

QXT

Metallized Polypropylene Film Capacitor


(For High Frequency and Large Current Applications)



- Ideal for high frequency applications due to a metallized polypropylene film dielectric which exhibits superior operative characteristics with minimal loss at high frequency.
- Electrode has minimal inductance because of non-inductive construction.
- Finished by inner dipping with liquid epoxy resin and outer coating with flame-retardant epoxy resin, those double coating gives superior characteristics against moisture.
- Compliant to the RoHS directive (2011/65/EU, (EU)2015/863).

Applications

- High frequency & large current circuit applications
(resonant circuit, change & discharge circuit & etc.)

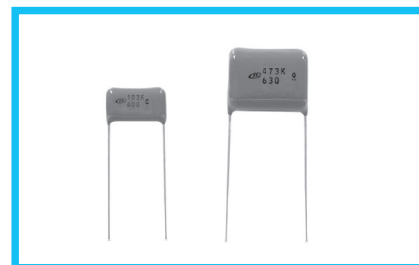


Specifications


Item	Performance Characteristics
Category Temperature Range	-40 to +105°C (Rated temperature : 85°C)
Rated Voltage (U_R)	400, 630VDC
Rated Capacitance Range	0.0068 to 0.1μF
Capacitance Tolerance	±10% (K)
Directic Loss Tangent	0.1% or less (at 1kHz)
Insulation Resistance	$C \leq 0.33\mu F$ 30000 MΩ or more $C > 0.33\mu F$ 10000 ΩF or more
Withstand Voltage	Between Terminals : Rated Voltage × 175%, 1 to 5 secs. Between Terminals : Rated Voltage × 200%, 1 to 5 secs.
Encapsulation	Flame retardant epoxy resin

Category voltage = $U_R \times 0.7$

Type numbering system (Example : 630V 0.01μF)

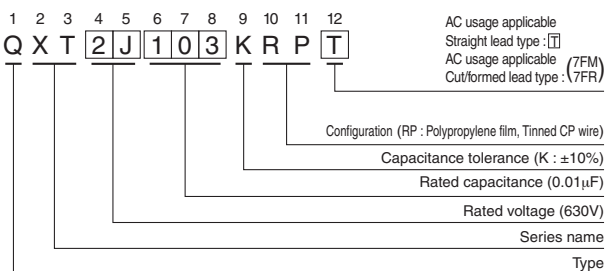

Drawing

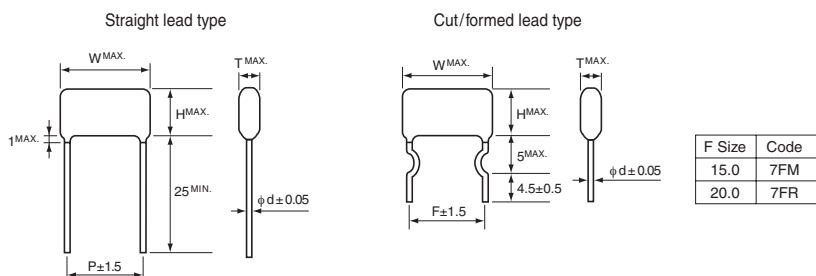

Maximum allowable voltage to high frequency range

Maximum allowable voltage differs by frequency and it is requested to refer the graphs shown in next page. Effective values for 200 kHz sine wave is indicated in the list below.

Dimensions

Unit : mm





V (Code) (μF) Cap. Code Size	400VDC							Permissible Effective Value (200kHz)		630VDC							Permissible Effective Value (200kHz)	
	T	W	H	d	P	F		Ve(V)	Ie(A)	T	W	H	d	P	F		Ve(V)	Ie(A)
0.0068	682									6.0	19	13.5	0.8	15	15		66	0.57
0.01	103	5.4	19	12.9	0.8	15	15	52	0.66	6.8	19	14.3	0.8	15	15		58	0.74
0.015	153	6.1	19	13.6	0.8	15	15	45	0.85	7.9	19	15.4	0.8	15	15		51	0.87
0.022	223	7.0	19	14.5	0.8	15	15	39	1.10	9.3	19	16.8	0.8	15	15		45	1.26
0.033	333	8.2	19	15.7	0.8	15	15	35	1.46	9.0	24	18.8	0.8	20	20		41	1.71
0.047	473	9.6	19	17.1	0.8	15	15	31	1.86	10.5	24	20.3	0.8	20	20		38	2.29
0.068	683	7.8	24	17.7	0.8	20	20	27	2.38	12.5	24	22.3	0.8	20	20		34	2.94
0.1	104	9.3	24	19.1	0.8	20	20	24	3.10									

F : lead pitch for cut / formed lead wires.

Since rating other than the above can be manufactured, please ask for detail.



QXT

Maximum permissible voltage used at higher frequency range (Sine Wave)

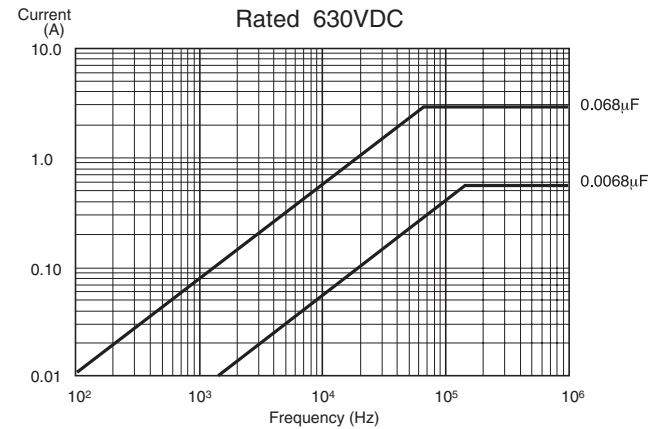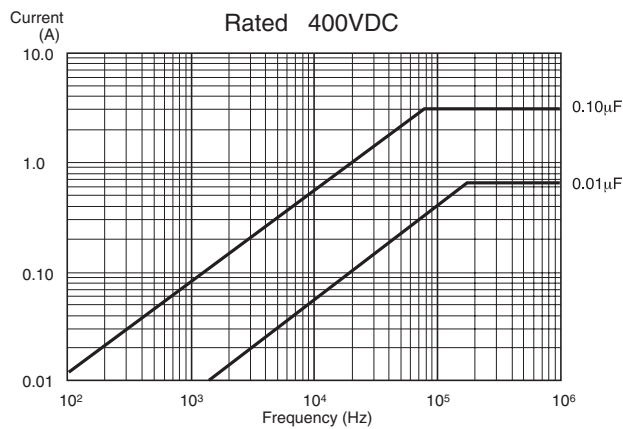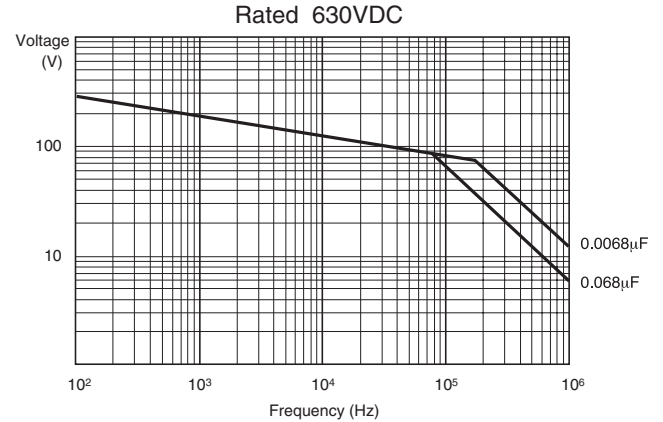
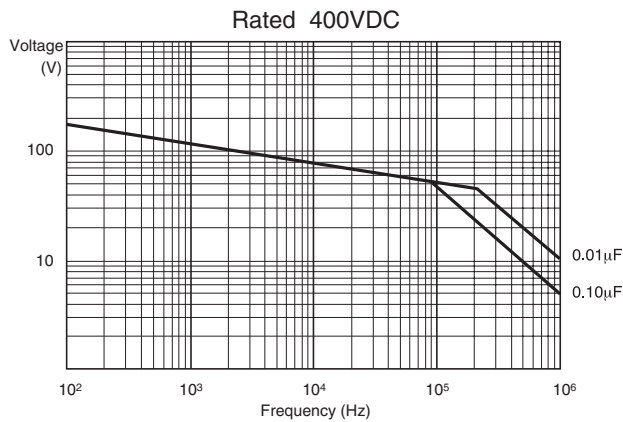


Typical Characteristic Curves Remarks : Typical curves are as shown below. (Slightly different depending on individual rating.)

Temperature Characteristics

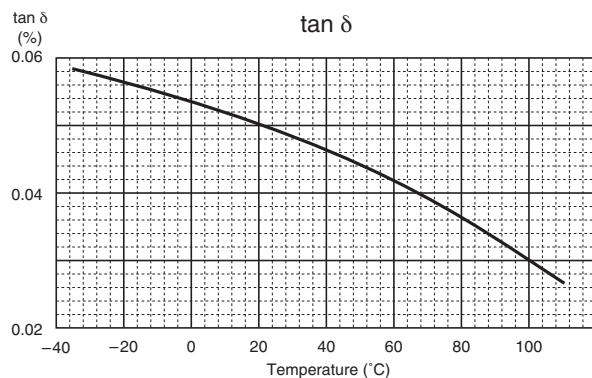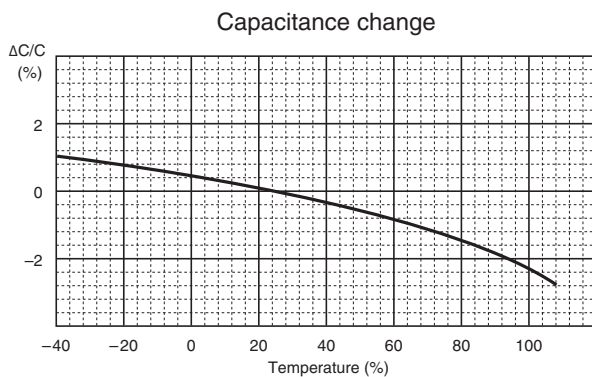

Frequency Characteristics

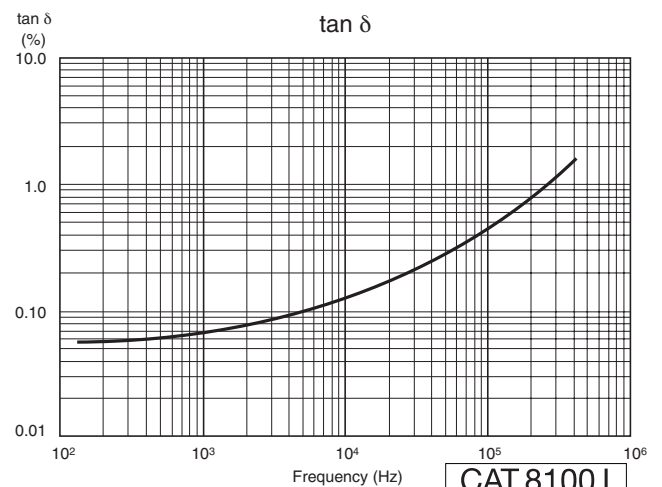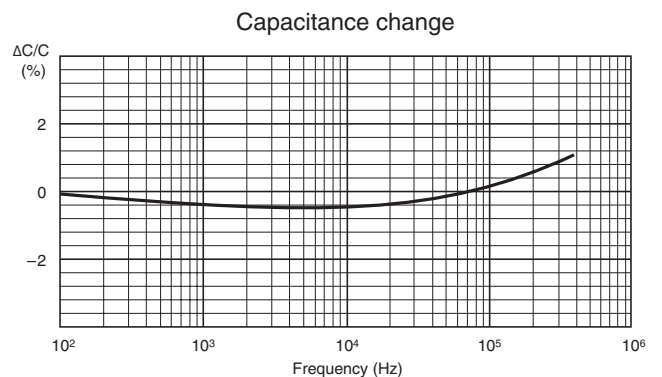

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А