

K-Nr.: 19335
 K-no.:

Ansteuerübertrager / Drive Transformer

 Datum: 09.11.1998
 Date:

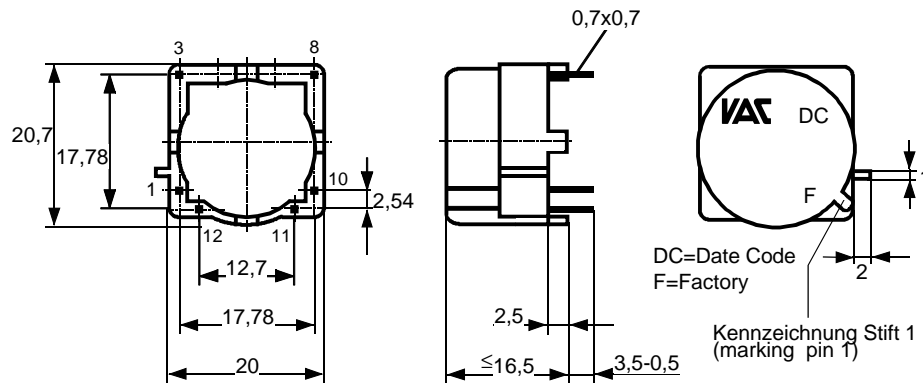


 Kunde: Typenelement / Standard Type
 Customer

 Kd. Sach Nr.:
 Customers part no.:

 Seite 1 von 2
 Page of

 Maßbild (mm): Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c
 Mechanical outline General Tolerances

 Anschlüsse:
 Connections:

 Toleranz der Stiftabstände ±0,2mm
 (Tolerances grid distance)

 Beschriftung:
 inscription

 Anschlußschema:
 Schematic diagram

 Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):
 Operational data/characteristic data (nominal values):

$$\int U_2 dt \geq 200 \mu VS$$

$$U_{is, eff} = 1 \text{ kV} \quad (\text{N1 gegen/to N2+N3})$$

$$U_{is, eff} = 0,5 \text{ kV} \quad (\text{N2 gegen/to N3})$$

$$C_{k1-2} \leq 5 \text{ pF}; \quad L_{s1} = 5 \mu H \quad (\text{N2 oder/or N3 kurz/short})$$

Umgebungstemperatur/ambient temperature: -40°C...+85°C

Lagertemperatur/storage temperature: -40°C...+85°C

Prüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)

Inspection

- | | | | | |
|--------------------|----------|---|---|---|
| 1) (V) | M3024: | $U_{p, eff} = 4,5 \text{ kV}$,
$U_{TA, eff} \geq 1,25 \text{ kV}$ | 2 s, | N1 gegen/to N2+N3 |
| | | $U_{p, eff} = 3,1 \text{ kV}$,
$U_{TA, eff} \geq 0,6 \text{ kV}$ | 2 s, | N2 gegen/to N3 |
| 2) (AQL0,25) | M3011/4: | Einstellwerte/Settings (N1)
Prüfwert/Test value | $U_E = 8,15 \text{ V}$,
$I_p \leq 226 \text{ mA}^*$ | $t_d = 20 \mu s$,
$f_p = 1 \text{ kHz}$ |
| 3) (V) | | Polarität / Übersetzungsverhältnis:
Polarity / Turns ratio: | | Toleranz ± 5%
Tolerance |
| 4) (AQL 1/S4)
% | | $R_{Cu1} = 106 \text{ m}\Omega^* \pm 15 \%$, | $R_{Cu2} = 147 \text{ m}\Omega^* \pm 15 \%$, | $R_{Cu3} = 147 \text{ m}\Omega^* \pm 15 \%$ |

Weitere Vorschriften: Siehe Seite 2

Applicable documents: See page 2

Datum	Name	Index	Änderung
14.10.99	Se	82	Maßbild und „Weitere Vorschriften“ aktualisiert. Ohne Umlauf verteilt.

Hrsg.: KB-FB FT Bearb.: Se. KB-PM B: Hi. freig.: Se

**DATENBLATT / Specification****Sach Nr.: T60403-F4215-X025**

Item no.:

K-Nr.: 19335 K-no.:	Ansteuerübertrager / Drive Transformer	Datum: 09.11.1998 Date:
------------------------	--	----------------------------

Kunde: Typenelement / Standard Type Customer	Kd. Sach Nr.: Customers part no.:	Seite 2 von 2 Page of
---	--------------------------------------	--------------------------

Weitere Vorschriften:

Applicable documents:

Konstruiert, gefertigt und geprüft nach EN 50178 (VDE 0160) und erfüllt die Vorschriften.

Parameter: Verstärkte Isolierung: N1 - N2+N3	Verschmutzungsgrad 2
Bemessungsisolationsspannung $U_{eff} = 1000$ V	Isolierstoffklasse 2
Verstärkte Isolierung: N2 - N3	
Bemessungsisolationsspannung $U_{eff} = 500$ V	

Constructed, manufactured and tested in accordance with EN 50178 (VDE 0160) and agrees with the standards.

Parameters: Reinforced insulation: N1 - N2+N3	Pollution degree 2
Rated insulation voltage $U_{rms} = 1000$ V	Insulation material group 2
Reinforced insulation: N2 - N3	
Rated insulation voltage $U_{rms} = 500$ V	

Gehäusewerkstoff, Gießharz und Draht UL-gelistet

Housing material, casting resin and wire UL - listed

Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur

Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature

* vorläufig/preliminary

Hrsg.: KB-FB FT	Bearb.: Se.	KB-PM B: Hi.	freig.: Se
-----------------	-------------	--------------	------------

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А