
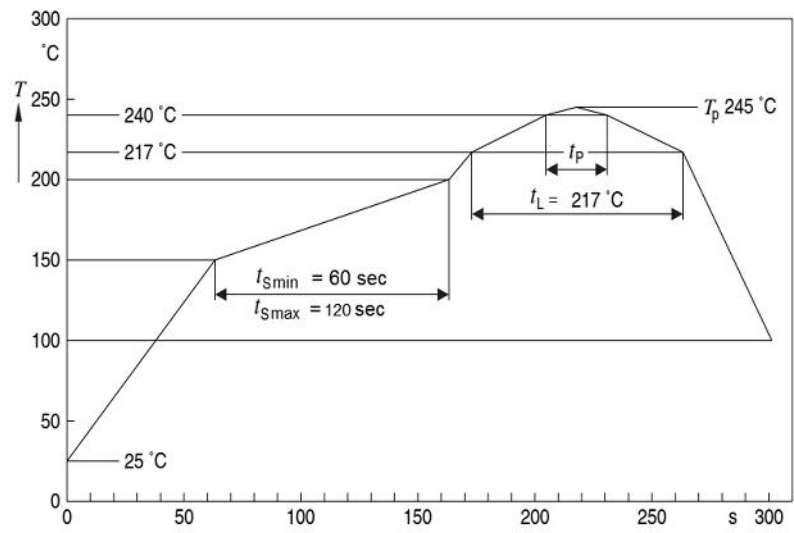
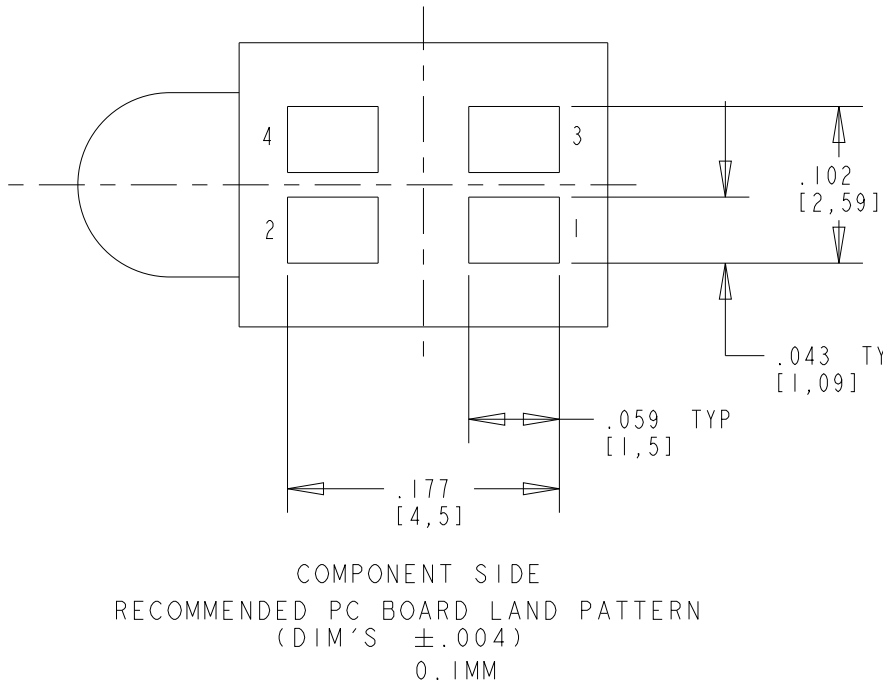





REV	ECN NO	REVISIONS	DRN	CKD	APP	DATE
A	—	NEW RELEASE	TWC	—	—	—
B	—	ADDED LED LEAD DIMENSIONS; ADDED DUAL DIMENSIONS.	AJF	KLJ	NO	10-28-10
C	—	UPDATED SOLDER PROFILE, REVERSE VOLTAGE	BP	—	NO	4-21-17
D	—	UPDATED LED SPECS FOR THE NEW LED	BP	—	NO	8-22-17

OPERATING CHARACTERISTICS AT 25°C AMBIENT											
LED COLOR		LUMINOUS INTENSITY @ I _F = 10 mA (mcd)			FORWARD VOLTAGE @ I _F = 2 mA (V)		REVERSE CURRENT (μA) V = 12V		DOMINANT WAVELENGTH (nm)		
		MIN	TYP	MAX	TYP	MAX	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX
RED/GRN	RED	—	17	—	1.8	2.2	0.01	10	624	630	636
	GREEN	—	11	—	—	—	—	—	566	570	575

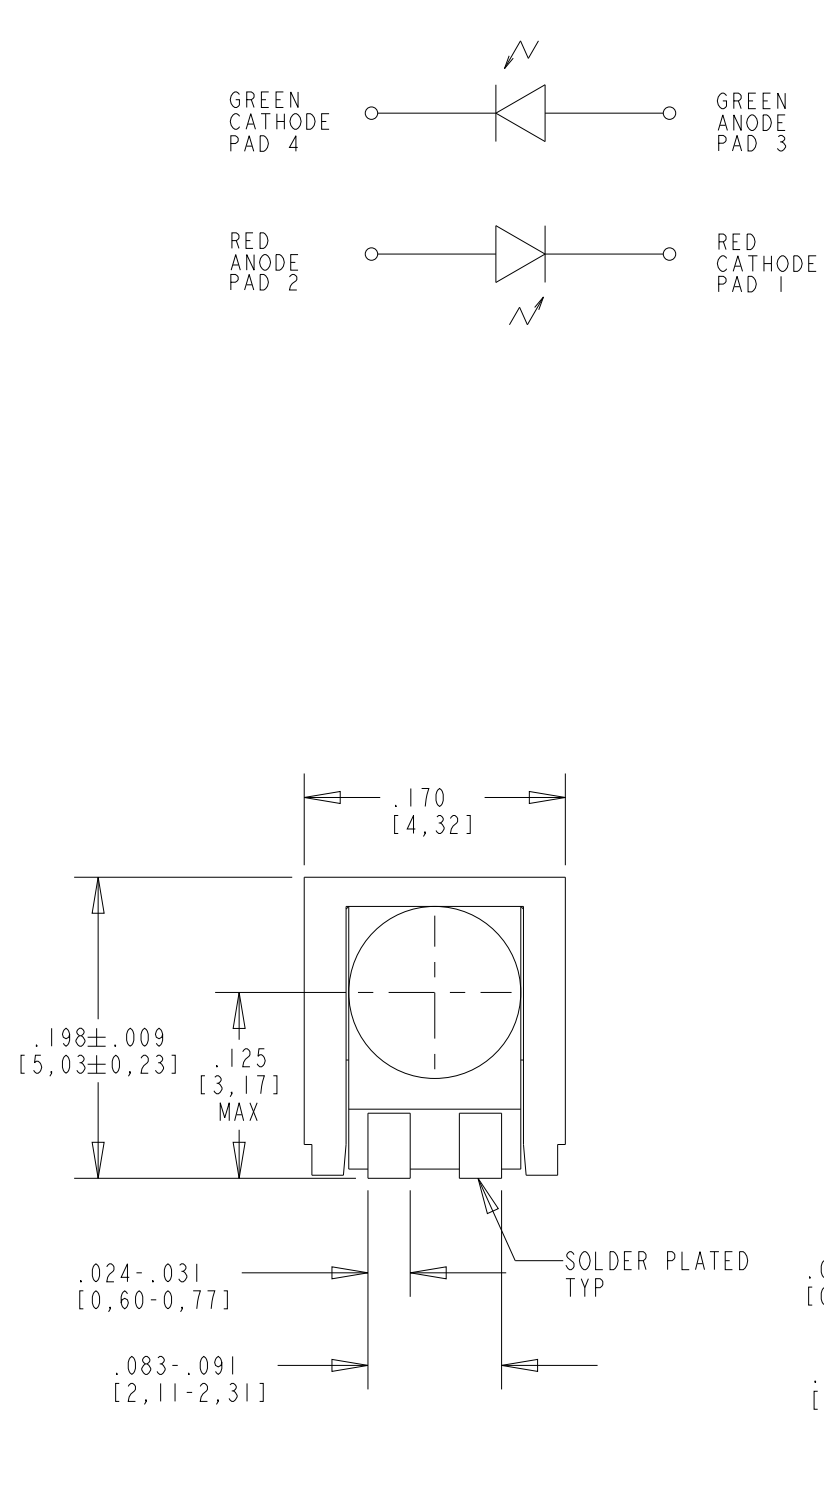

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25 °C AMBIENT	SUPER RED	GREEN	UNITS
CONTINUOUS FORWARD CURRENT	15		mA
REVERSE VOLTAGE	12		V
SURGE CURRENT	100		mA
PEAK SOLDERING TEMPERATURE	245		°C
OPERATING TEMPERATURE	-40 TO +100		°C
STORAGE TEMPERATURE	-40 TO +100		°C
TIME ABOVE LIQUIDUS TEMPERATURE (t _L)	80 Seconds Minimum		S
	100 Seconds Maximum		
TIME WITHIN 5°C OF SPECIFIED PEAK TEM (T _P - 5°C)	10 Seconds Minimum		S
	30 Seconds Maximum		
PEAK TEMPERATURE T _P	245 Recommended		°C
	260 Maximum		
RAMP-UP RATE TO PREHEAT (25°C TO 150°C)	2 °C/s Recommended 3 °C/s Max		°C/S
RAMP-UP RATE TO PEAK (T _{Smax} to T _P)			
RAMP-DOWN RATE (T _P to 100°C)	3 °C/s Recommended 6 °C/s Max		°C/S
TIME (25°C to T _P)	480 Seconds Maximum		s

- NOTES:
1. MILLIMETER DIMENSIONS SHOWN FOR REFERENCE ONLY.
 2. PAD NUMBERS FOR REFERENCE ONLY, DESIGNATION NON-EXISTENT ON PART.
 3. STORAGE CONDITIONS FOR TAPED PRODUCT: RE-TAPING MAY BE NECESSARY FOR PRODUCT STORED MORE THAN TWELVE MONTHS.
 4. ORDER QUANTITY IS LED ASSEMBLIES, NOT REELS.
 5. -002F SUFFIX MEANS PARTS ARE PACKED ON A 20 PCS SAMPLE STRIP.
 5. -007F SUFFIX MEANS PARTS ARE PACKED ON A 7 INCH REEL, 400 PCS/REEL.
 5. -013F SUFFIX MEANS PARTS ARE PACKED ON A 13 INCH REEL, 1600 PCS/REEL.
 6. LENS MOVEMENT IN RELATIONSHIP TO THE HOUSING IS:
.009" T.I.R. VERTICALLY.
.007" T.I.R. HORIZONTALLY.
 7. FRONT AND REAR TERMINALS OF ASSEMBLY TO BE WITHIN .005 COPLANARITY.
 8. DIALIGHT PART NUMBER: 591-3001-002F, 591-3001-007F, 591-3001-013F
 9. DEVICE HAS A MOISTURE SENSITIVITY LEVEL "2" CAUTION LABEL APPLIED AS PER JEDEC STD. 033
 10. THIS PRODUCT IS Pb FREE. IT IS IN COMPLIANCE WITH THE DIRECTIVE 2002/95/EC (RoHS) AND DOES NOT CONTAIN ANY OF THE BANNED SUBSTANCES Pb, Cd, MERCURY, HEXAVALENT CHROMIUM OR FLAME RETARDANTS (PBB, PBDE)

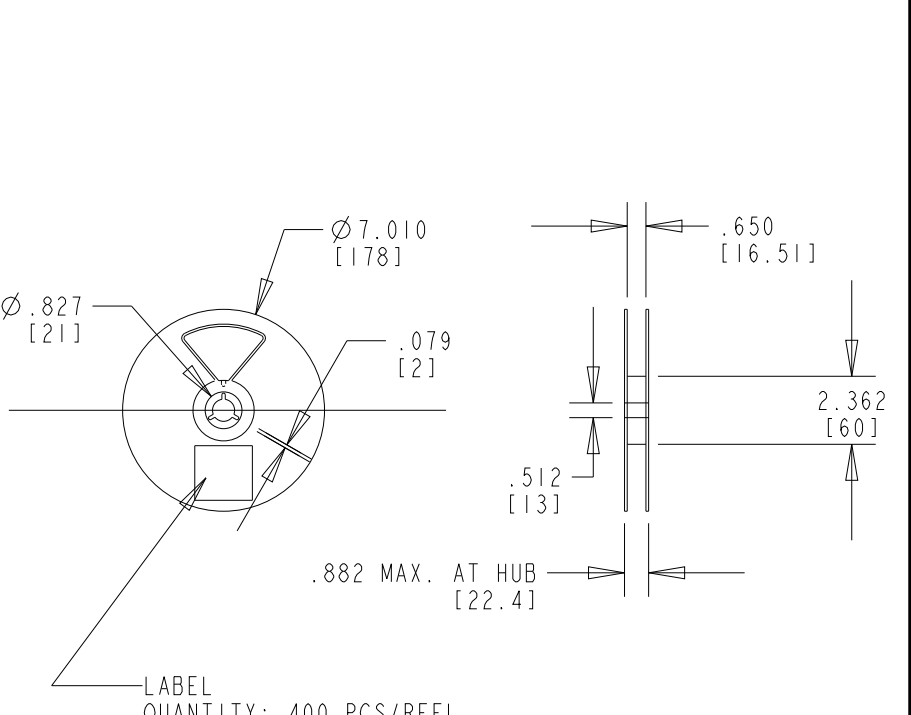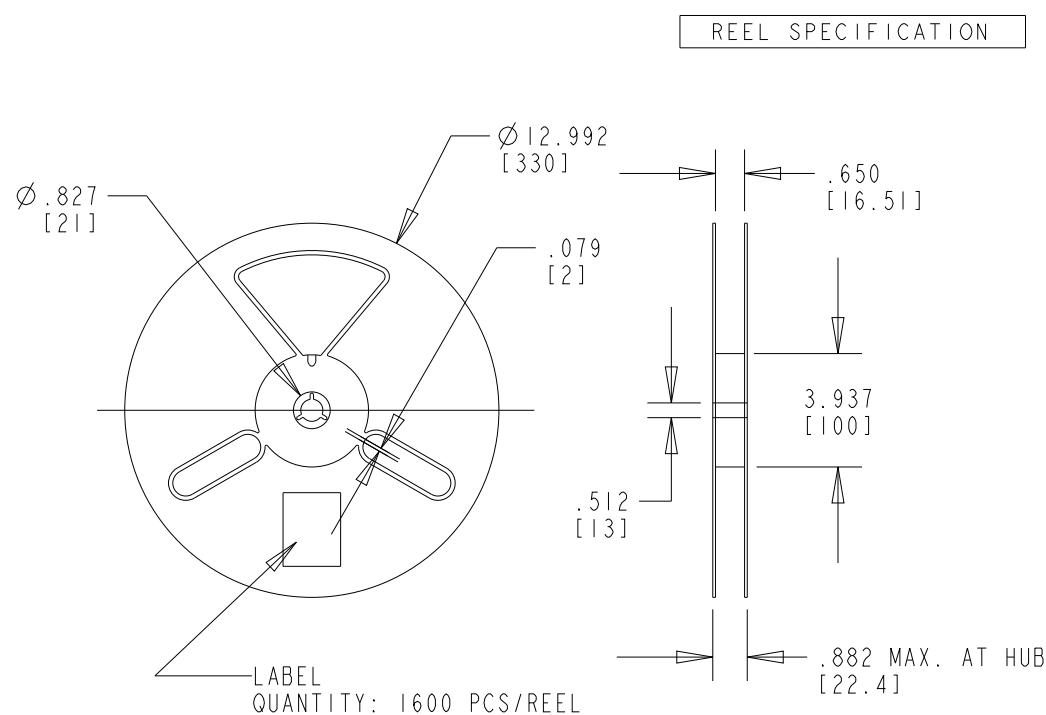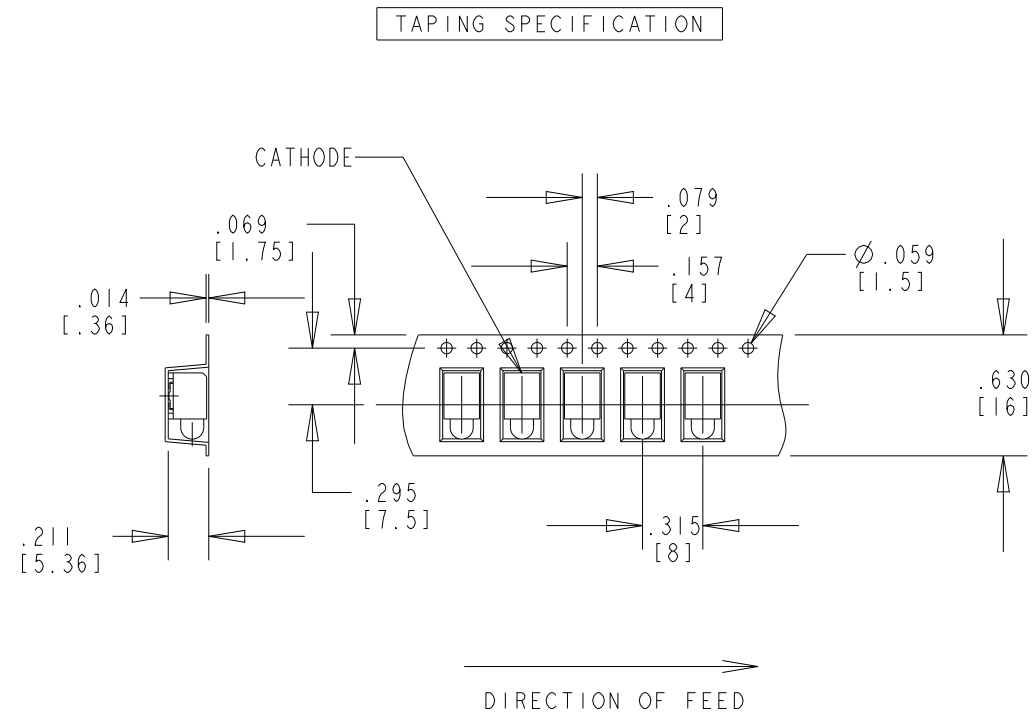

TOLERANCE: .004 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
MILLIMETER DIMENSIONS SHOWN FOR REFERENCE ONLY.

13 INCH DIA. REEL SPECIFICATIONS

7 INCH DIA. REEL SPECIFICATIONS

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT CORP. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT CORP.		
SCALE: DRAWING SCALE	DRAWING NUMBER	REV
ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	C-17245	D
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	TITLE RoHS COMPLIANT 591-3001-002F, -007F, -013F	
FRACTIONS: ±1/64	MATERIAL	
DECIMALS (.XX): ±.01		
DECIMALS (.XXX): ±.005	FINISH	
DECIMALS (.XXXX): ±.0005		
ANGLES: ±1°	FSCM 83330	
	SHEET 1 OF 1	FAMILY TABLE:

Dialight
1501 ROUTE 34 SOUTH
FARMINGDALE, NJ 07727
(732) 919-3119
www.dialight.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А