

# Thin-Film Low Pass Filter



## LP0805 Type Harmonic

### GENERAL DESCRIPTION

The ITF (Integrated Thin-Film) SMD Filter is based on thin-film multilayer technology. The technology provides a miniature part with excellent high frequency performance and rugged construction for reliable automatic assembly.

The ITF Filter is offered in a variety of frequency bands compatible with various types of high frequency wireless systems.

### FEATURES

- Small Size: 0805
- Frequency Range: 800MHz - 3.5GHz
- Characteristic Impedance: 50Ω
- Operating / Storage Temp.: -40°C to +85°C
- Power Rating: 3W Continuous
- Low Profile
- Rugged Construction
- Taped and Reeled

### APPLICATIONS

- Mobile Communications
- Satellite TV Receivers
- GPS
- Vehicle Location Systems
- Wireless LAN's

### DIMENSIONS: millimeters (inches)



L	2.03±0.1 (0.080±0.004)
W	1.55±0.1 (0.061±0.004)
T	1.02±0.1 (0.040±0.004)
A	0.56±0.25 (0.022±0.010)
B	0.35±0.15 (0.014±0.006)

### FINAL QUALITY INSPECTION

Finished parts are 100% tested for electrical parameters and visual/mechanical characteristics. Each production lot is evaluated on a sample basis for:

- Static Humidity: 85°C, 85% RH, 160 hours
- Endurance: 125°C, I<sub>R</sub> 4 hours

### TERMINATION

Nickel/Solder coating (Sn, Pb) compatible with automatic soldering technologies: reflow, wave soldering, vapor phase and manual.

4

### HOW TO ORDER

**LP**  
T  
**Style**  
Low Pass

**0805A**  
T  
**Size**  
0805

**0902**  
T  
**Frequency**  
MHz

**AW**  
T  
**Termination**  
AW= Nickel/Solder (SnPb)  
\*\*AS = Nickel/ Lead Free  
Solder (Sn100)

**TR**  
T  
**Packaging Code**  
TR = Tape and Reel


\*\*RoHS compliant

Not RoHS Compliant



### TERMINALS AND LAYOUT (Top View)

#### Orientation in Tape

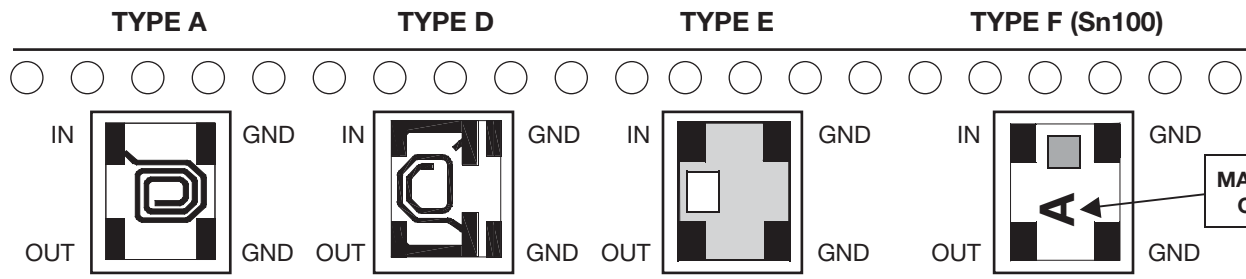

MARKING CODE

For RoHS compliant products,  
please select correct termination style.

# Thin-Film Low Pass Filter



## LP0805 Type Harmonic

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Application	Part Number	Frequency Band (MHz)	I. Loss max	VSWR max	Attenuation (dB) Typical	Layout Type (SnPb)	Layout Type F Marking Code
E-GSM	LP0805A0897AW	880 - 915	0.4dB (0.3dB typ)	1.7	30 @ 2X $F_o$ 20 @ 3X $F_o$	A	E
	LP0805A0942AW	925 - 960				A	F
GSM	LP0805A0902AW	890 - 915				A	E
	LP0805A0947AW	935 - 960				A	F
	LP0805A1119AW	1101 - 1137				A	H
AMPS	LP0805A0836AW	824 - 849				A	A
	LP0805A0881AW	869 - 894				A	C
PCN	LP0805A1747AW	1710 - 1785				D	I
	LP0805A1842AW	1805 - 1880				D	J
PCS	LP0805A1880AW	1850 - 1910				D	K
	LP0805A1960AW	1930 - 1990				D	M
PHP	LP0805A1907AW	1895 - 1920				D	L
DECT	LP0805A1890AW	1880 - 1900				D	K
3G	LP0805A2150AW	1905 - 2180				D	N
Wireless LAN	LP0805A2442AW	2400 - 2484				D	S
WLL	LP0805A3500AW	3400 ~ 3600				E	X

### Typical Electrical Performance



4

### ITF TEST JIG FOR LOW PASS FILTER 0805

#### GENERAL DESCRIPTION

These jigs are designed for testing the LPF0805 Low Pass Filters using a Vector Network Analyzer.

They consist of a dielectric substrate, having 50W microstrips as conducting lines and a bottom ground plane located at a distance of 0.254 mm from the microstrips.

The substrate used is RF-35-0100-C1B107 (or similar).

The connectors are SMA type (female), 'Johnson Components Inc.' Product P/N: 142-0701-841(or similar).

Both a measurement jig and a calibration jig are provided.

The calibration jig is designed for a full 2-port calibration, and consists of an open line, short line and through line. LOAD calibration can be done by a 50W SMA termination.

#### MEASUREMENT PROCEDURE

Follow the VNA's instruction manual and use the [calibration jig](#) to perform a full 2-Port calibration in the required bandwidths.

Solder the filter to the [measurement jig](#) as follows:

Input (Filter) ➔ Connector 1 (Jig)      GND (Filter) ➔ GND (Jig)

Output (Filter) ➔ Connector 2 (Jig)      GND (Filter) ➔ GND (Jig)

Set the VNA to the relevant frequency band. Connect the VNA using a 10dB attenuator on the jig terminal connected to port 2 (using an RF cable).

Measurement



Calibration Jig



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А