

## APTR3216P3BT Phototransistor

### DESCRIPTION

- Made with NPN silicon phototransistor chips


### FEATURES

- 3.2 mm x 1.6 mm SMD LED, 1.05 mm thickness
- Mechanically and spectrally matched to the infrared emitting LED lamp
- Package: 2000 pcs / reel
- Moisture sensitivity level: 3
- RoHS compliant

### APPLICATIONS


- Infrared applied systems
- Optoelectronic switches
- Photodetector control circuits
- Sensor technology

### PACKAGE DIMENSIONS

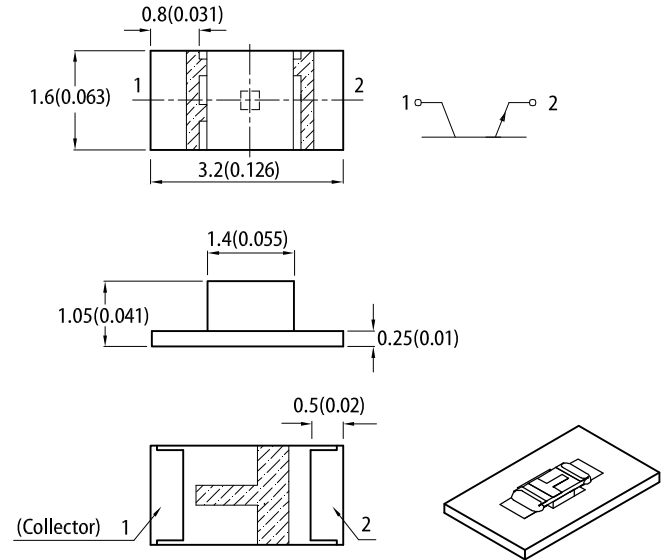

### RECOMMENDED SOLDERING PATTERN

(units : mm; tolerance :  $\pm 0.1$ )

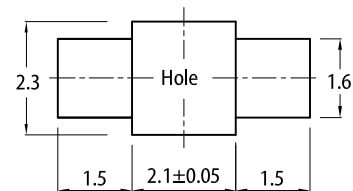

#### Notes:

- All dimensions are in millimeters (inches).
- Tolerance is  $\pm 0.2(0.008)$  unless otherwise noted.
- The specifications, characteristics and technical data described in the datasheet are subject to change without prior notice.
- The device has a single mounting surface. The device must be mounted according to the specifications.

### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS at $T_A=25^\circ\text{C}$

Parameter	Max.Ratings	Units
Collector-to-Emitter Voltage	30	V
Emitter-to-Collector Voltage	5	V
Power Dissipation at(or below) 25°C Free Air Temperature	100	mW
Operating Temperature	-40 to +85	°C
Storage Temperature	-40 to +85	°C

#### Note:


- Relative humidity levels maintained between 40% and 60% in production area are recommended to avoid the build-up of static electricity – Ref JEDEC/JESD625-A and JEDEC/J-STD-033.

### ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS at $T_A=25^\circ\text{C}$


Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
Collector-to-Emitter Breakdown Voltage	$V_{BR\ CE0}$	30	-	-	V	$I_C = 100\mu\text{A}$ $E_e = 0\text{mW}/\text{cm}^2$
Emitter-to-Collector Breakdown Voltage	$V_{BR\ EC0}$	5	-	-	V	$I_E = 100\mu\text{A}$ $E_e = 0\text{mW}/\text{cm}^2$
Collector-to-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(SAT)}$	-	-	0.8	V	$I_C = 2\text{mA}$ $E_e = 20\text{mW}/\text{cm}^2$
Collector Dark Current	$I_{CEO}$	-	-	100	nA	$V_{CE} = 10\text{V}$ $E_e = 0\text{mW}/\text{cm}^2$
Rise Time(10% to 90%)	$T_R$	-	15	-	$\mu\text{S}$	$V_{CE} = 5\text{V}$ $I_C = 1\text{mA}$ $R_L = 1000\Omega$
Fall Time(90% to 10%)	$T_F$	-	15	-	$\mu\text{S}$	
On State Collector Current	$I_{(ON)}$	0.1	0.3	-	mA	$V_{CE} = 5\text{V}$ $E_e = 1\text{mW}/\text{cm}^2$ $\lambda = 940\text{nm}$
Range of spectral bandwidth	$\lambda_{0.1}$	670	-	1070	nm	-
Wavelength of peak sensitivity	$\lambda_p$	-	940	-	nm	-
Angle of half sensitivity	$2\theta_{1/2}$	-	140	-	deg	-

### TECHNICAL DATA

#### RELATIVE SPECTRAL SENSITIVITY vs. WAVELENGTH

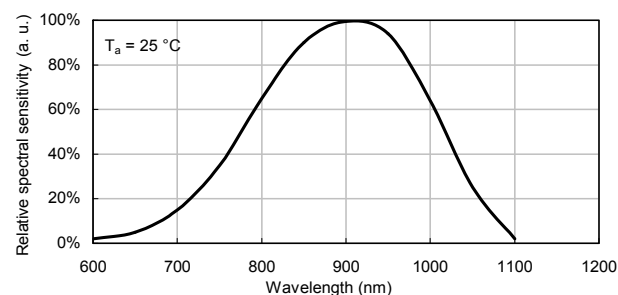


#### RELATIVE RADIANT SENSITIVITY vs. ANGULAR DISPLACEMENT

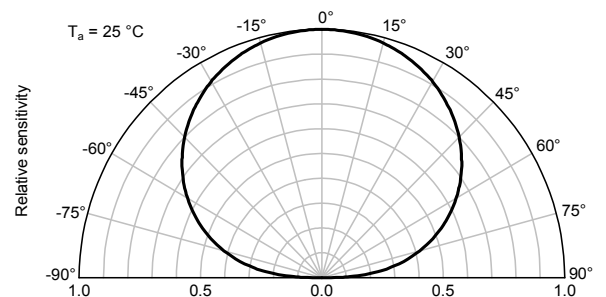


## TECHNICAL DATA

### PHOTOTRANSISTOR


**Collector Current vs. Irradiance**

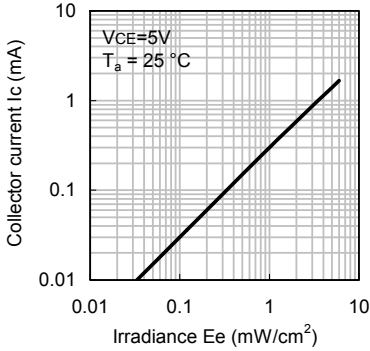


**Collector Current vs. Collector-Emitter Voltage**

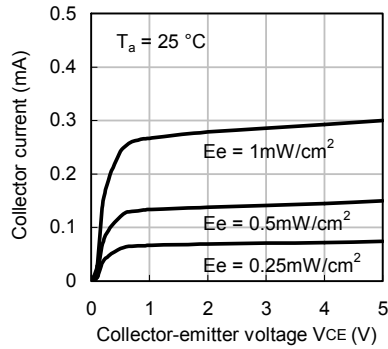


**Relative Collector Current vs. Ambient Temperature**

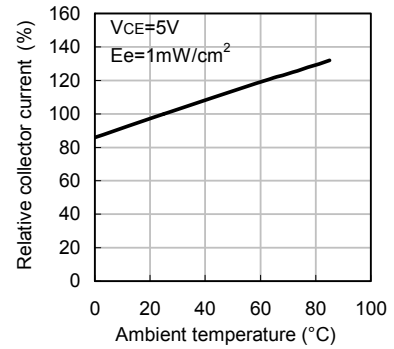


**Collector Dark Current vs. Ambient Temperature**

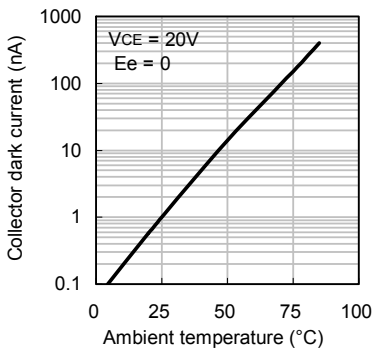


**Collector Power Dissipation vs. Ambient Temperature**

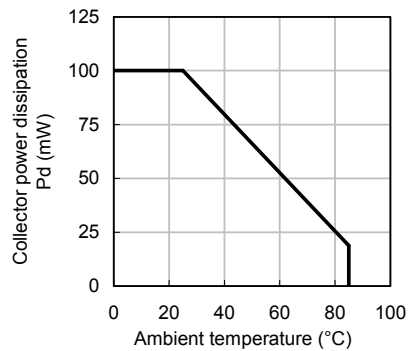


**Collector Dark Current vs. Collector-Emitter Voltage**

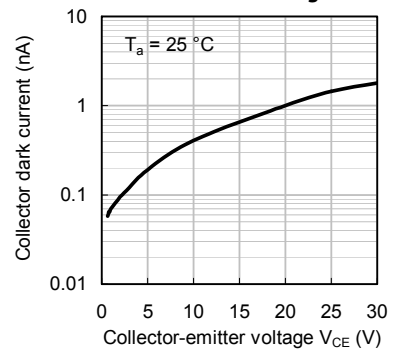


### REFLOW SOLDERING PROFILE for LEAD-FREE SMD PROCESS

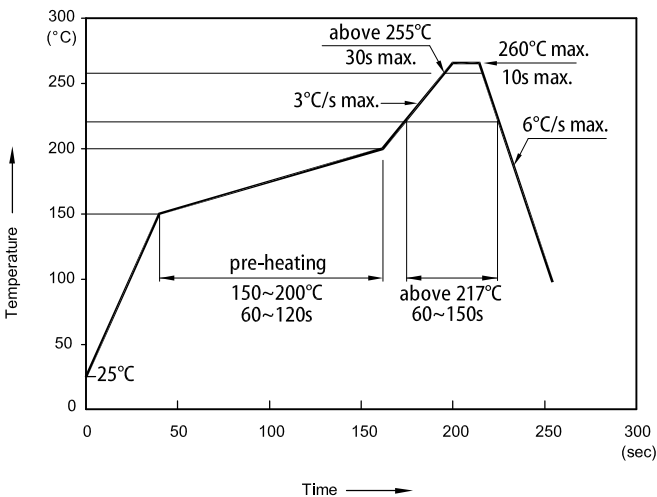

### TAPE SPECIFICATIONS (units : mm)

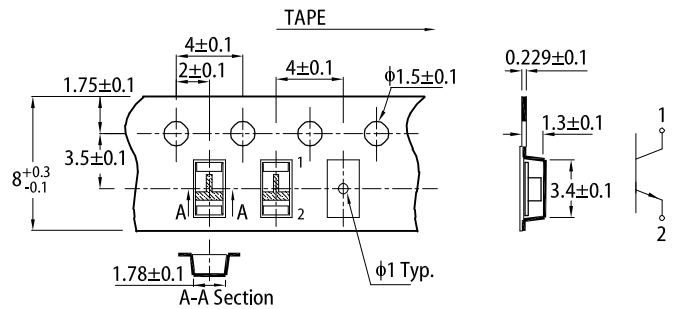


### REEL DIMENSION (units : mm)

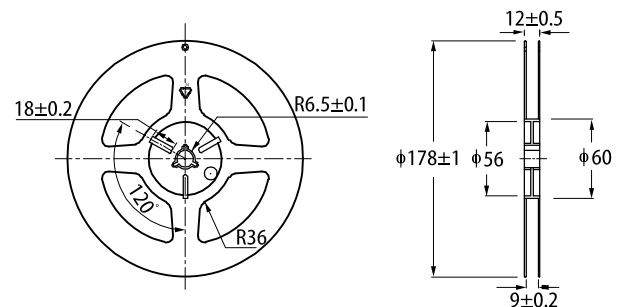

- Notes:
1. Don't cause stress to the LEDs while it is exposed to high temperature.
  2. The maximum number of reflow soldering passes is 2 times.
  3. Reflow soldering is recommended. Other soldering methods are not recommended as they might cause damage to the product.

## PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

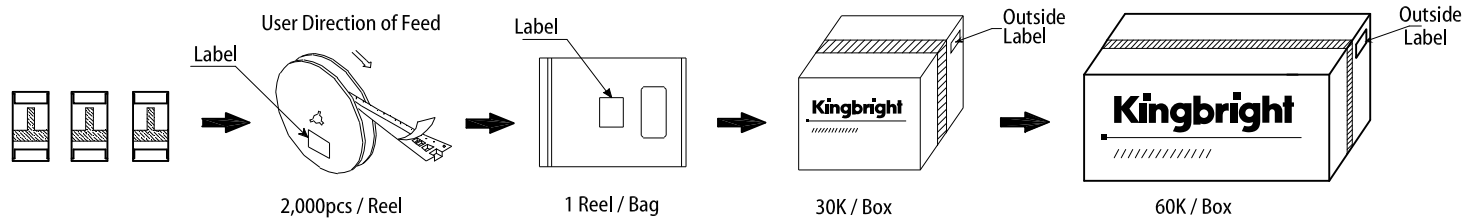

### PRECAUTIONARY NOTES

1. The information included in this document reflects representative usage scenarios and is intended for technical reference only.
2. The part number, type, and specifications mentioned in this document are subject to future change and improvement without notice. Before production usage customer should refer to the latest datasheet for the updated specifications.
3. When using the products referenced in this document, please make sure the product is being operated within the environmental and electrical limits specified in the datasheet. If customer usage exceeds the specified limits, Kingbright will not be responsible for any subsequent issues.
4. The information in this document applies to typical usage in consumer electronics applications. If customer's application has special reliability requirements or have life-threatening liabilities, such as automotive or medical usage, please consult with Kingbright representative for further assistance.
5. The contents and information of this document may not be reproduced or re-transmitted without permission by Kingbright.
6. All design applications should refer to Kingbright application notes available at <https://www.KingbrightUSA.com/ApplicationNotes>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А