

37 W motors with built-in electronic control TNi20 801400 - 0/10 V Part number 80140032



- Speed and torque control
- Gentle, non-regenerative braking
- Class B EMC-compliant
- Compatible with PLCs

Part numbers

Type	Speed control	References
80140032 801400 - 0/10 V	0-10 V	Cable output

Specifications

Supply voltage (V)	24 (18 →37)
--------------------	-------------

No-load characteristics

Speed of rotation (rpm)	2900
Absorbed current (A)	0,2

Nominal characteristics

Speed (rpm)	2230
Torque (mNm)	160
Absorbed current (A)	2,15

Maximum characteristics

Start torque (mNm)	220
Starting current (A)	3,0

General characteristics

Speed regulation	4
Conformity to EMC Directive in accordance with (EN 55022)	B
Insulation class (conforming to IEC 85)	B (120 °C)
Casing temperature rise at 40 °C ambient max. (°C)	15
Thermal time constant (mn)	15
Inertia (g.cm ²)	50
Acoustic pressure at 50 cm (dBA)	40
Service life L10 (h)	20000
Protection index	IP54
Weight (g)	800

0-10 V speed input characteristics

Input impedance (kΩ)	440
Full scale speed (rpm)	4200

PWM speed input characteristics


Input impedance (kΩ)	-
Level 0 input voltage (VDC)	-
Level 1 input voltage (V)	-
Frequency range (Hz)	-
Full scale speed (rpm)	-

Relay output characteristics

Type of output	PNP
Max. current (mA)	50

Dimensions (mm)


80140031-80140032

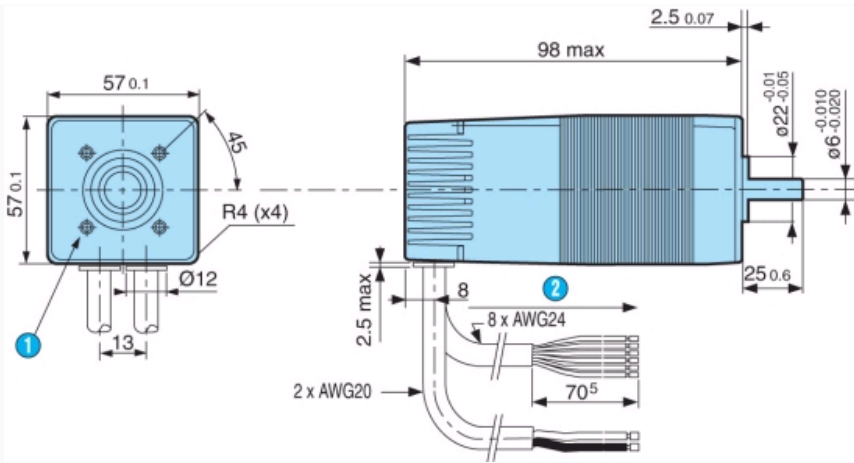

N°	Legend
1	4 holes M5 x 0.86 H at 90° over Ø 40 depth of thread 4.5 min.
2	Cable length : 500 ± 15 mm


Dimensions (mm)

80140025-80140026

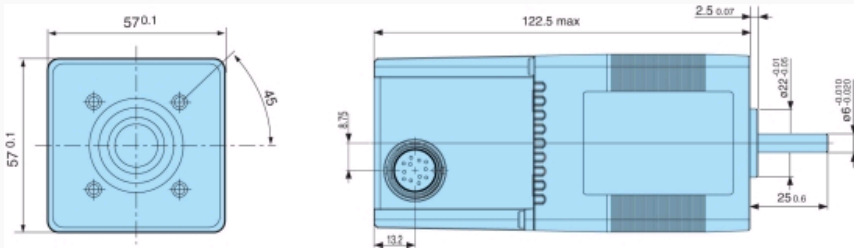


Curves

Speed/torque

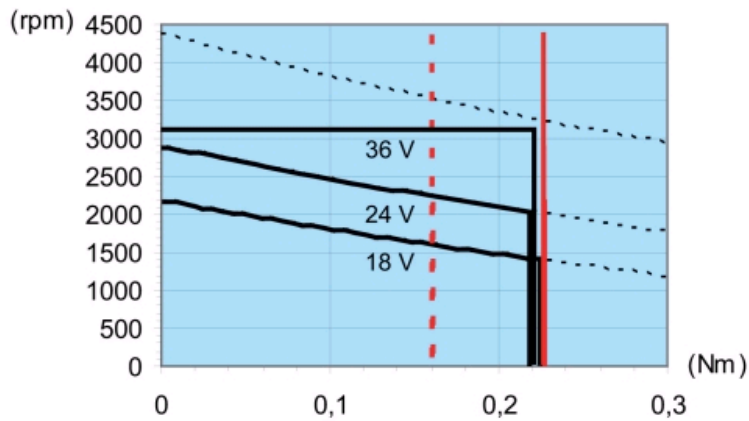

Curves

Current/torque

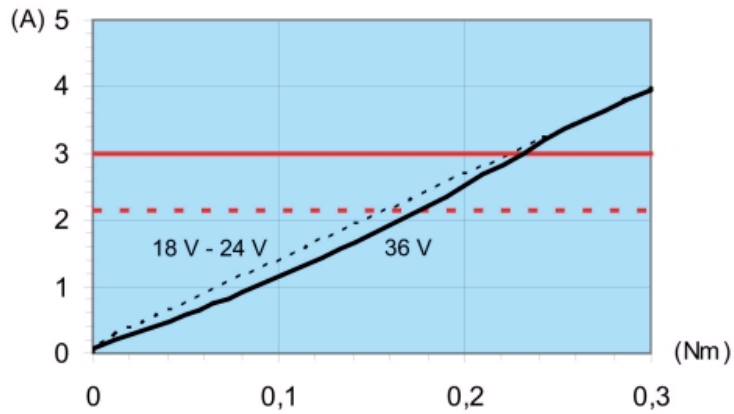

Connections

80140031-80140032

Marking on motor	Function	Wire colour	
*a	Power ground supply	Black	1 power cable AWG20
*a	24 V power supply	Brown	2 conductors UL2464
	Signal ground	Black	
	On/off input	Green	
	Direction input	Yellow	
	Speed setpoint	Orange	1 control cable AWG24
*b	12 points/rev encoder output	Brown	8 conductors UL2464
*b	Encoder direction output	Red	
	Torque limiting setpoint	Blue	
*b	Torque saturation output	Purple	

Connections

80140024-80140026

Légende	Connecteur C12
Masse puissance	G+M
Alimentation 24 V puissance	E+F
Masse signaux	B
Entrée Marche/Arrêt	K
Entrée sens	J
Consigne vitesse	C
Sortie codeurs 12 points/tour	D
Sortie sens codeur	L
Consigne limitation de couple	A
Sortie saturation de couple	H


Precautions for use

Necessary precautions to avoid damaging the motor

- *a) Do not reverse the polarity
 - *b) Do not short-circuit the encoder output (NPN) at the power supply
- Do not use the motor as a generator


Applications

Wiring examples for encoder outputs, encoder direction, torque saturation

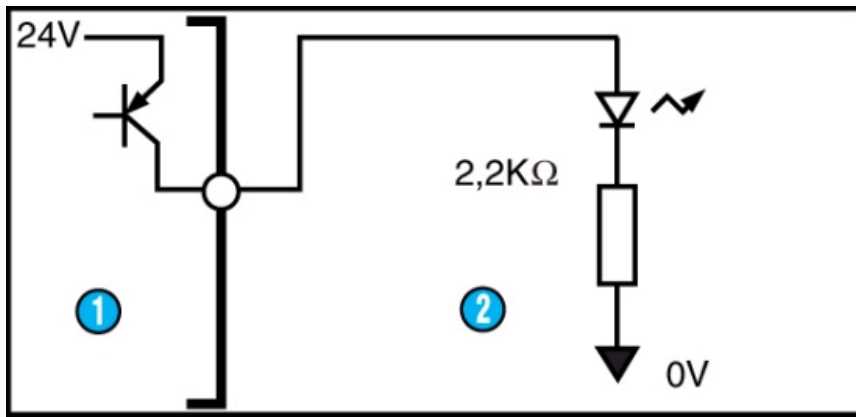


N°	Legend
1	Motor
2	LED load

Applications

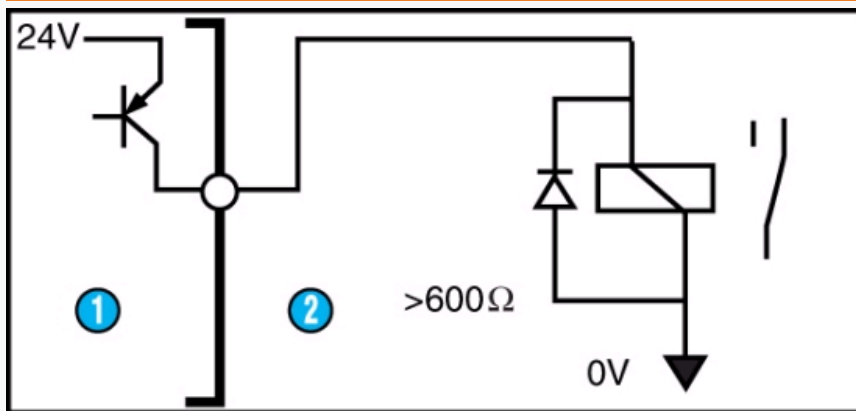

N°	Legend
1	Motor
2	Relay load

Applications

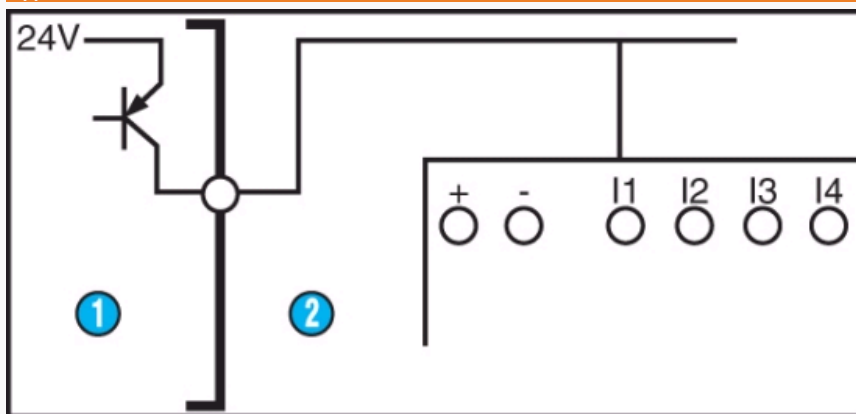

N°	Legend
1	Motor
2	Millenium logic controller

Product adaptations

- Other characteristics (48 W nominal at 3200 rpm or 75 W nominal at 4700 rpm)
- Shaft diameter 8 mm

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А