

# DATA SHEET

## Zirconia O<sub>2</sub> Sensors Flange Mounted Series



DESIGN • MANUFACTURE • CUSTOMISE • CONFIGURE

### FEATURES

- Zirconium dioxide (ZrO<sub>2</sub>) sensing elements
- Long life, non-depleting technology
- Integral heating element
- High accuracy
- Requires an external interface board to operate<sup>1</sup>




#### Response Time




#### Heater Voltage



#### Gas Temp



#### Termination



### BENEFITS

- No reference gas required
- No need for temperature stabilisation
- Flange mounting

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Heater voltage <sup>2</sup>	
Operating	4.35V <sub>DC</sub> ± 0.1V <sub>DC</sub> (1.85A)
Standby	2V <sub>DC</sub> (0.85A)
Pump impedance at 700°C <sup>3</sup>	< 6kΩ
Permissible gas temperature	-100°C to +400°C
Gas flow rate	0—10 m/s
Repetitive permissible acceleration	5g
Incidental permissible acceleration	30g

### OUTPUT VALUES

Oxygen pressure range	2mbar—3bar max
Accuracy	5mbar max
Internal operational temp	700°C
Response time (10—90% step)	< 4s
Warm up time (prior to sensor operation)	60s
Warm up time (from standby)	20s
Output stabilisation time	~ 180s

Other sensor options available on request, email:  
[technical@sstsensing.com](mailto:technical@sstsensing.com)

**Need help? Ask the expert**  
**Tel: + 44 (0)1236 459 020**  
**and ask for “Technical”**




### NOTES

- 1) Interface board sold separately; contact [technical@sstsensing.com](mailto:technical@sstsensing.com) for details.
- 2) It is important to measure the heater voltage as close to the sensor as possible due to voltage drops in the supply cable.
- 3) The constant current source used in the pump circuit should be designed to drive a load of up to 6kΩ.


## OUTLINE DRAWING

All dimensions shown in mm.

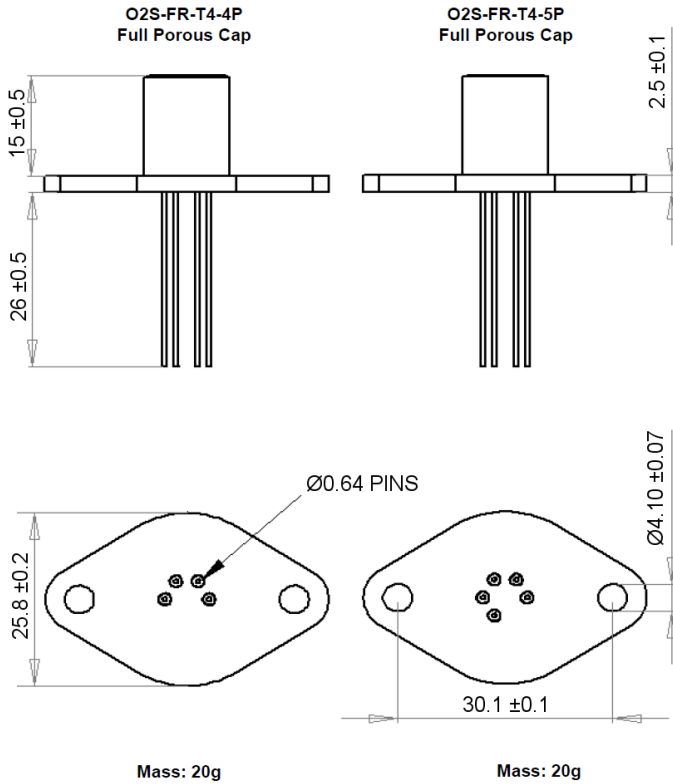


## ELECTRICAL INTERFACE

### O2S-FR-T4-4P



Wire	Designation
P	Pump
C	Common
H	Heater
S	Sense
F	Heater connection on flange (ground)

### O2S-FR-T4-5P



Wire	Designation
P	Pump
C	Common
H1	Heater (1)
S	Sense
H2	Heater (2)

#### Notes:

1. Sensor pins must NOT be soldered. Connections should be crimped onto the pins.
2. Ø4.1mm mounting holes should be used as second heater connection (on 4-pin product only) and should be grounded.

## ORDER INFORMATION

Generate your specific part number using the convention shown below. Use only those letters and numbers that correspond to the sensor options you require — omit those you do not.

O 2 S - F R - T 4 - X P

#### Termination

4  
4-pin

5  
5-pin

### CAUTION

Do not exceed maximum ratings and ensure sensor(s) are operated in accordance with their requirements. Carefully follow all wiring instructions. Incorrect wiring can cause permanent damage to the device. Zirconium dioxide sensors are damaged by the presence of silicone. Vapours (organic silicone compounds) from RTV rubbers and sealants are known to poison oxygen sensors and MUST be avoided. Do NOT use chemical cleaning agents.

**Failure to comply with these instructions may result in product damage.**

### INFORMATION

As customer applications are outside of SST Sensing Ltd.'s control, the information provided is given without legal responsibility. Customers should test under their own conditions to ensure that the equipment is suitable for their intended application. For detailed information on the sensor operation refer to application note AN0043 Operating Principle and Construction of Zirconium Dioxide Oxygen Sensors.

**For technical assistance or advice, please email:**  
[technical@sstsensing.com](mailto:technical@sstsensing.com)

**General Note:** SST Sensing Ltd. reserves the right to make changes to product specifications without notice or liability. All information is subject to SST Sensing Ltd.'s own data and considered accurate at time of going to print.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А