



MASTER INSTRUMENT CORPORATION

SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER BR1505W THRU BR1510W

VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts
CURRENT 15 Amperes



FEATURES

- l Low cost
- l This series is UL recognized under component index, file number E127707
- l High forward surge current capability
- l Integrally molded heatsink provide very low thermal resistance
- l High isolation voltage from case to lugs
- l High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 second, at 5 lbs. (2.3kg) tension.

MECHANICAL DATA

- l Case: Molded plastic body
- l Terminal: Lead solderable per MIL-STD-202E method 208C.
- l Polarity: Polarity symbols molded on case
- l Mounting: Thru hole for #6 screw, 5.0 in.-lbs torque max.
- l Weight: 0.20ounce, 5.62 grams

BR-35W

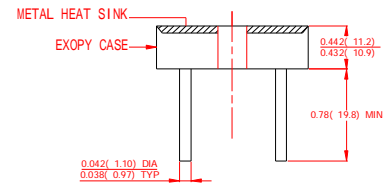

Dimensions in inches and (millimeters)

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load derate current by 20%.

	SYMBOLS	BR1505W	BR151W	BR152W	BR154W	BR156W	BR158W	BR1510W	UNITS	
Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	Volts	
Maximum RMS Voltage	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	Volts	
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	Volts	
Maximum Average Forward Rectified Output Current, at $T_C=55^\circ\text{C}$ (Note1, 2)	$I_{(AV)}$	15							Amps	
Peak Forward Surge Current 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method)	I_{FSM}	300							Amps	
Rating for Fusing ($t < 8.3\text{ms}$)	I^2T	373							A^2S	
Maximum Instantaneous Forward Voltage at 7.5A	V_F	1.1							Volts	
Maximum DC Reverse Current at rated DC blocking voltage	I_R	$T_A=25^\circ\text{C}$	10							μAmps
		$T_A=150^\circ\text{C}$	1.0							mAmps
Isolation Voltage from case to lug	V_{ISO}	2500							V_{AC}	
Typical Thermal Resistance (Note 1,2)	$R_{\theta JC}$	2.0							$^\circ\text{C}/\text{W}$	
Operating Temperature Range	T_J	-55 to +150							$^\circ\text{C}$	
Storage Temperature Range	T_{STG}	-55 to +150							$^\circ\text{C}$	

NOTES:

1. Unit mounted on 5"×4"×3" thick (12.8mm×10.2mm×7.3mm) Al. plate.
2. Bolt down on heat-sink with silicone thermal compound between bridge and mounting surface for maximum heat transfer efficiency with #10 screw.



MASTER INSTRUMENT CORPORATION

SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
BR1505W THRU BR1510W

VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts
CURRENT 15 Amperes

RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES BR1505W THRU BR1510W

FIG.1-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE

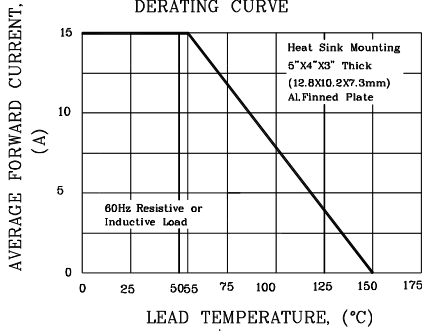


FIG.2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD SURGE CURRENT

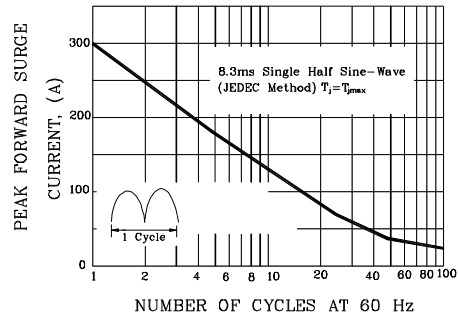


FIG.3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS

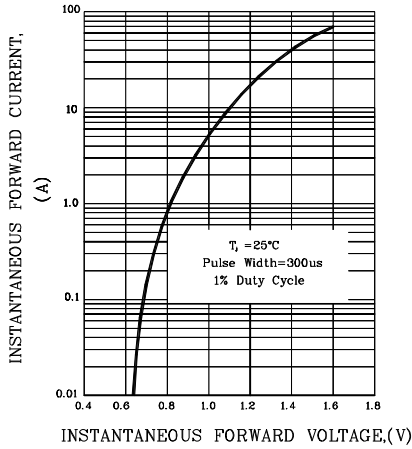


FIG.4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS


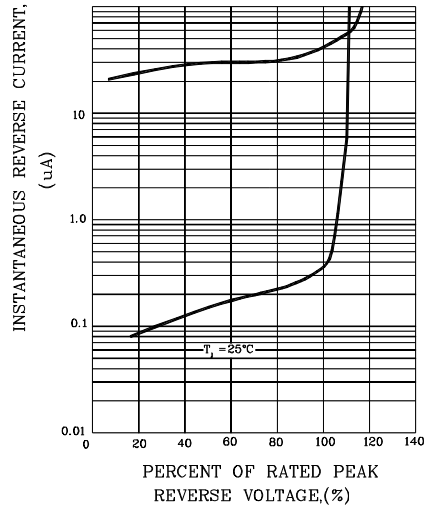


FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE

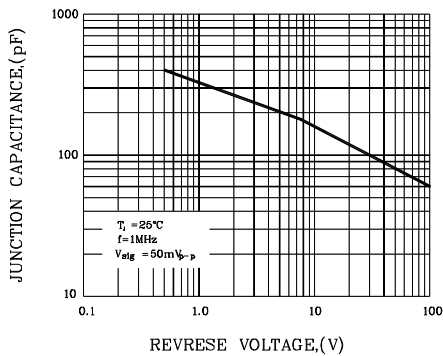

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А