

High frequency integral cable accelerometer

712F

SPECIFICATIONS



Sensitivity, $\pm 10\%$, 25°C		100 mV/g
Acceleration range		60 g peak
Amplitude nonlinearity		1%
Frequency response:	$\pm 5\%$	9.0 - 15,000 Hz
	$\pm 10\%$	6.0 - 20,000 Hz
	± 3 dB	3.0 - 25,000 Hz
Resonance frequency, mounted		>45 kHz
Transverse sensitivity, max		3% of axial
Temperature response:	-50°C	-10%
	+120°C	+10%
Power requirement:		
Voltage source		18 - 30 VDC
Current regulating diode		2 - 10 mA
Electrical noise, equiv. g, nominal:		
Broadband	2.5 Hz to 25 kHz	1,000 μ g
Spectral	10 Hz	25 μ g/ $\sqrt{\text{Hz}}$
	100 Hz	10 μ g/ $\sqrt{\text{Hz}}$
	1,000 Hz	8 μ g/ $\sqrt{\text{Hz}}$
Output impedance, max		100 Ω
Bias output voltage, nominal		12 VDC
Grounding		case isolated, internally shielded
Temperature range		-50° to +120°C
Vibration limit		$\pm 1,000$ g
Shock limit, max		5,000 g peak
Sealing		hermetic
Base strain sensitivity, max		0.03 g/ μ strain
Sensing element design		PZT ceramic / shear
Weight		35 grams
Case material		316L stainless steel
Mounting		8-32 captive screw with 0.047" diameter safety wire hole
Integral cabling		J9T2AK, 16 ft., blunt cut

Accessories supplied: 8-32 captive screw; calibration data (level 2)



Key features

- Compact size, lightweight
- High frequency detection (25 kHz)
- Available with M4 mounting thread
- Manufactured in ISO 9001 facility

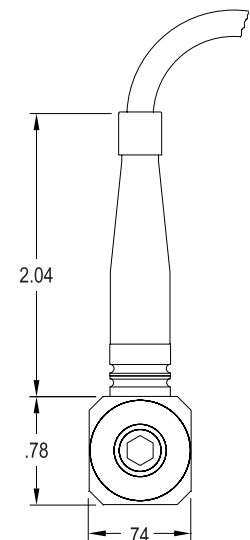

Note: Due to continuous process improvement, specifications are subject to change without notice. This document is cleared for public release.

Connections	
Function	Cable conductor color
power/signal	white
common	black
case	shield

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А