

1. PART NO. EXPRESSION :

SSB12054R7MZ F

(a) (b) (c) (d)(e)(f)

(a) Series code

(b) Dimension code


(c) Inductance code : 4R7 = 4.7uH

(d) Tolerance code : M = $\pm 20\%$

(e) X, Y, Z : Standard part

(f) F : Lead Free


2. CONFIGURATION & DIMENSIONS :

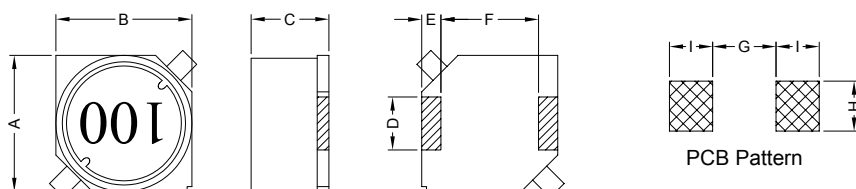


Unit:m/m

A	B	C	D	E	F	G	H	I
12.50 $\pm$ 0.3	12.50 $\pm$ 0.3	5.50 $\pm$ 0.3	3.0 $\pm$ 0.10	2.0 $\pm$ 0.15	8.6 $\pm$ 0.30	5.6 Ref.	3.2 Ref.	2.5 Ref.

3. SCHEMATIC :



4. MATERIALS :



(a) Core : DR Ferrite Core

(b) Core : RI Ferrite Core

(c) Base : LCP

(d) Wire : Enamelled Copper Wire

(e) Terminal : Tinned Copper Plate

(f) Adhesive : Epoxy

(g) Ink : Bon Margue

5. GENERAL SPECIFICATION :

a) Irms : Temp. rise 40°C Typ.

b) Isat : $\Delta L/L0A = 10\%$ Typ.

c) Storage temp. : -40°C to +125°C

d) Operating temp. : -40°C to +85°C

e) Resistance to solder heat : 260°C.10 secs



RoHS Compliant

NOTE : Specifications subject to change without notice. Please check our website for latest information.

08.05.2008



SUPERWORLD ELECTRONICS (S) PTE LTD

PG. 1

6. ELECTRICAL CHARACTERISTICS :

Part No.	Inductance (μ H)	Test Frequency (Hz)	RDC (m Ω) Max.	I _{rms} (A) Typ.	I _{sat} (A) Typ.
SSB12054R7MZF	4.7 $\pm$ 20%	1V / 100K	23	5.30	5.00
SSB12056R8MZF	6.8 $\pm$ 20%	1V / 100K	25	5.00	4.00
SSB1205100MZF	10.0 $\pm$ 20%	1V / 100K	30	4.50	3.50
SSB1205150MZF	15.0 $\pm$ 20%	1V / 100K	38	4.00	2.80
SSB1205220MZF	22.0 $\pm$ 20%	1V / 100K	46	3.50	2.30
SSB1205330MZF	33.0 $\pm$ 20%	1V / 100K	60	3.20	1.90
SSB1205470MZF	47.0 $\pm$ 20%	1V / 100K	85	2.50	1.60
SSB1205680MZF	68.0 $\pm$ 20%	1V / 100K	110	2.20	1.30
SSB1205101MZF	100.0 $\pm$ 20%	1V / 100K	150	1.80	1.10
SSB1205151MZF	150.0 $\pm$ 20%	1V / 100K	240	1.40	0.90
SSB1205221MZF	220.0 $\pm$ 20%	1V / 100K	350	1.20	0.72
SSB1205331MZF	330.0 $\pm$ 20%	1V / 100K	500	1.00	0.60
SSB1205471MZF	470.0 $\pm$ 20%	1V / 100K	710	0.88	0.50
SSB1205681MZF	680.0 $\pm$ 20%	1V / 100K	1000	0.73	0.43
SSB1205102MZF	1000.0 $\pm$ 20%	1V / 100K	1450	0.60	0.35
SSB1205152MZF	1500.0 $\pm$ 20%	1V / 100K	2100	0.48	0.29



RoHS Compliant

NOTE : Specifications subject to change without notice. Please check our website for latest information.


08.05.2008




SUPERWORLD ELECTRONICS (S) PTE LTD

7. CHARACTERISTICS CURVES :


@ TEMP. RISE VS. DC SUPERPOSITION RESPONSE CURVE

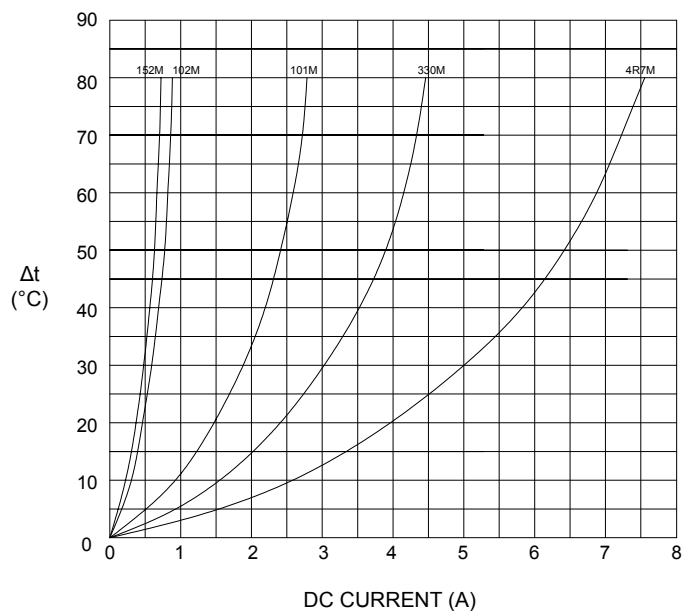

@ INDUCTANCE VS. FREQUENCY RESPONSE CURVE

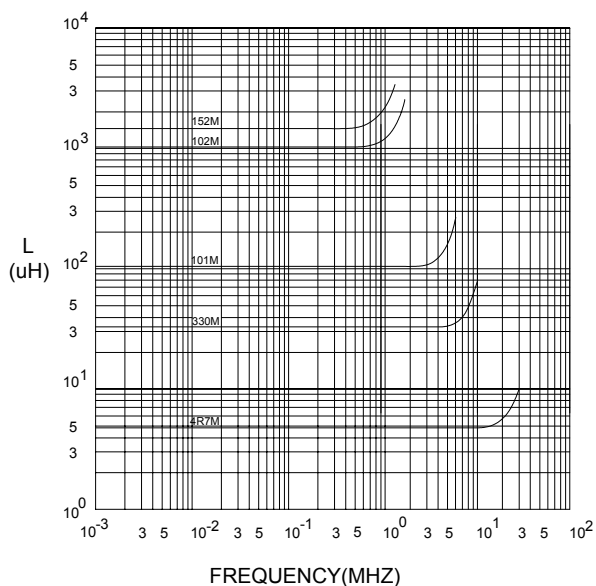

@ INDUCTANCE VS. DC SUPERPOSITION RESPONSE CURVE

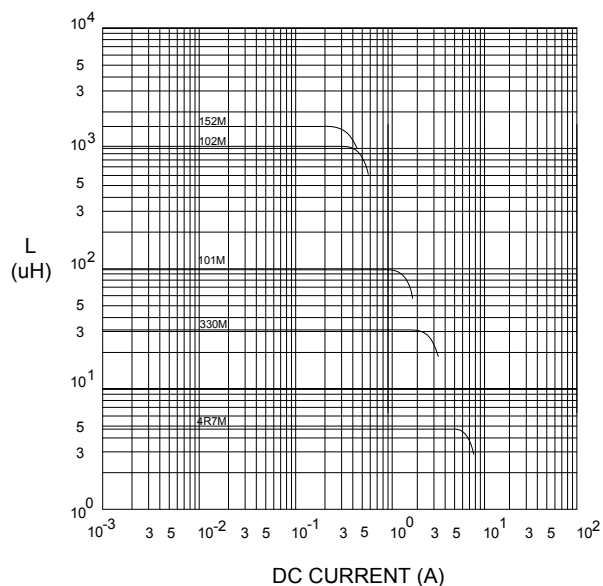

NOTE : Specifications subject to change without notice. Please check our website for latest information.




RoHS Compliant

08.05.2008




SUPERWORLD ELECTRONICS (S) PTE LTD

RECOMMENDED SOLDERING CONDITIONS REFLOW SOLDERINGS

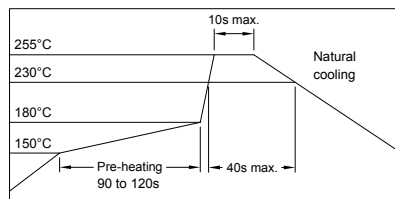


8. PACKAGING INFORMATION :

(1) CONFIGURATION

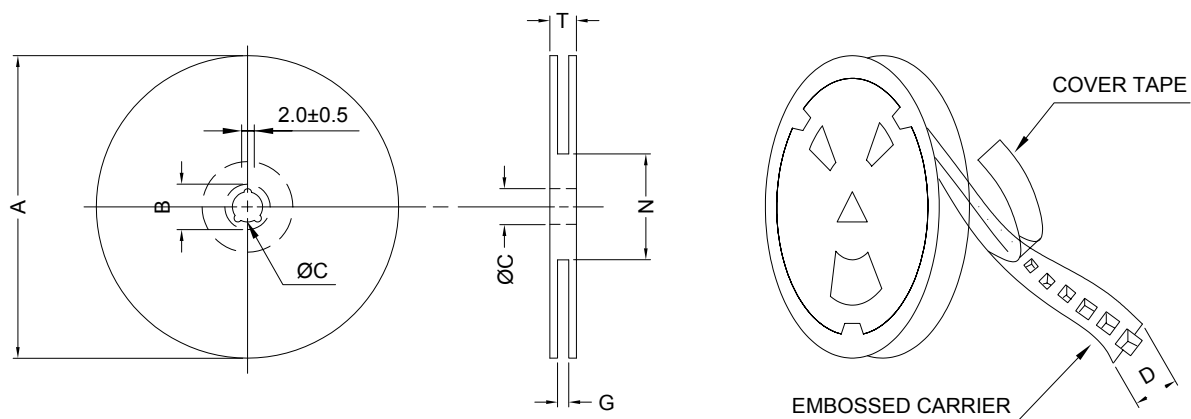

* CARRIER TAPE WIDTH : D

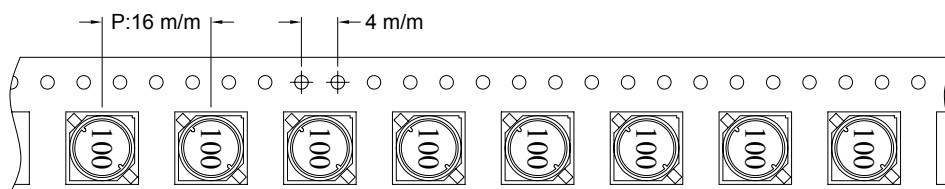

(2) DIMENSIONS

Unit: m/m

STYLE	A	B	C	D	G	N	T
13-24	330	21±0.8	13	24	26 ⁺⁰	50 ⁻⁰	30.4

(3) Q'TY & G.W. PER PACKAGE

SERIES	INNER : REEL			OUTER : CARTON		
	Q'TY (PCS)	G.W. (gw)	STYLE	Q'TY (PCS)	G.W. (Kg)	SIZE (cm)
SSB1205	600	1000	13-24	2400	7.5	40 x 40 x 24



RoHS Compliant

NOTE : Specifications subject to change without notice. Please check our website for latest information.

08.05.2008



SUPERWORLD ELECTRONICS (S) PTE LTD

9. RELIABILITY AND TEST CONDITION :

TEST ITEM	SPECIFICATION	TEST CONDITION
SOLDERABILITY	MORE THAN 90% OF THE TERMINAL ELECTRODE SHALL BE COVERED WITH FRESH SOLDER.	PREHEAT : 125±25°C FOR 60 SECONDS SOLDER : 99%Sn/0.3%Ag/0.7%Cu OR EQUIVALENT SOLDER TEMP. : 245±5°C FLUX : ROSIN DIP TIME : 4±1 SECONDS
THERMAL SHOCK TEST (TEMP. CYCLE)	INDUCTANCE SHALL NOT CHANGE MORE THAN ±20%	ROOM TEMP. → -25±2°C 15 MINUTES 30 MINUTES ROOM TEMP. → 85±2°C 15 MINUTES 30 MINUTES TOTAL : 50 CYCLES
HUMIDITY RESISTANCE TEST		TEMPERATURE : 40±2°C HUMIDITY : 90 ~ 95% APPLIED CURRENT : PER SPEC. TIME : 500 HOURS
HIGH TEMP. RESISTANCE TEST		TEMPERATURE : 85±2°C APPLIED CURRENT : PER SPEC. TIME : 500 HOURS



RoHS Compliant

NOTE : Specifications subject to change without notice. Please check our website for latest information.

08.05.2008



SUPERWORLD ELECTRONICS (S) PTE LTD

10. UL CARD :

OBMW2**November 30, 2000****Magnet Wire - Component**

PACIFIC ELECTRIC WIRE & CABLE (SHENZHEN) CO LTD
607 BAOLONG INDUSTRIAL ESTATE LONGGANG, SHENZHEN
GUANGDONG CHINA

E201757

Mtl Dsg	BC	Coating Type	TC	ANSI Type	TI
UEW/U		Polyurethane	—	—	130
PEW/U		Polyester	—	MW5-C	155°C
PEWH/U		Modified Polyester	—	MW30-C	180
PEW-NY/U		Polyester	Polyamide	MW24-C	155
HAI/U	Polyester(Amide)(Imide)		Polyamideimide	MW35,73	200
UEW-NY/U	Polyurethane		Polyamide	MW80-C	155
				MW28-C	130

Marking: Company name and material designation or marked designation on package or reel, and Recognized Component Mark.

See General Information Preceding These Recognitions

1/3/2001**Underwriters Laboratories Inc.****Card 1 of 2****SUMITOMO CHEMICAL CO LTD****5-33 KITAHAMA 4-CHOME CHUO-KO, OSAKA JAPAN****E54705 (M)**

Mtl Dsg	Col	Min Thk mm	UL94 Flame Class	Elec	RTI Mech with Imp	w/o Imp	H W I	H A I	H V T R	D 4 5	C T I
Liquid crystal polyester (LCP), designated "EKONOL" or "SUMIKASUPER", furnished in the form of pellets, (Contd)											
E4008, E400X	NC, BK	0.30	94V-0	130	130	130	—	—	—	—	—
		0.75	94V-0	130	130	130	3	4	—	—	—
		1.5	94V-0	130	130	130	2	4	—	—	—
E4008	NC, WT, BK	3.0	94V-0	130	130	130	1	4	0	5	4
		0.30	94V-0	130	130	130	—	—	—	—	—
		0.75	94V-0	220	180	220	3	4	—	—	—
E4010	NC, BK	1.5	94V-0	220	200	240	2	4	—	—	—
		3.0	94V-0	220	200	240	1	4	0	5	4
		0.30	94V-0	130	130	130	—	—	—	—	—
E400(Y)L, E4008L	NC, BK	0.75	94V-0	220	180	220	3	4	—	—	—
		1.5	94V-0	130	130	130	—	—	—	—	—
		3.0	94V-0	220	200	240	2	4	—	—	—
E400(Y)L, E4008L	NC, BK	0.30	94V-0	130	130	130	1	4	0	5	4
		0.75	94V-0	130	130	130	3	4	—	—	—
		1.5	94V-0	130	130	130	2	4	—	—	—
E4810	NC, BK	3.0	94V-0	130	130	130	1	4	0	5	4
		0.30	94V-0	130	130	130	—	—	—	—	—
		0.75	94V-0	130	130	130	0	4	—	—	—
E4810	NC, BK	1.5	94V-0	130	130	130	0	4	—	—	—
		3.0	94V-0	130	130	130	1	4	0	5	4

(X) Denotes any number 1 thru 9.

(Y) Denotes any number 1 thru 7.

**RoHS Compliant**

NOTE : Specifications subject to change without notice. Please check our website for latest information.

08.05.2008

**SUPERWORLD ELECTRONICS (S) PTE LTD**

PG. 6

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А