

Piezo-sounder Driver with Multi-mode charge pump

■GENERAL DESCRIPTION

The NJU72501 is a switching driver with multi mode charge pump for piezo-sounder. It can drive outputs up to 18Vpp from 3V supply. For adjusting the piezoelectric sounder sound volume, the charge pump can operate in either of a 1x, 2x or 3x mode.

Because NJU72501 has the shutdown function, it is suitable for the battery application.

■PACKAGE OUTLINE



NJU72501MJE



NJU72501MG2


■APPLICATION

Healthcare, Wrist Watches, Alarm Clocks, Handheld GPS devices, PDAs


■FEATURES

- Operating Voltage : 2.3 to 5.0V(1x/ 2x Mode), 2.3 to 3.4V(3x Mode)
- Consumption current (Active) : $I_{DS}=0.3\text{mA typ.}$ ($V_{IN}=3\text{V}$, $DIN=4\text{kHz}$, $C_{PIEZO}=15\text{nF}$, 1x Mode)
(Shutdown): $I_{DS}=1\mu\text{A max.}$ ($V_{IN}=3\text{V}$, $DIN=0\text{V}$)
- Multi-Mode Charge Pump (1x/2x/3x)
- Input Signal Detector & Shutdown Control
- Output Short-circuit Protection Circuit
- C-MOS Technology
- Package Outline : EQFN12-JE, EQFN16-G2
- Direct replacement to MAS6240

■BLOCK DIAGRAM

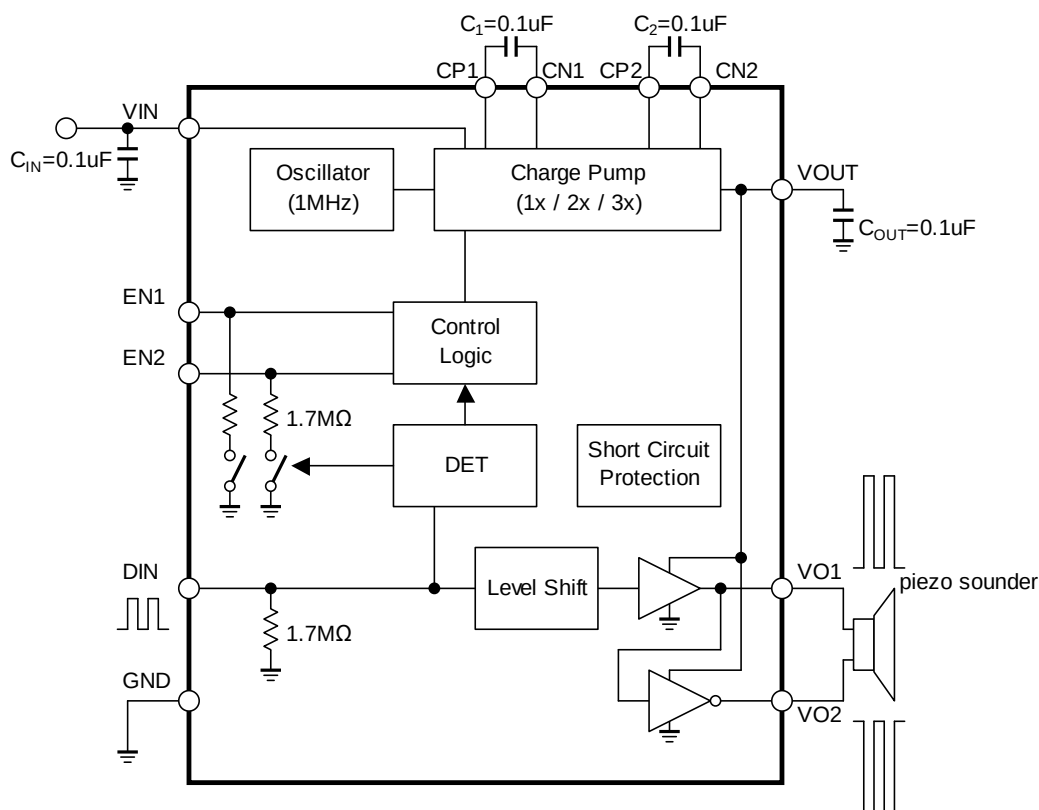

■TERMINAL CONFIGURATION (EQFN12-JE)

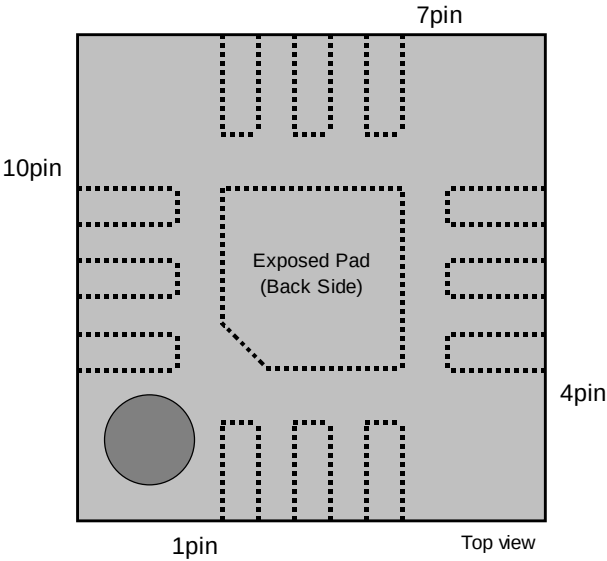

■PIN DESCRIPTION

Pin No.	SYMBOL	FUNCTION
1	EN1	Step-up Mode Switch Terminal 1
2	EN2	Step-up Mode Switch Terminal 2
3	DIN	Input Terminal
4	CN1	Capacitor Connection Terminal
5	GND	GND Terminal
6	VO2	Output Terminal 2
7	VO1	Output Terminal 1
8	CN2	Capacitor Connection Terminal
9	CP1	Capacitor Connection Terminal
10	VOUT	Charge Pump Output Terminal
11	CP2	Capacitor Connection Terminal
12	VIN	Power Supply Terminal
Exp Pad	Exposed Pad	Exposed Pad connected to GND or left floating

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

■ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

PARAMETER	SYMBOL	RATING	UNIT
Supply Voltage	V_{IN}	5.5V 1xMode, 2xMode 4.0V 3xMode	V
Input Voltage	V_{DIN}	-0.3 to $V_{IN}+0.3$	V
Power Dissipation	P_D	480 ^{*1)} / 1300 ^{*2)} (EQFN12) 400 ^{*1)} / 1000 ^{*2)} (EQFN16)	mW
Operating Temperature	T_{opr}	-40 to +85	°C
Storage Temperature	T_{stg}	-40 to +125	°C

(Note) ^{*1)} EIA/JEDEC STANDARD Test board (76.2 x 114.3 x 1.6mm, 2layers, FR-4) mounting. The PAD connecting to GND in the center part on the back.

^{*2)} EIA/JEDEC STANDARD Test board (76.2 x 114.3 x 1.6mm, 4layers, FR-4) mounting. The PAD connecting to GND in the center part on the back. Applying a thermal via hole mounted.

■RECOMMENDED OPEARATING CONDITION (Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Operating Voltage	V_{IN}	1x Mode, 2x Mode	2.3	3.0	5.0	V
		1x Mode, 2x Mode, 3x Mode	2.3	3.0	3.4	

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C, $V_{IN}=3V$, $C_1=100nF$, $C_2=100nF$, $C_{OUT}=100nF$, $C_{PIEZO}=15nF$, $DIN=4kHz$)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Output Voltage	V_{OUT1}	1x Mode	2.8	-	3	V
	V_{OUT2}	2x Mode	5.2	-	6	V
	V_{OUT3}	3x Mode	7.2	-	9	V
Operating Current 1	I_{DD11}	1x Mode C_{PIEZO} =no load	-	140	240	μA
	I_{DD12}	2x Mode C_{PIEZO} =no load	-	720	1200	μA
	I_{DD13}	3x Mode C_{PIEZO} =no load	-	2500	4500	μA
Operating Current 2	I_{DD21}	1x Mode Single ended application	-	0.3	-	mA
	I_{DD22}	2x Mode Single ended application	-	1.4	-	mA
	I_{DD23}	3x Mode Single ended application	-	3.9	-	mA
Operating Current 3	I_{DD31}	1x Mode Differential application	-	0.9	-	mA
	I_{DD32}	2x Mode Differential application	-	3.6	-	mA
	I_{DD33}	3x Mode Differential application	-	7.9	-	mA
Consumption Current at Shutdown	I_{SD}	$DIN=0V$, ^{(*)1}	-	-	1	μA
Input Frequency	F_{IN}	Rectangular pulse	0.2	4	8	kHz
Oscillating Frequency	F_{OSC}		0.6	1	1.8	MHz

(*)1: When 50msec or more maintains DIN , $EN1$, $EN2$ in 0

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C, V_{IN}=3V, C₁=100nF, C₂=100nF, C_{OUT}=100nF, C_{PIEZO}=15nF, DIN=4kHz)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
VOUT Start Delay Time	T _{ON1}	1x Mode From DIN signal High to 90% VOUT steady state	-	30	100	μs
	T _{ON2}	2x Mode From DIN signal High to 90% VOUT steady state	-	90	200	μs
	T _{ON3}	3x Mode From DIN signal High to 90% VOUT steady state	-	180	350	μs
Shutdown Delay Time	T _{OFF}	DIN=H -> L	21	42	84	Ms
Output Short-circuit Protection Limitation Current	I _{SC}		20	40	60	mA

■CONTROL PART CHARACTERISTICS


Ta=25°C, V_{IN}=3V

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Control Terminal Voltage H	V _{IH}	EN1, EN2, DIN pins	0.8*VIN	-	VIN	V
Control Terminal Voltage L	V _{IL}	EN1, EN2, DIN pins	0	-	0.2*VIN	V
Control Terminal Current 1	I _{IH1}	DIN=3V	-	1.7	3.4	μA
Control Terminal Current 2	I _{IH2}	V _{EN1} , V _{EN2} =3V, DIN=3V	-	1.7	3.4	μA
Control Terminal Current 3	I _{IH3}	V _{EN1} , V _{EN2} =3V, DIN=0V	-	-	1	μA


■CHARGE PUMP MODE SETTING

DIN	EN1	EN2	Charge Pump Mode
0	-	-	Shut Down Mode
1	0	0	Shut Down Mode
1	0	1	1x Mode
1	1	0	2x Mode
1	1	1	3x Mode


■TIMING CHART

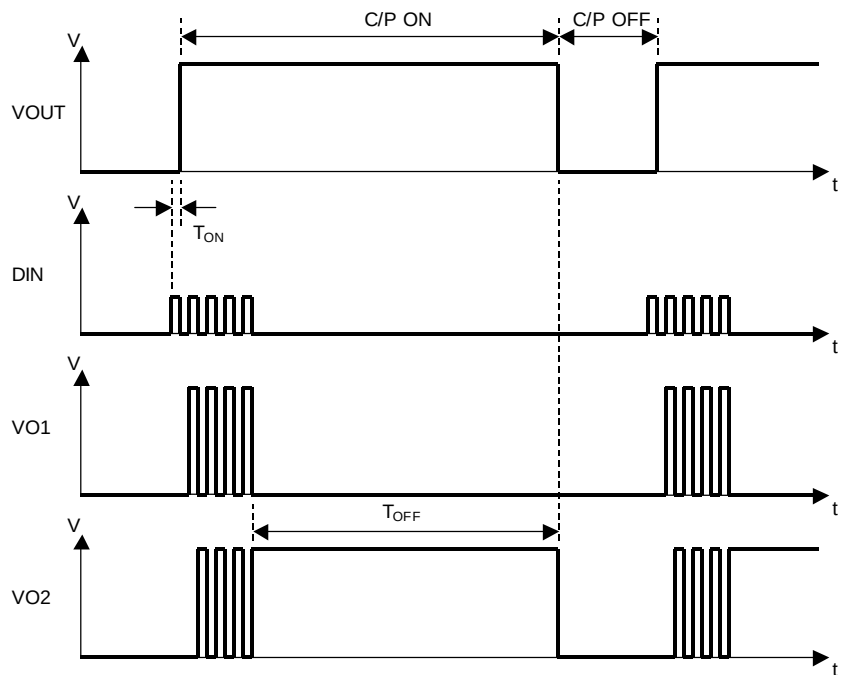

■ APPLICATION CIRCUIT 1 (Single-end output)

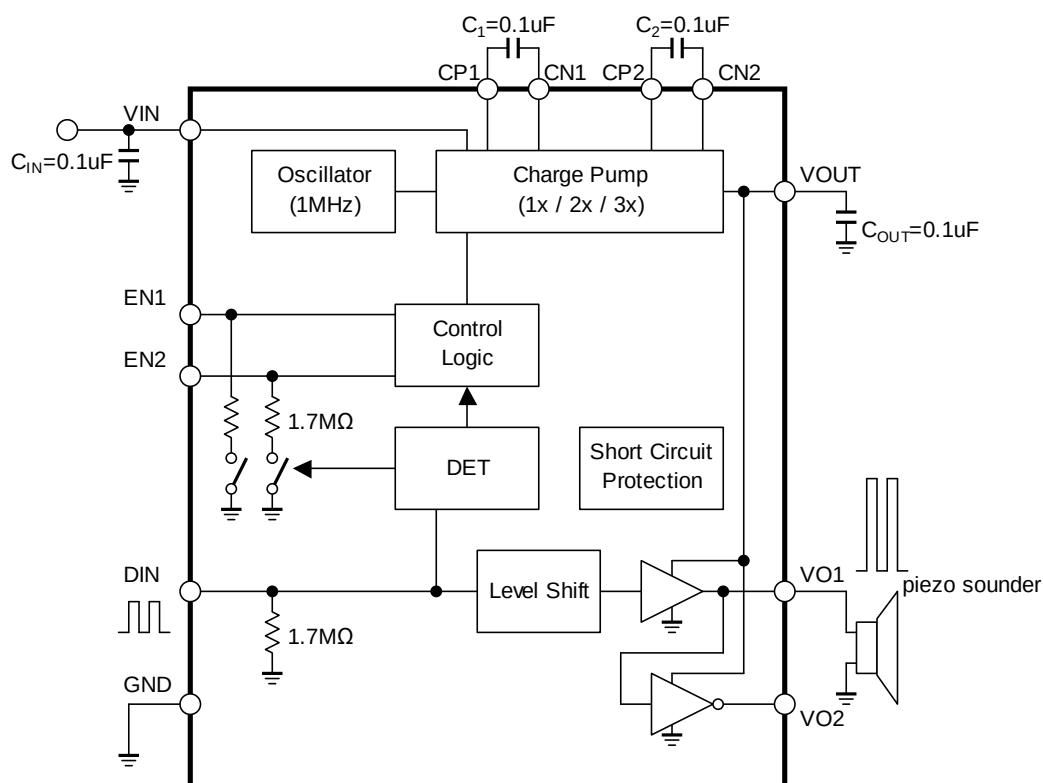



■ APPLICATION CIRCUIT 2 (Differential output)

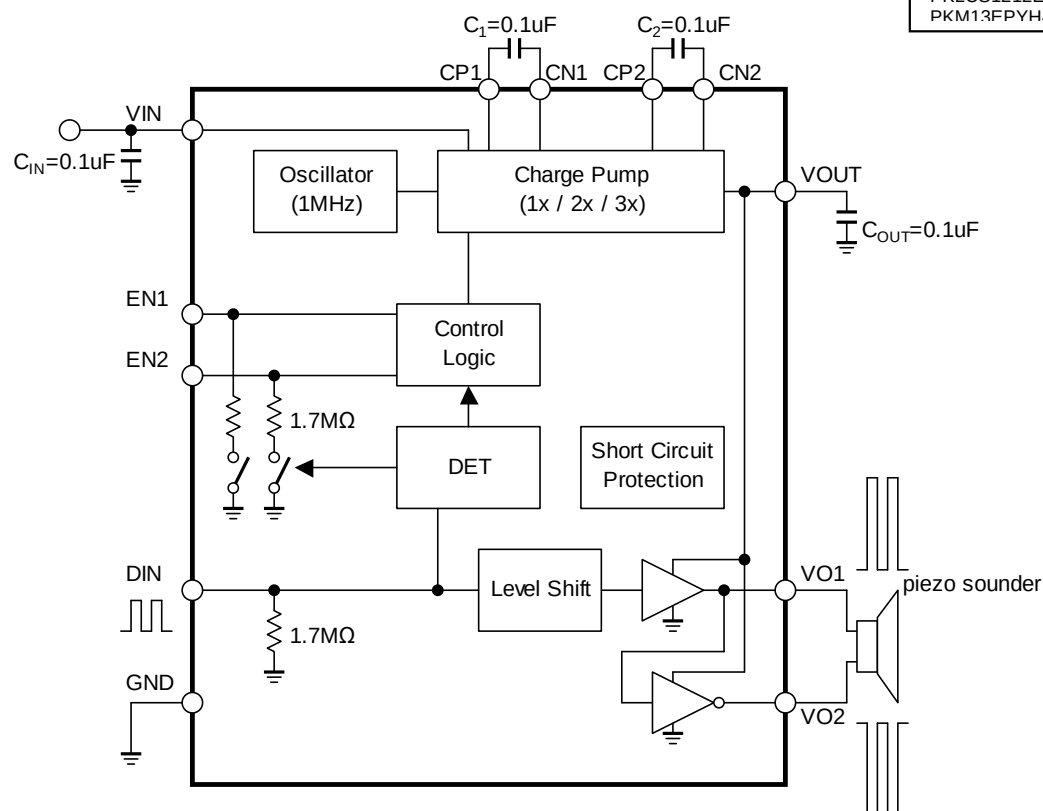

□ Recommended Parts

Piezo-sounder/ Piezo-buzzer
 PKLCS1212E2400-R1(muRata)
 PKLCS1212E4001-R1(muRata)
 PKM13FPYH4000-A0(muRata)

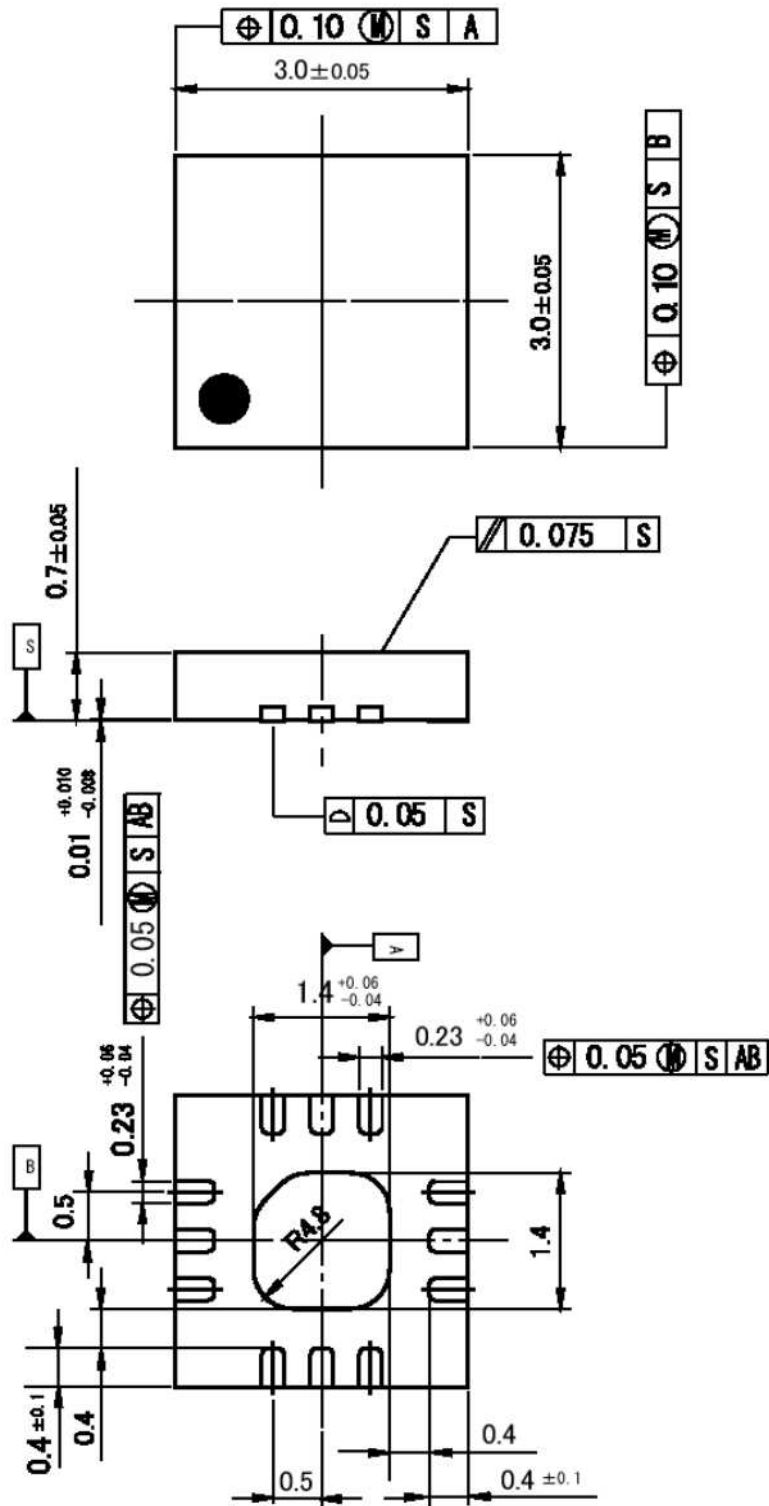

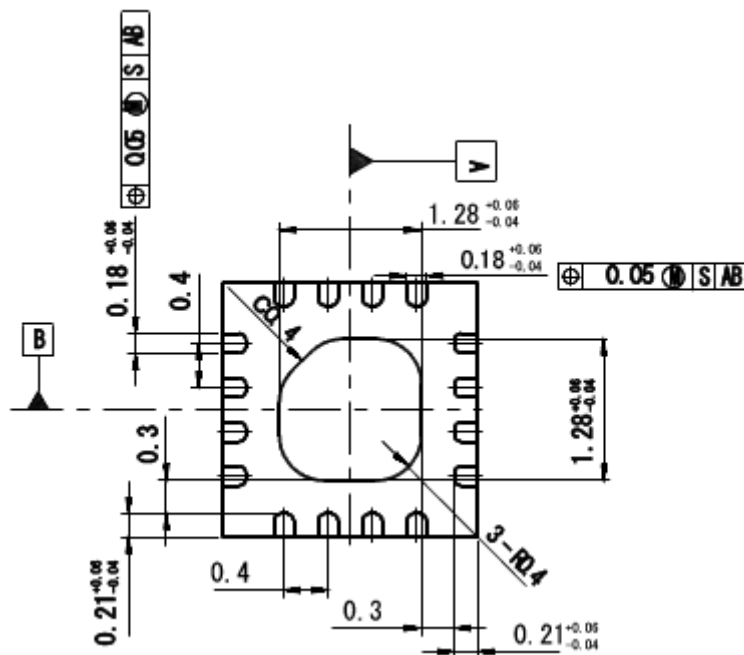

The specifications on this databook are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[NJR:](#)

[NJU72501MJE-TE2](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А