

# ARK-1124C

## Intel Celeron N3350 DC SoC With Four Serial Ports Modular Fanless Box PC

**NEW**



### Features

- Intel Celeron N3350 Dual Core SoC
- VGA Display, 4 x RS-232/422/485, 2 x USB3.0
- 1 x full-size miniPCIe for communication module
- 1 x 2.5" SATA III SSD/HDD and 1 x half-size mSATA
- -20 ~ 60 °C extended operating temperature
- 12V lockable DC jack power input
- Optional 12~24V power module (Dual Layer)
- Advantech iDoor module compatible (Dual Layer)
- Advantech WISE-PaaS/RMM support



WISE-PaaS/RMM




### Specifications


		ARK-1124C-S1A1E
Processor System	CPU	Intel® Celeron® N3350 Dual Core SoC
	Frequency	1.1 GHz, turbo burst 2.4 GHz
	L2 Cache	2 MB
	BIOS	AMI EFI 64 bit
Memory	Technology	DDR3L 1866 MHz
	Max. Capacity	8 GB
	Socket	1 x 204-pin SO-DIMM
Graphics	Chipset	Intel® HD Graphics 500
	Graphic Engine	4K Codec Decode& Encode for H.264, MPEG2, MVC, VC-1, WMV9, H.265 / HEVC, VP8, JPEG / MJPEG
	VGA	Up to 2048 x 1280 @ 60Hz
Ethernet	LAN	10/100/1000 Mbps Intel i210 GbE, support Wake On Lan
Audio	Interface	Realtek ALC888S, High Definition Audio. Line-out, Line-in
IO Interface	Serial Ports	4 x RS-232/422/485 port with auto flow control
	USB Interface	2 x USB 3.0
Other	Watchdog timer	255 levels timer interval, setup by software
Expansion	Mini PCIe	1 x full-size mPCIe for WLAN/WWAN
	iDoor	1, optional (2nd layer)
Storage	SSD/HDD	Supports 1 x 2.5" SATA III Drive Bay (Compatible with 9.5mm height)
	mSATA	1x Half-size mSATA (by CTOS or T-PN)
Software Support	Microsoft Windows	Win 10 IoT Enterprise LTSB
	Linux	Support by project
Power Requirement	Power Type	AT/ATX
	Power Input Voltage	12V <sub>DC</sub> (Optional 12~24V power module)
	Minimum Power Input	12 V, 3 A
Power Consumption	Power Adapter	AC to DC, DC12 V/3 A, 36 W with lockable DC Jack
	Typical	5.5W
Mechanical	Max.	18.8W
	Construction	Aluminum housing
	Mounting	DIN-Rail/Wall/VESA Mounting Kits (Optional)
	Dimensions (W x H x D)	133 x 46.4 x 94.2mm (5.24" x 1.83" x 3.71")
Environment	Weight	0.7 Kg (1.55lb)
	Operating Temperature	With extended temperature peripherals: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) with 0.7m/s air flow With 2.5-inch hard disk 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) with 0.7m/s air flow
	Storage Temperature	-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
	Relative Humidity	95% @ 40 °C (non-condensing)
	Vibration During Operation	With SSD: 3 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis. With HDD: 0.5Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500Hz, 1hr/axis
	Shock During Operation	With SSD: 30 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration With HDD: 10G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration
	EMC	CE/FCC Class B, CCC, BSMI
	Safety Certifications	UL, CB, CCC, BSMI

## Dimensions


Unit: mm

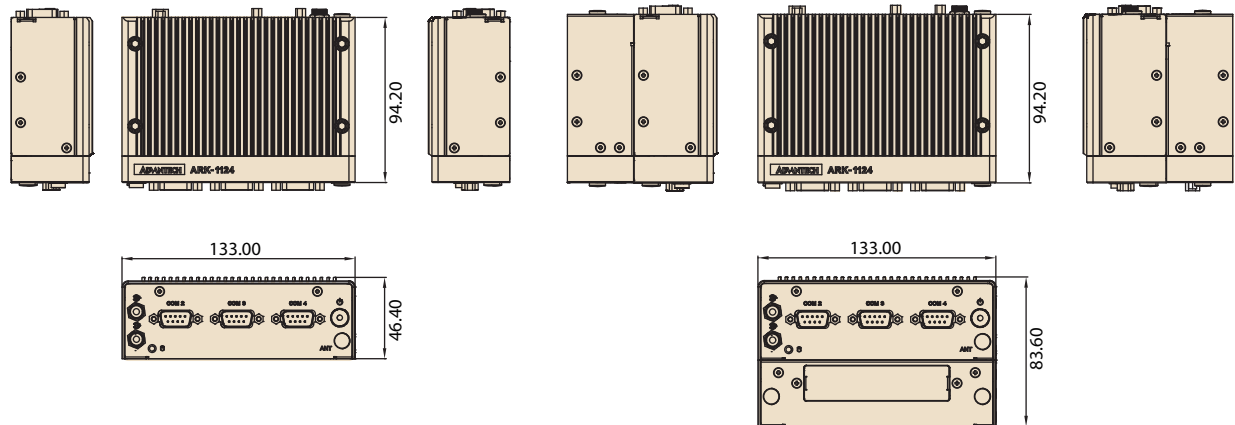

### Front Panel External I/O Mechanical Layout/Drawing

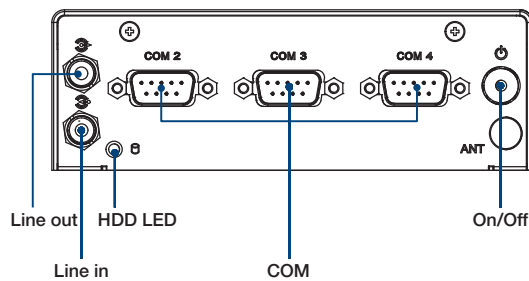

### Rear Panel External I/O Mechanical Layout/Drawing

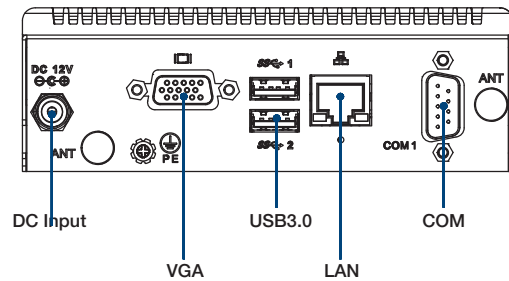

## Ordering Information

Part No.	CPU	RAM	VGA	GbE	USB 3.0	RS-232/422/485	Audio	Full-size MiniPCIe	mSATA	2.5" SATA III HDD Bay	Power Input	Operating Temp.
ARK-1124C-S1A1E	Intel Celeron N3350 1.1 GHz SoC	Up to 8GB	1	1	2	4	Lin-out, Line-in	1	1 (H/S)	1	12 V <sub>DC</sub>	-20 ~ 60 °C

Note: Memory, storage and operating system bundled by request.

## Packing List

Part Number	Description
-	1 x ARK-1124C Unit
-	1 x User Manual (Simplified Chinese)
96PSA-A36W12W7	A/D 100-240V 36W 12V C6 LOCKABLE DC PLUG
-	LAN clip
-	Wrench for top cover

## Optional Item for Default SKU

Part Number	Description
1700001524	Power Cable 3-pin 180cm, USA type
170203183C	Power Cable 3-pin 180cm, Europe type
170203180A	Power Cable 3-pin 180cm, UK type
1700008921	Power Cable 3-pin 180cm, PSE type
AMK-W001E	ARK-112X series Wall mounting kit
AMK-V003E	ARK-112X series VESA mounting kit
AMK-R001E	ARK-112X series DIN-rail mounting kit

## Optional Embedded OS

Part Number	Description
2070015307	Win10 IoT Ent LTSB 2016 64bit ENG

# ARK Plus Extended Modules

## ARK-1 124 Dual Layer Expansion Option Items

### Expansion Kit Selection



AMO-1101 and iDoor



AMO-1101 and AMO-P011

### Ordering Information

#### Optional ARK Plus Mechanical Kit

P/N	Description
AMO-1101	Mechanical kit for 2nd layer expansion

#### Optional iDoor Expansion

Part Number	Description
MOS-2230-Z1201E	CANBus module, 2-Ch, USB Interface
MOS-2220-X1101E	Parallel LPT module, 1-Ch, USB Interface
MOS-2110Z-1201E	USB module, 2-Ch, PCIe Interface
MOS-2120-Z1101E	Giga LAN Ethernet module, 1-Ch, PCIe Interface
MOS-1130Y-0201E	Isolated CANBus, 2-Ch, DB9, PCIe Interface
MOS-1110Y-0101E	Isolated 16 DI/8 DO, 1-Ch, DB37, PCIe Interface
MOS-2220-Z1101E	High Speed COM module, 1-Ch, USB Interface
MOS-1120Y-0202E	Isolated RS-232, 2-Ch, DB9, PCIe I/F
MOS-1121Y-0202E	Isolated RS-422/485, 2-Ch, DB9, PCIe I/F
MOS-1120Y-1402E	Non-Isolated RS-232, 4-Ch, DB37, PCIe I/F
MOS-1121Y-1402E	Non-Isolated RS-422/485, 4-Ch, DB37, PCIe I/F
MOS-2120-Z1201	Dual Intel I210 GbE LAN, 2-Ch, PCIe I/F

#### Optional 12-24V DC Power module

Part Number	Description
AMO-P011	12-24V DC input power module Operating temp. -20~60 °C
96PSA-A60W12P2-1	AC to DC ADP, 12V/5A 60W (for AMO-P011)
1702002600	Power cord 3-pin 183cm, USA type (for AMO-P011)
1702002605	Power cord 3-pin 183cm, EU type (for AMO-P011)
1702031801	Power cord 3-pin 183cm, UK type (for AMO-P011)
1700000237	Power cord 3-pin 183cm, PSE type (for AMO-P011)

\* For iDoor module expansion, please order AMO-1101 and iDoor P/N

\* For Wide range power module expansion, please order AMO-1101 and AMO-P011

\* For iDoor and wide range power module expansion, please order AMO-1101, iDoor P/N and AMO-P011

\* Dual layer mounting kit is same as single layer

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А