



Typical Applications


The HMC406MS8G(E) is ideal for:

- WiMAX & WiLAN
- DSRC
- Military & Maritime
- Private Mobile Radio
- UNII & ISM

Features

- Gain: 17 dB
- Saturated Power: +29 dBm
- 38% PAE
- Supply Voltage: +5V
- Power Down Capability
- Low External Part Count

Functional Diagram

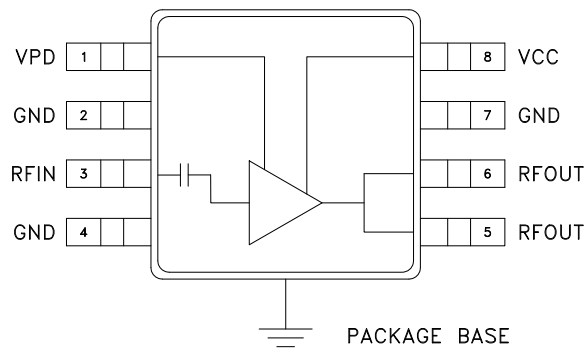

General Description

The HMC406MS8G(E) is a high efficiency GaAs InGaP Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) MMIC Power amplifier which operates between 5 and 6 GHz. The amplifier is packaged in a low cost, surface mount 8 leaded package with an exposed base for improved RF and thermal performance. With a minimum of external components, the amplifier provides 17 dB of gain and +29 dBm of saturated power at 38% PAE from a +5V supply voltage. Vpd can be used for full power down or RF output power/ current control.

Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ C$, $V_s = 5V$, $V_{pd} = 5V$


Parameter	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Units
Frequency Range	5 - 6			5.7 - 5.9			GHz
Gain	13	16	21	14	17	21	dB
Gain Variation Over Temperature		0.03	0.04		0.03	0.04	dB/ °C
Input Return Loss		10			11		dB
Output Return Loss		8			9		dB
Output Power for 1 dB Compression (P1dB)	21	24		24	27		dBm
Saturated Output Power (Psat)		27			29		dBm
Output Third Order Intercept (IP3)	34	38		34	38		dBm
Noise Figure		6.0			6.0		dB
Supply Current (Icq)	Vpd = 0V/5V		0.002 / 300	0.002 / 300			mA
Control Current (Ipd)	Vpd = 5V		7	7			mA
Switching Speed	tON, tOFF		35	35			ns




HMC406MS8G / 406MS8GE

GaAs InGaP HBT MMIC POWER AMPLIFIER, 5 - 6 GHz


Broadband Gain & Return Loss

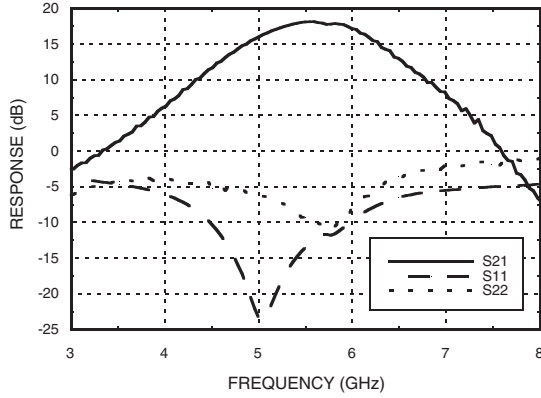


Gain vs. Temperature

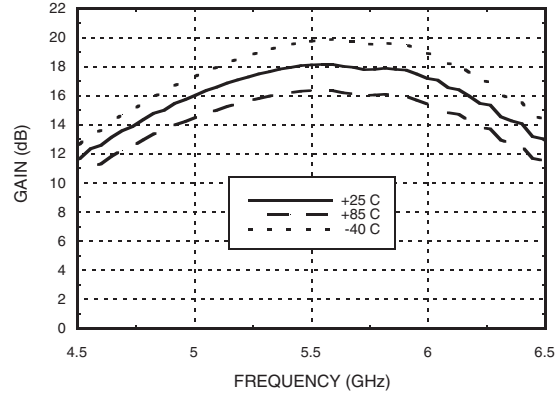


Input Return Loss vs. Temperature

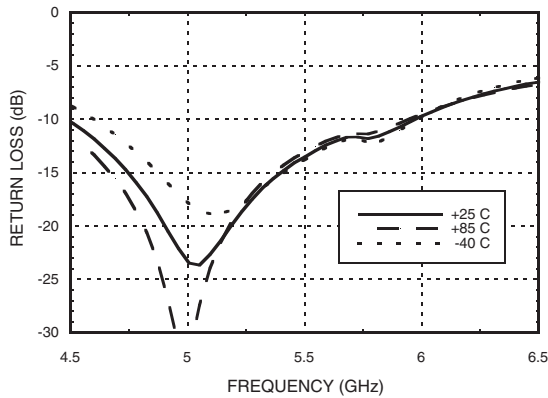


Output Return Loss vs. Temperature

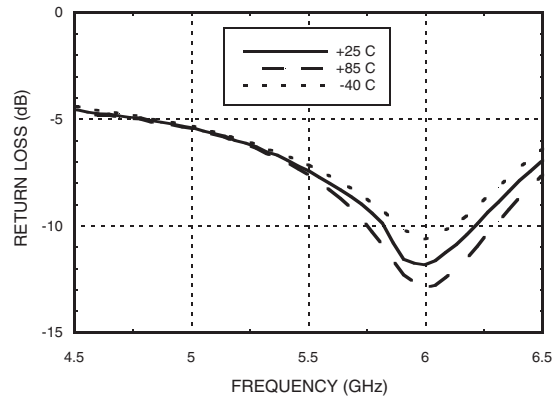


P1dB vs. Temperature

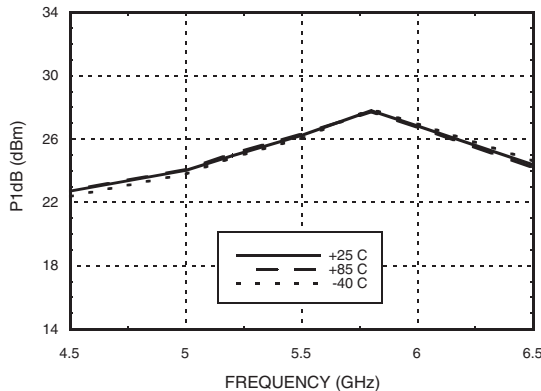


Psat vs. Temperature

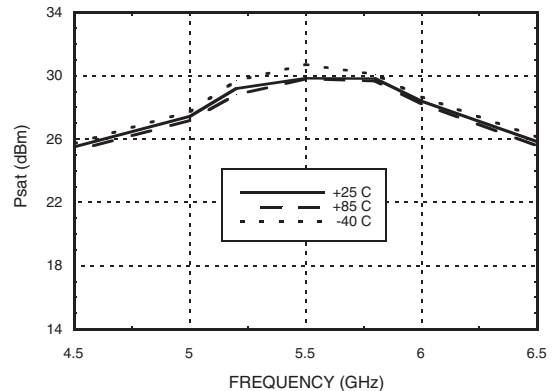


Power Compression @ 5.8 GHz

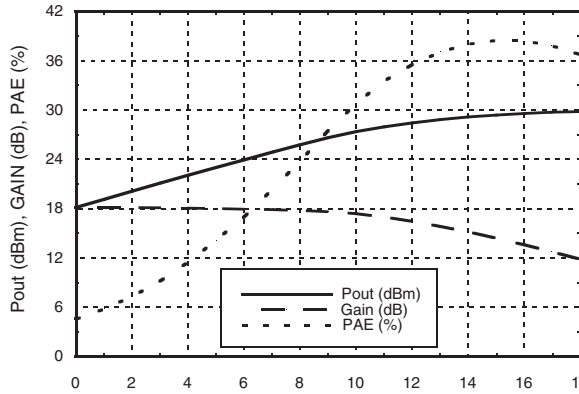


Output IP3 vs. Temperature

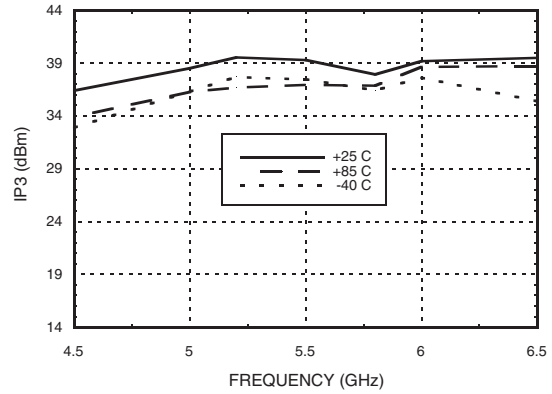


Noise Figure vs. Temperature

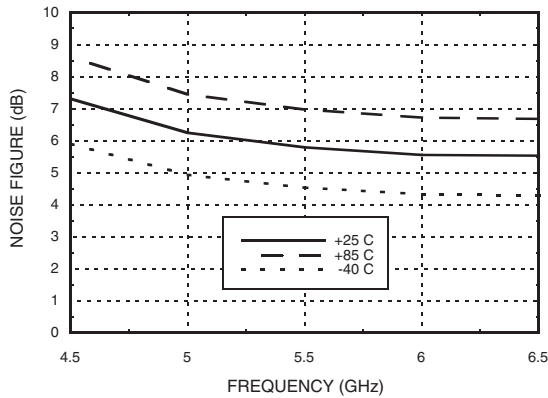


Gain & Power vs. Supply Voltage

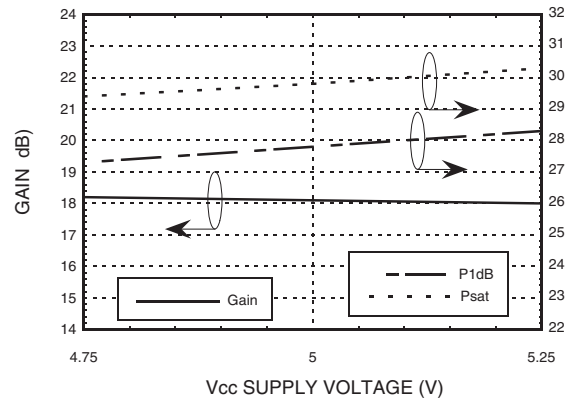

Reverse Isolation vs. Temperature

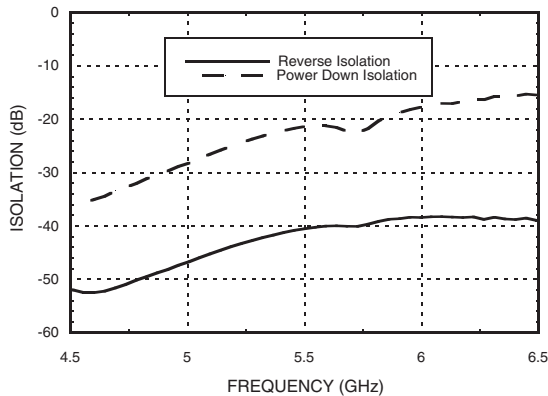

Gain, Power & Quiescent Supply Current vs. Vpd @ 5.8 GHz

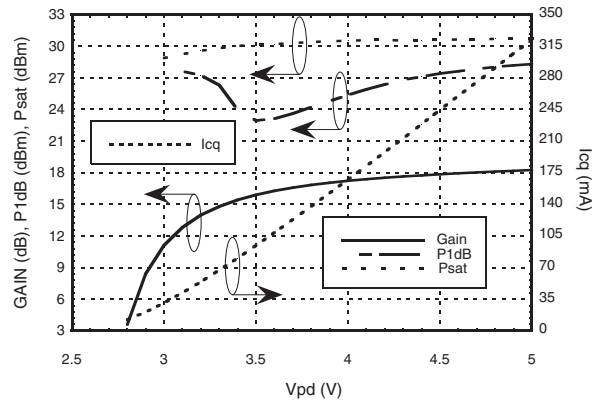

Absolute Maximum Ratings


Collector Bias Voltage (Vcc)	+5.5V
Control Voltage (Vpd)	+5.5V
RF Input Power (RFIN)(Vs = Vpd = +5V)	+20 dBm
Junction Temperature	150 °C
Continuous P _{diss} (T = 85 °C) (derate 32 mW/°C above 85 °C)	2.1 W
Thermal Resistance (junction to ground paddle)	31 °C/W
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-40 to +85° C



ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

11

Outline Drawing

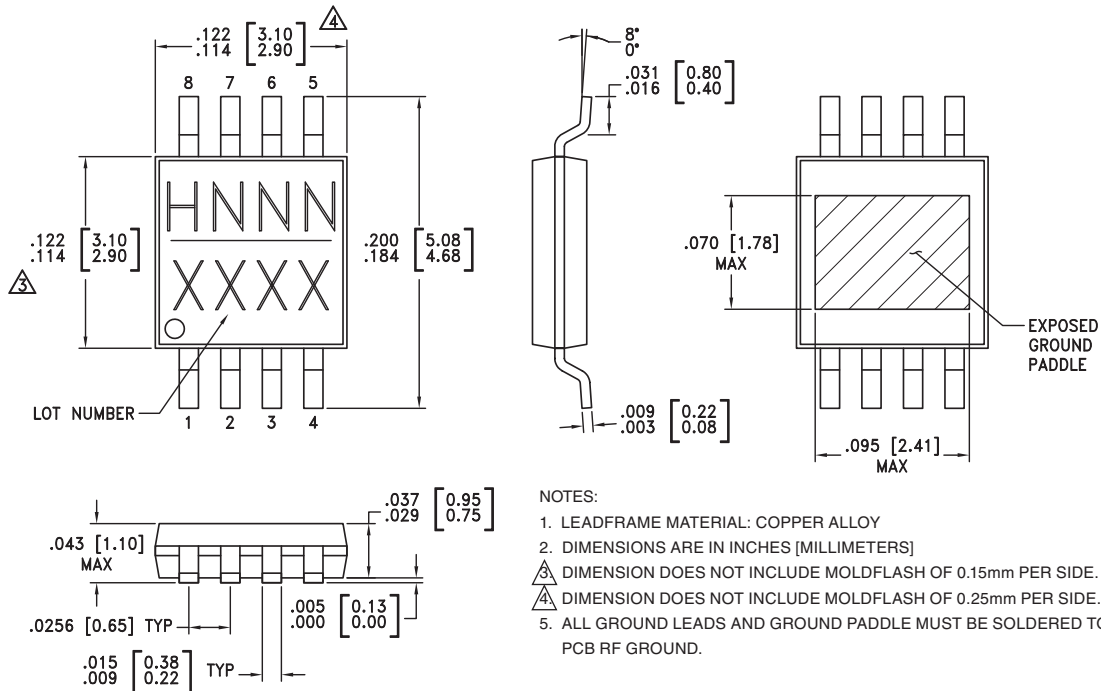

Package Information

Part Number	Package Body Material	Lead Finish	MSL Rating	Package Marking ^[3]
HMC406MS8G	Low Stress Injection Molded Plastic	Sn/Pb Solder	MSL1 ^[1]	H406 XXXX
HMC406MS8GE	RoHS-compliant Low Stress Injection Molded Plastic	100% matte Sn	MSL1 ^[2]	<u>H406</u> XXXX

[1] Max peak reflow temperature of 235 °C

[2] Max peak reflow temperature of 260 °C


[3] 4-Digit lot number XXXX

For price, delivery, and to place orders, please contact Hittite Microwave Corporation:
20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824 Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373
Order On-line at www.hittite.com

Pin Descriptions

Pin Number	Function	Description	Interface Schematic
1	Vpd	Power Control Pin. For maximum power, this pin should be connected to 5V. A higher voltage is not recommended. For lower idle current, this voltage can be reduced.	
2, 4, 7	GND	Ground: Backside of package has exposed metal ground slug that must be connected to ground thru a short path. Vias under the device are required.	
3	RFIN	This pin is AC coupled and matched to 50 Ohms.	
5, 6	RFOUT	RF output and bias for the output stage. The power supply for the output device needs to be supplied to these pins.	
8	Vcc	Power supply voltage for the first amplifier stage. An external bypass capacitor of 330 pF is required. This capacitor should be placed as close to the devices as possible.	

Application Circuit

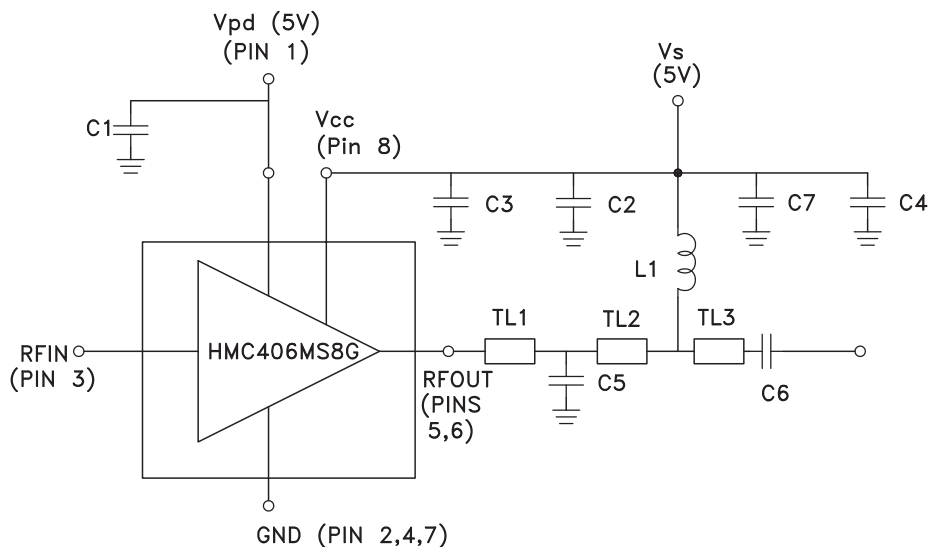


Note 1: C3 should be located < 0.020" from Pin 8 (Vcc)

Note 2: C2 should be located < 0.020" from L1.

	TL1	TL2	TL3
Impedance	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm
Length	0.038"	0.231"	0.1"

Evaluation PCB

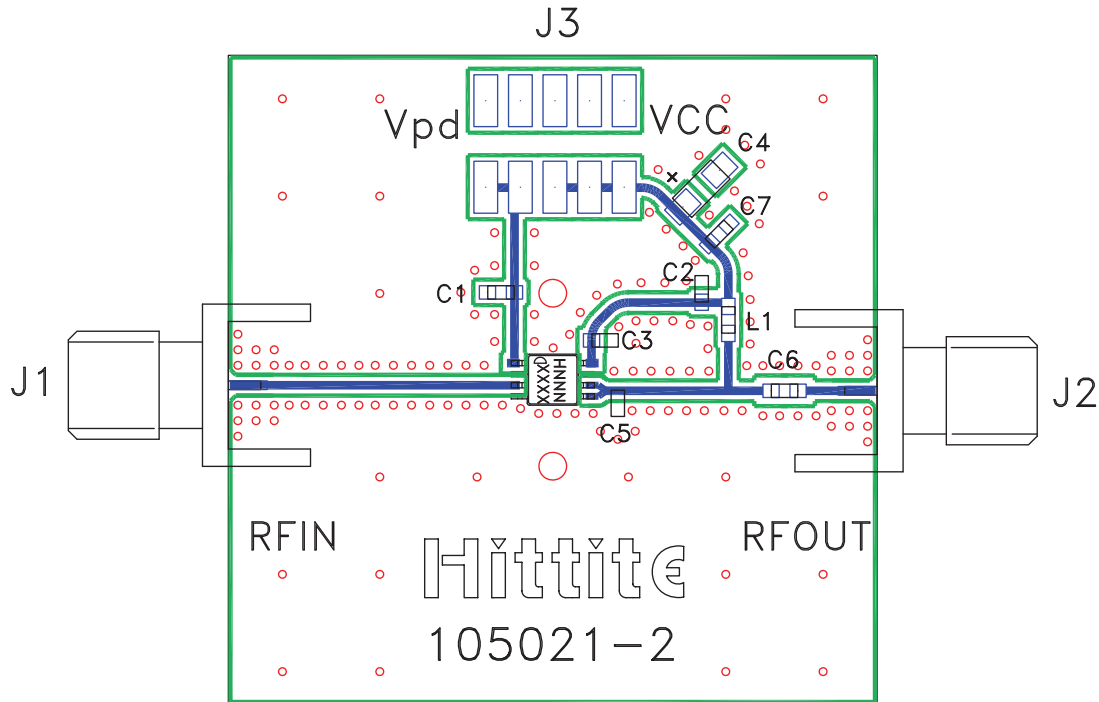

List of Materials for Evaluation PCB 104989 [1]

Item	Description
J1 - J2	PCB Mount SMA RF Connector
J3	2mm DC Header
C1 - C3	330 pF Capacitor, 0603 Pkg.
C4	2.2 μ F Capacitor, Tantalum
C5	0.6 pF Capacitor, 0603 Pkg.
C6	1.6 pF Capacitor, 0603 Pkg.
C7	100 pF Capacitor, 0603 Pkg.
L1	3.9 nH Inductor, 0603 Pkg.
U1	HMC406MS8G(E) Amplifier
PCB [2]	105021 Eval Board

[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Roger 4350

The circuit board used in the application should use RF circuit design techniques. Signal lines should have 50 Ohm impedance while the package ground leads and exposed paddle should be connected directly to the ground plane similar to that shown. A sufficient number of via holes should be used to connect the top and bottom ground planes. The evaluation board should be mounted to an appropriate heat sink. The evaluation circuit board shown is available from Hittite upon request.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А