

Customer Information Sheet

DRAWING No.: M80-475XXXX

SHEET 2 OF 2



IF IN DOUBT - ASK

©

NOT TO SCALE




THIRD ANGLE PROJECTION

ALL DIMENSIONS IN mm

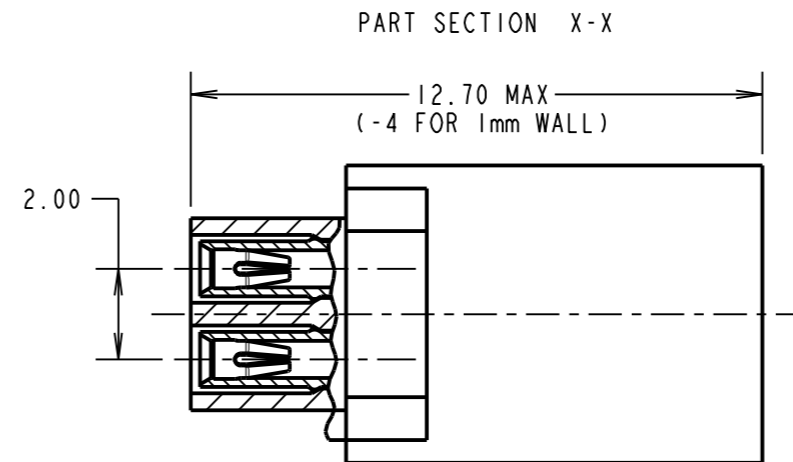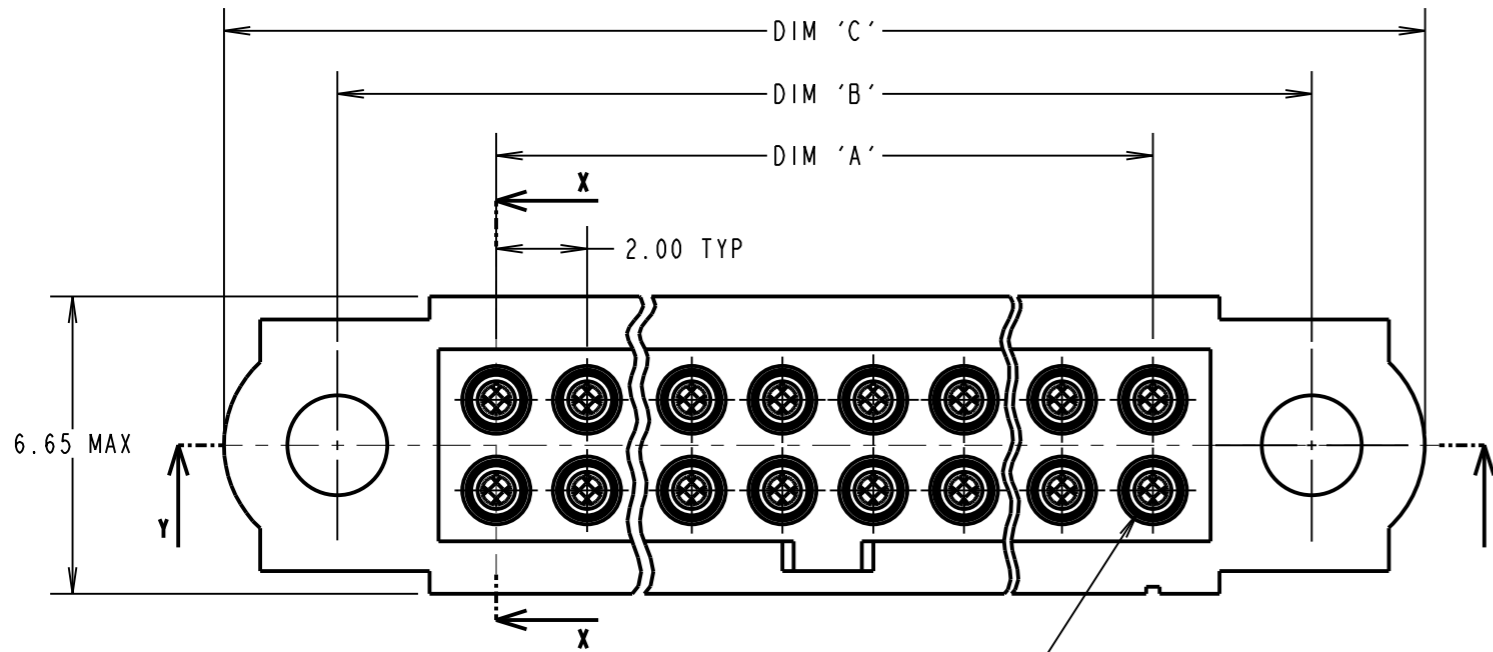


SPECIFICATIONS:
MATERIAL:
 MOULDING = GLASS-FILLED PPS, UL94V-0, BLACK
 CONTACT CLIP = BERYLLIUM COPPER
 CONTACT SHELL = BRASS
FINISH:
 05 = 0.3µ GOLD CLIP, 0.25-0.3µ GOLD SHELL
 42 = 0.3µ GOLD CLIP, 3.5-5.0µ 100% TIN SHELL
ELECTRICAL:
 CURRENT RATING AT 25°C = 3.0A MAX
 CURRENT RATING AT 85°C = 2.2A MAX
 WORKING VOLTAGE = 800V AC/DC
 VOLTAGE PROOF = 1200V AC/DC
 CONTACT RESISTANCE = 25mΩ MAX
 INSULATION RESISTANCE = 100MΩ MIN
MECHANICAL:
 DURABILITY = 500 OPERATIONS
 INSERTION FORCE (∅0.5mm GAUGE) = 2N MAX
 WITHDRAWAL FORCE (∅0.5mm GAUGE) = 0.2N MIN
ENVIRONMENTAL:
 TEMPERATURE RANGE = -55°C TO +125°C
PACKING:
 LOOSE
 FOR COMPLETE SPECIFICATION, SEE
 COMPONENT SPECIFICATION C005XX
 (LATEST ISSUE)

CONTACT No. 1

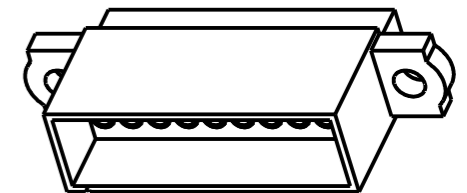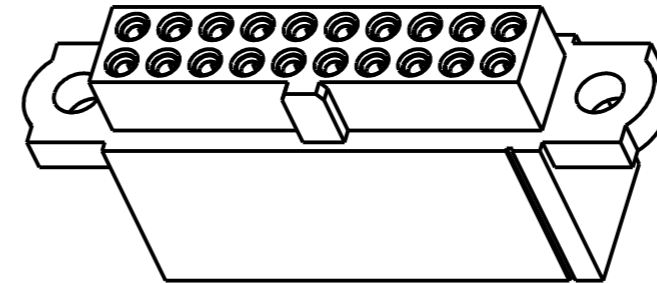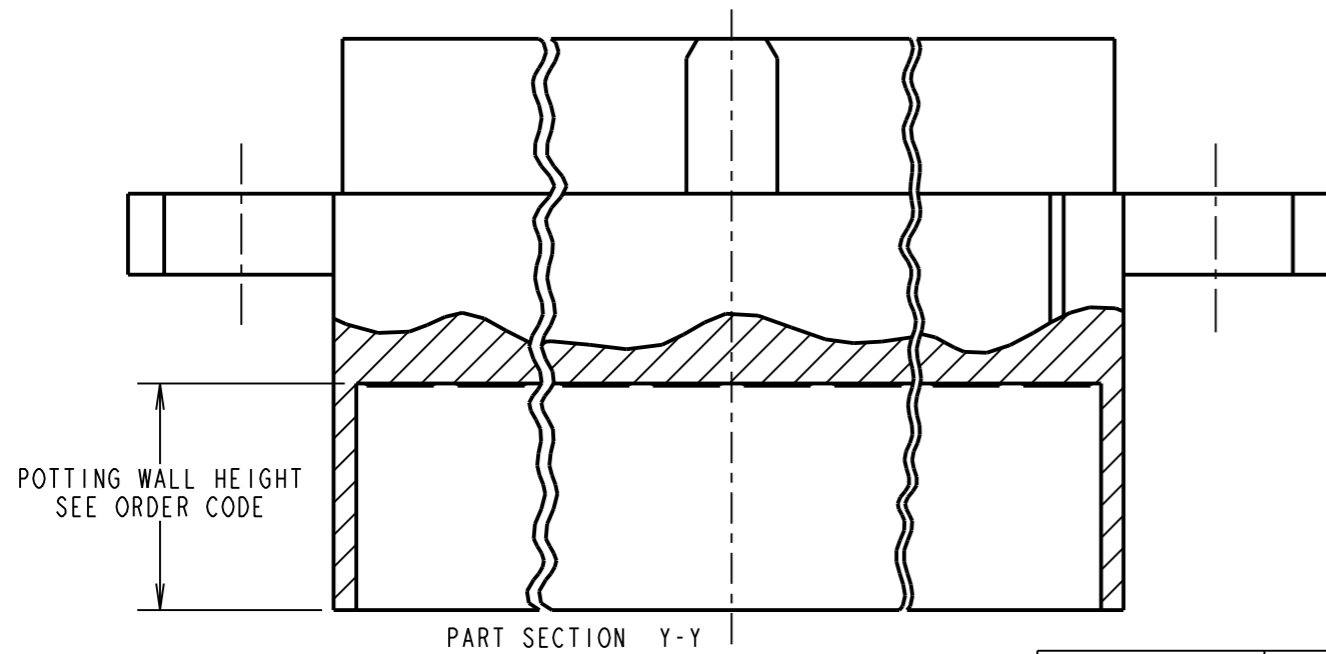

5mm POTTING WALL HEIGHT

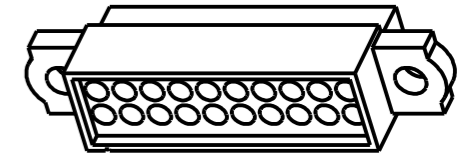

1mm POTTING WALL HEIGHT

ORDER CODE:
M80-475XXXX

TOTAL No. OF CONTACTS
 06, 10, 12, 14, 18, 20,
 26, 34, 42, 50

FINISH
 05 - GOLD CLIP, GOLD SHELL
 42 - GOLD CLIP, 100% TIN SHELL

POTTING WALL HEIGHT
 BLANK = 5mm
 A = 1mm

| ASSEMBLY PART No. | No. OF CONTACTS | DIM 'A' | DIM 'B' | DIM 'C' |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| M80-47506XXX | 6 | 4.00 | 11.00 | 16.00 |
| M80-47510XXX | 10 | 8.00 | 15.00 | 20.00 |
| M80-47512XXX | 12 | 10.00 | 17.00 | 22.00 |
| M80-47514XXX | 14 | 12.00 | 19.00 | 24.00 |
| M80-47518XXX | 18 | 16.00 | 23.00 | 28.00 |
| M80-47520XXX | 20 | 18.00 | 25.00 | 30.00 |
| M80-47526XXX | 26 | 24.00 | 31.00 | 36.00 |
| M80-47534XXX | 34 | 32.00 | 39.00 | 44.00 |
| M80-47542XXX | 42 | 40.00 | 47.00 | 52.00 |
| M80-47550XXX | 50 | 48.00 | 55.00 | 60.00 |

NOTES:

- CONNECTORS ARE SUPPLIED WITH CONTACTS LOOSE.
- FOR EXTRA CONTACTS, USE PART NUMBER M80-0110005 FOR M80-475XX05 AND M80-0110001 FOR M80-475XX42.
- RECOMMENDED WIRE TYPE = BS 3G 210 TYPE A, PTFE INSULATED 22 AWG. MAX INSULATION DIAMETER = ∅1.10mm, STRIP WIRE BY 2.00mm.
- RECOMMENDED HAND CRIMP TOOL = M22520/2-01 WITH POSITIONER T5747. REFER TO TOOLING INSTRUCTION SHEET IS-01 FOR COMPLETE CRIMPING INSTRUCTIONS.
- CONTACT INSERTION AND EXTRACTION TOOL = Z80-280. REFER TO TOOLING INSTRUCTION SHEET IS-25 FOR ASSEMBLY INSTRUCTIONS.

| | | | |
|----------------|------|------------|--------|
| MSP | 9 | 07.10.15 | 13110 |
| NAME | ISS. | DATE | C/NOTE |
| APPROVED: | | M. PERREN | |
| CHECKED: | | M. PLESTED | |
| DRAWN: | | B. M. KENT | |
| CUSTOMER REF.: | | | |
| ASSEMBLY DRG: | | | |

HARWIN

www.harwin.com
 technical@harwin.com

THIS DRAWING AND ANY INFORMATION OR DESCRIPTIVE MATTER SET OUT HEREON ARE CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT PROPERTY OF THE HARWIN GROUP AND MUST NOT BE DISCLOSED, LOANED, COPIED OR USED FOR MANUFACTURING, TENDERING OR FOR ANY OTHER PURPOSE WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION.

TOLERANCES

X. = ±1mm
 X.X = ±0.50mm
 X.XX = ±0.10mm
 X.XXX = ±0.01mm
 ANGLES = ±5°
 UNLESS STATED

MATERIAL:

SEE ABOVE

FINISH: SEE ABOVE

S/AREA: mm²

TITLE: JACKSCREW DATAMATE
 DIL CRIMP (LARGE BORE)
 POTTING WALL FEMALE (NO J/S)

DRAWING NUMBER:
M80-475XXXX

SHT
 2 OF 2

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А