

158X Series Type X2 Suppressor Capacitors

Metallized Polyester / Radial Leads



- Radial Leads in Two Lengths
- UL-1414 and CSA Approved
- Flame Retardant Case Meets UL94V-0
- Potting End Fill Meets UL94V-0
- Used in applications where damage to the capacitor will not lead to the danger of electrical shock
- Lead Material Tinned Copper Clad Steel

GENERAL SPECIFICATIONS

Operating Temperature: -40 °C to +100 °C
 Voltage Range: 275/250 VAC, 60 Hz
 Capacitance Range: 0.01 μ F to 2.2 μ F
 Capacitance Tolerance: \pm 20% (Standard) \pm 10% (Special)
 Dissipation Factor (DF) $\text{tg}\delta$ 0.01 Max at 1,000 \pm 100kHz

Insulation Resistance (IR) (@ 500 VDC and 20 °C)
 Terminal to Terminal:
 $\leq 0.33\mu\text{F}$ 15,000 $\text{M}\Omega$ min
 $\geq 0.47\mu\text{F}$ 5,000 $\text{M}\Omega \times \mu\text{F}$ min
 Both Terminals to Body:
 100,000 $\text{M}\Omega$ min


Maximum Pulse Rise Time

μF	V/ μs	μF	V/ μs
.010	2800	0.22	1200
.022	2400	0.47	1000
.033	2400	0.68	1000
.047	2000	1.00	800
.068	2000	1.50	800
.100	1600	2.20	600

International Approvals

Safety Agency	Standard	File Number
UL	UL-1414 (250VAC)	E171988
UL	UL-1283 (250VAC)	E223166
CSA	C22 2, No. 1-98/No.8 (250VAC)	1572961
VDE	IEC384-14 II EN 132400	109365
SEMKO	IEC384-14 II EN 132400	9817262
FIMKO	IEC384-14 II EN 132400	11141
DEMKO	IEC384-14 II EN 132400	9817262
NEMKO	IEC384-14 II EN 132400	P98101124

Outline Dimensions

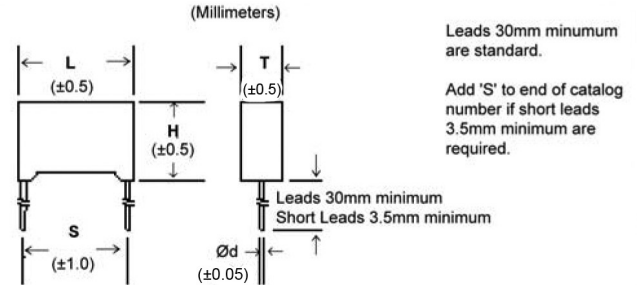

Complies with the EU Directive 2002/95/EC requirement restricting the use of Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Hexavalent chromium (Cr(VI)), PolyBrominated Biphenyls (PBB) and PolyBrominated Diphenyl Ethers (PBDE).

Ratings

Catalog Part Number	Cap (μF)	Inches					Millimeters				
		L Length	T Thickness	H Height	S Spacing	Ød	L Length	T Thickness	H Height	S Spacing	Ød
158X103	0.010	0.669	0.197	0.472	0.591	0.024	17.0	5.0	12.0	15.0	0.6
158X123	0.012	0.669	0.197	0.472	0.591	0.024	17.0	5.0	12.0	15.0	0.6
158X153	0.015	0.669	0.197	0.472	0.591	0.024	17.0	5.0	12.0	15.0	0.6
158X183	0.018	0.669	0.197	0.472	0.591	0.024	17.0	5.0	12.0	15.0	0.6
158X223	0.022	0.669	0.197	0.472	0.591	0.024	17.0	5.0	12.0	15.0	0.6
158X273	0.027	0.669	0.197	0.472	0.591	0.024	17.0	5.0	12.0	15.0	0.6
158X333	0.033	0.669	0.197	0.472	0.591	0.024	17.0	5.0	12.0	15.0	0.6
158X393	0.039	0.669	0.217	0.492	0.591	0.031	17.0	5.5	12.5	15.0	0.8
158X473	0.047	0.669	0.217	0.492	0.591	0.031	17.0	5.5	12.5	15.0	0.8
158X563	0.056	0.669	0.256	0.531	0.591	0.031	17.0	6.5	13.5	15.0	0.8
158X683	0.068	0.669	0.256	0.531	0.591	0.031	17.0	6.5	13.5	15.0	0.8
158X823	0.082	0.669	0.256	0.591	0.591	0.031	17.0	6.5	15.0	15.0	0.8
158X104	0.100	0.669	0.315	0.591	0.591	0.031	17.0	8.0	15.0	15.0	0.8
158X124	0.120	0.984	0.256	0.630	0.886	0.031	25.0	6.5	16.0	22.5	0.8
158X154	0.150	0.984	0.256	0.630	0.886	0.031	25.0	6.5	16.0	22.5	0.8
158X184	0.180	0.984	0.315	0.689	0.886	0.031	25.0	8.0	17.5	22.5	0.8
158X224	0.220	0.984	0.315	0.689	0.886	0.031	25.0	8.0	17.5	22.5	0.8
158X274	0.270	1.181	0.354	0.669	1.083	0.031	30.0	9.0	17.0	27.5	0.8
158X334	0.330	0.984	0.394	0.768	0.886	0.031	25.0	10.0	19.5	22.5	0.8
158X394	0.390	1.181	0.433	0.866	1.083	0.031	30.0	11.0	22.0	27.5	0.8
158X474	0.470	1.181	0.433	0.866	1.083	0.031	30.0	11.0	22.0	27.5	0.8
158X564	0.560	1.181	0.531	0.965	1.083	0.031	30.0	13.5	24.5	27.5	0.8
158X684	0.680	1.181	0.531	0.965	1.083	0.031	30.0	13.5	24.5	27.5	0.8
158X824	0.820	1.201	0.630	1.102	1.083	0.039	30.5	16.0	28.0	27.5	1.0
158X105	1.000	1.201	0.630	1.102	1.083	0.039	30.5	16.0	28.0	27.5	1.0
158X125	1.200	1.614	0.610	1.102	1.476	0.039	41.0	15.5	28.0	37.5	1.0
158X155	1.500	1.614	0.610	1.102	1.476	0.039	41.0	15.5	28.0	37.5	1.0
158X185	1.800	1.614	0.689	1.280	1.476	0.039	41.0	17.5	32.5	37.5	1.0
158X225	2.200	1.614	0.689	1.280	1.476	0.039	41.0	17.5	32.5	37.5	1.0

NOTE: If \pm 10% tolerance is required, add 'K' to end of Catalog Number

NOTE: Parts are normally supplied with leads 30mm minimum

To order short leads, 3.5mm minimum length, add 'S' to end of Catalog Part Number.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А