

EAC series

EAC -10 -472 -□

① ② ③ ④

- ① Model Name
- ② Rated Current
- ③ Line to ground capacitor code: See table 1.1.

table 1.1 Line to ground capacitor code

| Code | Leakage Current (Input 125/250V 60Hz) | Line to ground capacitor (nominal value) |
|------|---------------------------------------|--|
| 681 | 75.5 μ A/150 μ A max | 680pF |
| 102 | 0.13mA/0.25mA max | 1000pF |
| 222 | 0.25mA/0.5 mA max | 2200pF |
| 332 | 0.38mA/0.75mA max | 3300pF |
| 472 | 0.5 mA/1.0 mA max | 4700pF |

* When the line to ground capacitor code is different, the attenuation characteristic is different.

④ Options
D: DIN rail installation type

* The dimensions change when the option is set. Refer to External view.



Features of EAC series

Small, common mode EMI/EMC Filters in 150kHz to 1MHz(1-Stage filter)

- Single Phase 250 VAC
 - Small-size
 - Quick and easy push-down terminal
- Just connect the wires, push-down and tighten the screws with a screwdriver**

Specifications

| No. | Items | EAC-03-472 | EAC-06-472 | EAC-10-472 | EAC-16-472 | EAC-20-472 | EAC-30-472 |
|-----|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Rated Voltage[V] | AC 1 ϕ 250 / DC250 | | | | | |
| 2 | Rated Current[A] | 3 | 6 | 10 | 16 | 20 | 30 |
| 3 | Test Voltage (Terminal-Mounting Plate) | 2,500 VAC (Cutoff Current = 20mA), 1minute at room temperature and humidity | | | | | |
| 4 | Isolation Resistance (Terminal-Mounting Plate) | 500 VDC 500M Ω min at room temperature and humidity | | | | | |
| 5 | Leakage current 125/250V 60Hz | 0.5mA/1.0mA max | | | | | |
| 6 | DC resistance | 180m Ω max | 110m Ω max | 40m Ω max | 20m Ω max | 10m Ω max | 6m Ω max |
| 7 | Safety agency approval temperatures | -25 to +85 $^{\circ}$ C (Refer to Derating Curve) | | | | | |
| 8 | Operating temperature | -40 to +85 $^{\circ}$ C (Refer to Derating Curve) | | | | | |
| 9 | Operating humidity | 20 to 95%RH (Non condensing) | | | | | |
| 10 | Storage temperature/humidity | -40 to +85 $^{\circ}$ C/20 to 95%RH (Non condensing) | | | | | |
| 11 | Vibration | 10 to 55Hz, 19.6m/s 2 (2G), 3min. Period, 1hour each X, Y and Z axis | | | | | |
| 12 | Impact | 196.1m/s 2 (20G), 11ms Once each X, Y and Z axis | | | | | |
| 13 | Safety agency approvals | UL1283, CSA C22.2 No.8 (C-UL), DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1, ENEC (At only AC input) | | | | | |
| 14 | Case size (without projection) /Weight | 39X30X85 mm [1.54X1.18X3.35 inches] (W X H X D) /170g max (Option : -D refer to external view) | | | | | |

Circuit Diagram



Derating Curve




External view


This product is shipped in the following condition, because it is equipped with push-down terminals.

- ① The terminal cover is retracted inside the unit.
- ② The screws for connecting the terminals are held in the up right position.

Standard Type

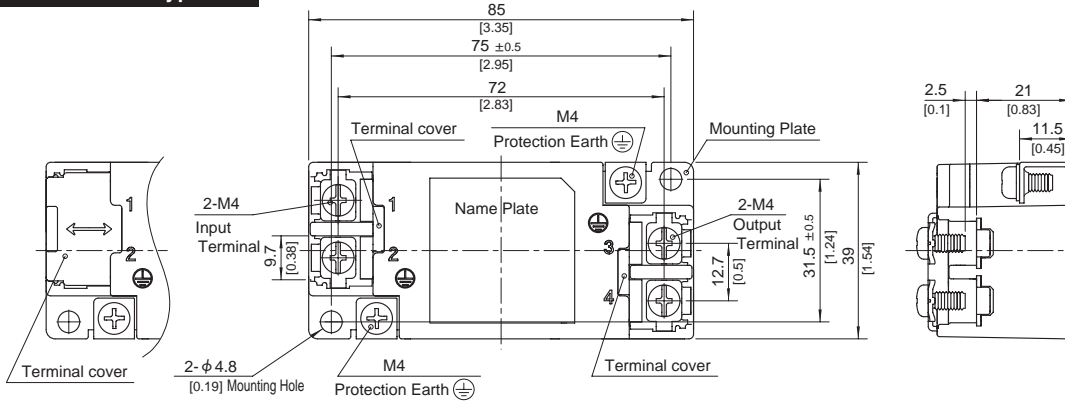


※ Closed the terminal cover

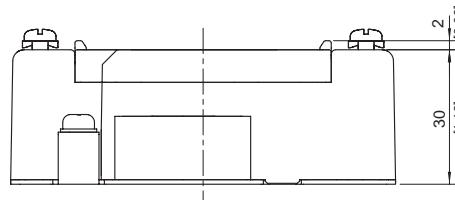


- ※ Tolerance : ± 1 [± 0.04]
- ※ Weight : 170g max
- ※ Mounting Plate : Iron (surface finishing:nickel plating) $t = 1.0$ [0.04]
- ※ Case : PBT
- ※ Dimensions in mm, []=inches
- ※ Terminal block screw tightening torque M4 : $1.6N \cdot m$ (16.9kgf · cm)max

DIN rail installation Type

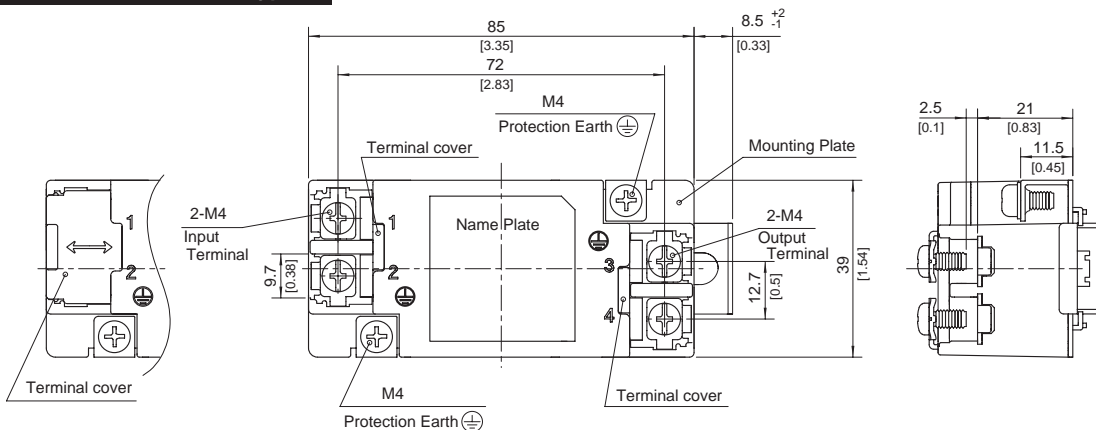

※ Closed the terminal cover

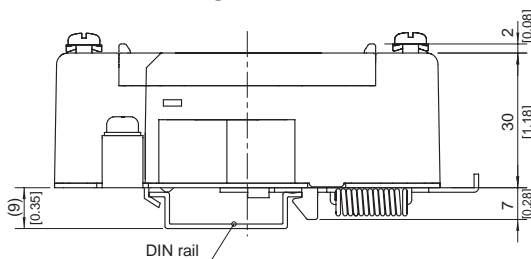


- ※ Tolerance : ± 1 [± 0.04]
- ※ Weight : 170g max
- ※ Mounting Plate : Iron (surface finishing:nickel plating) $t = 1.0$ [0.04]
- ※ Case : PBT
- ※ Dimensions in mm, []=inches
- ※ Terminal block screw tightening torque M4 : $1.6N \cdot m$ (16.9kgf · cm)max

■Note when installing the EMI/EMC Filter on a DIN rail.

When the EMI/EMC Filter is grounded through the DIN rail, the proper noise attenuation may not be achieved.

Be sure to connect the protection earth (PE) of the EMI/EMC Filter body to the earth.

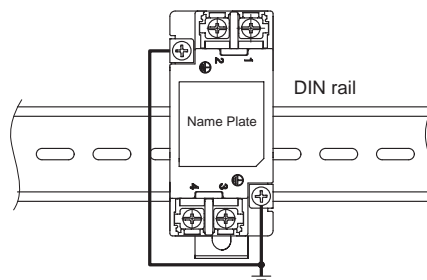

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Cosel:

[EAC-30-332-D](#) [EAC-30-472](#) [EAC-30-472-D](#) [EAC-30-681](#) [EAC-30-681-D](#) [EAC-20-681-D](#) [EAC-30-102](#) [EAC-30-102-D](#)
[EAC-30-222](#) [EAC-30-222-D](#) [EAC-30-332](#) [EAC-20-222-D](#) [EAC-20-332](#) [EAC-20-332-D](#) [EAC-20-472](#) [EAC-20-472-D](#)
[EAC-20-681](#) [EAC-16-472-D](#) [EAC-16-681](#) [EAC-16-681-D](#) [EAC-20-102](#) [EAC-20-102-D](#) [EAC-20-222](#) [EAC-16-102-D](#)
[EAC-16-222](#) [EAC-16-222-D](#) [EAC-16-332](#) [EAC-16-332-D](#) [EAC-16-472](#) [EAC-10-332-D](#) [EAC-10-472](#) [EAC-10-472-D](#)
[EAC-10-681](#) [EAC-10-681-D](#) [EAC-16-102](#) [EAC-06-681-D](#) [EAC-10-102](#) [EAC-10-102-D](#) [EAC-10-222](#) [EAC-10-222-D](#)
[EAC-10-332](#) [EAC-06-222-D](#) [EAC-06-332](#) [EAC-06-332-D](#) [EAC-06-472](#) [EAC-06-472-D](#) [EAC-06-681](#) [EAC-03-472-D](#)
[EAC-03-681](#) [EAC-03-681-D](#) [EAC-06-102](#) [EAC-06-102-D](#) [EAC-06-222](#) [EAC-03-102-D](#) [EAC-03-222](#) [EAC-03-222-D](#)
[EAC-03-332](#) [EAC-03-332-D](#) [EAC-03-472](#) [EAC-03-102](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А