



# PSA-600 Series (1 Phase)

## Specifications



### Features:

- Multiple overload/ short circuit protection modes
- Efficiency above 92%
- **Easy parallel connection for more power**
- Small size
- DIN rail mountable
- Cooling by free air convection
- UL508 (industrial control equipment) approved
- EN60950-1
- Built-in DC OK relay contact
- 3 year warranty

### OUTPUT

Cat. No.	PSA-60024
DC VOLTAGE	24 V
RATED CURRENT	25 A
CURRENT RANGE	0-25A
RATED POWER	600 W
RIPPLE & NOISE (max)	100 mVp-p
Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1µF & 47µF parallel capacitor.	
VOLTAGE ADJ. RANGE	22 V ~ 27 V
VOLTAGE TOLERANCE	-0.03
Tolerance: includes set up tolerance, line regulation and load regulation.	
START UP WITH STRONG LOAD	≤ 50,000 µF
SHORT CIRCUIT CURRENT I <sub>cc</sub>	60 A
Max 2 sec.: Hiccup mode Permanent: Continuous mode	
DISSIPATION POWER LOAD mas	54 W
LINE REGULATION	± 0.5%
LOAD REGULATION	± 1%
SETUP, RISE TIME	1 sec. (max)
Length of set up time is measured at cold first start. Turning ON/OFF the power supply may lead to increase of the set up time.	
HOLD UP TIME (Typ.)	Typ. 20 msec
VOLTAGE RANGE	90 ~ 135V AC / 180 ~ 264V AC switch select
FREQUENCY RANGE	47 ~ 63 Hz +-6%
EFFICIENCY (Typ.)	>91 %
AC CURRENT (115 – 230 Vac.)	8 ~ 4.2 A
INRUSH CURRENT (Typ.)	< 16 A < 5 msec
INTERNAL FUSE	10A (T)
EXTERNAL FUSE (recommended)	16 A (curve B)
LEAKAGE CURRENT	< 1.5 mA @ 230 Vac
OVERLOAD	In (60°C) x 1.5 <sup>3</sup> (3 min.) Current max. Overload @ 4Vdc (permanent) I <sub>max</sub> =In (60°C) x (1.8 - 2.2)
OVER VOLTAGE	30 ~ 35 Vdc
OVER TEMPERATURE	Yes. Shuts down output and automatically restarts when the temperature inside goes down
SHORT CIRCUIT PROTECTION	1 Hiccup Mode / 2 Fold Back / 3 Restart After Main - Selectable
DC OK AKTIV SIGNAL (max.)	20 ~ 30 Vdc
WORKING TEMP.	-25 up to +70 °C
HUMIDITY	95 % at 25°C, no condensation
STORAGE TEMP	-40 up to +85 °C
TEMP. COEFFICIENT	± 0.03% / C° (0 ~ 60 °C)
MOUNTING	In according to IEC60068-2-6
SAFETY STANDARDS	UL508 Listed IEC/EN 60950, EN 50178, IEC/EN 60950, EN60950-1, PELV EN 60204-1
WITHSTAND VOLTAGE	I/P-O/P: 3k VAC I/P-FG: 1.6k VAC O/P-FG: 500 VAC
PROTECTION CLASS	IP 20 (EN/IEC 60529)
ISOLATION RESISTANCE	100 MΩ (min) @ 500 Vdc
EMI CONDUCTION & RADIATION	EN61000-6-4
HARMONIC CURRENT	
EMS IMMUNITY	EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN61000-6-2, EN61000-6-4, The power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. The final equipment must be re-confirmed that it still meets EMC directives.
MTBF IEC 61709	> 500.000 h
POLLUTION DEGREE	2
CONNECTION TERMINAL BLOCK	4 mm Screw terminal (30 ~ 10 AWG)
DIMENSION	85x120x140 mm ( 3.34x4.72x5.51 in )
PACKING	0.75 kg (1.9 lbs) each
NOTE	All parameters NOT specially mentioned are measured at 230V AC input, rated load and 25°C of ambient temperature.

### INPUT


### PROTECTION

### ENVIRONMENT

### SAFETY & EMC

### OTHERS

## Mechanical Specification

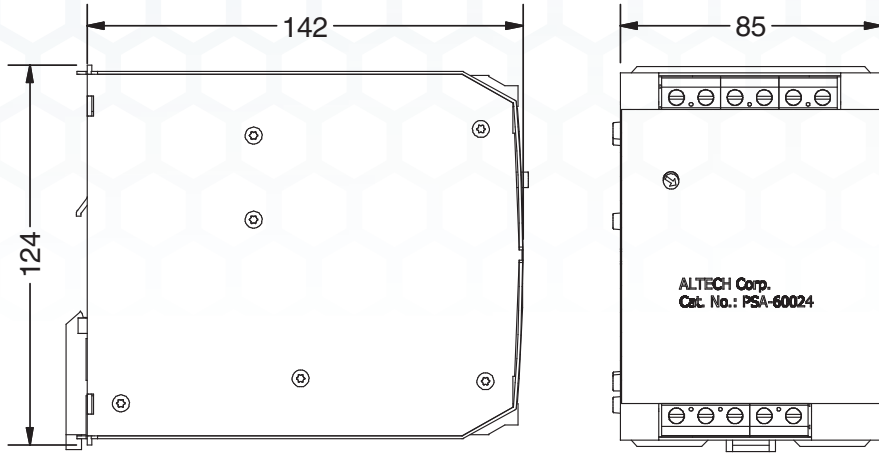

TB1 Terminal Pin. No Assignment


Pin No.	Assignment (1 phase)
1	N / AC
2	L / AC
3	Jumper 115V AC
4	Jumper 115V AC
5	FG⊕

TB2 Terminal Pin. No Assignment


Pin No.	Assignment
1,2	DC output -V
3,4	DC output +V
5,6	DC OK relay contacts

## DC OK Relay Contact

Outputs are used for preventive function monitoring of the power supply. An electrically isolated signal contact is available. The signal contact closes when the output power is OK and opens when the output voltage falls below 20Vdc ±5%.

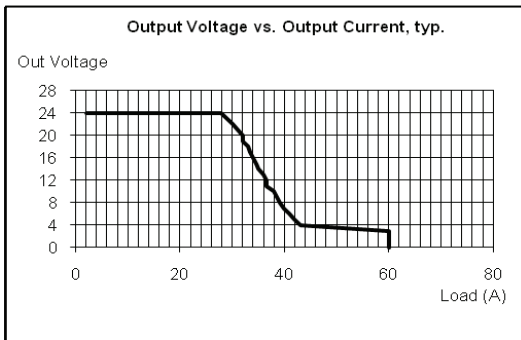


## Output Derating Curve

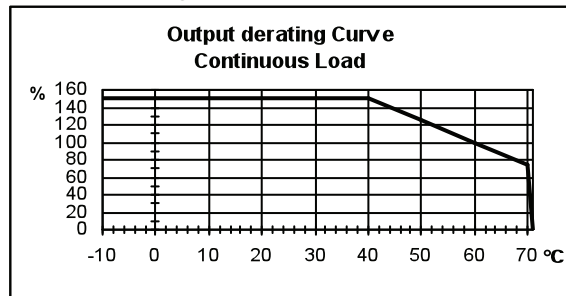

## Parallel Connection

A parallel connection with the same model power supply can be set up to increase the output power. The output has to be adjusted approximately to the same value (± 20mV) while applying a 1-2 A load to all devices before connecting them in parallel. In PSA-600xx, for more power, the position of the Easy Parallel jumper needs to be changed to enable a parallel connection. In this mode up to 4 power supplies can be put together in parallel.

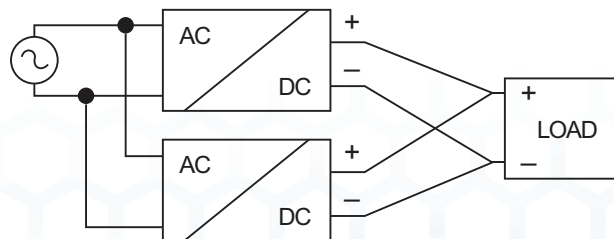

Note: All dimensions are in millimeters, to convert to inches multiply by 0.03937.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А