

Hall Effect Current Sensors L32P***S05BFS Series



Features:

- Open Loop type
- Printed circuit board mounting
- Unipolar power supply
- Industrial temperature range
- Sulfur-proof as standard
- Bus bar version available for 50A & 100A models
- Insulated plastic case according to UL94V0

Advantage:

- Excellent accuracy and linearity
- Wide nominal current range
- Low temperature drift
- Wide frequency bandwidth
- No insertion loss
- High Immunity To External Interference
- Optimised response time
- Current overload capability

Specifications


$T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC}=+5\text{V}$, $R_L=10\text{k}\Omega$

Parameters	Symbol	L32P050S05BFS	L32P100S05BFS	L32P150S05BFS	L32P200S05BFS	L32P300S05BFS	L32P400S05BFS
Rated current	I_f	50A	100A	150A	200A	300A	400A
Maximum Current	I_{fmax}	$\pm 150\text{A}$	$\pm 300\text{A}$	$\pm 450\text{A}$	$\pm 600\text{A}$	$\geq \pm 600\text{AT}$	$\geq \pm 600\text{AT}$
Primary conductor		Aperture or Bus Bar		Aperture			
Output Voltage	V_{OUT}	$V_{REF} + 0.625\text{V} \pm 0.015\text{V} @ \pm I_f$					
Offset Voltage	V_{OE}	$V_{REF} \pm 0.025\text{V} @ I_f = 0\text{A}$					
Reference voltage	V_{REF}	$+2.5\text{V} \pm 0.020\text{V}$					
Output Linearity ¹	ϵ_L	$\leq \pm 0.5\% @ 0\text{A}, 0.5 I_f, I_f$					
Power Supply	V_{CC}	$+ 5\text{V} \pm 5\%$					
Current Consumption	I_C	$\leq 15\text{mA}$					
Response Time ²	t_r	$\leq 5\mu\text{s} (@ di/dt = \text{F.S.} / \mu\text{s})$					
Output Temperature Characteristic ¹	TCV_{OUT}	$\leq \pm 1.5\text{mV}/^{\circ}\text{C}$					
Offset Temperature Characteristic	TCV_{OE}	$\leq \pm 1.0\text{mV}/^{\circ}\text{C} @ I_f = 0\text{A}$	$\leq \pm 0.5\text{mV}/^{\circ}\text{C} @ I_f = 0\text{A}$	$\leq \pm 0.3\text{mV}/^{\circ}\text{C} @ I_f = 0\text{A}$			
Reference Temperature Characteristic	TCV_{REF}	$\leq \pm 0.012\% / ^{\circ}\text{C}$					
Hysteresis error	V_{OH}	$\leq 7.5\text{mV} (0\text{A} \leftrightarrow I_f)$	$\leq 5.0\text{mV} (0\text{A} \leftrightarrow I_f)$	$\leq 2.5\text{mV} (0\text{A} \leftrightarrow I_f)$			
Withstand Voltage	V_d	AC2500V for 1minute (sensing current 0.5mA), inside of aperture \leftrightarrow terminal					
Insulation Resistance	R_{IS}	$> 500\text{M}\Omega (500\text{V DC})$, inside of aperture \leftrightarrow terminal					
Frequency Bandwidth ³	f	DC .. 50kHz					
Operating Temperature	T_A	$-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$					
Storage Temperature	T_S	$-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$					


¹ Without offset — ² Time between 10% input current full scale and 90% of sensor output full scale — ³ Small signal only to avoid excessive heating of magnetic core

Electrical Performances

Frequency Characteristic data not yet available

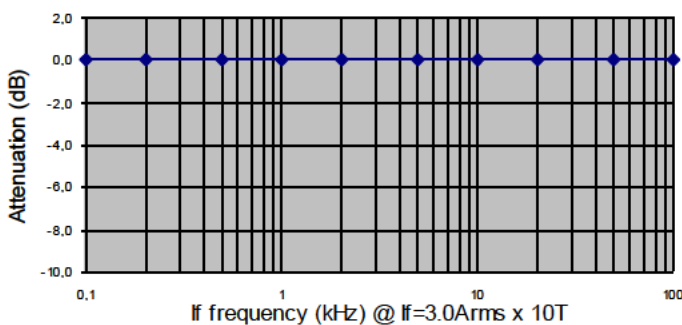


Saturation Characteristic data not yet available

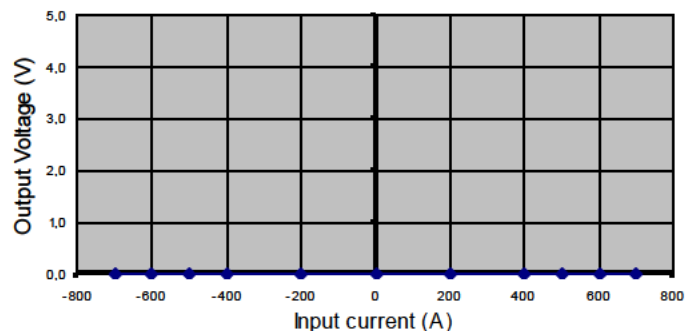


Hall Effect Current Sensors L32P***S05BFS Series

Mechanical dimensions in mm

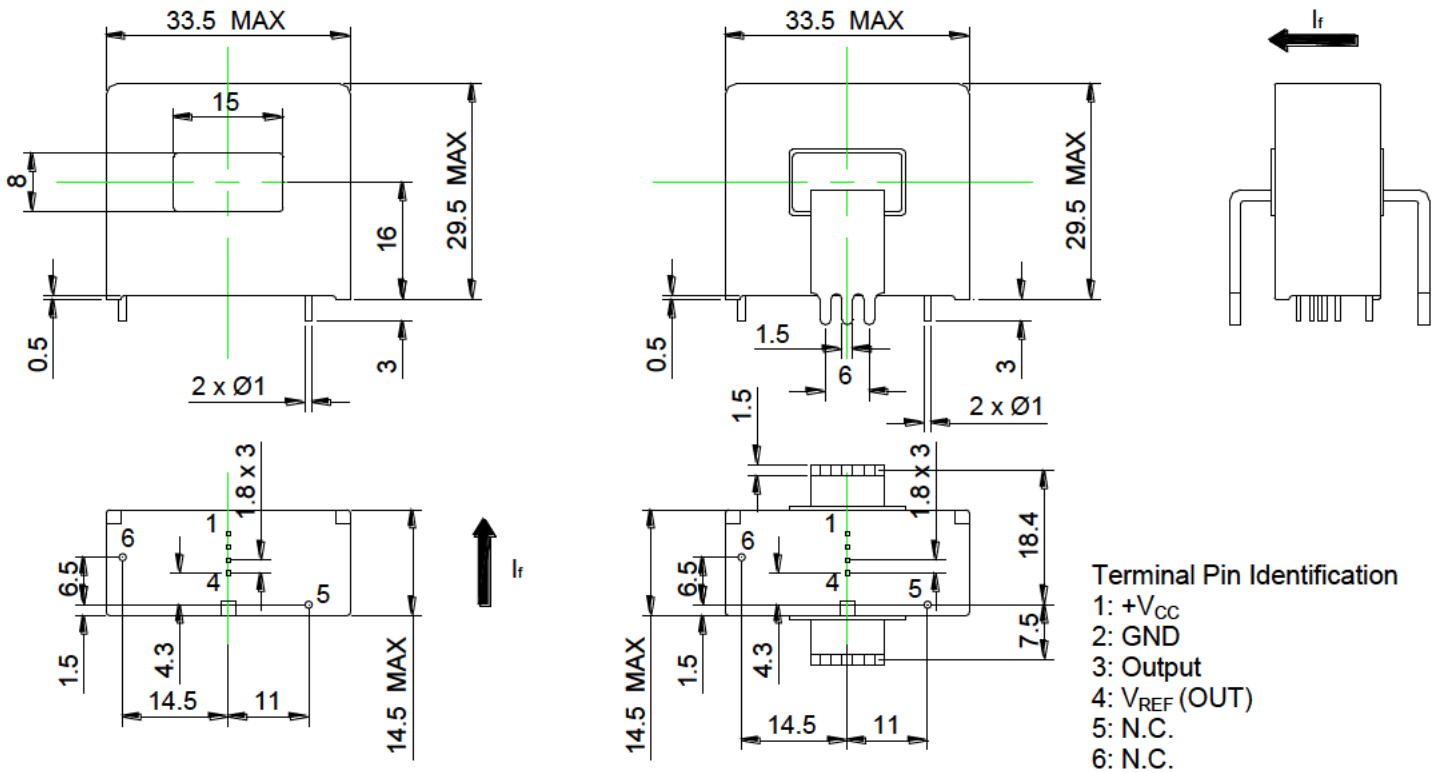

Electrical connection diagram

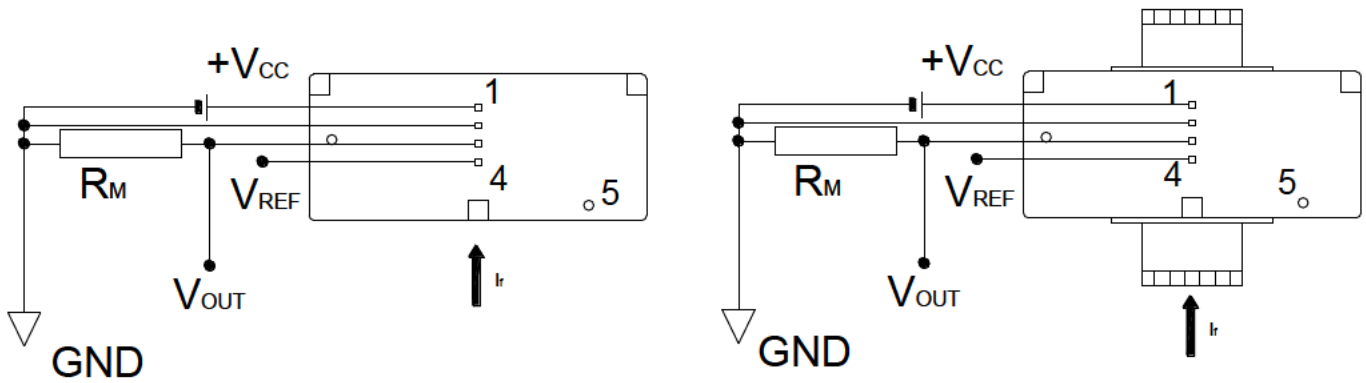

Package & Weight Information

Weight	Pcs/box	Pcs/carton	Pcs/pallet

Saturation Characteristics

L32P050S05(B)FS


P.3

Saturation characteristic

at $V_{cc}=+5V$, $R_L=10k\Omega$, $T_a=+25^\circ C$

Input current (A)	Output voltage (V)					Theoretical value (V)
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	
210.0	4.981	4.981	4.981	4.981	4.981	5.000
200.0	4.980	4.981	4.980	4.980	4.980	4.995
197.5	4.975	4.975	4.971	4.978	4.976	4.964
195.0	4.945	4.945	4.940	4.947	4.945	4.933
190.0	4.882	4.882	4.877	4.884	4.882	4.870
185.0	4.819	4.819	4.814	4.821	4.819	4.808
175.0	4.693	4.693	4.689	4.695	4.693	4.683
150.0	4.378	4.378	4.374	4.380	4.378	4.370
100.0	3.749	3.750	3.746	3.749	3.748	3.745
50.0	3.120	3.122	3.120	3.119	3.120	3.120
25.0	2.807	2.809	2.807	2.805	2.807	2.808
0.0	2.495	2.499	2.498	2.494	2.495	2.495
-25.0	2.190	2.194	2.195	2.188	2.189	2.183
-50.0	1.874	1.878	1.880	1.871	1.873	1.870
-100.0	1.243	1.248	1.251	1.239	1.242	1.245
-150.0	0.612	0.617	0.621	0.606	0.610	0.620
-175.0	0.296	0.301	0.306	0.290	0.295	0.308
-185.0	0.169	0.175	0.180	0.163	0.168	0.183
-190.0	0.106	0.112	0.117	0.100	0.105	0.120
-195.0	0.043	0.049	0.054	0.037	0.042	0.058
-197.5	0.013	0.018	0.022	0.008	0.011	0.026
-200.0	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.000
-210.0	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.000

Saturation characteristic (Internal Reference)

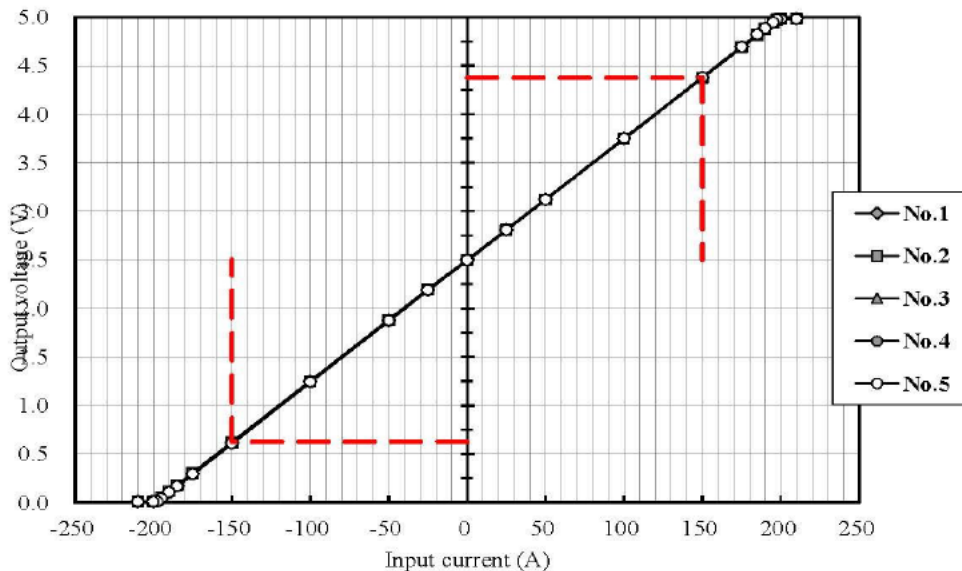

Frequency Characteristics

L32P150S05FS


P.4

Frequency characteristic (Reference)

at Detected current $I_f = 3.2 \times 12 \text{ A}$, $V_{cc} = +5 \text{ V}$, $R_L = 10 \text{ k}\Omega$, $T_a = +25^\circ \text{C}$

If frequency (kHz)	Output voltage - Offset voltage (mVrms)					Remarks
	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	
0.1	165	165	168	166	166	
0.2	165	165	168	166	166	
0.5	164	164	167	165	165	
1.0	165	164	168	166	166	
2.0	165	164	168	166	165	
5.0	165	166	169	166	166	
10.0	165	168	171	166	165	
20.0	166	176	178	168	163	
50.0	165	185	188	170	158	
70.0	165	186	191	170	157	
100.0	161	182	188	166	152	
120.0	160	181	189	166	151	
150.0	154	174	183	160	151	
200.0	145	163	175	154	143	
250.0	134	151	166	147	134	
300.0	122	137	156	139	124	

If frequency (kHz)	Output voltage attenuate quantity (dB)					Remarks
	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	
0.1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
0.2	-0.011	-0.003	-0.022	-0.011	-0.016	
0.5	-0.054	-0.054	-0.054	-0.058	-0.052	
1.0	-0.029	-0.029	-0.028	-0.038	-0.029	
2.0	-0.034	-0.033	-0.031	-0.044	-0.039	
5.0	-0.005	0.031	0.009	-0.026	-0.029	
10.0	0.003	0.170	0.111	-0.008	-0.071	
20.0	0.030	0.541	0.457	0.107	-0.153	
50.0	0.002	0.995	0.960	0.189	-0.422	
70.0	-0.026	1.040	1.067	0.180	-0.505	
100.0	-0.229	0.853	0.954	-0.037	-0.793	
120.0	-0.287	0.822	0.986	-0.021	-0.838	
150.0	-0.621	0.456	0.702	-0.340	-0.833	
200.0	-1.155	-0.090	0.327	-0.693	-1.333	
250.0	-1.805	-0.768	-0.111	-1.106	-1.876	
300.0	-2.623	-1.593	-0.667	-1.594	-2.548	

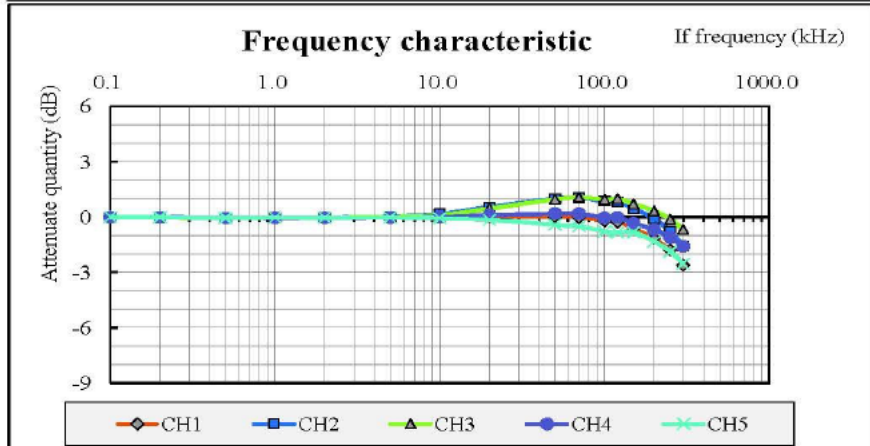

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А