




PRODUCT NUMBER  
SEE TABLE

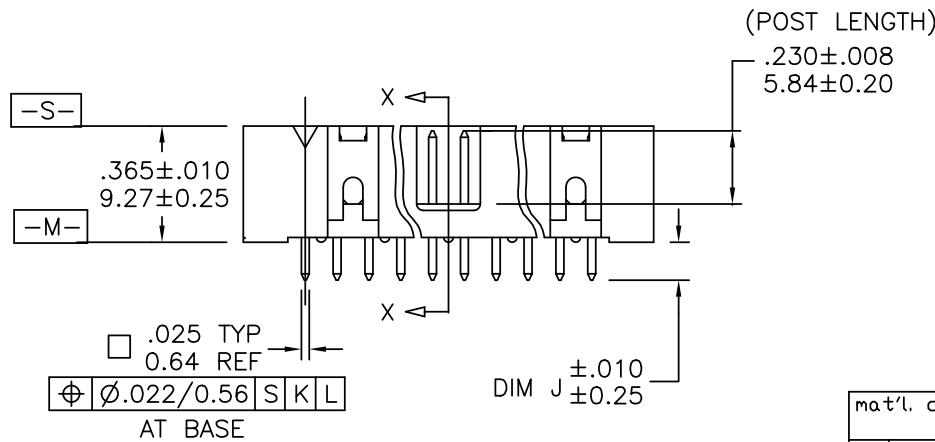

|             |            |      |            |                                       |                                  |                        |                           |
|-------------|------------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|
| mat'l. code |            |      |            | surface<br>ISO 1302 ✓                 | tolerance<br>ISO 406<br>ISO 1101 | projection<br>ISO 1101 | product family<br>QUICKIE |
| ltr         | ecr        | nldr | date       | tolerances unless otherwise specified | angles                           | linear                 | title                     |
| AD          | V42013     | LSS  | 1/25/95    | ±.01                                  | ±.01                             | ±.01                   | HEADERS QUICKIE SLIM LINE |
| AE          | V50332     | MRC  | 5/25/95    | ±.005                                 | ±.005                            | ±.005                  | VERTICAL 4 WALL           |
| AF          | N05-0060   | ERE  | 8/08/05    | ±.2                                   | ±.2                              | ±.2                    |                           |
| AG          | M06-0282   | AGS  | 7/22/06    | dr                                    | L. SANDERS                       | 1/25/95                |                           |
| AH          | M07-0363   | MHT  | 8/17/07    | enr                                   | M. SMYK                          | 1/25/95                |                           |
| AJ          | N08-0138   | R.B  | 07/08/08   | chr                                   | J. ROMBERGER                     | 1/25/95                |                           |
| AK          | N10-012093 | J.Z  | 2012-07-04 | app                                   | M. SMYK                          | 1/25/95                |                           |
| sheet       | revis      | AK   | AK         | AK                                    | AK                               | AK                     | AK                        |
| index       | sheet      | 1    | 2          | 3                                     | 4                                | 5                      | 6                         |

Printed: Jul 10, 2012

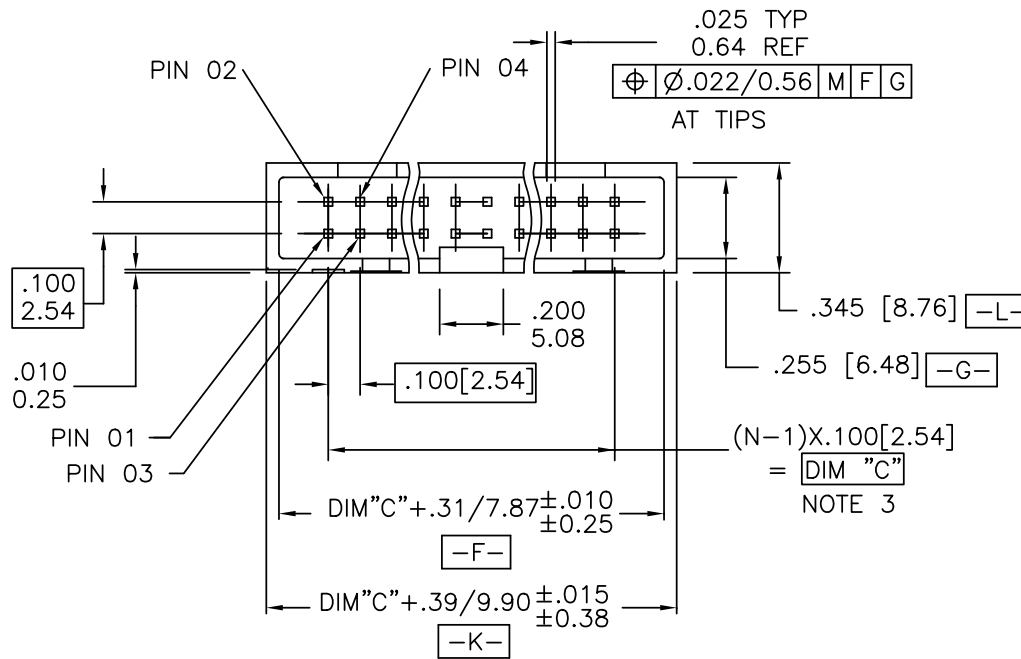

1

2 3

4

5

6

| PRODUCT NUMBER<br>NOTE 8, 9 & 12 | SIZE   | STYLE | DIM C       | DIM J      | PIN PLATING                                 | PLASTIC MATERIAL |
|----------------------------------|--------|-------|-------------|------------|---------------------------------------------|------------------|
| 66506 -025                       | 2 X 20 | D     | 1.900/48.26 | .105/2.67  | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni | NOTE 2           |
| -026                             |        |       |             | .150/3.81  | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -027                             |        |       |             | .675/17.15 | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -028                             |        |       |             | .105/2.67  | 120/200u" TIN LEAD                          |                  |
| -028LF                           |        |       |             | .105/2.67  | 100/160u" TIN                               |                  |
| -029                             |        |       |             | .150/3.81  | 120/200u" TIN LEAD                          |                  |
| -029LF                           |        |       |             | .150/3.81  | 100/160u" TIN                               |                  |
| -030                             |        |       |             | .675/17.15 | 120/200u" TIN LEAD                          |                  |
| -030LF                           | 2 X 20 |       | 1.900/48.26 | .675/17.15 | 100/160u" TIN                               |                  |
| -031                             | 2 X 25 |       | 2.400/60.96 | .105/2.67  | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -032                             |        |       |             | .150/3.81  | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -033                             |        |       |             | .675/17.15 | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -034                             |        |       |             | .105/2.67  | 120/200u" TIN LEAD                          |                  |
| -034LF                           |        |       |             | .105/2.67  | 100/160u" TIN                               |                  |
| -035                             |        |       |             | .150/3.81  | 120/200u" TIN LEAD                          |                  |
| -035LF                           |        |       |             | .150/3.81  | 100/160u" TIN                               |                  |
| -036                             |        |       |             | .675/17.15 | 120/200u" TIN LEAD                          |                  |
| -036LF                           | 2 X 25 | D     | 2.400/60.96 | .675/17.15 | 100/160u" TIN                               |                  |
| -037                             | 2 X 7  | C     | .600/15.24  | .105/2.67  | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -038                             |        |       |             | .150/3.81  | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -039                             |        |       |             | .675/17.15 | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -040                             |        |       |             | .105/2.67  | 120/200u" TIN LEAD                          |                  |
| -040LF                           |        |       |             | .105/2.67  | 100/160u" TIN                               |                  |
| -041                             |        |       |             | .150/3.81  | 120/200u" TIN LEAD                          |                  |
| -041LF                           |        |       |             | .150/3.81  | 100/160u" TIN                               |                  |
| -042                             |        |       |             | .675/17.15 | 120/200u" TIN LEAD                          |                  |
| -042LF                           | 2 X 7  | C     | .600/15.24  | .675/17.15 | 100/160u" TIN                               |                  |
| -043                             | 2 X 8  | D     | .700/17.78  | .105/2.67  | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -044                             |        |       |             | .150/3.81  | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -045                             |        |       |             | .675/17.15 | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -046                             |        |       |             | .105/2.67  | 120/200u" TIN LEAD                          |                  |
| -046LF                           |        |       |             | .105/2.67  | 100/160u" TIN                               |                  |
| -047                             |        |       |             | .150/3.81  | 120/200u" TIN LEAD                          |                  |
| -047LF                           |        |       |             | .150/3.81  | 100/160u" TIN                               |                  |
| -048                             |        |       |             | .675/17.15 | 120/200u" TIN LEAD                          |                  |
| 66506 -048LF                     | 2 X 8  | D     | .700/17.78  | .675/17.15 | 100/160u" TIN                               | NOTE 2           |

|                   |  |                                       |  |                                  |  |                       |  |                                                      |  |
|-------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| mat'l. code       |  | surface<br>ISO 1302 ✓                 |  | tolerance<br>ISO 406<br>ISO 1101 |  | projection<br>INCH/MM |  | product family<br>QUICKIE                            |  |
| ltr ecn nchr date |  | tolerances unless otherwise specified |  | linear                           |  | scale 1:1             |  | title<br>HEADER QUICKIE SLIM LINE<br>VERTICAL 4 WALL |  |
| AK                |  | angles                                |  | ±2"                              |  | FCCI                  |  | dwg no<br>66506                                      |  |
|                   |  | dir                                   |  | L. SANDERS                       |  | 1/25/95               |  | sheet # of 10 size<br>A3                             |  |
|                   |  | engr                                  |  | M. SMYK                          |  | 1/25/95               |  |                                                      |  |
|                   |  | chr                                   |  | J. ROMBERGER                     |  | 1/25/95               |  |                                                      |  |
|                   |  | appd                                  |  | M. SMYK                          |  | 1/25/95               |  | type Product Customer Drawing                        |  |
| sheet index       |  | revision sheet                        |  |                                  |  |                       |  |                                                      |  |

1

2 3

4

5

6

| PRODUCT NUMBER<br>NOTE 8,9 & 12 | SIZE   | STYLE | DIM C       | DIM J      | PIN PLATING                                 | PLASTIC MATERIAL |
|---------------------------------|--------|-------|-------------|------------|---------------------------------------------|------------------|
| 66506 -049                      | 2 X 5  | B     | .400/10.16  | .150/3.81  | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni | NOTE 2           |
| -050                            | 2 X 10 | D     | .900/22.86  |            |                                             |                  |
| -051                            | 2 X 13 |       | 1.200/30.48 |            |                                             |                  |
| -052                            | 2 X 17 |       | 1.600/40.64 |            |                                             |                  |
| -053                            | 2 X 20 |       | 1.900/48.26 |            |                                             |                  |
| -054                            | 2 X 25 | D     | 2.400/60.96 |            |                                             |                  |
| -055                            | 2 X 7  | C     | .600/15.24  |            |                                             |                  |
| -056                            | 2 X 8  | D     | .700/17.78  | .150/3.81  | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -057                            | 2 X 30 |       | 2.900/73.66 | .105/2.67  | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -058                            |        |       |             | .150/3.81  | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -059                            |        |       |             | .675/17.15 | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -060                            |        |       |             | .105/2.67  | 120/200u" TIN LEAD                          |                  |
| -060LF                          |        |       |             | .105/2.67  | 100/160u" TIN                               |                  |
| -061                            |        |       |             | .150/3.81  | 120/200u" TIN LEAD                          |                  |
| -061LF                          |        |       |             | .150/3.81  | 100/160u" TIN                               |                  |
| -062                            |        |       |             | .675/17.15 | 120/200u" TIN LEAD                          |                  |
| -062LF                          |        |       |             | .675/17.15 | 100/160u" TIN                               |                  |
| -063                            |        |       |             | .105/2.67  | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -064                            |        |       |             | .150/3.81  |                                             |                  |
| -065                            | 2 X 30 | D     | 2.900/73.66 | .675/17.15 |                                             |                  |
| -066                            | 2 X 5  | B     | .400/10.16  | .105/2.67  |                                             |                  |
| -067                            | 2 X 5  | B     | .400/10.16  | .675/17.15 |                                             |                  |
| -068                            | 2 X 7  | C     | .600/15.24  | .105/2.67  |                                             |                  |
| -069                            | 2 X 7  | C     | .600/15.24  | .675/17.15 |                                             |                  |
| -070                            | 2 X 8  | D     | .700/17.78  | .105/2.67  | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -071                            | 2 X 8  | D     | .700/17.78  | .675/17.15 | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -072                            | 2 X 10 |       | .900/22.86  | .105/2.67  |                                             |                  |
| -073                            | 2 X 10 |       | .900/22.86  | .675/17.15 |                                             |                  |
| -074                            | 2 X 13 |       | 1.200/30.48 | .105/2.67  |                                             |                  |
| -075                            | 2 X 13 |       | 1.200/30.48 | .675/17.15 |                                             |                  |
| -076                            | 2 X 17 |       | 1.600/40.64 | .105/2.67  |                                             |                  |
| -077                            | 2 X 17 |       | 1.600/40.64 | .675/17.15 |                                             |                  |
| -078                            | 2 X 20 |       | 1.900/48.26 | .105/2.67  |                                             |                  |
| -079                            | 2 X 20 |       | 1.900/48.26 | .675/17.15 |                                             |                  |
| -080                            | 2 X 25 |       | 2.400/60.96 | .105/2.67  |                                             |                  |
| 66506 -081                      | 2 X 25 | D     | 2.400/60.96 | .675/17.15 | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni | NOTE 2           |

A

B

C

D

A

B

C

D

|                   |  |                                       |  |                                  |  |                                                                                                     |  |                                                      |  |
|-------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| mat'l. code       |  | surface<br>ISO 1302 ✓                 |  | tolerance<br>ISO 406<br>ISO 1101 |  | projection<br> |  | product family<br>QUICKIE                            |  |
| ltr ecn nodr date |  | tolerances unless otherwise specified |  | linear                           |  | INCH/MM                                                                                             |  | title<br>HEADER QUICKIE SLIM LINE<br>VERTICAL 4 WALL |  |
| AK                |  | angles                                |  | XXX±.01/XXX.03                   |  | scale 1:1                                                                                           |  | dwg no                                               |  |
|                   |  | ±2"                                   |  | XXX±.005/XXX.013                 |  |                                                                                                     |  | shee 5 of 10 size                                    |  |
|                   |  |                                       |  | XXX±.0020/XXX±0.051              |  |                                                                                                     |  | 66506 A3                                             |  |
|                   |  | dr L. SANDERS                         |  | 1/25/95                          |  |                |  | type Product Customer Drawing                        |  |
|                   |  | engr M. SMYK                          |  | 1/25/95                          |  |                                                                                                     |  |                                                      |  |
|                   |  | chr J. ROMBERGER                      |  | 1/25/95                          |  |                                                                                                     |  |                                                      |  |
|                   |  | appd M. SMYK                          |  | 1/25/95                          |  |                                                                                                     |  |                                                      |  |
| sheet index       |  | revision sheet                        |  |                                  |  |                                                                                                     |  |                                                      |  |

C

D

D



FCIconnect.com

Copyright FCI

| PRODUCT NUMBER<br>NOTE 8,9 & 12 | SIZE         | STYLE | DIM C       | DIM J      | PIN PLATING                                 | PLASTIC MATERIAL |
|---------------------------------|--------------|-------|-------------|------------|---------------------------------------------|------------------|
| 66506-115                       | 2 X 5        | B     | .400/10.16  | .105/2.67  | 15u"/0.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni | NOTE 2           |
| -116                            |              |       |             | .150/3.81  | 15u"/0.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -117                            |              |       |             | .675/17.15 | 15u"/0.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -118                            |              |       |             | .105/2.67  | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -119                            |              |       |             | .150/3.81  | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -120                            | 2 X 5        | B     | .400/10.16  | .675/17.15 | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni | NOTE 2           |
| -121                            | DISCONTINUED |       |             |            |                                             |                  |
| THRU                            |              |       |             |            |                                             |                  |
| -216                            |              |       |             |            |                                             |                  |
| -217                            | 2 X 12       | D     | 1.100/27.94 | .105/2.67  | 15u"/0.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni | NOTE 2           |
| -218                            |              |       |             |            | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -219                            |              |       |             |            | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -220                            |              |       |             | .105/2.67  | 120/200u" TIN LEAD                          |                  |
| -220LF                          |              |       |             | .105/2.67  | 100/160u" TIN                               |                  |
| -221                            |              |       |             | .150/3.81  | 15u"/0.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -222                            |              |       |             |            | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -223                            |              |       |             |            | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -224                            |              |       |             | .150/3.81  | 120/200u" TIN LEAD                          |                  |
| -224LF                          |              |       |             | .150/3.81  | 100/160u" TIN                               |                  |
| -225                            |              |       |             | .675/17.15 | 15u"/0.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -226                            |              |       |             |            | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -227                            |              |       |             |            | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -228                            |              |       |             |            | 120/200u" TIN LEAD                          |                  |
| -228                            | 2 X 12       |       | 1.100/27.94 | .675/17.15 | 100/160u" TIN                               |                  |
| -229                            | 2 X 15       |       | 1.400/35.56 | .105/2.67  | 15u"/0.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -230                            |              |       |             |            | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -231                            |              |       |             |            | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -232                            |              |       |             | .105/2.67  | 120/200u" TIN LEAD                          |                  |
| -232LF                          |              |       |             | .105/2.67  | 100/160u" TIN                               |                  |
| -233                            | 2 X 15       | D     | 1.400/35.56 | .150/3.81  | 15u"/0.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -234                            | 2 X 15       | D     | 1.400/35.56 | .150/3.81  | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -235                            |              |       |             | .150/3.81  | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -236                            |              |       |             | .150/3.81  | 120/200u" TIN LEAD                          |                  |
| -236LF                          |              |       |             | .150/3.81  | 100/160u" TIN                               |                  |
| 66506-237                       | 2 X 15       | D     | 1.400/35.56 | .675/17.15 | 15u"/0.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni | NOTE 2           |

|              |                |                       |  |                                       |              |                       |                               |                                             |  |
|--------------|----------------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--|
| mat'l. code  |                | surface<br>ISO 1302 ✓ |  | tolerance<br>ISO 406<br>ISO 1101      |              | projection<br>INCH/MM |                               | product family<br>QUICKIE                   |  |
| ltr ecn nodr |                | date                  |  | tolerances unless otherwise specified |              | title                 |                               | sheet 7 of 10                               |  |
| AJ           |                |                       |  | angles                                | linear       | scale 1:1             |                               | HEADER QUICKIE SLIM LINE<br>VERTICAL 4 WALL |  |
|              |                |                       |  | ±2"                                   |              |                       |                               | dwg no 66506                                |  |
|              |                |                       |  | dir                                   | L. SANDERS   | 1/25/95               | size A3                       |                                             |  |
|              |                |                       |  | engr                                  | M. SMYK      | 1/25/95               |                               |                                             |  |
|              |                |                       |  | chr                                   | J. ROMBERGER | 1/25/95               |                               |                                             |  |
|              |                |                       |  | app                                   | M. SMYK      | 1/25/95               | type Product Customer Drawing |                                             |  |
| sheet index  | revision sheet |                       |  |                                       |              |                       |                               |                                             |  |

DD



| PRODUCT NUMBER<br>NOTE 8,9 & 12 | SIZE   | STYLE | DIM C       | DIM J     | PIN PLATING (NOTE 16)                       | PLASTIC MATERIAL<br>NOTE 2 |
|---------------------------------|--------|-------|-------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------|
| 66506-314                       | 2 X 15 | D     | 1.400/35.56 | .097/2.46 | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                            |
| -315                            | 2 X 17 |       | 1.600/40.64 |           |                                             |                            |
| -316                            | 2 X 20 |       | 1.900/48.26 |           |                                             |                            |
| -317                            | 2 X 22 |       | 2.100/53.34 |           |                                             |                            |
| -318                            | 2 X 25 |       | 2.400/60.96 |           |                                             |                            |
| -319                            | 2 X 30 |       | 2.900/73.66 | .097/2.46 | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                            |
| -320                            | 2 X 8  |       | .700/17.78  | .105/2.67 | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                            |
| -321                            | 2 X 25 |       | 2.400/60.96 |           | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                            |
| -322                            | 2 X 8  |       | .700/17.78  |           | 50u"/1.27u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                            |
| -323                            | 2 X 17 |       | 1.600/40.64 | .105/2.67 | 50u"/1.27u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                            |
| -324                            | 2 X 25 |       | 2.400/60.96 | .120/3.05 | 15u"/.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni  |                            |
| -325                            | 2 X 25 |       | 2.400/60.96 | .150/3.81 | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                            |
| -326                            | 2 X 10 |       | .900/22.86  | .120/3.05 | 15u"/.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni  |                            |
| -327                            | 2 X 17 |       | 1.600/40.64 | .120/3.05 | 15u"/.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni  |                            |
| -328                            | 2 X 25 |       | 2.400/60.96 | .120/3.05 | 15u"/.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni  |                            |
| -329                            | 2 X 13 |       | 1.200/30.48 | .150/3.81 | 15u"/.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni  |                            |
| -330                            | 2 X 25 |       | 2.400/60.96 |           | 15u"/.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni  |                            |
| -331                            | 2 X 30 |       | 2.900/73.66 |           | 15u"/.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni  |                            |
| -332                            | 2 X 17 |       | 1.600/40.64 |           | 15u"/.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni  |                            |
| -333                            | 2 X 20 |       | 1.900/48.26 | .150/3.81 | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                            |
| -334                            | 2 X 10 |       | .900/22.86  | .105/2.67 | 15u"/.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni  |                            |
| -335                            | 2 X 20 |       | 1.900/48.26 | .105/2.67 | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                            |
| -336                            | 2 X 22 |       | 2.100/53.34 | .105/2.67 | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                            |
| -337                            | 2 X 12 | D     | 1.100/27.94 | .150/3.81 | 15u"/.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni  |                            |
| -338                            | 2 X 5  | B     | .400/10.16  | .150/3.81 | 15u"/.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni  |                            |
| -339                            | 2 X 4  | B     | .300/7.62   | .105/2.67 | 15u"/.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni  |                            |
| 66506-340                       | 2 X 10 | D     | .900/22.86  | .150/3.81 | 30u"/0.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni | NOTE 2                     |

|                   |  |                                       |  |                                  |  |                                                                                                     |  |                                                      |  |
|-------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| mat'l. code       |  | surface<br>ISO 1302                   |  | tolerance<br>ISO 406<br>ISO 1101 |  | projection<br> |  | product family<br>QUICKIE                            |  |
| ltr ecn nodr date |  | tolerances unless otherwise specified |  | linear                           |  | INCH/MM                                                                                             |  | title<br>HEADER QUICKIE SLIM LINE<br>VERTICAL 4 WALL |  |
| AK                |  | angles                                |  | ±2"                              |  | scale 1:1                                                                                           |  | dwg no<br>66506                                      |  |
|                   |  | dir                                   |  | L. SANDERS                       |  | 1/25/95                                                                                             |  | shee 9 of 10 size<br>A3                              |  |
|                   |  | engr                                  |  | M. SMYK                          |  | 1/25/95                                                                                             |  |                                                      |  |
|                   |  | chr                                   |  | J. ROMBERGER                     |  | 1/25/95                                                                                             |  |                                                      |  |
|                   |  | appd                                  |  | M. SMYK                          |  | 1/25/95                                                                                             |  | type Product Customer Drawing                        |  |
| sheet index       |  | revision sheet                        |  |                                  |  |                                                                                                     |  |                                                      |  |

1

2 3

4

5

6

| PRODUCT NUMBER<br>NOTE 8, 9 & 12 | SIZE                | STYLE | DIM C       | DIM J     | PIN PLATING (NOTE 16)                      | PLASTIC MATERIAL |
|----------------------------------|---------------------|-------|-------------|-----------|--------------------------------------------|------------------|
| 66506-341                        | 2 X 17              | D     | 1.600/40.64 | .150/3.81 | 30u"/.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni | NOTE 2           |
| -342                             | 2 X 10              | D     | .900/22.86  | .150/3.81 | 15u"/.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni | NOTE 2           |
| -343                             | 2 X 17              | D     | 1.600/40.64 | .150/3.81 | 15u"/.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni | NOTE 2           |
| -344                             | U N A S S I G N E D |       |             |           |                                            |                  |
| -345                             | 2 X 20              | D     | 1.900/48.26 | .120/3.05 | 15u"/.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni | NOTE 2           |
| -346                             | U N A S S I G N E D |       |             |           |                                            |                  |
| -347                             | U N A S S I G N E D |       |             |           |                                            |                  |
| -348                             | 2 X 5               | B     | .400/10.16  | .105/2.67 | 15u/.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni  | NOTE 2           |
| -349                             | 2 X 7               | C     | .600/15.24  |           |                                            |                  |
| -350                             | 2 X 8               | D     | .700/17.78  |           |                                            |                  |
| -351                             | 2 X 10              |       | .900/22.86  |           |                                            |                  |
| -352                             | 2 X 13              |       | 1.200/30.48 |           |                                            |                  |
| -353                             | 2 X 17              |       | 1.600/40.64 |           |                                            |                  |
| -354                             | 2 X 20              |       | 1.900/48.26 |           |                                            |                  |
| -355                             | 2 X 22              |       | 2.100/53.34 |           |                                            |                  |
| -356                             | 2 X 25              |       | 2.400/60.96 |           |                                            |                  |
| -357                             | 2 X 30              |       | 2.900/73.66 | .105/2.67 | 15u/.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni  |                  |
| -358                             | 2 X 10              |       | .900/22.86  | .150/3.81 | 30u"/.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -359                             | 2 X 17              |       | 1.600/40.64 | .150/3.81 | 30u"/.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni |                  |
| -360                             | 2 X 12              | D     | 1.100/27.94 | .295/7.49 | 15u/.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni  |                  |
| -361                             | 2 X 5               | B     | .400/10.16  | .105/2.67 | 15u/.38u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni  |                  |
| -362                             | 2 X 5               | B     | .400/10.16  | .105/2.67 | 30u/.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni  |                  |
| -363                             | 2 X 8               | D     | .700/17.78  | .105/2.67 |                                            |                  |
| -364                             | 2 X 10              | D     | .900/22.86  | .105/2.67 |                                            |                  |
| -365                             | 2 X 15              | D     | 1.400/35.56 | .105/2.67 |                                            |                  |
| -366                             | 2 X 17              | D     | 1.600/40.64 | .105/2.67 |                                            |                  |
| -367                             | 2 X 5               | B     | .400/10.16  | .150/3.81 |                                            |                  |
| -368                             | 2 X 17              | D     | 1.600/40.64 | .150/3.81 |                                            |                  |
| 66506-369                        | 2 X 25              | D     | 2.400/60.96 | .150/3.81 | 30u/.76u MIN (NOTE 16) OVER 50u"/1.27u Ni  | NOTE 2           |

NOTE 11  
NOTE 11

|                   |  |                                       |  |                                  |  |                   |  |                                                      |  |
|-------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| mat'l. code       |  | surface<br>ISO 1302 ✓                 |  | tolerance<br>ISO 406<br>ISO 1101 |  | projection<br>⌀-⊥ |  | product family<br>QUICKIE                            |  |
| ltr ecn nodr date |  | tolerances unless otherwise specified |  | linear                           |  | INCH/MM           |  | title<br>HEADER QUICKIE SLIM LINE<br>VERTICAL 4 WALL |  |
| AK                |  | angles                                |  | ±2"                              |  | scale 1:1         |  | dwg no<br>66506                                      |  |
|                   |  | dir                                   |  | L. SANDERS                       |  | 1/25/95           |  | sheet 10 of 10 size A3                               |  |
|                   |  | engr                                  |  | M. SMYK                          |  | 1/25/95           |  |                                                      |  |
|                   |  | chr                                   |  | J. ROMBERGER                     |  | 1/25/95           |  |                                                      |  |
|                   |  | appd                                  |  | M. SMYK                          |  | 1/25/95           |  | type Product Customer Drawing                        |  |
| sheet index       |  | revision sheet                        |  |                                  |  |                   |  |                                                      |  |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А