

▲ LED SPECIFICATION		
Column 1	Column 2	Column 3
LED PARAMETER	UNITS	GREEN
FORWARD CURRENT	mA	20
FORWARD VOLTAGE @ 20mA	V	2.0-2.6
LUMINOUS INTENSITY	mcd	42-80




NOTE:

1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
3. TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
4. CIRCUIT: SPST OFF-MOMENTARY ON
5. CONTACT MATERIAL: Gold over SILVER
- ▲ 6. RATING: 125mA @ 125 VAC
100mA @ 50 VDC
7. ELECTRIC LIFE: 500,000 CYCLES AT FULL LOAD
8. CONTACT RESISTANCE: 50 milli-OHM max. (INITIAL)
9. INSULATION RESISTANCE: 1,000 MEGA-OHM min. @ 500VDC.
10. DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 VAC rms.
- E 11. OPERATING FORCE: 350 gf +/- 150 gf
12. OPERATING TEMPERATURE: -30°C TO +85°C.
13. CONTACT BOUNCE: 10ms MAX.
- ▲ 14. TRAVEL: 1.5mm
15. PANEL THICKNESS RANGE: 1.5 - 4.0 mm.
16. ▲ DENOTES CRITICAL PARAMETER.
17. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT
18. MAX. MOUNTING TORQUE: 1.5 Nm APPLIED TO THE NUT
19. HARDWARE INCLUDED:
(1) T081101 LOCK WASHER
(1) T081102 HEX NUT
(1) T081100 RUBBER WASHER
- D 20. SEAL RATING: IP65

Ø17.50
[.689 in]

Ø12.00
[.472 in]

WINDOW TO
VIEW LED

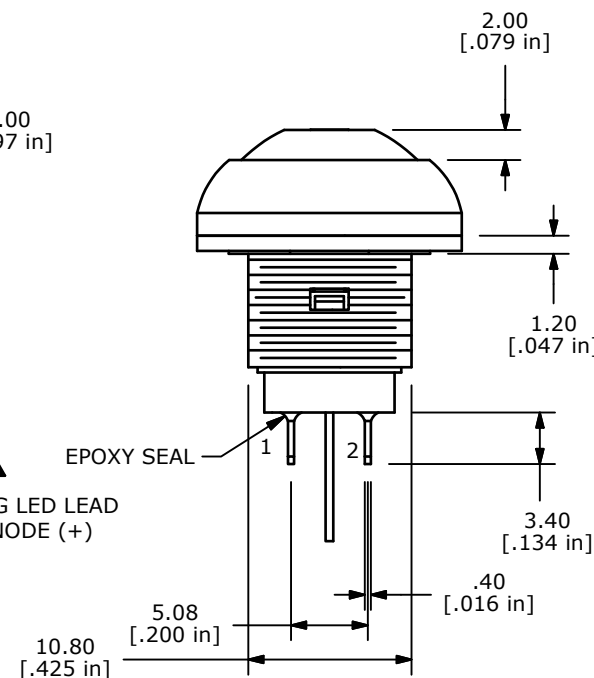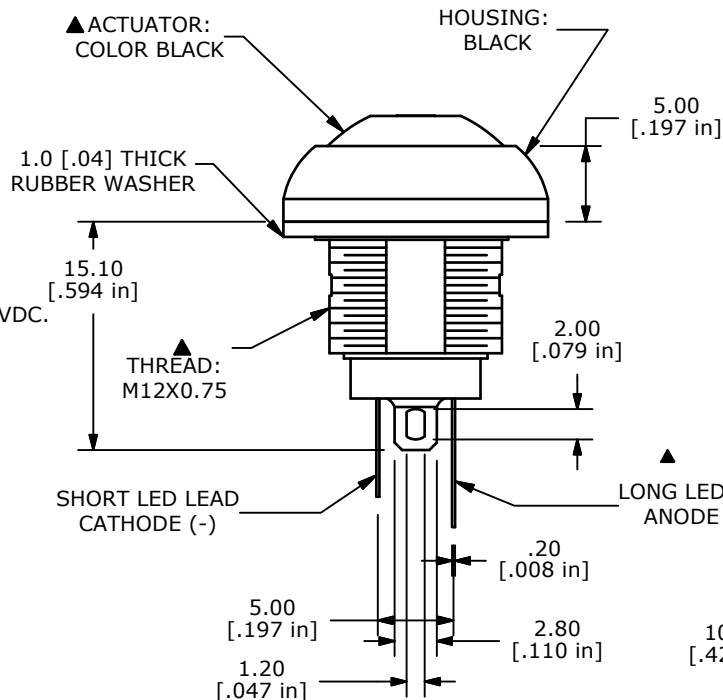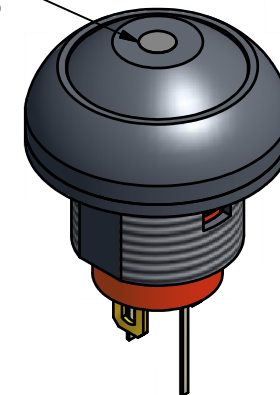

E	19457	CORRECT NOTE / DRAWING CLEAN UP	11/19/10	BMA
D	19358	MISC. DRAWING UPDATES	10/25/10	BMA
C	18410	ORIENT ANODE TO FLAT	2/17/09	BLR
B	17904	added hardware part no's; update dim's	12/18/07	rc
A	17904	New-Release	12/20/07	rc
REV	PCR NO	DESCRIPTION	DATE	BY

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED



E-SWITCH®



TITLE RP8100B2M1CEBLKBLKGRN

SCALE 2 : 1

DATE 2/17/2009

DR BLR

DWG ST081023

REV E

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А