

# EC3620ETTTS-36.864M [↗](#)

<b>Lead Free</b>  <b>COMPLIANT</b>	<b>EU RoHS</b> 2011/65 + 2015/863 <b>COMPLIANT</b>	<b>ChinaRoHS</b>  <b>COMPLIANT</b>	<b>REACH</b> <b>SVHC 163</b> Jun 15, 2015 <b>COMPLIANT</b>
--	---	---	---



## ITEM DESCRIPTION

Quartz Crystal Clock Oscillators XO (SPXO) LVCMOS (CMOS) 3.3Vdc 4 Pad 3.2mm x 5.0mm Ceramic Surface Mount (SMD) 36.864MHz  $\pm 20$ ppm -40°C to +85°C

## ELECTRICAL SPECIFICATIONS


<b>Nominal Frequency</b>	36.864MHz
<b>Frequency Tolerance/Stability</b>	$\pm 20$ ppm Maximum (Inclusive of all conditions: Calibration Tolerance at 25°C, Frequency Stability over the Operating Temperature Range, Supply Voltage Change, Output Load Change, First Year Aging at 25°C, Shock, and Vibration)
<b>Operating Temperature Range</b>	-40°C to +85°C
<b>Supply Voltage</b>	3.3Vdc $\pm 10\%$
<b>Input Current</b>	25mA Maximum
<b>Output Voltage Logic High (Voh)</b>	90% of Vdd Minimum (IOH = -4mA)
<b>Output Voltage Logic Low (Vol)</b>	10% of Vdd Maximum (IOL = +4mA)
<b>Rise/Fall Time</b>	6nSec Maximum (Measured at 20% to 80% of waveform)
<b>Duty Cycle</b>	50 $\pm 5$ (%) (Measured at 50% of waveform)
<b>Load Drive Capability</b>	15pF Maximum
<b>Output Logic Type</b>	CMOS
<b>Pin 1 Connection</b>	Tri-State (High Impedance)
<b>Tri-State Input Voltage (Vih and Vil)</b>	90% of Vdd Minimum or No Connect to Enable Output, 10% of Vdd Maximum to Disable Output (High Impedance)
<b>Standby Current</b>	10 $\mu$ A Maximum (Disabled Output: High Impedance)
<b>RMS Phase Jitter</b>	1pSec Maximum (12kHz to 20MHz offset frequency)
<b>Start Up Time</b>	10mSec Maximum
<b>Storage Temperature Range</b>	-55°C to +125°C

## ENVIRONMENTAL & MECHANICAL SPECIFICATIONS

<b>ESD Susceptibility</b>	MIL-STD-883, Method 3015, Class 1, HBM: 1500V
<b>Fine Leak Test</b>	MIL-STD-883, Method 1014, Condition A
<b>Flammability</b>	UL94-V0
<b>Gross Leak Test</b>	MIL-STD-883, Method 1014, Condition C
<b>Mechanical Shock</b>	MIL-STD-883, Method 2002, Condition B
<b>Moisture Resistance</b>	MIL-STD-883, Method 1004
<b>Moisture Sensitivity</b>	J-STD-020, MSL 1
<b>Resistance to Soldering Heat</b>	MIL-STD-202, Method 210, Condition K
<b>Resistance to Solvents</b>	MIL-STD-202, Method 215
<b>Solderability</b>	MIL-STD-883, Method 2003
<b>Temperature Cycling</b>	MIL-STD-883, Method 1010, Condition B
<b>Vibration</b>	MIL-STD-883, Method 2007, Condition A

# EC3620ETTTS-36.864M [↗](#)

## MECHANICAL DIMENSIONS (all dimensions in millimeters)

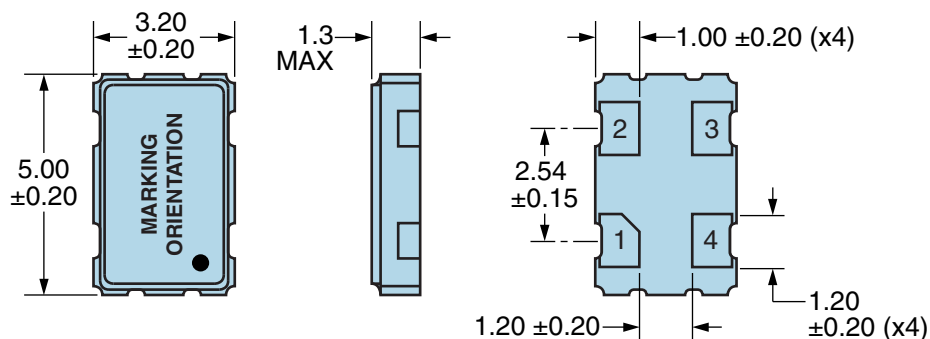


PIN	CONNECTION
1	Tri-State
2	Ground
3	Output
4	Supply Voltage

LINE	MARKING
1	<b>E36.864</b> E=Ecliptek Designator
2	<b>XXXXX</b> XXXXX=Ecliptek Manufacturing Identifier

## Suggested Solder Pad Layout

All Dimensions in Millimeters

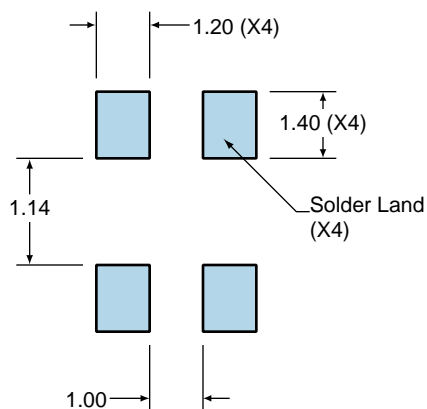

All Tolerances are ±0.1

# EC3620ETTTS-36.864M [↗](#)

## OUTPUT WAVEFORM & TIMING DIAGRAM



# EC3620ETTTS-36.864M [↗](#)

## Test Circuit for CMOS Output



Note 1: An external  $0.1\mu\text{F}$  low frequency tantalum bypass capacitor in parallel with a  $0.01\mu\text{F}$  high frequency ceramic bypass capacitor close to the package ground and  $V_{DD}$  pin is required.

Note 2: A low capacitance ( $<12\text{pF}$ ), 10X attenuation factor, high impedance ( $>10\text{Mohms}$ ), and high bandwidth ( $>300\text{MHz}$ ) passive probe is recommended.

Note 3: Capacitance value  $C_L$  includes sum of all probe and fixture capacitance.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Ecliptek:](#)

[EC3620ETTTS-36.864M](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А