

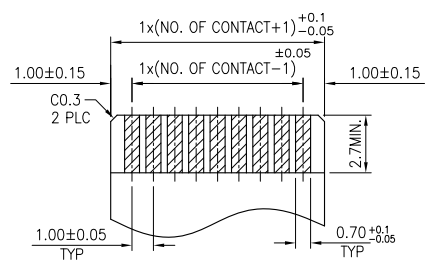
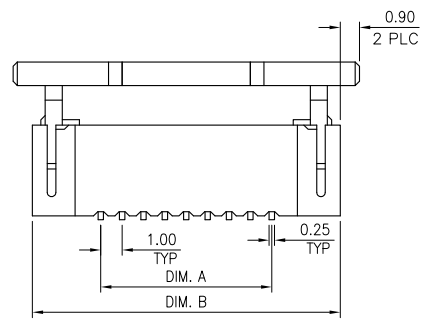
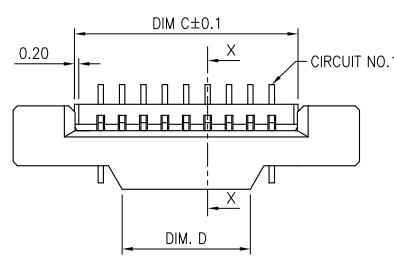
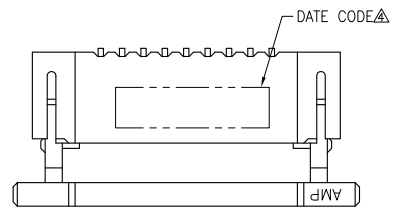



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION  
 © COPYRIGHT 2011 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DW	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
	D	REVISED (ECR-12-018032)	16OCT12	AW	SC	

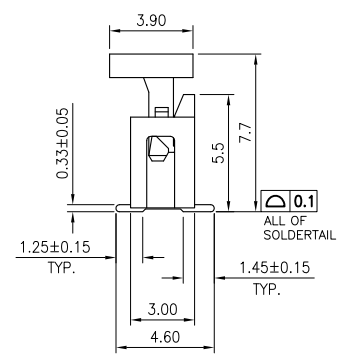

APPLICABLE FPC  
 RECOMMENDED DIMENSION  
 (THICKNESS:  $0.3 \pm 0.05$ )

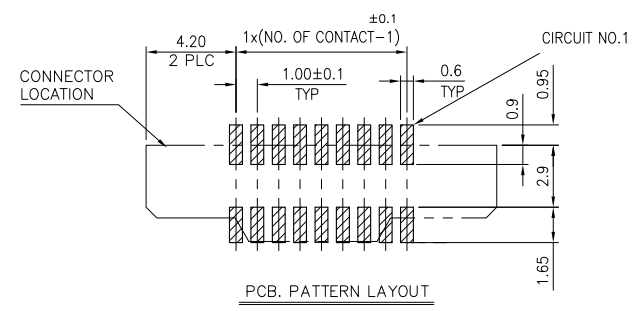

- NOTES:  
 1. MATERIAL:  
 1.1 HOUSING: THERMOPLASTIC (PA9T)  
 UL94 V-0, COLOR: BLACK.  
 1.2 ACTUATOR: THERMOPLASTIC (PA9T)  
 UL94 V-0, COLOR: BLACK.  
 1.3 CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE  
 2. FINISH:  
 2.1 CONTACT:  
 GOLD FLASH PLATING OVERALL.  
 1.27  $\mu\text{m}$  (50  $\mu\text{in}$ ) MIN. NICKEL UNDERPLATING OVERALL.  
 3. REFLOW SOLDER CAPABLE TO 260°C PER TEC-109-201,  
 CONDITION B.  
 $\Delta$  WITHOUT DATE CODE FOR 8 POSITION UNDER.

	37	41.40	45.6	39.0	40	4-1734248-0
	36	40.40	44.6	38.0	39	3-1734248-9
	35	39.40	43.6	37.0	38	3-1734248-8
	34	38.40	42.6	36.0	37	3-1734248-7
	33	37.40	41.6	35.0	36	3-1734248-6
OBSOLETE	32	36.40	40.6	34.0	35	3-1734248-5
	31	35.40	39.6	33.0	34	3-1734248-4
	30	34.40	38.6	32.0	33	3-1734248-3
	29	33.40	37.6	31.0	32	3-1734248-2
	28	32.40	36.6	30.0	31	3-1734248-1
	27	31.40	35.6	29.0	30	3-1734248-0
	26	30.40	34.6	28.0	29	2-1734248-9
	25	29.40	33.6	27.0	28	2-1734248-8
	24	28.40	32.6	26.0	27	2-1734248-7
	23	27.40	31.6	25.0	26	2-1734248-6
	22	26.40	30.6	24.0	25	2-1734248-5
	21	25.40	29.6	23.0	24	2-1734248-4
OBSOLETE	20	24.40	28.6	22.0	23	2-1734248-3
	19	23.40	27.6	21.0	22	2-1734248-2
	18	22.40	26.6	20.0	21	2-1734248-1
	17	21.40	25.6	19.0	20	2-1734248-0
	16	20.40	24.6	18.0	19	1-1734248-9
	15	19.40	23.6	17.0	18	1-1734248-8
	14	18.40	22.6	16.0	17	1-1734248-7
	13	17.40	21.6	15.0	16	1-1734248-6
	12	16.40	20.6	14.0	15	1-1734248-5
	11	15.40	19.6	13.0	14	1-1734248-4
	10	14.40	18.6	12.0	13	1-1734248-3
	9	13.40	17.6	11.0	12	1-1734248-2
	8	12.40	16.6	10.0	11	1-1734248-1
	7	11.40	15.6	9.0	10	1-1734248-0
	6	10.40	14.6	8.0	9	1734248-9
	5	9.40	13.6	7.0	8	1734248-8
	4	8.40	12.6	6.0	7	1734248-7
	3	7.40	11.6	5.0	6	1734248-6
	2	6.40	10.6	4.0	5	1734248-5
	2	5.40	9.6	3.0	4	1734248-4
	2	4.40	8.6	2.0	3	1734248-3
	DIM D	DIM C	DIM B	DIM A	POS.	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
 0 PLC  $\pm -$   
 1 PLC  $\pm 0.3$   
 2 PLC  $\pm 0.2$   
 3 PLC  $\pm -$   
 4 PLC  $\pm -$   
 ANGLES  $\pm 3'$

MATERIAL: SEE NOTE

FINISH: SEE NOTE

DWN: H. HUANG 30MAR2007  
 CHK: S. HOU 30MAR2007  
 APVD: W.J. KE 30MAR2007

PRODUCT SPEC: 108-57080

APPLICATION SPEC: -

WEIGHT: -

CUSTOMER DRAWING


NAME: 1.0 MM FPC, ZIF VERTICAL, SMT TYPE

SIZE: A3  
 CAGE CODE: 00779  
 DRAWING NO: C=1734248



RESTRICTED TO: -

SCALE: - SHEET: 1 of 2 REV: D

STE TE Connectivity

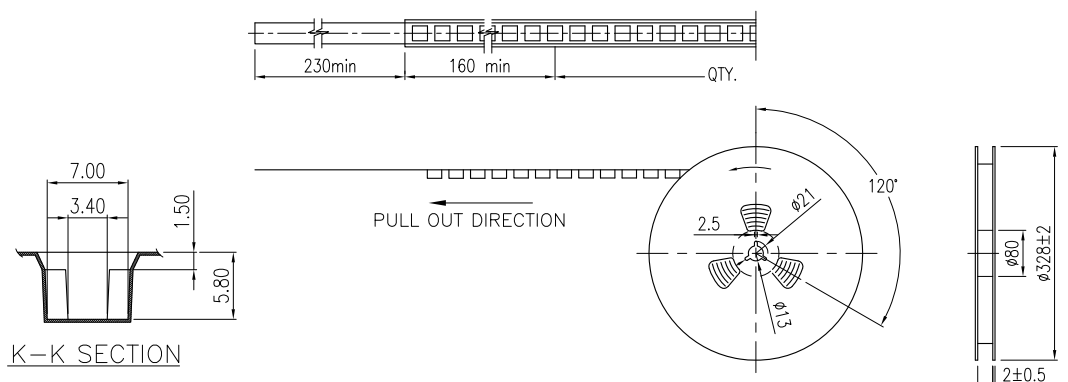

- NOTES:  
 1. MATERIAL :  
 1.1 EMBOSSED CARRIER: PS  
 1.2 COVER TAPE: PS  
 1.3 SHIPPING CARTON: CORRUGATED FIBER  
 2. DIMENSION :  
 2.1 REEL: W= DIM C  
 2.2 SHIPPING BOX: L=350, W=350, H=350  
 3. QUANTITY: PRIMARY PACKING: 1000 PCS/REEL  
 4. PEELING RESISTANCE: 10.2gf~71.4gf.  
 5. PEELING SPEED: 300mm/minutes.

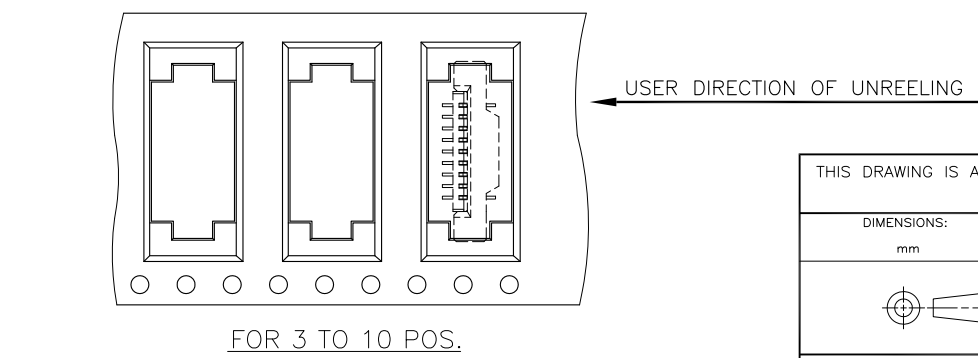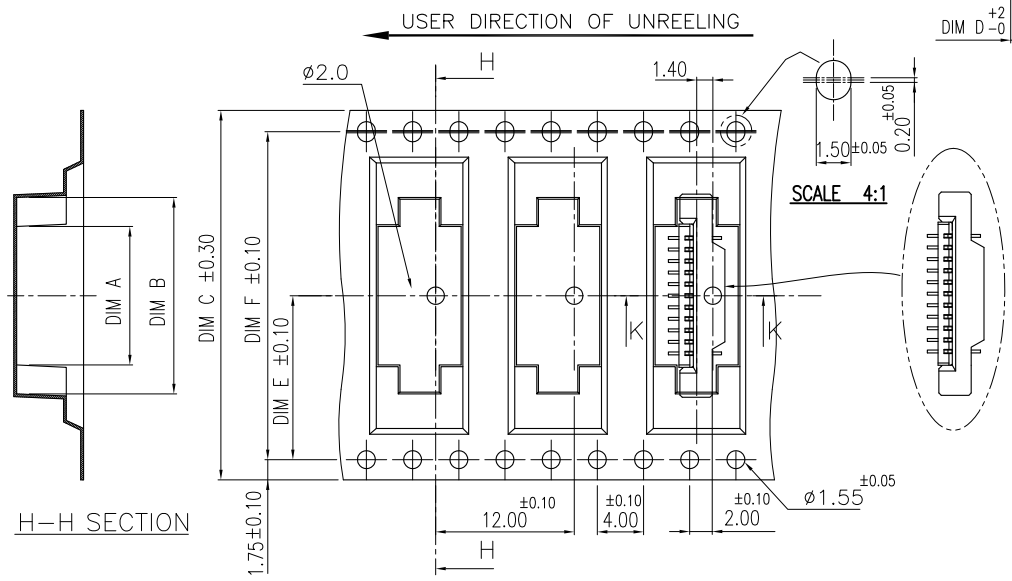

REELS/BOX	DIM F	DIM E	DIM D	DIM C	DIM B	DIM A	G/W (kg)	N/W (kg)	POS.	PART NUMBER
4	68.4	34.2	72.4	72	46	41	8.70	5.50	40	4-1734248-0
					-45	40	8.57	5.37	39	3-1734248-9
					-44	39	8.45	5.25	38	3-1734248-8
					-43	38	11.60	7.68	37	3-1734248-7
					-42	37	11.40	7.48	36	3-1734248-6
					-41	36	11.21	7.29	35	3-1734248-5
					-40	35	11.02	7.10	34	3-1734248-4
					-39	34	10.83	6.91	33	3-1734248-3
					-38	33	10.63	6.71	32	3-1734248-2
					-37	32	10.44	6.52	31	3-1734248-1
					36	31	10.25	6.33	30	3-1734248-0
					35	30	10.06	6.14	29	2-1734248-9
					34	29	9.86	5.94	28	2-1734248-8
					33	28	9.67	5.75	27	2-1734248-7
					32	27	9.00	5.56	26	2-1734248-6
					31	26	8.80	5.36	25	2-1734248-5
					30	25	8.61	5.17	24	2-1734248-4
					-29	24	8.42	4.98	23	2-1734248-3
					28	23	8.23	4.79	22	2-1734248-2
					27	22	8.03	4.59	21	2-1734248-1
					26	21	7.84	4.40	20	2-1734248-0
					25	20	7.65	4.21	19	1-1734248-9
					24	19	7.46	4.02	18	1-1734248-8
					23	18	7.26	3.82	17	1-1734248-7
					22	17	7.07	3.63	16	1-1734248-6
					21	16	9.20	5.16	15	1-1734248-5
					20	15	8.91	4.87	14	1-1734248-4
					19	14	8.62	4.58	13	1-1734248-3
					18	13	8.33	4.29	12	1-1734248-2
					17	12	8.04	4.00	11	1-1734248-1
					16	11	7.73	4.13	10	1-1734248-0
					15	10	7.41	3.81	9	1734248-9
					14	9	7.08	3.48	8	1734248-8
					13	8	6.76	3.16	7	1734248-7
					12	7	6.44	2.84	6	1734248-6
					11	6	6.12	2.52	5	1734248-5
					10	5	5.80	2.20	4	1734248-4
					9	4	5.48	1.88	3	1734248-3

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
 0 PLC ±  
 1 PLC ±0.3  
 2 PLC ±0.2  
 3 PLC ±0.15  
 4 PLC ±  
 ANGLES ± 3'

MATERIAL FINISH

DWN  
CHK  
APVD  
PRODUCT SPEC  
APPLICATION SPEC  
WEIGHT  
CUSTOMER DRAWING

NAME  
1.0 MM FPC, ZIF VERTICAL, SMT TYPE

SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. C=1734248 RESTRICTED TO

SCALE SHEET 2 of 2 REV D

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А