

PRODUCT NO.

10042867-\*\*MB(ST)\*\*






CONNECTOR ASSY

Note

- 1. "n" SHOWS THE NUMBER OF CONTACTS.
- 2. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- 3. THIS HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260DegC PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A CONVECTION,INFRARED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN. SEE APPLICATION NOTES/PROCEDURES IF THEY ARE AVAILABLE.

注記

- 1. n は極数を示す。
- 2. 本製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合しています。
- 3. 本製品の樹脂部分はリフロー雰囲気260°C、10秒を満足する耐熱性があります。詳細は取扱説明書を参照ください。

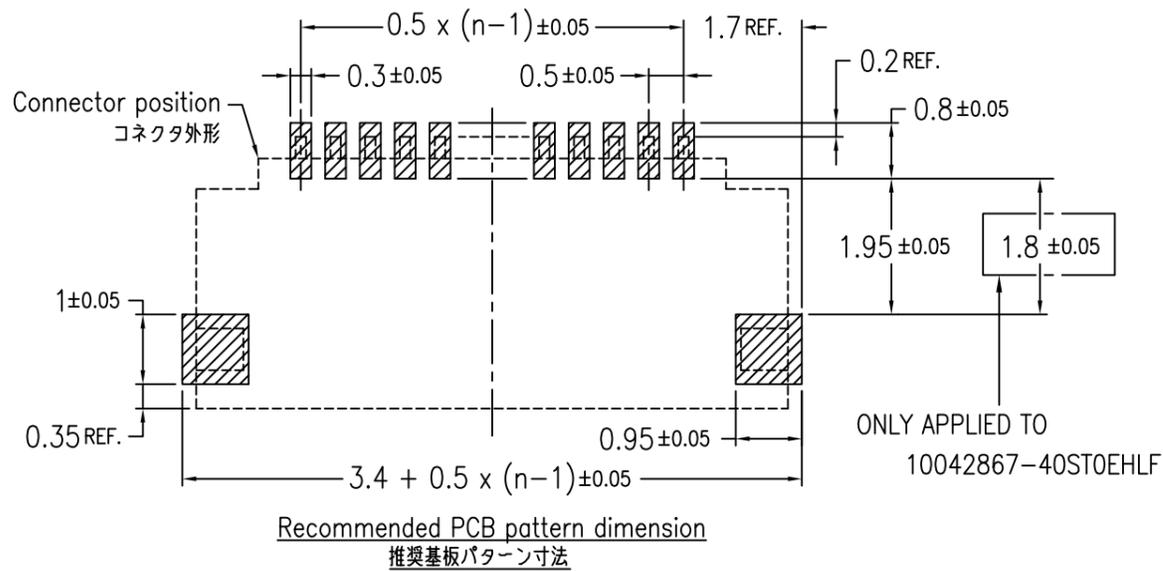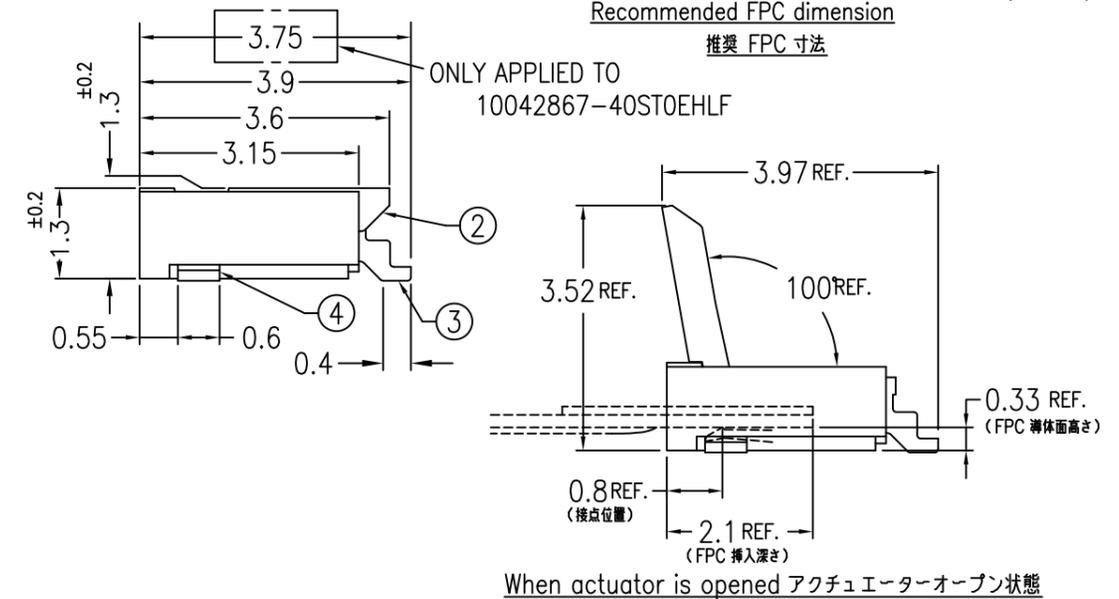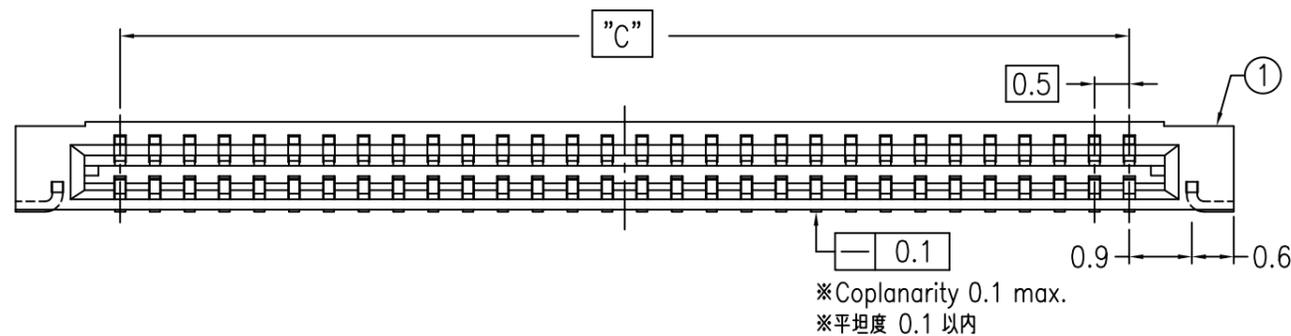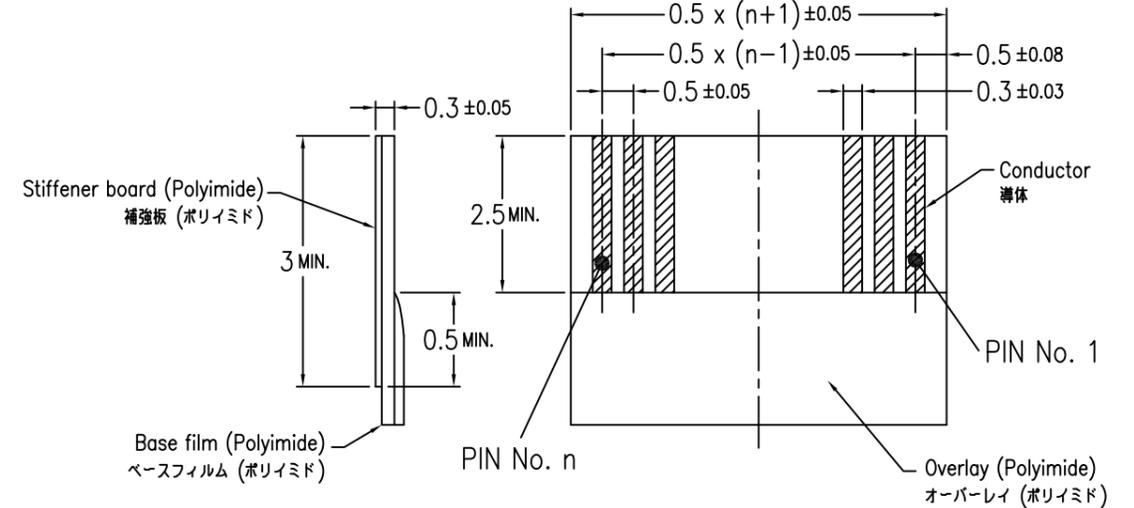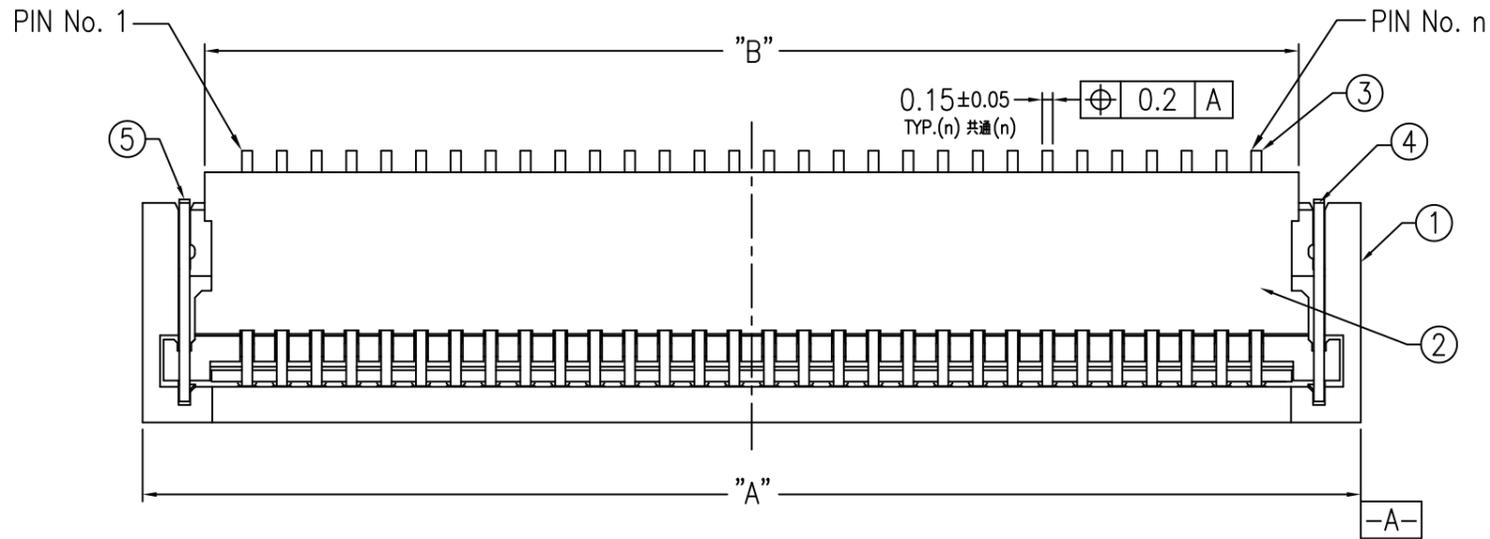

mat'l. code		surface		tolerance		projection		product family	
---		ISO 1302		ISO 406		mm		59GF FLEX 0.5	
ltr		ecn no		dr		date		title	
A		J04-0452		N.S		12/8/'04		ASSEMBLY	
J		J07-0530		N.S		2007-10-25		0.5mm PITCH CONNECTOR FOR FPC	
K		J08-0342		N.S		2008-8-21		VLH Series	
L		J08-0061		N.S		2010-4-6		dwg no	
M		J10-0304		N.S		2010-10-29		sheet 1 of 3	
N		ELX-J-23790		N.S		2016-04-07		size	
sheet		revision		N		N		A3	
index		sheet		1		2		type	
				N		3		Product Customer Drawing	
				1		2		Rev.	
				1		3		N	

PRODUCT NO.

CONNECTOR ASSY

10042867-\*\*-\*\*MB(ST)\*\*\*\*

<P/N composition> <P/N 構成>

10042867- 45 M B 1 LF

- Lead free  
鉛フリー品
- Contact point plating variation (1: Au plating)  
接点めっきバリエーション (1: 金めっき)
- Reserved NO.  
予備番号
- The number of contacts 極数
- Series name  
シリーズ名

PARTS TABLE 部品表

No.	Part name 部品名	Material 材質	Finish めっき	Note 備考
①	Housing ハウジング	Enter glass fiber LCP resin ガラス繊維入り LCP 樹脂	—	色:乳白色, UL94V-0 Color: Natural, UL94V-0
②	Actuator アクチュエータ	Enter glass fiber LCP resin ガラス繊維入り LCP 樹脂	—	色:黒, UL94V-0 Color: Black, UL94V-0
③	Contact コンタクト	Phosphor bronze りん青銅	Au plating (Nickel underplating) 金めっき (ニッケル下地めっき)	ニッケルダム有り With Ni dam on the contact
④	Fitting nail (Right side) 補強金具 (右側)	Copper Alloy 銅合金	Tin alloy plating (Nickel underplating) スズ合金めっき (ニッケル下地めっき)	—
⑤	Fitting nail (Left side) 補強金具 (左側)	Copper Alloy 銅合金	Tin alloy plating (Nickel underplating) スズ合金めっき (ニッケル下地めっき)	—

Au	YES	24.5	25.72	27.5	1	1	50	1	1	▲	-50MB1LF
	YES	22.0	23.22	25.0	1	1	45	1	1		-45MB1LF
	YES	19.5	20.72	22.5	1	1	40	1	1		-40ST1LF
	YES	19.5	20.72	22.5	1	1	40	1	1		10042867-40MB1LF
CONTACT PLATING	TOOLING AVAILABLE	DIM "C"	DIM "B"	DIM "A"	⑤ FITTING NAIL(L) QTY	④ FITTING NAIL(R) QTY	③ CONTACT QTY	② ACTUATOR QTY	① HOUSING QTY		PRODUCT NO.

mat'l. code				surface ISO 1302 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 406 <input type="checkbox"/> ISO 1101 <input type="checkbox"/>			tolerance ISO 406 <input type="checkbox"/> ISO 1101 <input type="checkbox"/>		projection 		product family 59GF FLEX 0.5	
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified				mm		title		
A	J04-0452	N.S	12/8/'04	angles	linear	0.X	±0.3	mm		ASSEMBLY		
J	J07-0530	N.S	2007-10-25	±2'		0.XX	±0.3	scale 10:1		0.5mm PITCH CONNECTOR FOR FPC VLH Series		
K	J08-0342	N.S	2008-8-21	dr	N.SASAME	2016-04-07			dwg no		sheet 2 of 3	size
L	J08-0061	N.S	2010-4-6	enr	N.SASAME	2016-04-07			10042867			A3
M	J10-0304	N.S	2010-10-29	chr	H.SUZUKI	2016-04-07			type		Product Customer Drawing	
N	ELX-J-23790	N.S	2016-04-07	appd	Y.KAMEDA	2016-04-07					Rev. N	
sheet index	revision sheet											






© 2016 AFCl

PRODUCT NO.	DIM "A"	DIM "B"	DIM "C"	DIM "D"	CONTACT PLATING	CONNECTOR QTY. (Emboss PITCH)	TOOLING AVAILABLE
10042867-40MB10ELF	44	20.2	49.5	8	Au	4500 (8mm)	YES
10042867-40STOEHLF							YES
10042867-45MB10ELF							YES
10042867-50MB10ELF						YES	
10042867-45MB1E9LF						YES	
10042867-50MB1E9LF						YES	
10042867-50MB15ELF	44	20.2	49.5	12	Au	3000 (12mm)	YES


NOTE  
 4. THIS ARTICLE CARRIES OUT THE EMBOSS TAPE PACKAGE OF THE 0.5mm PITCH FPC CONNECTOR.  
 5. THE SHAPE AND DIMENSION OF THIS ARTICLE ARE BASED ON JIS C 0806. (TAPING OF ELECTRONIC PARTS (SURFACE MOUNTED DEVICE))  
 6. PEELING STRENGTH MUST BE 0.1N TO 1.3N AT THE SPEED FOR 300mm/MINUTE.

注記  
 4. 本品は 0.5mm ピッチ FPC 用コネクタをエンボステープ梱包したものである。  
 5. 本品の形状及び寸法規定は JIS C 0806 (電子部品のテーピング (表面実装部品)) に準拠する。  
 6. カバーテープの剥離強度は0.1~1.3Nとする。(毎分 300mm の速度)

No.	Part name 部品名	Material 材質	QTY.	Note 備考
①	The reel for packaging 梱包用リール	Polystyrene ポリスチレン	1	Color : White, Electrification prevention processing 色 : 白、帯電防止処理品
②	Emboss tape エンボステープ	PET	1	Electrification prevention processing 帯電防止処理品
③	Cover tape カバーテープ	Polyester ポリエステル	1	
④	Connector コネクタ	See sheet 1	4500	APPLIED FOR 8mm PITCH EMBOS TAPE
			500	
			3000	APPLIED FOR 12mm PITCH EMBOS TAPE

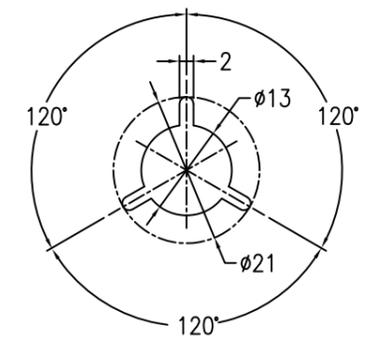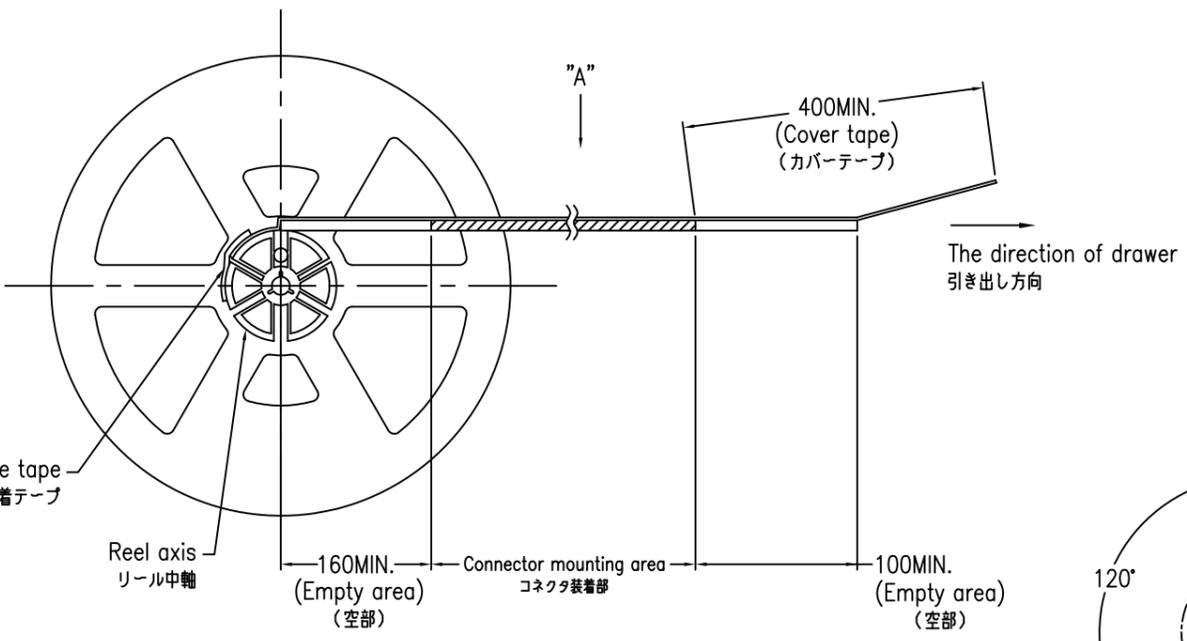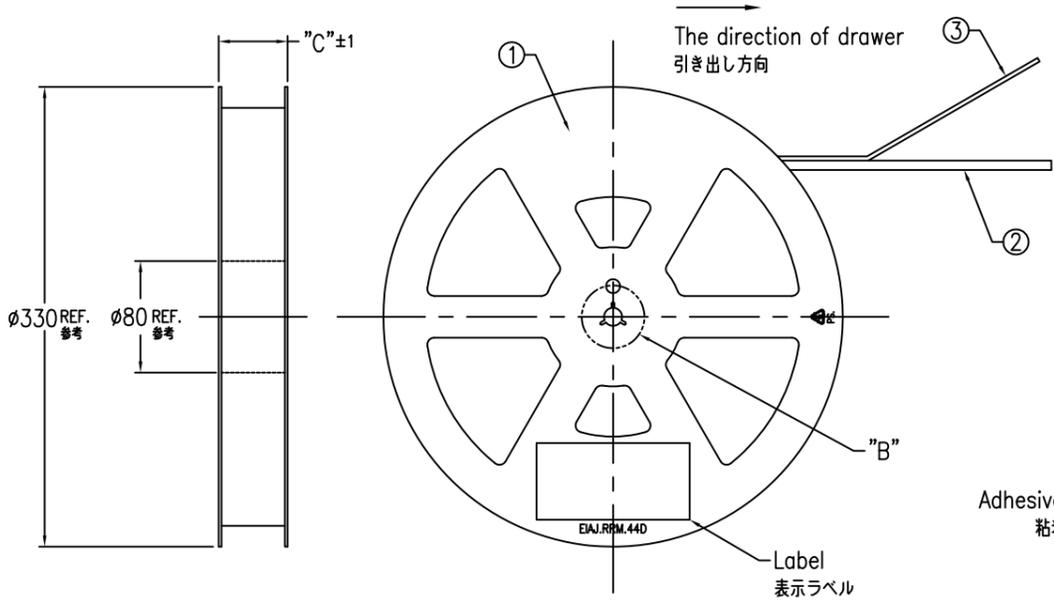

DETAIL "B" (1/1)  
 "B" 部詳細図 (1/1)

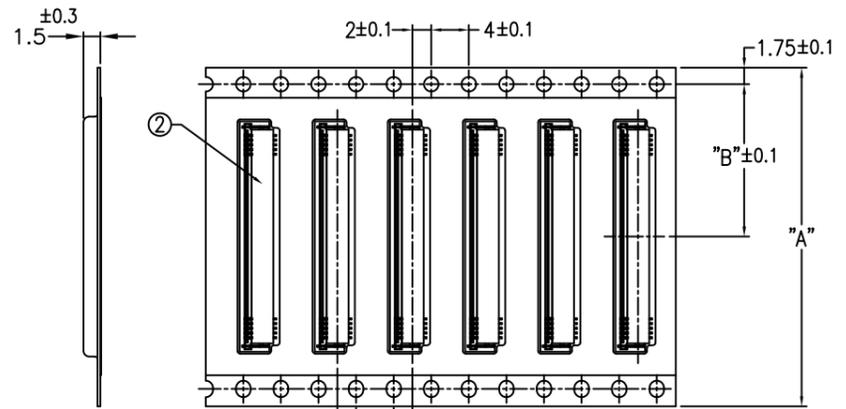

VIEW "A" (N.S.) 矢視 "A" (N.S.)

<P/N composition> <P/N 構成>

10042867-45MB10ELF

- Lead free 鉛フリー品
- Packaging form (OE : 8mm emboss pitch, Plastic reel・Embossing tape package) 梱包形態 (OE : 8mmエンボス穴ピッチ、プラスチックリール・エンボステープ梱包)
- Packaging form (E9 : 500pcs with 8mm emboss pitch, Plastic reel・Embossing tape package) 梱包形態 (E9 : 500個入り8mmエンボス穴ピッチ、プラスチックリール・エンボステープ梱包)
- Refer to connector drawing (Sheet 2). コネクタ図面参照 (Sheet 2)

EMBOSS PACKAGE

mat'l. code		surface ISO 1302		tolerance ISO 406		projection		product family	
---		ISO 1302		ISO 406		mm		59GF FLEX 0.5	
ltr		ecn no		dr		date		title	
A		J04-0452		N.S.		12/8/'04		ASSEMBLY	
J		J07-0530		N.S.		2007-10-25		0.5mm PITCH CONNECTOR FOR FPC	
K		J08-0342		N.S.		2008-8-21		VLH Series	
L		J08-0061		N.S.		2010-4-6		dwg no	
M		J10-0304		N.S.		2010-10-29		sheet 3 of 3	
N		ELX-J-23790		N.S.		2016-04-07		size	
sheet		revision						A3	
index		sheet						type	
								Product Customer Drawing	
								Rev.	
								N	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А