



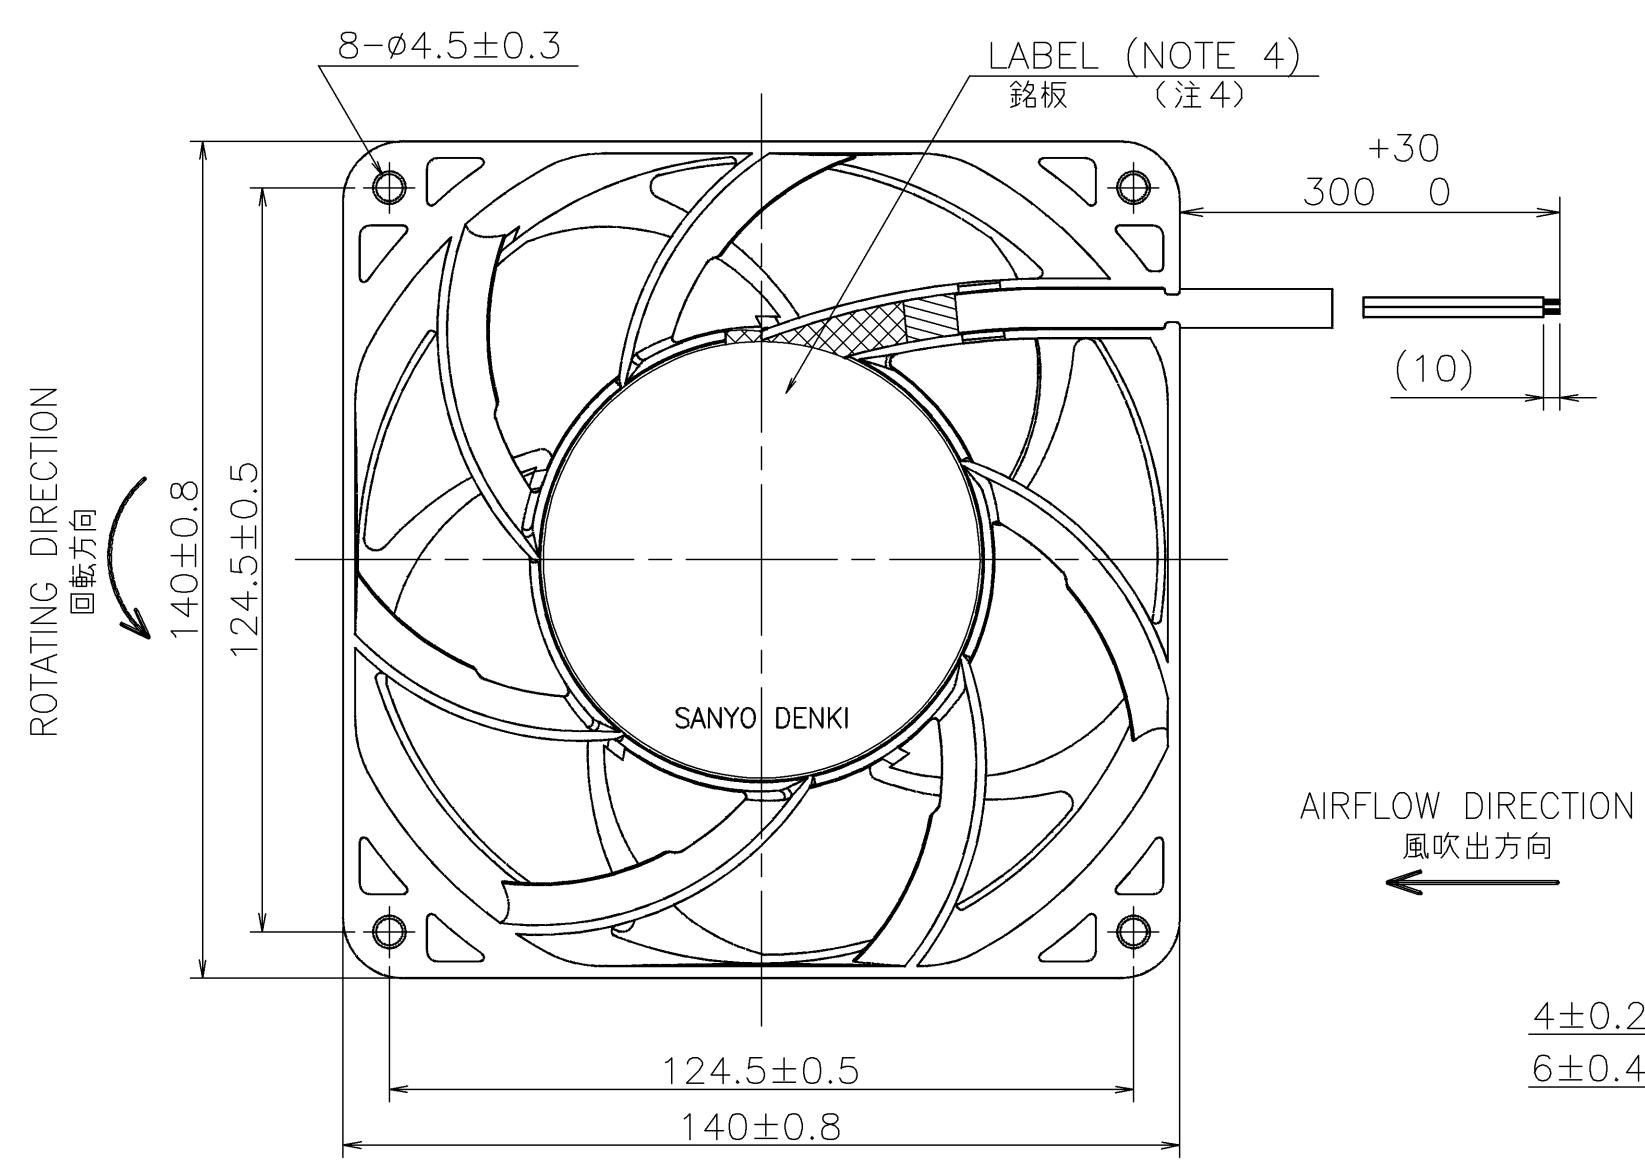


LEAD WIRE  
リード線  
UL3266 AWG22  
⊕ RED 赤  
⊖ BLACK 黒

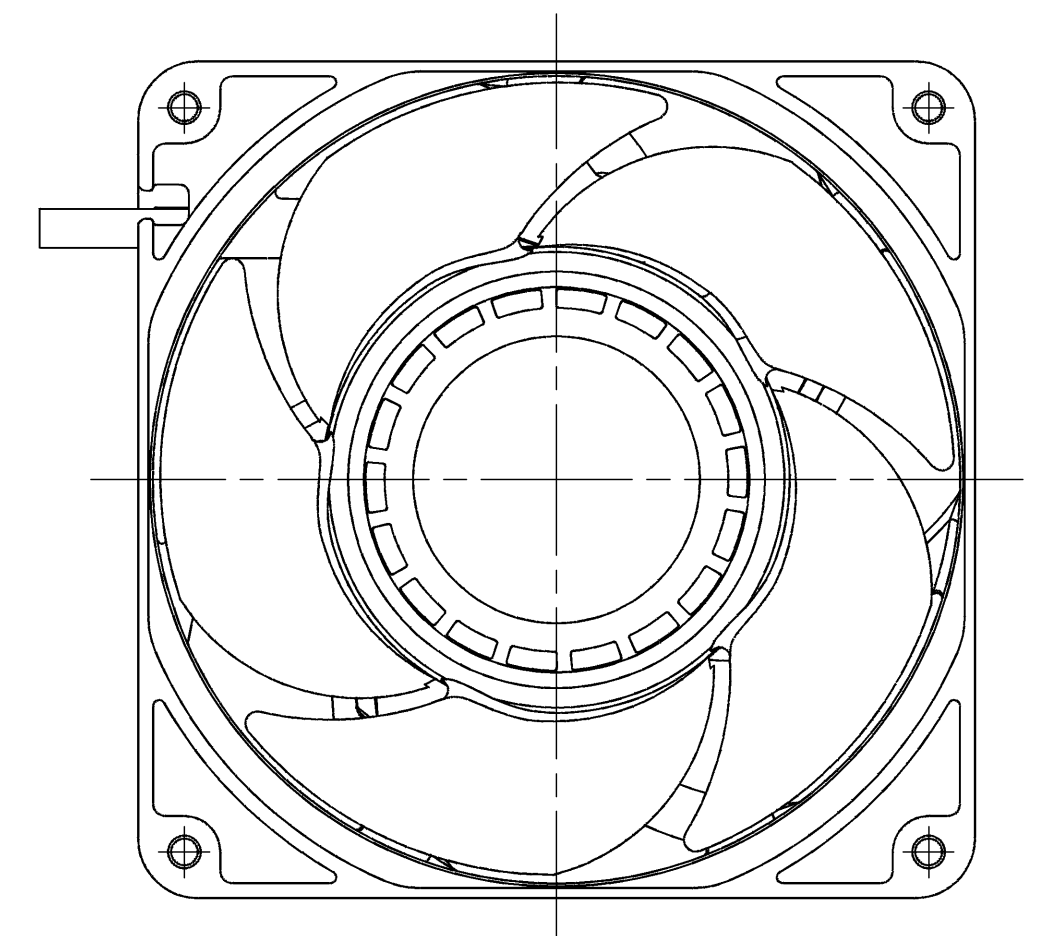

|                                 |                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| RATED VOLTAGE<br>定格電圧           | 48 V DC                                                                                    |
| OPERATING VOLTAGE<br>使用電圧範囲     | RATED VOLTAGE ±15% (40.8 V DC ~ 55.2 V DC)<br>定格電圧                                         |
| RATED CURRENT<br>定格電流           | 0.31 A AT 48 V DC<br>(DC48 Vにて)                                                            |
| RATED SPEED<br>定格回転速度           | 4100 ± 410 min <sup>-1</sup> AT 48 V DC<br>(DC48 Vにて)                                      |
| INSULATION RESISTANCE<br>絶縁抵抗   | 10 MΩ MIN. AT 500 V DC (NOTE2)<br>DC500 Vメガーにて10 MΩ以上 (注2)                                 |
| DIELECTRIC STRENGTH<br>絶縁耐圧     | 1 MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz (NOTE2)<br>AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること (注2)                 |
| OPERATING TEMPERATURE<br>使用温度範囲 | - 20 °C ~ + 70 °C                                                                          |
| SOUND PRESSURE LEVEL<br>音圧レベル   | 52 dB(A) (NOMINAL) (NOTE1)<br>(中心値) (注1)                                                   |
| MASS<br>質量                      | APPROX. 930 g<br>約                                                                         |
| MATERIAL<br>材質                  | FRAME:ALUMINUM WITH BLACK PAINTING, IMPELLER : PLASTICS<br>フレーム : アルミダイカスト 黒塗装, 羽根 : 樹脂成形品 |
| BEARING SYSTEM<br>軸受            | 2 BALL BEARINGS<br>ボールベアリング                                                                |
| LIFE EXPECTANCY<br>期待寿命         | 100,000 HOURS (SURVIVAL RATE 90 % AT 60 °C, RATED VOLTAGE)<br>時間 (残存率 90 %, 60 °C, 定格電圧にて) |
| IP CODE<br>IP コード               | IP68 (IEC 60529:2001)                                                                      |

- NOTE:  
注
1. MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.  
ファン吸込側より1 mにて測定する。
  2. MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.  
リード線導体部とフレームとの間。
  3. MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.  
ファン拘束時焼損の恐れはない。
  4. PRINT PRODUCT NAME, MODEL No., MANUFACTURER, AND MANUFACTURED DATE ETC.  
品名, 型名, 製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。
  5. ALL VALUES OF EACH CHARACTERISTICS ARE AT ROOM TEMPERATURE AND NORMAL HUMIDITY.  
諸特性は常温、常湿での値です。
  6. ALL ELECTRICAL PARTS IN THIS FAN MOTOR HAVE BEEN COATED WITH A LAYER OF RESIN.  
本ファンモータは、活電部に樹脂コーティングを施しています。

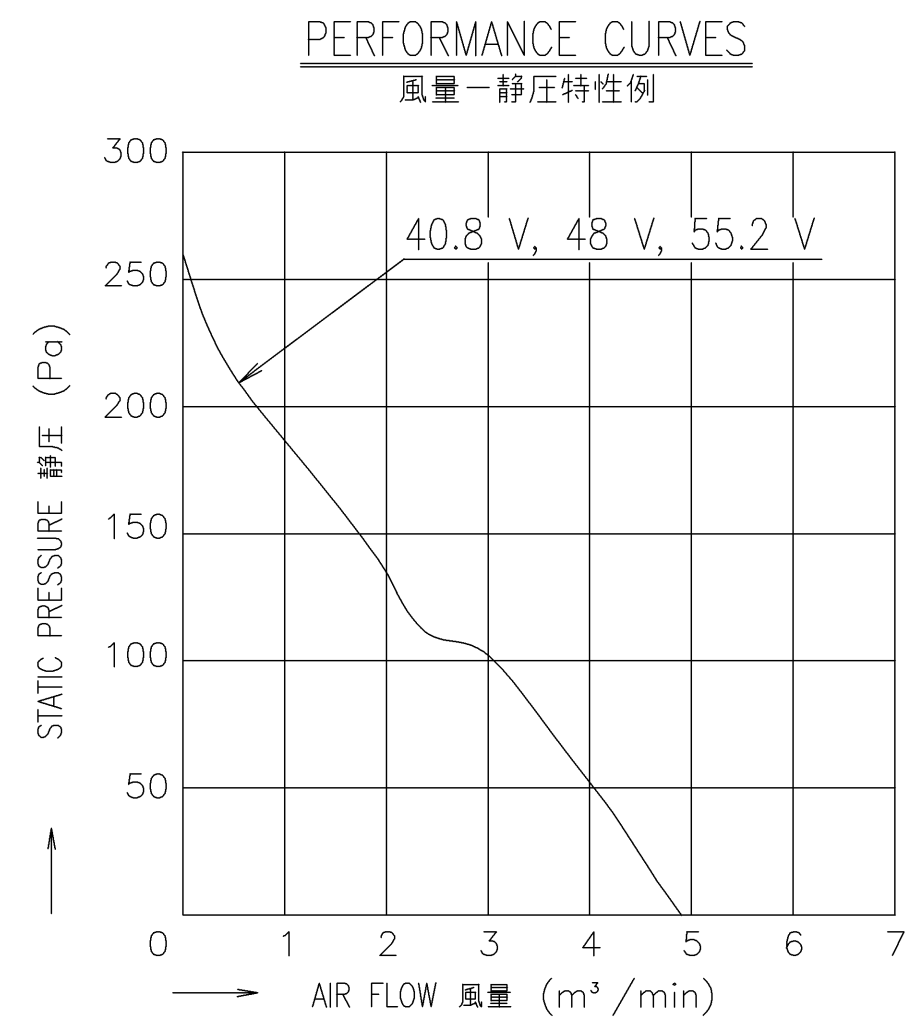

|                                   |  |  |                |  |                                         |                               |  |
|-----------------------------------|--|--|----------------|--|-----------------------------------------|-------------------------------|--|
|                                   |  |  |                |  | 承認 APPROVED BY<br>H.OHSAWA<br>18-04-04  | 48 V H SPEED<br>Hスピード         |  |
|                                   |  |  | 単位 UNIT<br>m m |  | 審査 CHECKED BY<br>K.UENO<br>18-04-04     | 名称 TITLE<br>San Ace 140W(9WL) |  |
| A 新規作成 岩下 18-04-04                |  |  | 記号 REV.        |  | 設計 DESIGNED BY<br>T.WASHITA<br>18-04-04 | サンエース140W 9WLタイプ              |  |
| 山洋電気株式会社<br>SANYO DENKI CO., LTD. |  |  |                |  | 9WL1448H5002 A                          |                               |  |
| A2G-F1                            |  |  |                |  | D12K,E0 01000632                        |                               |  |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А