


GAAS PHEMT MMIC MEDIUM POWER AMPLIFIER, 5 - 20 GHz

Typical Applications

The HMC451LC3 is ideal for use as a medium power amplifier for:

- Microwave Radio & VSAT
- Military & Space
- Test Equipment & Sensors
- Fiber Optics
- LO Driver for HMC Mixers

Functional Diagram

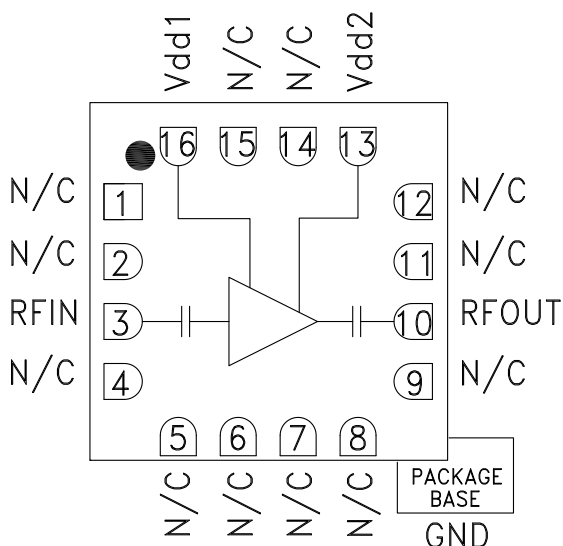

Features

- Gain: 19 dB
- Saturated Power: +21 dBm @ 21% PAE
- Output IP3: +30 dBm
- Single Supply: +5V @ 114 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- RoHS Compliant 3 x 3 mm SMT package

General Description


The HMC451LC3 is an efficient GaAs PHEMT MMIC Medium Power Amplifier housed in a leadless RoHS compliant SMT package. Operating between 5 and 20 GHz, the amplifier provides 19 dB of gain, +21 dBm of saturated power and 21% PAE from a single +5V supply. This 50 Ohm matched amplifier does not require any external components and the RF I/O's are DC blocked, making it an ideal linear gain block or driver for HMC SMT mixers. The HMC451LC3 allows the use of surface mount manufacturing techniques.

Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{dd1} = V_{dd2} = +5\text{V}$


Parameter	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Units
Frequency Range	5 - 15			15 - 18			18 - 20			GHz
Gain	16	19		15	18		14	17		dB
Gain Variation Over Temperature		0.015	0.025		0.015	0.025		0.015	0.025	dB/°C
Input Return Loss		13			13			12		dB
Output Return Loss		12			8			8		dB
Output Power for 1 dB Compression (P1dB)	16.5	19.5		16	19		16.5	19.5		dBm
Saturated Output Power (Psat)		21			20.5			21		dBm
Output Third Order Intercept (IP3)		32			29			29		dBm
Noise Figure		7			6.5			7		dB
Supply Current (Idd)		114			114			114		mA

**GAAS PHEMT MMIC MEDIUM
POWER AMPLIFIER, 5 - 20 GHz**


Broadband Gain & Return Loss

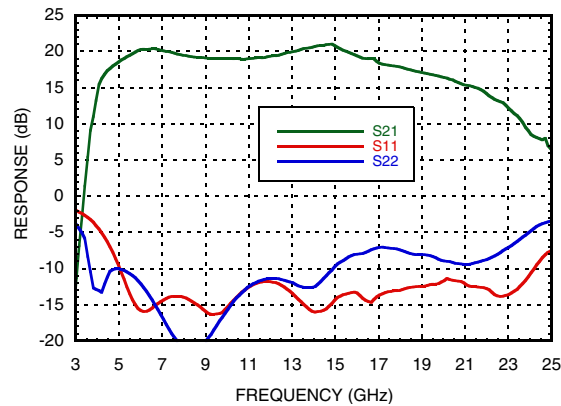


Gain vs. Temperature

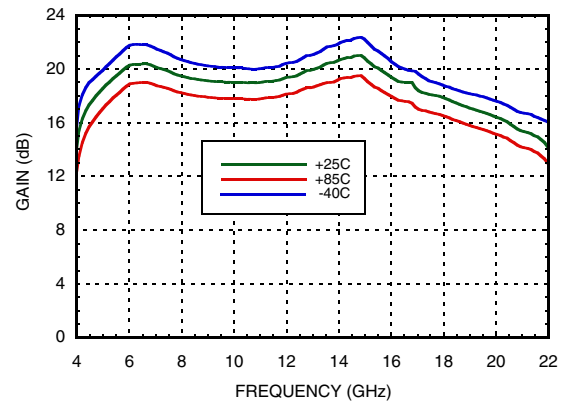


Input Return Loss vs. Temperature

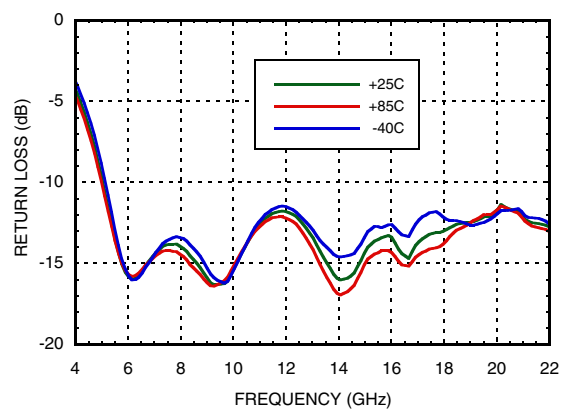


Output Return Loss vs. Temperature

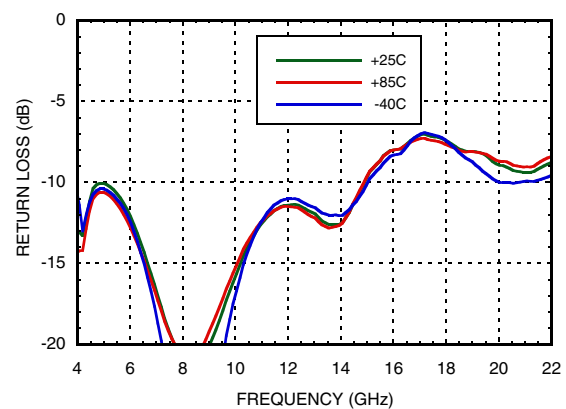







P1dB vs. Temperature

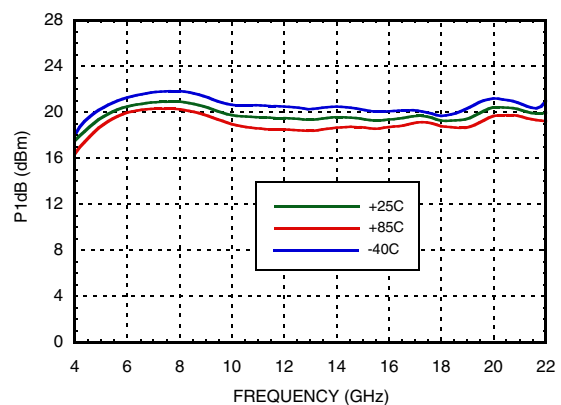

Psat vs. Temperature

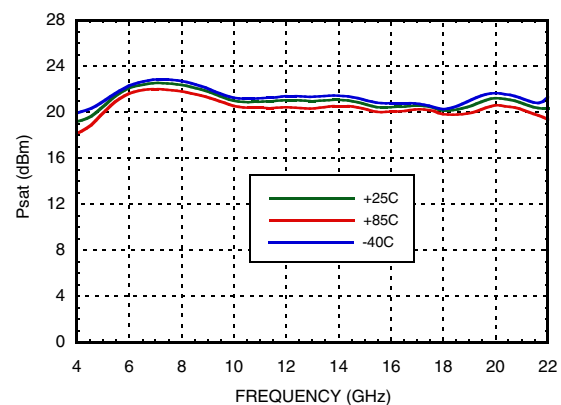

GAAS PHEMT MMIC MEDIUM POWER AMPLIFIER, 5 - 20 GHz

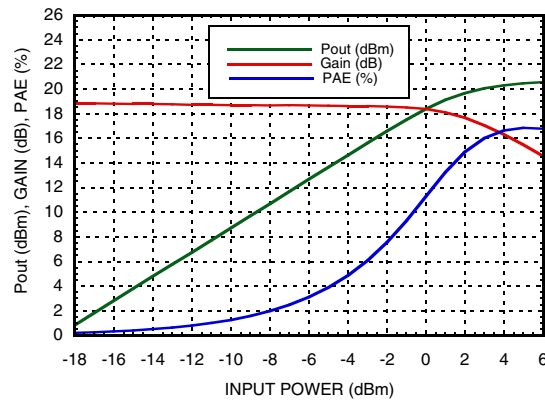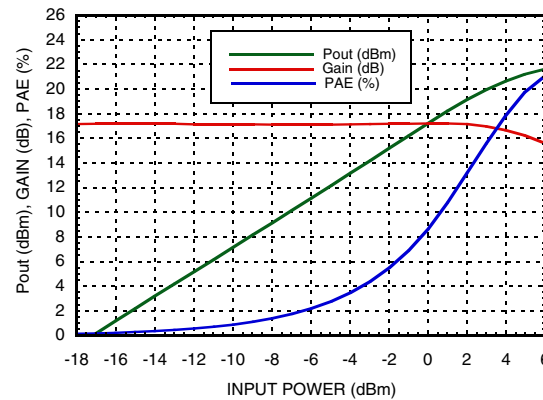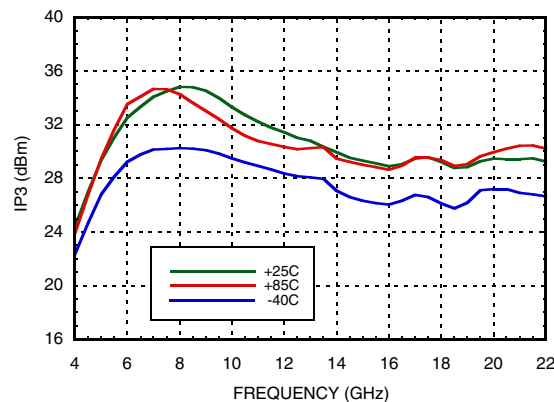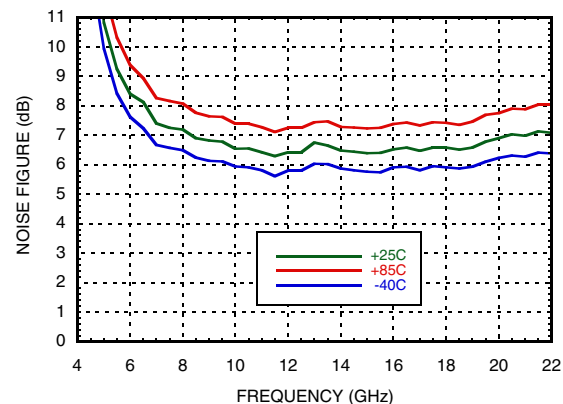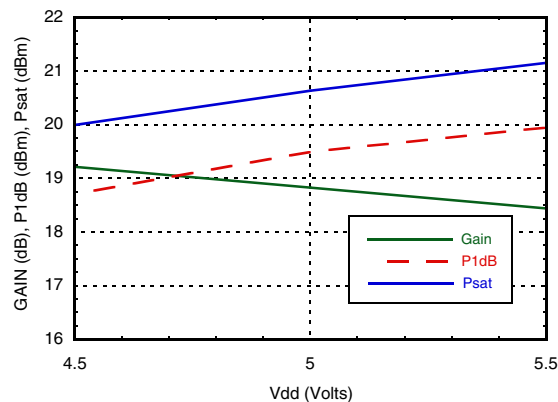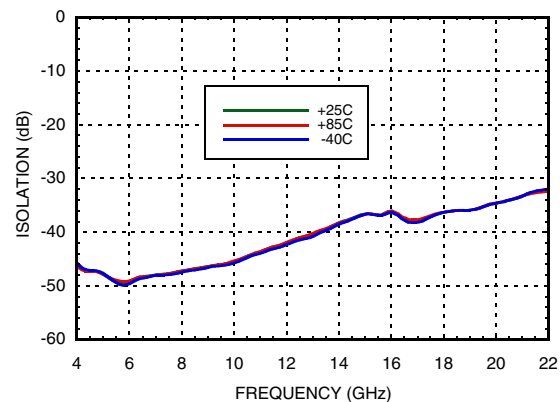Power Compression @ 10 GHz

Power Compression @ 20 GHz

Output IP3 vs. Temperature

Noise Figure vs. Temperature

**Gain, P1dB & PSAT
vs. Supply Voltage @ 11 GHz**

Reverse Isolation vs. Temperature


GAAS PHEMT MMIC MEDIUM POWER AMPLIFIER, 5 - 20 GHz

Absolute Maximum Ratings

Drain Bias Voltage ($V_{dd1} = V_{dd2}$)	+5.5 Vdc
RF Input Power (RFIN)($V_{dd} = +5V_{dc}$)	+10 dBm
Channel Temperature	175 °C
Continuous P_{diss} ($T = 85$ °C) (derate 12.4 mW/°C above 85 °C)	1.1 W
Thermal Resistance (channel to ground paddle)	80 °C/W
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-40 to +85 °C
ESD Sensitivity (HBM)	Class 1A, passed 250V

Typical Supply Current vs. $V_{dd1} = V_{dd2}$


$V_{dd1} = V_{dd2}$ (V)	$I_{dd1} = I_{dd2}$ (mA)
+4.5	111
+5.0	114
+5.5	116

Note: Amplifier will operate over full voltage range shown above



**ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS**

Outline Drawing

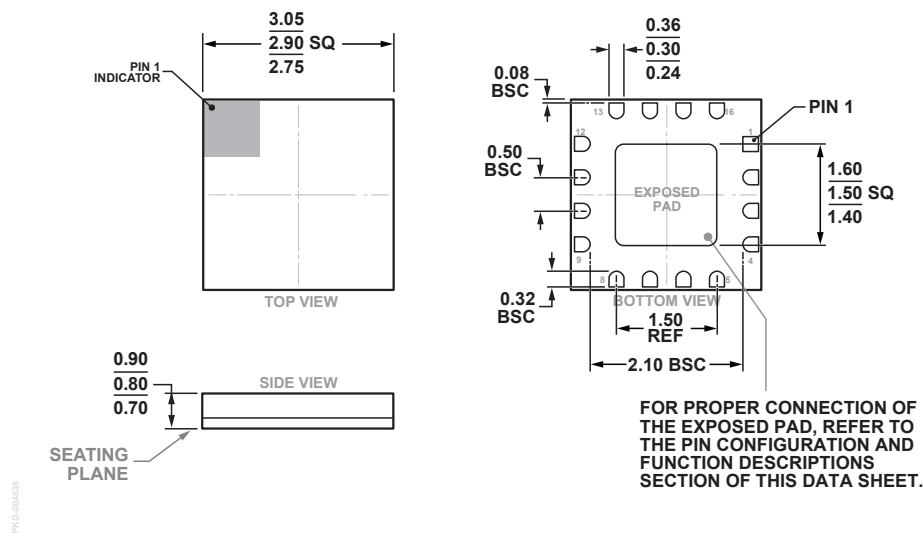

16-Terminal Ceramic Leadless Chip Carrier [LCC]
(E-16-1)
Dimensions shown in millimeters.

Package Information



Part Number	Package Body Material	Lead Finish	MSL Rating	Package Marking ^[2]
HMC451LC3	Alumina, White	Gold over Nickel	MSL3 ^[1]	H451 XXXX

[1] Max peak reflow temperature of 260 °C

[2] 4-Digit lot number XXXX


GAAS PHEMT MMIC MEDIUM POWER AMPLIFIER, 5 - 20 GHz

Pin Descriptions

Pin Number	Function	Description	Interface Schematic
1, 2, 4 - 9, 11, 12, 14, 15	N/C	This pin may be connected to RF/DC ground. Performance will not be affected.	
3	RFIN	This pin is AC coupled and matched to 50 Ohms from 5 - 20 GHz.	RFIN 
10	RFOUT	This pin is AC coupled and matched to 50 Ohms from 5 - 20 GHz.	 RFOUT
13	Vdd2	Power Supply Voltage for the amplifier. External bypass capacitors of 100 pF, 1,000 pF and 2.2 μ F are required.	
16	Vdd1	Power Supply Voltage for the amplifier. External bypass capacitors of 100 pF, 1,000 pF and 2.2 μ F are required.	
	GND	Package bottom must be connected to RF/DC ground.	


Application Circuit

Component	Value
C1, C2	100 pF
C3, C4	1,000 pF
C5, C6	2.2 μ F

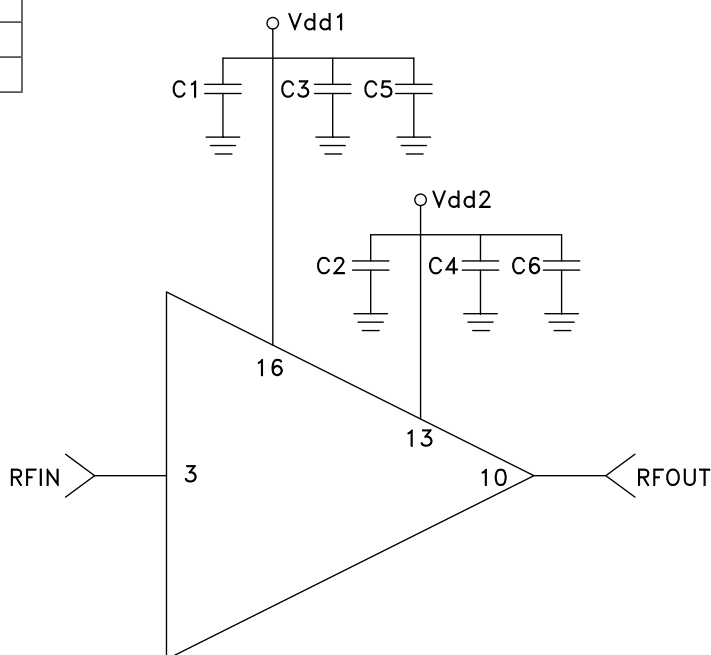

**GAAS PHEMT MMIC MEDIUM
POWER AMPLIFIER, 5 - 20 GHz**

Evaluation PCB

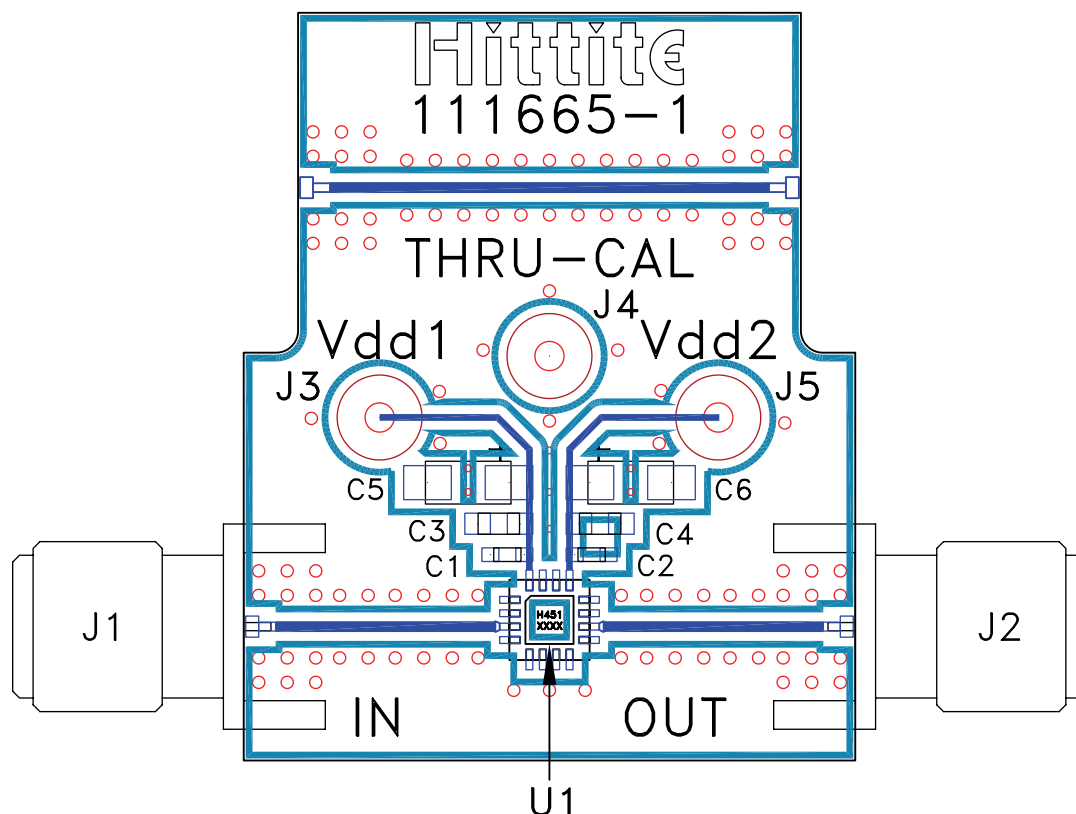

List of Materials for Evaluation PCB 111667 [1]

Item	Description
J1 - J2	PCB Mount SMA Connector
J3 - J5	DC Pin
C1, C2	100 pF Capacitor, 0402 Pkg.
C3, C4	1000 pF Capacitor, 0603 Pkg.
C5, C6	2.2 μ F Capacitor, Tantalum
U1	HMC451LC3 Amplifier
PCB [2]	111665 Evaluation PCB, 10 mils

[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Rogers 4350

The circuit board used in the final application should use RF circuit design techniques. Signal lines should have 50 Ohm impedance while the package ground leads and exposed paddle should be connected directly to the ground plane similar to that shown. A sufficient number of via holes should be used to connect the top and bottom ground planes. The evaluation board should be mounted to an appropriate heat sink. The evaluation circuit board shown is available from Analog Devices upon request.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А