


convex termination with scalloped corners resistor array



features

- Manufactured to type RK73 standards
- Less board space than individual chips
- Isolated resistor elements
- Convex terminations with scalloped corners
- Marking: Marked with resistance value
- Products with lead-free terminations meet EU RoHS requirements. EU RoHS regulation is not intended for Pb-glass contained in electrode, resistor element and glass.
- AEC-Q200 Qualified: CN1J4A only

dimensions and construction

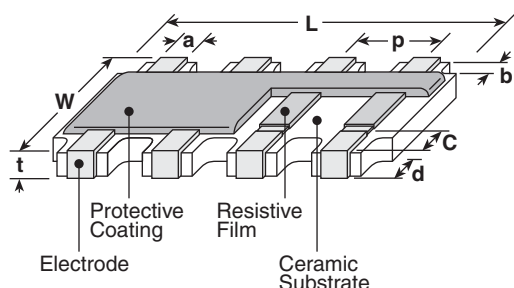


Size Code	Dimensions inches (mm)							
	L	W	C	d	t	a	b	p (ref.)
1J4A	.126±.006 (3.2±0.15)	.063±.006 (1.6±0.15)	.012±.008 (0.3±0.2)	.010±.004 (0.25±0.1)	.020±.004 (0.5±0.1)	.020±.006 (0.5±0.15)	.012±.004 (0.3±0.1)	.031 (0.8)
2B4A	0.2±.008 (5.1±0.2)	.122±.008 (3.1±0.2)	.020±.008 (0.5±0.2)	.014±.006 (0.35±0.15)	.022±.004 (0.55±0.1)	.031±.008 (0.8±0.2)	.018±.004 (0.45±0.1)	.050 (1.27)

ordering information

New Part #	CN	1J	4	A	T	TD	101	J
	Type	Size	Elements	Terminal Convex	Termination Material	Packaging	Nominal Resistance	Tolerance
		1J 2B			T: Sn (Other termination styles maybe available, please contact factory for options)	TE: 7" embossed plastic TD: 7" paper tape TED: 10" embossed plastic TDD: 10" paper tape	2 significant figures + 1 multiplier for ±2% & ±5% 3 significant figures + 1 multiplier for ±1%	F: ±1% J: ±5%

circuit schematic



For further information on packaging, please refer to Appendix A.


applications and ratings

Part Designation	Power Rating @ 70°C (Per Element)	T.C.R. (ppm/°C) Max.		Resistance Range		Absolute Maximum Working Voltage	Absolute Maximum Overload Voltage	Rated Terminal Temp.	Rated Ambient Temp.	Operating Temp. Range
		E-24, E-96 (F±1%)	E-24 (J±5%)	E-24, E-96 (F±1%)	E-24 (J±5%)					
CN1J4A	1/16W (.063W)	±100:R≥10Ω ±400:R<10Ω	±200:R≥10Ω	10 - 100kΩ	1Ω - 1MΩ	50V	100V	+125°C	70°C	-55°C to +155°C
CN2B4A	1/8W (.125W)		±400:R<10Ω	—	10Ω - 1MΩ	200V	400V			


* Note that network resistors generate higher heat rather than single flat chip resistors even under rated power output

environmental applications

Derating Curve

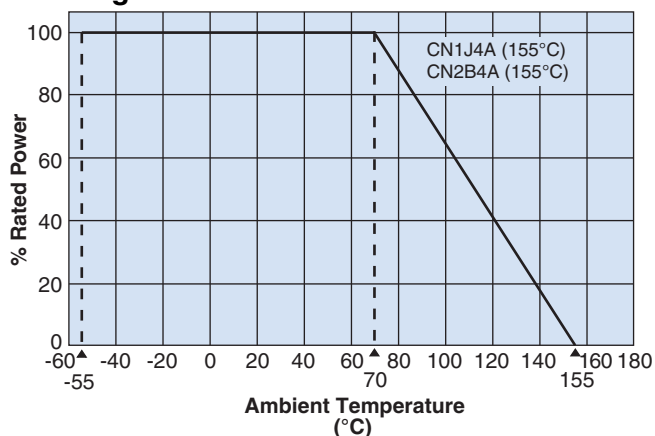


For resistors operated at an ambient temperature of 70°C or above, a power rating shall be derated in accordance with the above derating curve.

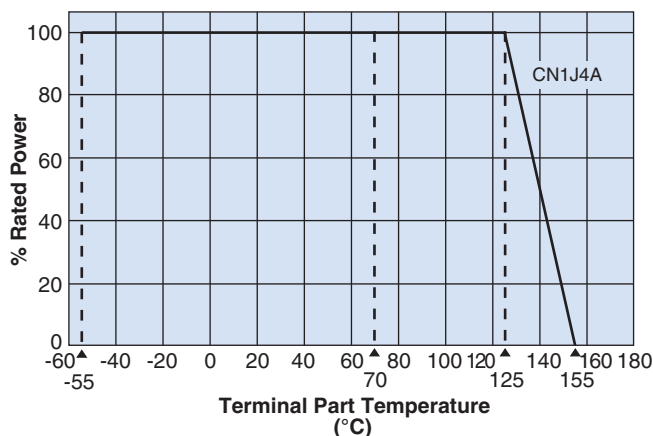

For resistors operated at a terminal part temperature of described for each size or above, a power rating shall be derated in accordance with the derating curve. Please refer to "Introduction of the derating curve based on the terminal part temperature" on the beginning of our catalog before use.

Circuit Board Application

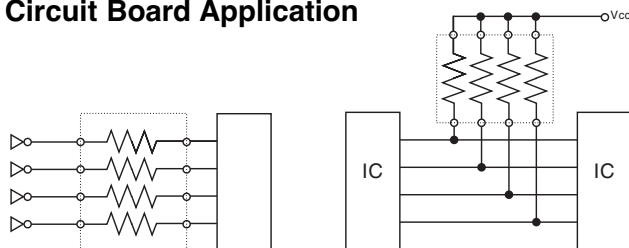

Performance Characteristics

Parameter	Requirement $\Delta R \pm\%$		Test Method
	Limit	Typical	
Resistance	Within specified tolerance	—	25°C
T.C.R.	Within specified T.C.R.	—	+25°C/-55°C, +25°C/+125°C
Overload (Short time)	±2.0%	±0.25%	Rated voltage x 2.5 for 5 seconds
Resistance to Solder Heat	±1.0%	±0.75%	260°C ± 5°C, 10 seconds ± 1 second
Rapid Change of Temperature	±1.0%	±0.5%	-55°C (30 minutes), +125°C (30 minutes), 5 cycles
Moisture Resistance	±5.0%	±1.0%	40°C ± 2°C, 90 - 95% RH, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle
Endurance at 70°C	±5.0%	±0.5%	70°C ± 2°C, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle
High Temperature Exposure	±1.0%	±0.25%	+155°C, 1000 hours

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А