


633/634 SERIES



633/634 SERIES ORDERING CODE

Example:

634-015-632-042

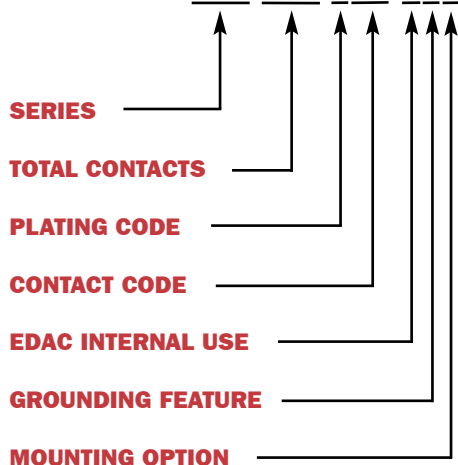

FEATURES

- High-density three contact rows with .350" (8.89mm) footprint right angle bend.
- .090" (2.29mm) contact spacing x .078" (1.98mm) row spacing.
- Optional 9th contact recessed by .050" (1.27mm) on 15-pin part, in accordance with VESA Display Data Channel Standard.
- Receptacles and plugs 15-, 26-, 44-, 62- and 78-pin contact sizes.
- Socket contact mating design with PC tail termination.
- Metal shell provides EMI/RFI shielding. Plug shell indents provide grounding and additional mating retention.
- Grounding features include top or bottom ground plates and two- or four-prong boardlock for exceptional retention to PC board.
- Mounting options for panel mount or connector mating include through-hole, threaded inserts and threaded standoffs.
- D-shaped connector mating outline provides polarization design based on requirements of MIL-C-24308, EIA RS-232 and RS-449.

SPECIFICATIONS

- Insulator Material: Thermoplastic polyester, UL 94V-0; chemical resistant; colour - black or blue.
- Ferrite Specifications: Attenuation - 17dB MIN @ 30Mhz, 25dB MIN @ 50Mhz and 40dB @ 100Mhz.
- Contact Material: receptacle contacts - phosphor bronze.
- Contact Plating: Gold (see *Ordering Code*) over nickel for the mating area, tin/lead plating on contact tails.
- Shell Material: Tin/lead plated steel.
- Current Rating: 5 amperes.
- Contact Resistance: 10 milliohms maximum.
- Dielectric Withstanding Voltage: 1000V AC rms at sea level.
- Insulation Resistance: 5000 megohms minimum.
- Operating Temperature: -55° to +125° C.
- Engagement and Separation Force: 1 to 10 oz. (0.28 to 2.78 N) per contact position.

SERIES

- 633**Plug
- 634**.....Receptacle

TOTAL OF CONTACTS

015, 026, 044, 062 (078 - Female Only)

PLATING CODE

- 2**Gold Flash (Class 3)
- 5**10µ" (0.25µm) (Class 2)
- 6**30µ" (0.76µm) (Class 1)

CONTACT CODE

- 63**Standard contacts, black plastic
- 68**Ferrite filter
- 73** ...9th contact recessed .050" (1.27mm), black insulator
- 74**9th contact recessed .050" (1.27mm), blue insulator

EDAC INTERNAL USE

- 0**Indicates generic internal use code

GROUNDING FEATURE


- 1**120" (3.05mm) dia. through-hole top ground
- 2** .. .120" (3.05mm) dia. through-hole bottom ground (633)
- 3**Two-prong boardlocks for .120" (3.05mm) dia. hole
- 4** ...Four-prong boardlocks for .120" (3.05mm) dia. hole
- 9**High-temperature four-prong boardlocks

MOUNTING OPTION


- 0**#4-40 UNC standoff w/ threaded insert
- 1**..... .125" (3.18mm) dia. through-hole
- 2**.....#4-40 UNC threaded insert
- 3**.....#4-40 UNC hex standoff w/ threaded insert

633/634 SERIES

PLUG 633 SERIES

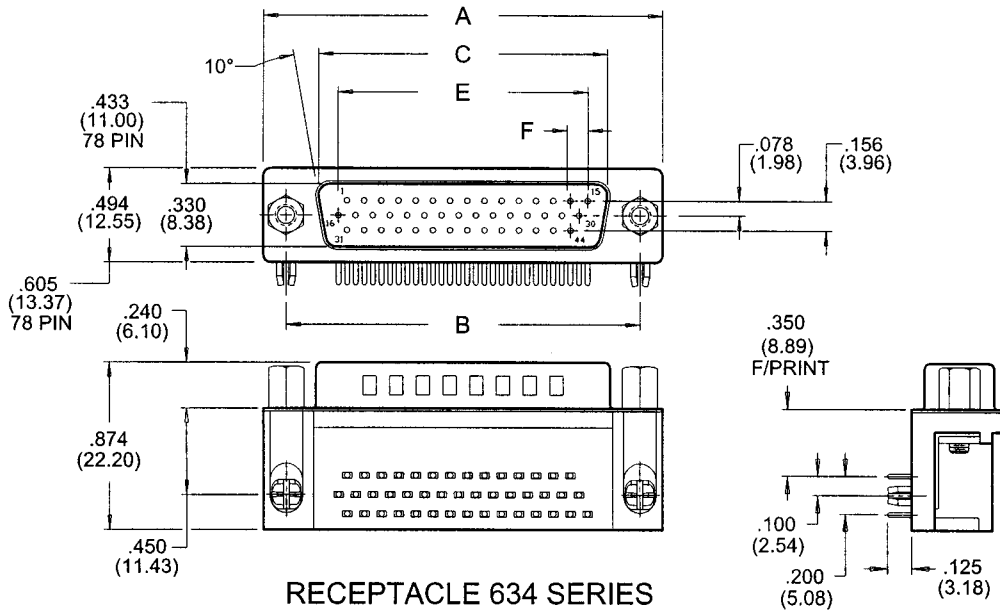

RECEPTACLE 634 SERIES

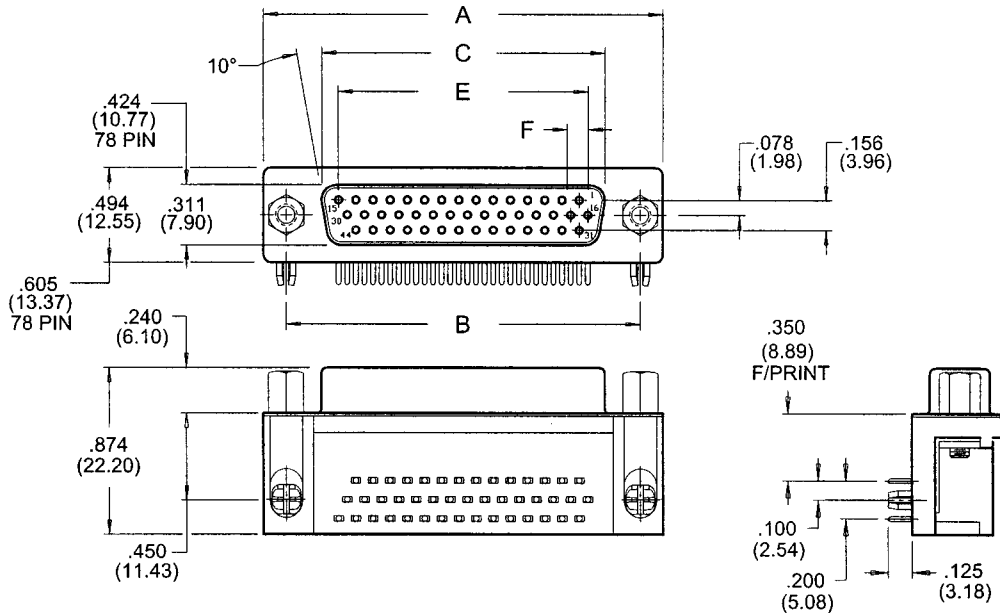

NUMBER OF CONTACTS	A		B		C PLUG		C RECEPTACLE		E		F	
	Inch	(mm)	Inch	(mm)	Inch	(mm)	Inch	(mm)	Inch	(mm)	Inch	(mm)
15	1.214	(30.84)	.984	(24.99)	.667	(16.92)	.640	(16.26)	.405	(10.29)	.090	(2.29)
26	1.545	(39.24)	1.312	(33.32)	.994	(25.25)	.967	(24.56)	.765	(19.43)	.090	(2.29)
44	2.088	(53.04)	1.852	(47.04)	1.534	(38.96)	1.508	(38.30)	1.305	(33.15)	.090	(2.29)
62	2.730	(69.34)	2.500	(63.50)	2.182	(55.42)	2.156	(54.76)	1.947	(49.45)	.095	(2.41)
78	2.635	(66.93)	2.406	(61.11)	2.090	(53.08)	2.064	(52.43)	1.805	(45.85)	.095	(2.41)

Plug and Receptacle, Right Angle, High-Density, .350" (8.89mm) Footprint

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А