

LTPD/CAPD Series 24 V **Printer** Mechanisms



In today's market product designers are asked to deliver smaller devices with more robust functionality, greater longevity, and enhanced reliability. To succeed products must be priced competitively and time to market is key. Point-of-sale (POS) systems, medical devices, and other products with embedded thermal printers are no exception. Each new generation must do more, cost less, and last longer.

New 24 V LTPD and CAPD series thermal printer mechanisms help engineers meet these challenges. These mechanisms are smaller and more robust, offering industry leading value, backed by critical advancements in design flexibility and reliability.

Small Form Factor

LTPD and CAPD series mechanisms free up critical design real estate. The new mechanisms offer a smaller overall form factor, innovative angled paper guide that requires less depth, and a smaller pitch flexible print circuit (FPC) cable.



Proven Reliability

LTPD and CAPD models are rated for a minimum of 100 km total printing and 100 million pulses for long life reliability. CAPD models offer a new built-in auto-cutter design, improving cutter reliability. The result: reliable media output, every time.

Design Flexibility

An array of form factor choices provides more flexibility for a smoother integration process. Options include, ASIC and interface board solutions, and both horizontal and vertical mechanical orientation designs.

- **2" and 3" print width models**
- **Choice of horizontal and vertical orientations**
- **EZ-OP clamshell paper replacement**
- **Platen latch for better shock absorption**
- **Available built-in auto-cutter (CAPD models)**

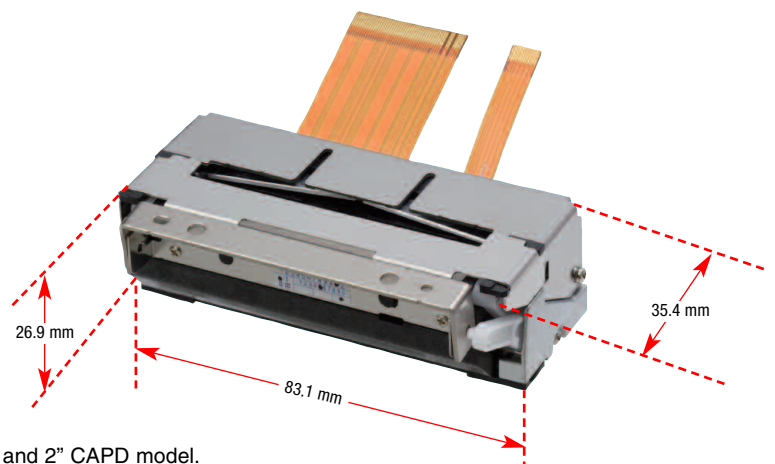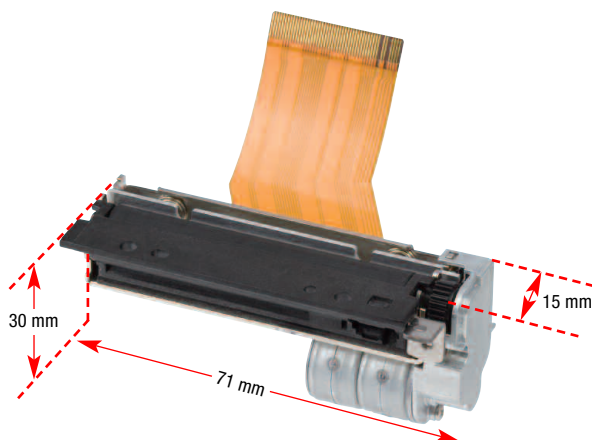

2" vertical LTPD model and 2" CAPD model.



Product Specifications

Model	LTPD247	LTPD347	CAPD247	CAPD347
Printing	Method Thermal line dot printing			
	Number of dots/line 432			
	Resolution(dots/mm) 8			
	Paper width (mm) 58 ^{+0.1}			
	Printing width (mm) 54			
	Speed (max mm/sec) 200			
Sensors	Paper path Curved			
	Head temperature By thermistor			
	Platen position detection By mechanical switch			
	Out of paper detection By photo interrupter			
Power supply (V)	Cutter home position detection -			
	Cutter home position detection By photo interrupter			
Peak current (A)	Operating Voltage (Vdd) 2.7 to 3.6 / 4.75 to 5.25			
	Operating Voltage (Vp) 21.6 to 26.4			
Service life	Head 2.61 (26.4 V/144 dots)		2.61 (26.4 V/144 dots)	
	Motor 0.44		0.4	
	Cutter -		0.55	
Operating temperature (°C)	Pulse activation (pulses) 100 million		100 million	
	Abrasion resistance (km)* 100 *		100 *	
Dimensions (WxDxHmm)*	-10 to 50		-10 to 50	
	Horizontal 71.0 x 30.0 x 15.0 **		91.0 x 30.0 x 15.0 **	
Mass(g)	Vertical 71.0 x 15.0 x 30.0 **		91.0 x 15.0 x 30.0 **	
	Approx. 56		Approx. 64	
Auto-cutter	Method Slide cutting			
	Paper thickness (um) -		54 to 90	
	Cutting type -		54 to 78	
	Operating time (sec/cycle) -		Full cut and partial cut (1.5±0.5mm tab left at the center)	
	Minimum paper cutting length (mm) -		0.5	
	Cutting frequency (max cuts/min) -		10	
Life span	-		30	
	Paper cutting (cuts) -		700,000 *	

*Use recommended thermal paper. **Excluding convex section. ***Excluding Mounting Part. Specifications are subject to change without notice.

IF Board Specifications

	IFD001-01UK-E	IFD001-01SK-E
CPU	PTD00P01-E	
Corresponding Model	LTPD247,LTPD347 Series CAPD247,CAPD347 Series	
Operating Voltage (V)	Vp:21.6 to 26.4	
Character matrix (H x W dots)	16 dot characters: 16 x 8, 16 x 16 24 dot characters: 24 x 12, 24 x 24	
Character Type	Optional font	Yes
	Downloaded character	Yes
	User-defined character	Yes
	Extend graphics character set	Yes
	Katakana character set	Yes
	Codepage 1252	Yes
JIS 1&2 level kanji	Yes	
Communication interface	USB(2.0)	Serial (RS-232C)
Dimensions (W x D x H mm)	69.0 x 50.0 x 14.0	

Optional Cables

Accessory	Product
Power Cable	DC-04100A-E
Switch Cable	OC-D1430A-E
Serial Cable	OC-D0730A-E
USB Cable	IFC-U01-1-E

ASIC Specifications:

	PTD00P01-E
Corresponding model	LTPD247, LTPD347 series CAPD247, CAPD347 series
Package form	120 pin QFP
Operating voltage (V)	Vp:21.6 to 26.4,Vcc:3.0 to 3.6
Operating frequency (MHz)	12MHz±0.01%
Configuration	C-MOS LSI
Communication interface	Parallel, Serial, USB
Character type	Extended graphics character set Other characters available with CGs or external memory
Character matrix (H x W dots)	16 dot characters: 16 x 8, 16 x 16 24 dot characters: 24 x 12, 24 x 24
Dimensions (W x D x H mm)	16.0 x 16.0 x 1.7



Seiko Instruments USA Inc.
Thermal Printer Division
2990 Lomita Blvd., Torrance, CA 90505
Telephone (310) 517-7778
Facsimile (310) 517-8154
Email: printerinfo@sii.com
www.sii.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А