


**IN1489A**

**Quadruple Line Receivers**


The IN1489A is a monolithic quadruple line receivers designed to satisfy the requirements of the standard interface between data terminal equipment and data communication equipments as defined by EIA standard RS-232C. A separate response control terminal is provided for each receiver. A resistor or a resistor and bias voltage can be connected between this terminal and ground to shift the input threshold voltage levels. An external capacitor can be connected from this terminal to ground to provide input noise filtering.

- Input Resistance ... 3 kΩ to 7kΩ
- Input Signal Range ... ±30 V
- Operates from Single 5 V Supply
- Built-IN Input Hysteresis (Double Thresholds)
- Response Control Provides: Input Tresold Shifting  
Input Noise Filtering
- Satisfies Requirements of EIA RS-232C



**ORDERING INFORMATION**  
 IN1489AN Plastic  
 IN1489AD SOIC  
 T<sub>A</sub> = -10° to 70° C  
 for all packages

**LOGIC DIAGRAM**

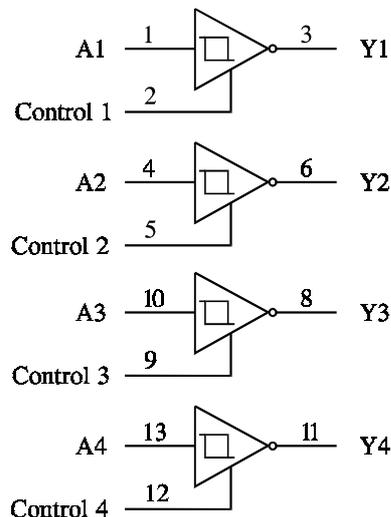

PIN 14 = V<sub>CC</sub>  
 PIN 7 = GND

**PIN ASSIGNMENT**

A1	1	14	V <sub>CC</sub>
Control 1	2	13	A4
Y1	3	12	Control 4
A2	4	11	Y4
Control 2	5	10	A3
Y2	6	9	Control 3
GND	7	8	Y3

**FUNCTION TABLE**

Inputs	Output
A	Y
L	H
H	L

## MAXIMUM RATINGS\*

Symbol	Parameter	Value	Unit
V <sub>CC</sub>	Supply Voltage	6	V
V <sub>IN</sub>	Input Voltage	±25	V
I <sub>O</sub>	Output Current	10	mA
T <sub>stg</sub>	Storage Temperature Range	-65 to +150	°C

\*Maximum Ratings are those values beyond which damage to the device may occur. Functional operation should be restricted to the Recommended Operating Conditions.

## RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit
V <sub>CC</sub>	Supply Voltage		5.5	V
V <sub>IH</sub>	High Level Input Voltage		25	V
V <sub>IL</sub>	Low Level Input Voltage	-25		V
I <sub>OL</sub>	Low Level Output Current		10	mA
T <sub>A</sub>	Ambient Temperature Range	-10	+70	°C

## DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS over full operating conditions

Symbol	Parameter	Test Conditions	Guaranteed Limit		Unit
			Min	Max	
V <sub>T+</sub>	Positive-Going Threshold Input Voltage		1.75	2.25	V
V <sub>T-</sub>	Negative-Going Threshold Voltage		0.75	1.25	V
V <sub>OH</sub>	High-Level Output Voltage	V <sub>I</sub> = 0.75 V, I <sub>OL</sub> = -0.5 mA	2.6		V
		Input open, I <sub>OH</sub> = -0.5 mA	2.6		
V <sub>OL</sub>	High-Level Output Voltage	V <sub>I</sub> = 3 V, I <sub>OL</sub> = 10 mA		0.45	V
I <sub>IH</sub>	High Level Input Current	V <sub>I</sub> = 25 V	3.6	8.3	mA
		V <sub>I</sub> = 3 V	0.43		
I <sub>IL</sub>	Low Level Input Current	V <sub>I</sub> = -25 V	-3.6	-8.3	mA
		V <sub>I</sub> = -3 V	-0.43		
I <sub>OS</sub>	Short Circuit Output Current			-4.0	mA
I <sub>CC</sub>	Supply Current	V <sub>I</sub> = 5 V, Outputs open		26	mA

**AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS** (T = 25°C, V<sub>CC</sub> = 5.0 V, C<sub>L</sub> = 15 pF, t<sub>r</sub>=t<sub>f</sub>=5 ns)

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Max	Unit
t <sub>PLH</sub>	Propagation Delay Time, Low-to-High Level Output (Figure 1)	R <sub>L</sub> =3.9 kΩ		85	ns
t <sub>PHL</sub>	Propagation Delay Time, High-to-Low Level Output (Figure 1)	R <sub>L</sub> =390 kΩ		50	ns
t <sub>TLH</sub>	Transition Time, Low-to-High Level Output (Figure 1)	R <sub>L</sub> =3.9 kΩ		300	ns
t <sub>THL</sub>	Transition Time, High-to-Low Level Output (Figure 1)	R <sub>L</sub> =390 kΩ		24	ns


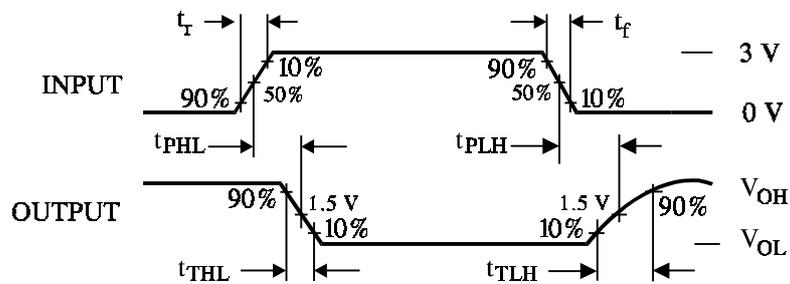


Figure 1. Switching Waveforms

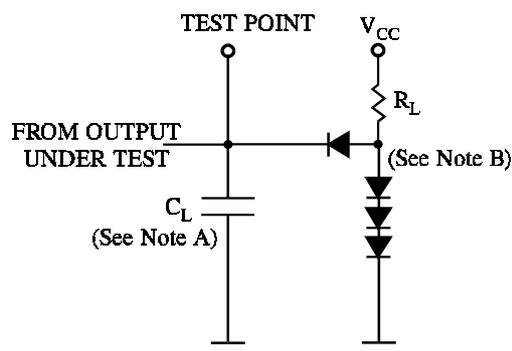

NOTES A. C<sub>L</sub> includes probe and jig capacitance.  
 B. All diodes are 1N916 or 1N3064/

Figure 2. Test Circuit

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А