

Type 3204 Series

Type 3204 Series



The 3204 miniature chip trimmer incorporates the latest technology developments and has been rigorously tested to the highest standards. Special attention during the design of the product, ensures that this component meets specific requirements of hybrids and modern surface mounting boards. It is fully sealed until you are ready to trim, so it is highly suitable for both dip and wave soldering. It can then be resealed by the use of rubber based lock paint.

Key Features

- Cermet Element
- Suitable for Dip and Wave Soldering
- Available in Standard 12mm Tape
- Available from Stock
- Small, Compact Size (4mm Square)
- Terminal Layout Stops Solder Bridging
- Smooth Top Assists Placement

Characteristics - Electrical

Resistance Range:	100R to 1M
Standard Resistance Values:	1, 2, 5 in each decade
Resistance Tolerance:	± 25%
Temperature Coefficient of Resistance:	± 250ppm / °C (-30°C to 100°C)
Resistance Law:	Linear
Maximum Operating Voltage:	50V DC or AC RMS maximum
Resolution:	Essentially Infinite
Contact Resistance:	<10R below 1K - <1% above 1K
Power Rating:	0.1W at 70°C
Effective Electrical Angle:	250° ± 20°


Characteristics - Mechanical

Rotational Torque:	2 to 20 mNm
Mechanical Adjustment:	240°
Weight:	0.11 grams
Soldering Strength:	Horizontal 500gf minimum Vertical 500gf minimum

Characteristics - Environmental

Temperature Range:	- 20°C to 85°C
Temperature Storage:	500 hours at 70°C
Rotational Life:	20 cycles
Load Life:	ΔR < 5% after 1000 hours
Sealing:	Sealed for 20 operations
Soldering Heat:	250°C ±5°C for 5 ± 1 seconds
Humidity Load Life:	ΔR ±5% after 500 hours at 95 RH under load
High Temperature Rise:	ΔR ± 5% after 500 hours at 100°C


Derating Curve

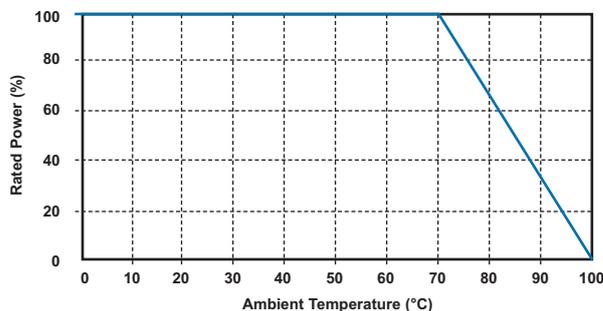


When the ambient temperature exceeds 70°C, reduce the rated power and current in accordance with the derating curve given

Type 3204 Series

Dimensions

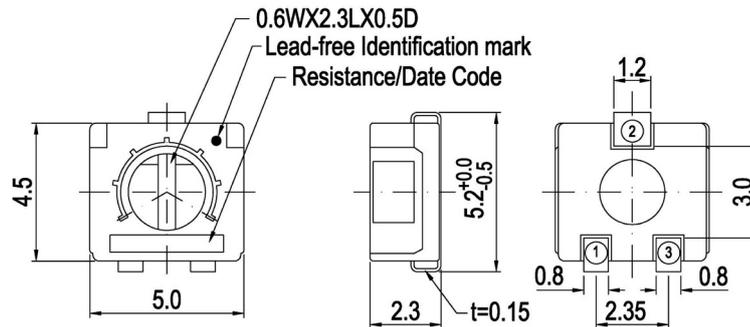

Substrate Layout



Application Notes - Ambient Temperature

Care must be taken with regard to ambient temperature of potentiometers Load should be derated in accordance with specified derating curve, at high temperatures.

Anode Oxidation


When D.C. current is used and the trimmer is to remain in one set position for a long period, it is good practice to connect the negative line to the resistance element and the positive line to the wiper terminal.

With the polarity reversed, particularly in moist conditions, it is possible for surface oxidation of the contact to cause a resistance increase.

Storage

For maximum possible shelf life do not disturb polythene sleeve until you are ready to use the potentiometer.

How to Order

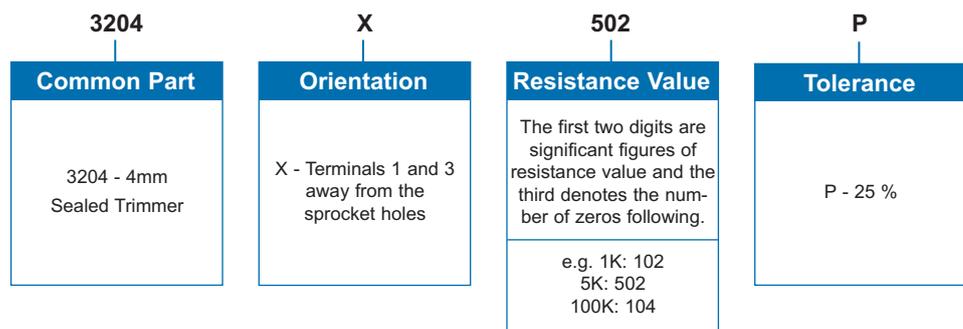

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А