


Thyristor Modules

Thyristor/Diode Modules


 $I_{TRMS} = 2x 180 A$
 $I_{TAVM} = 2x 116 A$
 $V_{RRM} = 800-1800 V$

V_{RSM}	V_{RRM}	Type					
V_{DSM}	V_{DRM}		1B	8B	Version	1B	8B
V	V	Version					
900	800	MCC 95-08	io1B / io8B		MCD 95-08	io1B / io8B	
1300	1200	MCC 95-12	io1B / io8B		MCD 95-12	io1B / io8B	
1500	1400	MCC 95-14	io1B / io8B		MCD 95-14	io1B / io8B	
1700	1600	MCC 95-16	io1B / io8B		MCD 95-16	io1B / io8B	
1900	1800	MCC 95-18	io1B / io8B		MCD 95-18	io1B / io8B	

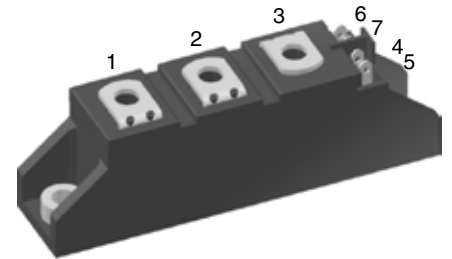

Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
I_{TRMS}, I_{FRMS} I_{TAVM}, I_{FAVM}	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $T_C = 85^\circ C; 180^\circ$ sine	180	A
		116	A
I_{TSM}, I_{FSM}	$T_{VJ} = 45^\circ C$ $V_R = 0$ $t = 10$ ms (50 Hz) $t = 8.3$ ms (60 Hz)	2250	A
		2400	A
	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $V_R = 0$ $t = 10$ ms (50 Hz) $t = 8.3$ ms (60 Hz)	2000	A
		2150	A
I^2t	$T_{VJ} = 45^\circ C$ $V_R = 0$ $t = 10$ ms (50 Hz) $t = 8.3$ ms (60 Hz)	25 300	A ² s
		23 900	A ² s
	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $V_R = 0$ $t = 10$ ms (50 Hz) $t = 8.3$ ms (60 Hz)	20 000	A ² s
		19 100	A ² s
$(di/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $f = 50$ Hz; $t_p = 200$ μ s; $V_D = 2/3 V_{DRM}$ $I_G = 0.45$ A $di_G/dt = 0.45$ A/ μ s	repetitive, $I_T = 250$ A	150 A/ μ s
		non repetitive, $I_T = I_{TAVM}$	500 A/ μ s
$(dv/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = T_{VJM}; V_D = 2/3 V_{DRM}$ $R_{GK} = \infty$; method 1 (linear voltage rise)	1000	V/ μ s
P_{GM}	$T_{VJ} = T_{VJM}; t_p = 30$ μ s $I_T = I_{T(AV)M}; t_p = 500$ μ s	10	W
		5	W
P_{GAV}		0.5	W
V_{RGM}		10	V
T_{VJ}		-40...+125	$^\circ C$
T_{VJM}		125	$^\circ C$
T_{stg}		-40...+125	$^\circ C$
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS $I_{ISOL} \leq 1$ mA	$t = 1$ min $t = 1$ s	3000 V~ 3600 V~
M_d	Mounting torque (M5) Terminal connection torque (M5)	2.5 - 4 2.5 - 4	Nm Nm
Weight	Typical including screws	85	g

Data according to IEC 60747 and refer to a single diode unless otherwise stated.

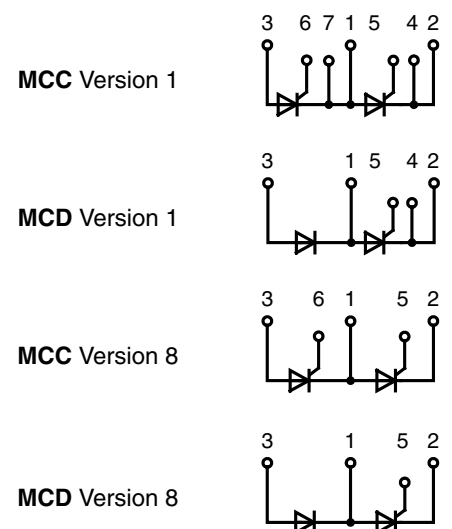

Features

- International standard package, JEDEC TO-240 AA
- Direct copper bonded Al_2O_3 -ceramic base plate
- Planar passivated chips
- Isolation voltage 3600 V~
- UL registered, E 72873
- Gate-cathode twin pins for version 1

Applications

- DC Motor control
- Softstart AC motor controller
- Light, heat and temperature control

Advantages

- Space and weight savings
- Simple mounting with two screws
- Improved temperature & power cycling
- Reduced protection circuits

Symbol	Conditions	Characteristic Values	
		typ.	max.
I_{RRM}, I_{DRM}	$V_R / V_D = V_{RRM} / V_{DRM}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	5 mA
V_T, V_F	$I_T / I_F = 300$ A	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	1.5 V
V_{T0}	For power-loss calculations only		0.8 V
r_t		$T_{VJ} = T_{VJM}$	2.4 mΩ
V_{GT}	$V_D = 6$ V	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	2.5 V
		$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	2.6 V
I_{GT}	$V_D = 6$ V	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	150 mA
		$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	200 mA
V_{GD}	$V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	0.2 V
I_{GD}			10 mA
I_L	$t_p = 10 \mu\text{s}; V_D = 6$ V $I_G = 0.45$ A; $di_G/dt = 0.45$ A/ μs	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	450 mA
I_H	$V_D = 6$ V; $R_{GK} = \infty$;	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	200 mA
t_{gd}	$V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$ $I_G = 0.45$ A; $di_G/dt = 0.45$ A/ μs	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	2 μs
t_q	$V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$ $dv/dt = 20$ V/ μs ; $-di/dt = 10$ A/ μs $I_T = 150$ A; $V_R = 100$ V; $t_p = 200 \mu\text{s}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	185 μs
Q_S	$I_T / I_F = 50$ A; $-di/dt = 6$ A/ μs	$T_{VJ} = T_{VJM}$	170 μC
I_{RM}			45 A
R_{thJC}	per thyristor; DC current per module	} other values see Fig. 8/9	0.22 K/W
R_{thJK}	per thyristor; DC current per module		0.11 K/W
			0.42 K/W
			0.21 K/W
d_s	Creeping distance on surface		12.7 mm
d_A	Creepage distance in air		9.6 mm
a	Maximum allowable acceleration		50 m/s ²

Optional accessories for modules

Coded gate/cathode twin plugs with wire length = 350 mm, gate = yellow, cathode = red

Type **ZY 200L** (L = Left for pin pair 4/5) } UL 758, style 1385,
 Type **ZY 200R** (R = Right for pin pair 6/7) } CSA class 5851, guide 460-1-1



Fig. 1 Gate trigger characteristics



Fig. 2 Gate trigger delay time



Fig. 3 Surge overload current I_{TSM} ,
 I_{FSM} : Crest value, t : duration



Fig. 4 I^2t versus time (1-10 ms)



Fig. 4a Maximum forward current
at case temperature



Fig. 5 Power dissipation versus
on-state current & ambient
temperature
(per thyristor or diode)



Fig. 6 Three phase rectifier bridge:
Power dissipation vs. direct
output current and ambient
temperature



Fig. 7 Three phase AC-controller:
Power dissipation versus RMS
output current and ambient
temperature



Fig. 8 Transient thermal impedance
junction to case
(per thyristor or diode)

R_{thJC} for various conduction angles d :

d	R_{thJC} (K/W)
DC	0.22
180°	0.23
120°	0.25
60°	0.27
30°	0.28

Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.0066	0.0019
2	0.0678	0.0477
3	0.1456	0.344



Fig. 9 Transient thermal impedance
junction to heatsink
(per thyristor or diode)

R_{thJK} for various conduction angles d :

d	R_{thJK} (K/W)
DC	0.42
180°	0.43
120°	0.45
60°	0.47
30°	0.48

Constants for Z_{thJK} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.0066	0.0019
2	0.0678	0.0477
3	0.1456	0.344
4	0.2	1.32

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А