


# Thyristor Modules

## Thyristor/Diode Modules


$I_{TRMS} = 2x 180 A$   
 $I_{TAVM} = 2x 116 A$   
 $V_{RRM} = 800-1800 V$

$V_{RSM}$	$V_{RRM}$	Type					
$V_{DSM}$	$V_{DRM}$		1B	8B	Version	1B	8B
V	V	Version					
900	800	MCC 95-08	io1B / io8B		MCD 95-08	io1B / io8B	
1300	1200	MCC 95-12	io1B / io8B		MCD 95-12	io1B / io8B	
1500	1400	MCC 95-14	io1B / io8B		MCD 95-14	io1B / io8B	
1700	1600	MCC 95-16	io1B / io8B		MCD 95-16	io1B / io8B	
1900	1800	MCC 95-18	io1B / io8B		MCD 95-18	io1B / io8B	

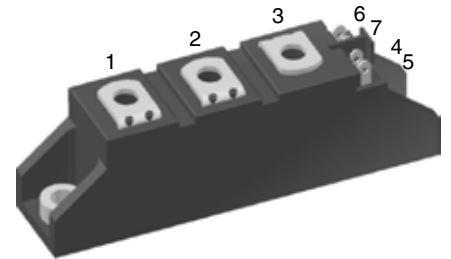

Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
$I_{TRMS}, I_{FRMS}$ $I_{TAVM}, I_{FAVM}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $T_C = 85^\circ C; 180^\circ$ sine	180	A
		116	A
$I_{TSM}, I_{FSM}$	$T_{VJ} = 45^\circ C$ $V_R = 0$	$t = 10$ ms (50 Hz) $t = 8.3$ ms (60 Hz)	2250 A 2400 A
	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $V_R = 0$	$t = 10$ ms (50 Hz) $t = 8.3$ ms (60 Hz)	2000 A 2150 A
$I^2t$	$T_{VJ} = 45^\circ C$ $V_R = 0$	$t = 10$ ms (50 Hz) $t = 8.3$ ms (60 Hz)	25 300 A <sup>2</sup> s 23 900 A <sup>2</sup> s
	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $V_R = 0$	$t = 10$ ms (50 Hz) $t = 8.3$ ms (60 Hz)	20 000 A <sup>2</sup> s 19 100 A <sup>2</sup> s
$(di/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $f = 50$ Hz; $t_p = 200$ $\mu$ s; $V_D = 2/3 V_{DRM}$ $I_G = 0.45$ A $di_G/dt = 0.45$ A/ $\mu$ s	repetitive, $I_T = 250$ A  non repetitive, $I_T = I_{TAVM}$	150 A/ $\mu$ s  500 A/ $\mu$ s
$(dv/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = T_{VJM}; V_D = 2/3 V_{DRM}$ $R_{GK} = \infty$ ; method 1 (linear voltage rise)		1000 V/ $\mu$ s
$P_{GM}$	$T_{VJ} = T_{VJM}; t_p = 30$ $\mu$ s $I_T = I_{T(AV)M}; t_p = 500$ $\mu$ s		10 W 5 W
$P_{GAV}$			0.5 W
$V_{RGM}$			10 V
$T_{VJ}$			-40...+125 $^\circ C$
$T_{VJM}$			125 $^\circ C$
$T_{stg}$			-40...+125 $^\circ C$
$V_{ISOL}$	50/60 Hz, RMS $I_{ISOL} \leq 1$ mA	$t = 1$ min $t = 1$ s	3000 V~ 3600 V~
$M_d$	Mounting torque (M5) Terminal connection torque (M5)		2.5 - 4 Nm 2.5 - 4 Nm
Weight	Typical including screws		85 g

Data according to IEC 60747 and refer to a single diode unless otherwise stated.

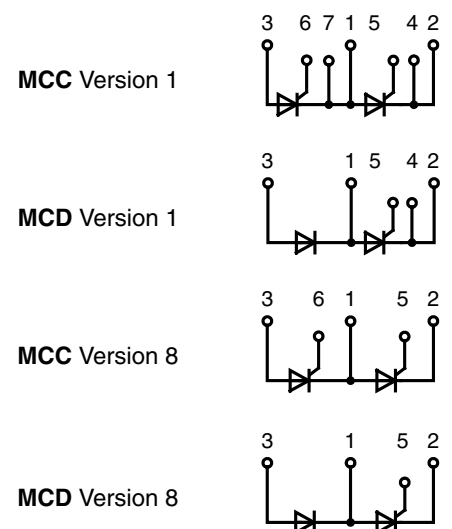

### Features

- International standard package, JEDEC TO-240 AA
- Direct copper bonded  $Al_2O_3$  -ceramic base plate
- Planar passivated chips
- Isolation voltage 3600 V~
- UL registered, E 72873
- Gate-cathode twin pins for version 1

### Applications

- DC Motor control
- Softstart AC motor controller
- Light, heat and temperature control

### Advantages

- Space and weight savings
- Simple mounting with two screws
- Improved temperature & power cycling
- Reduced protection circuits

Symbol	Conditions	Characteristic Values	
		typ.	max.
$I_{RRM}, I_{DRM}$	$V_R / V_D = V_{RRM} / V_{DRM}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	5 mA
$V_T, V_F$	$I_T / I_F = 300$ A	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	1.5 V
$V_{T0}$	For power-loss calculations only		0.8 V
$r_t$		$T_{VJ} = T_{VJM}$	2.4 mΩ
$V_{GT}$	$V_D = 6$ V	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	2.5 V
		$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	2.6 V
$I_{GT}$	$V_D = 6$ V	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	150 mA
		$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	200 mA
$V_{GD}$	$V_D = 2/3 V_{DRM}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	0.2 V
$I_{GD}$			10 mA
$I_L$	$t_p = 10 \mu\text{s}; V_D = 6$ V $I_G = 0.45$ A; $di_G/dt = 0.45$ A/ $\mu\text{s}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	450 mA
$I_H$	$V_D = 6$ V; $R_{GK} = \infty$ ;	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	200 mA
$t_{gd}$	$V_D = 1/2 V_{DRM}$ $I_G = 0.45$ A; $di_G/dt = 0.45$ A/ $\mu\text{s}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	2 $\mu\text{s}$
$t_q$	$V_D = 2/3 V_{DRM}$ $dv/dt = 20$ V/ $\mu\text{s}$ ; $-di/dt = 10$ A/ $\mu\text{s}$ $I_T = 150$ A; $V_R = 100$ V; $t_p = 200 \mu\text{s}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	185 $\mu\text{s}$
$Q_S$	$I_T / I_F = 50$ A; $-di/dt = 6$ A/ $\mu\text{s}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	170 $\mu\text{C}$
$I_{RM}$			45 A
$R_{thJC}$	per thyristor; DC current	} other values see Fig. 8/9	0.22 K/W
	per module		0.11 K/W
$R_{thJK}$	per thyristor; DC current		0.42 K/W
	per module		0.21 K/W
$d_s$	Creeping distance on surface		12.7 mm
$d_A$	Creepage distance in air		9.6 mm
$a$	Maximum allowable acceleration		50 m/s <sup>2</sup>

Optional accessories for modules

Coded gate/cathode twin plugs with wire length = 350 mm, gate = yellow, cathode = red

Type **ZY 200L** (L = Left for pin pair 4/5) } UL 758, style 1385,  
 Type **ZY 200R** (R = Right for pin pair 6/7) } CSA class 5851, guide 460-1-1



Fig. 1 Gate trigger characteristics



Fig. 2 Gate trigger delay time

Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")

## MCC... Version 1B



General tolerance: DIN ISO 2768 class „c“



Optional accessories: Keyed gate/cathode twin plugs  
Wire length: 350 mm, gate = yellow, cathode = red  
UL 758, style 1385, CSA class 5851, guide 460-1-1  
Type ZY 200L (L = Left for pin pair 4/5)  
Type ZY 200R (R = Right for pin pair 6/7)

## MCD... Version 1B



General tolerance: DIN ISO 2768 class „c“



Optional accessories: Keyed gate/cathode twin plugs  
Wire length: 350 mm, gate = yellow, cathode = red  
UL 758, style 1385, CSA class 5851, guide 460-1-1  
Type ZY 200L (L = Left for pin pair 4/5)

## MCC... Version 8B



General tolerance: DIN ISO 2768 class „c“



## MCD... Version 8B



General tolerance: DIN ISO 2768 class „c“





Fig. 3 Surge overload current  $I_{TSM}$ ,  
 $I_{FSM}$ : Crest value,  $t$ : duration



Fig. 4  $I^2t$  versus time (1-10 ms)



Fig. 4a Maximum forward current  
at case temperature



Fig. 5 Power dissipation versus  
on-state current & ambient  
temperature  
(per thyristor or diode)

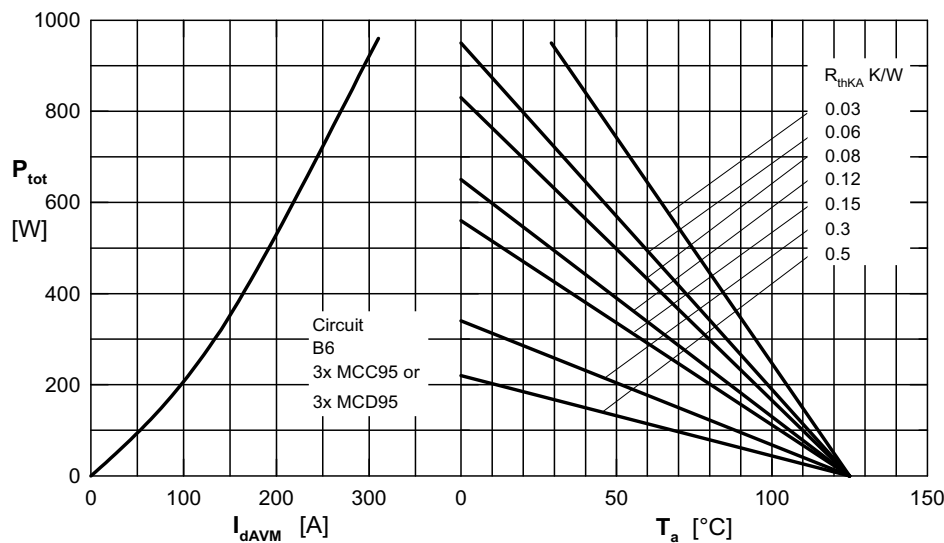


Fig. 6 Three phase rectifier bridge:  
Power dissipation vs. direct  
output current and ambient  
temperature



Fig. 7 Three phase AC-controller:  
Power dissipation versus RMS  
output current and ambient  
temperature



Fig. 8 Transient thermal impedance  
junction to case  
(per thyristor or diode)

$R_{thJC}$  for various conduction angles  $d$ :

$d$	$R_{thJC}$ (K/W)
DC	0.22
180°	0.23
120°	0.25
60°	0.27
30°	0.28

Constants for  $Z_{thJC}$  calculation:

$i$	$R_{thi}$ (K/W)	$t_i$ (s)
1	0.0066	0.0019
2	0.0678	0.0477
3	0.1456	0.344



Fig. 9 Transient thermal impedance  
junction to heatsink  
(per thyristor or diode)

$R_{thJK}$  for various conduction angles  $d$ :

$d$	$R_{thJK}$ (K/W)
DC	0.42
180°	0.43
120°	0.45
60°	0.47
30°	0.48

Constants for  $Z_{thJK}$  calculation:

$i$	$R_{thi}$ (K/W)	$t_i$ (s)
1	0.0066	0.0019
2	0.0678	0.0477
3	0.1456	0.344
4	0.2	1.32

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А