


Type MMP Polyester Film Capacitors

Metallized Oval, Axial Leads

Low Profile Circuit Cards

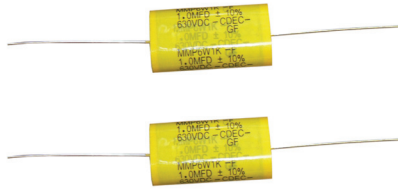

Type MMP axial-leaded, metallized polyester capacitors are ideal when height is at a premium. Non-inductive winding and self-healing capabilities provide stability and long life.

Specifications

Voltage Range: 100 to 630 Vdc

Capacitance Range: .01 to 10 μ F

Capacitance Tolerance: $\pm 10\%$ (K) standard
 $\pm 5\%$ (J) optional

Operating Temperature Range: -55°C to 125°C *

*Full-rated voltage at 85°C —Derate linearly to 50%-rated voltage at 125°C

Dielectric Strength: 175% (1 minute)


Dissipation Factor: 1% Max. (25°C , 1 kHz)

Insulation Resistance: 5,000 $\text{M}\Omega \times \mu\text{F}$
10,000 $\text{M}\Omega$ Min.

Life Test: 1,000 Hours at 85°C at 125% Rated Voltage



Complies with the EU Directive 2002/95/EC requirement restricting the use of Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Hexavalent chromium (Cr(VI)), PolyBrominated Biphenyls (PBB) and PolyBrominated Diphenyl Ethers (PBDE).

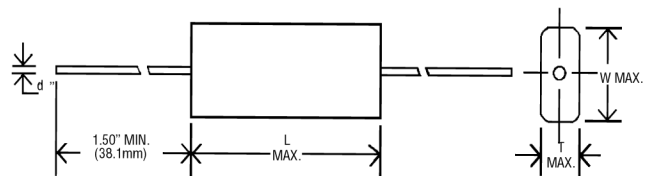

Ratings and Dimensions

Cap. (μ F)	Catalog Number	T		W		L		d		dV/dt V/ μ s
		Inches	(mm)	Inches	(mm)	Inches	(mm)	Inches	(mm)	
100 Vdc										
0.15	MMP1P15K-F	0.197	(5.0)	0.354	(9.0)	0.670	(17.0)	0.024	(0.6)	20
0.22	MMP1P22K-F	0.236	(6.0)	0.394	(10.0)	0.670	(17.0)	0.024	(0.6)	20
0.33	MMP1P33K-F	0.236	(6.0)	0.433	(11.0)	0.670	(17.0)	0.024	(0.6)	20
0.47	MMP1P47K-F	0.236	(6.0)	0.394	(10.0)	0.906	(23.0)	0.024	(0.6)	12
0.68	MMP1P68K-F	0.256	(6.5)	0.433	(11.0)	0.906	(23.0)	0.024	(0.6)	12
1.00	MMP1W1K-F	0.276	(7.0)	0.492	(12.5)	0.906	(23.0)	0.032	(0.8)	12
1.50	MMP1W1P5K-F	0.276	(7.0)	0.492	(12.5)	1.063	(27.0)	0.032	(0.8)	8
2.20	MMP1W2P2K-F	0.354	(9.0)	0.630	(16.0)	1.063	(27.0)	0.032	(0.8)	8
3.30	MMP1W3P3K-F	0.433	(11.0)	0.729	(18.5)	1.063	(27.0)	0.032	(0.8)	8
4.70	MMP1W4P7K-F	0.354	(9.0)	0.729	(18.5)	1.378	(35.0)	0.032	(0.8)	6
6.80	MMP1W6P8K-F	0.512	(13.0)	0.906	(23.0)	1.378	(35.0)	0.032	(0.8)	6
10.00	MMP1W10K-F	0.630	(16.0)	1.044	(26.5)	1.378	(35.0)	0.032	(0.8)	6
250 Vdc										
0.10	MMP2P1K-F	0.217	(5.5)	0.335	(8.5)	0.670	(17.0)	0.024	(0.6)	28
0.15	MMP2P15K-F	0.217	(5.5)	0.374	(9.5)	0.670	(17.0)	0.024	(0.6)	28
0.22	MMP2P22K-F	0.197	(5.0)	0.354	(9.0)	0.906	(23.0)	0.024	(0.6)	17
0.33	MMP2P33K-F	0.217	(5.5)	0.414	(10.5)	0.906	(23.0)	0.024	(0.6)	17
0.47	MMP2P47K-F	0.276	(7.0)	0.433	(11.0)	0.985	(25.0)	0.032	(0.8)	12

Type MMP Polyester Film Capacitors

Cap. (μ F)	Catalog Number	T		W		L		d		dV/dt V/ μ s
Inches	(mm)	Inches	(mm)	Inches	(mm)	Inches	(mm)	Inches	(mm)	
250 Vdc										
0.680	MMP2P68K-F	0.256	(6.5)	0.492	(12.5)	1.103	(28.0)	0.032	(0.8)	10
1.000	MMP2W1K-F	0.295	(7.5)	0.532	(13.5)	1.103	(28.0)	0.032	(0.8)	10
1.500	MMP2W1P5K-F	0.335	(8.5)	0.591	(15.0)	1.260	(32.0)	0.032	(0.8)	10
2.200	MMP2W2P2K-F	0.394	(10.0)	0.709	(18.0)	1.378	(35.0)	0.032	(0.8)	8
3.300	MMP2W3P3K-F	0.492	(12.5)	0.866	(22.0)	1.457	(37.0)	0.032	(0.8)	8
4.700	MMP2W4P7K-F	0.630	(16.0)	0.985	(25.0)	1.694	(43.0)	0.032	(0.8)	6
6.800	MMP2W6P8K-F	0.748	(19.0)	1.063	(27.0)	1.575	(40.0)	0.032	(0.8)	8
10.000	MMP2W10K-F	0.630	(16.0)	1.063	(27.0)	1.930	(49.0)	0.032	(0.8)	6
400 Vdc										
0.022	MMP4S22K-F	0.197	(5.0)	0.354	(9.0)	0.670	(17.0)	0.024	(0.6)	45
0.033	MMP4S33K-F	0.236	(6.0)	0.394	(10.0)	0.670	(17.0)	0.024	(0.6)	45
0.047	MMP4S47K-F	0.236	(6.0)	0.394	(10.0)	0.670	(17.0)	0.024	(0.6)	45
0.068	MMP4S68K-F	0.256	(6.5)	0.394	(10.0)	0.670	(17.0)	0.024	(0.6)	45
0.100	MMP4P1K-F	0.256	(6.5)	0.433	(11.0)	0.748	(19.0)	0.024	(0.6)	27
0.150	MMP4P15K-F	0.256	(6.5)	0.453	(11.5)	0.866	(22.0)	0.024	(0.6)	27
0.220	MMP4P22K-F	0.295	(7.5)	0.532	(13.5)	0.985	(25.0)	0.024	(0.6)	15
0.330	MMP4P33K-F	0.315	(8.0)	0.571	(14.5)	1.063	(27.0)	0.032	(0.8)	15
0.470	MMP4P47K-F	0.354	(9.0)	0.610	(15.5)	1.063	(27.0)	0.032	(0.8)	15
0.680	MMP4P68K-F	0.354	(9.0)	0.630	(16.0)	1.378	(35.0)	0.032	(0.8)	14
1.000	MMP4W1K-F	0.414	(10.5)	0.729	(18.5)	1.378	(35.0)	0.032	(0.8)	14
1.500	MMP4W1P5K-F	0.492	(12.5)	0.827	(21.0)	1.378	(35.0)	0.032	(0.8)	14
2.200	MMP4W2P2K-F	0.551	(14.0)	0.906	(23.0)	1.575	(40.0)	0.032	(0.8)	12
3.300	MMP4W3P3K-F	0.670	(17.0)	1.024	(26.0)	1.575	(40.0)	0.032	(0.8)	12
4.700	MMP4W4P7K-F	0.827	(21.0)	1.182	(30.0)	1.575	(40.0)	0.032	(0.8)	12
630 Vdc										
0.010	MMP6S1K-F	0.197	(5.0)	0.354	(9.0)	0.670	(17.0)	0.024	(0.6)	72
0.015	MMP6S15K-F	0.236	(6.0)	0.394	(10.0)	0.670	(17.0)	0.024	(0.6)	72
0.022	MMP6S22K-F	0.236	(6.0)	0.394	(10.0)	0.670	(17.0)	0.024	(0.6)	72
0.033	MMP6S33K-F	0.236	(6.0)	0.394	(10.0)	0.670	(17.0)	0.024	(0.6)	72
0.047	MMP6S47K-F	0.236	(6.0)	0.394	(10.0)	0.906	(23.0)	0.024	(0.6)	43
0.068	MMP6S68K-F	0.276	(7.0)	0.433	(11.0)	0.906	(23.0)	0.024	(0.6)	43
0.100	MMP6P1K-F	0.315	(8.0)	0.512	(13.0)	0.906	(23.0)	0.032	(0.8)	43
0.150	MMP6P15K-F	0.394	(10.0)	0.591	(15.0)	0.906	(23.0)	0.032	(0.8)	43
0.220	MMP6P22K-F	0.354	(9.0)	0.591	(15.0)	1.063	(27.0)	0.032	(0.8)	28
0.330	MMP6P33K-F	0.394	(10.0)	0.670	(17.0)	1.063	(27.0)	0.032	(0.8)	28
0.470	MMP6P47K-F	0.473	(12.0)	0.689	(17.5)	1.378	(35.0)	0.032	(0.8)	21
0.680	MMP6P68K-F	0.433	(11.0)	0.748	(19.0)	1.378	(35.0)	0.032	(0.8)	21
1.000	MMP6W1K-F	0.512	(13.0)	0.866	(22.0)	1.536	(39.0)	0.032	(0.8)	21
1.500	MMP6W1P5K-F	0.670	(17.0)	1.063	(27.0)	1.536	(39.0)	0.032	(0.8)	21
2.200	MMP6W2P2K-F	0.748	(19.0)	1.103	(28.0)	1.930	(49.0)	0.032	(0.8)	12

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А