

DLW44SM242SK2#


“#” indicates a package specification code.

In Production RoHS REACH

< List of part numbers with package codes >

DLW44SM242SK2L DLW44SM242SK2B DLW44SM242SK2K

Appearance & Shape

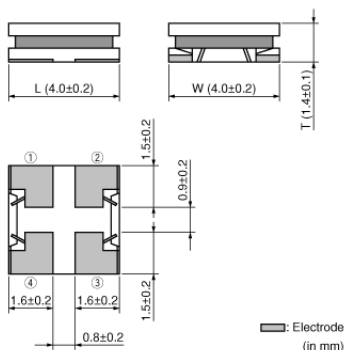

Features

Features

1. Low profile(h=1.5mm max.)
2. Small size(4.0 x 4.0mm)
3. High rated current available(1.1A to 3.1A)
4. High common mode Impedance (max 2400ohm, at 100MHz)

Application

Noise suppression for power line

1. Power line equipment
 - DC/DC converter
 - battery charger
2. Portable equipment
 - PDA(Personal Digital Assistance)
 - note PC
 - printer
 - DVC

Applications

Other Usage

For general

Packaging Information

Packaging	Specifications	Minimum Order Quantity
L	180mm Embossed Tape	1000
B	Bulk(Bag)	100
K	330mm Embossed Tape	3500

Attention

1.This datasheet is downloaded from the website of Murata Manufacturing Co., Ltd. Therefore, it's specifications are subject to change or our products in it may be discontinued without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering.

2.This datasheet has only typical specifications because there is no space for detailed specifications.

Therefore, please review our product specifications or consult the approval sheet for product specifications before ordering.

DLW44SM242SK2#

“#” indicates a package specification code.



Specifications

Shape	SMD	DC Resistance	0.075Ω±40%
Size Code (in mm)	4040	Insulation Resistance(min.)	10MΩ
Size Code (in inch)	1515	Operating Temperature Range	-40°C to 105°C
Length	4.0mm	Mass(typ.)	0.086g
Length Tolerance	±0.2mm	Number of Circuit	1
Width	4.0mm	Operating Temperature Range(Self-temperature rise is included)	No
Width Tolerance	±0.2mm		
Thickness	1.4mm		
Thickness Tolerance	±0.1mm		
Common Mode Impedance (at 100MHz)	2400Ω		
Common Mode Impedance (at 100MHz) Tolerance	(Typ.)		
Common Mode Impedance (at 10MHz)	140Ω		
Common Mode Impedance (at 10MHz) Tolerance	±40%		
Rated Current	1.4A		
Rated Voltage	60Vdc		
Withstanding Voltage	150Vdc		
DC Resistance(max.)	0.105Ω		


Attention

- 1.This datasheet is downloaded from the website of Murata Manufacturing Co., Ltd. Therefore, it's specifications are subject to change or our products in it may be discontinued without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering.
- 2.This datasheet has only typical specifications because there is no space for detailed specifications.
 Therefore, please review our product specifications or consult the approval sheet for product specifications before ordering.


DLW44SM242SK2#

“#” indicates a package specification code.

Product Data

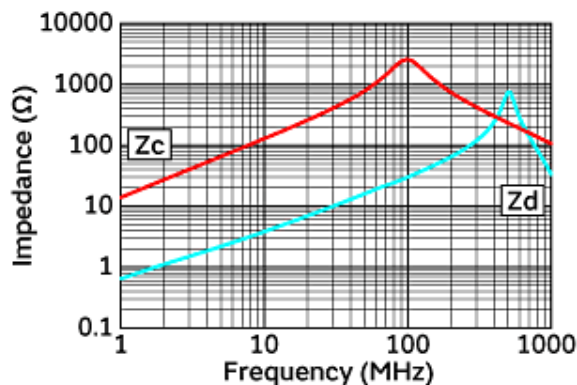


Impedance-Frequency Characteristics

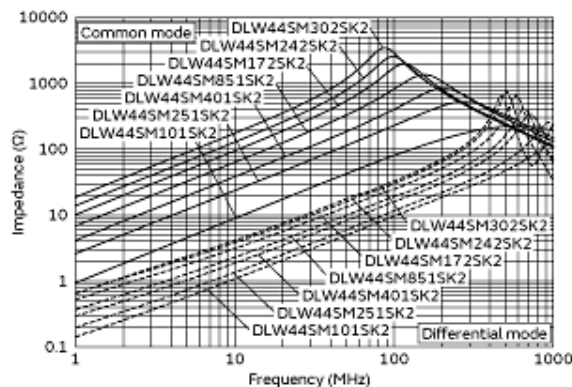


Impedance-Frequency Characteristics
(Main Items)

In operating temperature exceeding +85°C, derating of current is necessary for DLW44S series. Please apply the derating curve shown in chart according to the operating temperature.

Derating of Rated Current

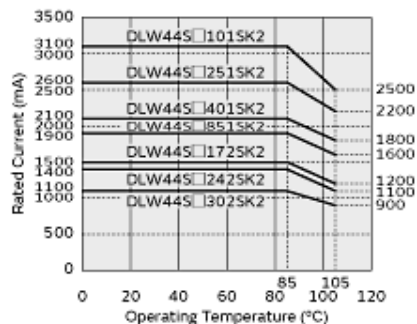

Derating of Rated Current

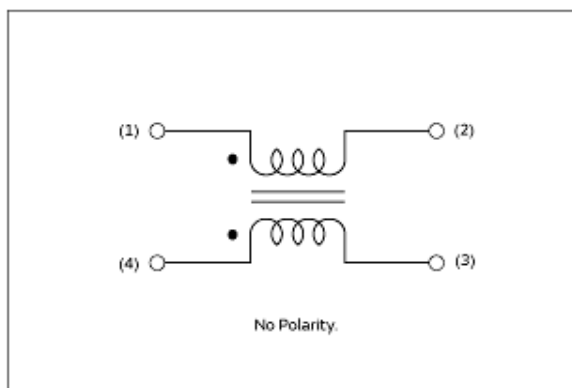

Equivalent Circuit

Attention

- 1.This datasheet is downloaded from the website of Murata Manufacturing Co., Ltd. Therefore, it's specifications are subject to change or our products in it may be discontinued without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering.
- 2.This datasheet has only typical specifications because there is no space for detailed specifications. Therefore, please review our product specifications or consult the approval sheet for product specifications before ordering.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А