

ELR W3- 24DC/500AC- 2


Order No.: 2297293



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2297293>

Three-phase solid-state reversing contactor with 24 V DC input, 2 A output current, zero voltage switch, optionally with thermal fuse



| Commercial data | |
|--------------------------|---|
| GTIN (EAN) |  4 046356 175654 |
| sales group | G420 |
| Pack | 1 pcs. |
| Customs tariff | 85364900 |
| Catalog page information | Page 166 (IF-2009) |

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
02/15/2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

| Technical data | |
|---|--------------|
| Input data | |
| Rated actuating voltage U_c | 24 V DC |
| Rated actuating voltage range with reference to U_c | 0.8 ... 1.25 |
| Rated actuating current I_c | 12.7 mA |

| | |
|---|---|
| Switching threshold "0" signal, voltage | 9.6 V |
| Switching threshold "1" signal voltage | 19.2 V |
| Protective circuit | Protection against polarity reversal Suppressor diode |
| | Surge protection |
| Status display | Yellow LED |
| Indication | Red LED |

Output data, load relay

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Output name | AC output |
| Nominal output voltage | 500 V AC |
| Nominal output voltage range | 48 V AC ... 575 V AC |
| Periodic peak reverse voltage | 1200 V |
| Load current | max. 2 A (see derating curve) |
| Leakage current | 6 mA |
| Residual voltage | < 1.5 V |
| Surge current | 200 A (t = 10 ms) |
| Max. load value | 250 A ² s |
| Type of protection | RCV circuit |
| Surge voltage protection | > 575 V AC |

Connection data

| | |
|--|----------------------|
| Connection method | Screw connection |
| Conductor cross section solid min. | 0.14 mm ² |
| Conductor cross section solid max. | 2.5 mm ² |
| Conductor cross section stranded min. | 0.14 mm ² |
| Conductor cross section stranded max. | 2.5 mm ² |
| Conductor cross section AWG/kcmil min. | 26 |
| Conductor cross section AWG/kcmil max | 12 |

General data

| | |
|---|--------------------------------|
| Width | 40 mm |
| Height | 99 mm |
| Depth | 114.5 mm |
| Test voltage input/output | 5 kV _{rms} |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Mounting position | Vertical (horizontal DIN rail) |

| | |
|----------------------------------|---|
| Assembly instructions | Can be aligned with spacing = 20 mm |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Degree of protection | IP20 |
| Name | Standards/regulations |
| Standards/regulations | DIN EN 50178 |
| | EN 60947 |
| Name | Power station requirements |
| Standards/regulations | DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d |
| Name | Air and creepage distances between the power circuits |
| Standards/regulations | DIN EN 50178 |
| Rated surge voltage / insulation | 6 kV / Basic isolation |
| Rated insulation voltage | 500 V |
| Pollution degree | 2 |
| Surge voltage category | III |

Certificates / Approvals




Certification CUL Listed, UL Listed


Certifications applied for: GL

Diagrams/Drawings

Block diagram

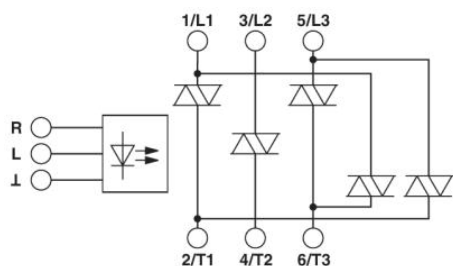

Diagram

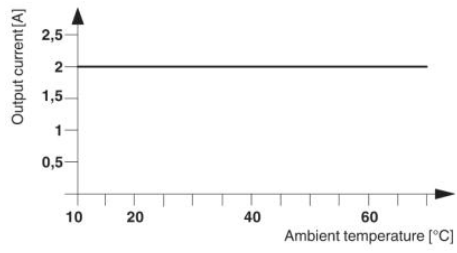

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А