

VIA AMOS-820

Fanless ultra-compact quad-core ARM system ruggedized for extreme environments

Features


- 1.0GHz Freescale™ i.MX 6Quad Cortex-A9 quad-core SoC
- Power over Ethernet (PoE) option
- Wide operating temperature range, -20°C ~ 65°C
- Legacy I/O support including dual CAN bus, dual COM, and GPIO
- Android and Linux solution packs available




Specifications

Model Name	AMOS-820
Processor	1.0GHz Freescale i.MX 6Quad Cortex-A9 quad-core SoC
System Memory	1GB DDR3 SDRAM onboard
Storage	4GB eMMC Flash memory
Boot Loader	4MB SPI Flash ROM
Graphics	Vivante GC2000 GPU 3 independent, integrated 3D/2D and video graphics processing units Graphics engine supporting OpenGL® ES 2.0, OpenCL and OpenVG™ 1.1 hardware acceleration Supports MPEG-2, VC-1 and H.264 video decoding up to 1080p Supports SD encoding
LAN	Micro KSZ9031RNX Gigabit Ethernet transceiver with RGMII support
Audio	Freescale SGT5000 low power stereo codec
HDMI	Integrated HDMI 1.4 transmitter
USB	SMSC USB2514 USB 2.0 high speed 4-port hub controllers
CAN	TI SN65HVD1050 EMC optimized CAN transceiver
Expansion I/O	1 miniPCIe slot
Front Panel I/O	1 USB 2.0 port 1 Micro USB 2.0 type B port supports OTG 1 COM (TX/RX) / 2 CAN bus port (supports CAN Protocol specification Version 2.0 B) 1 COM port supports 8-wire DTE mode 1 DIO port supports 8 GPIO (4 GPI + 4 GPO) 3 Audio jacks: Line-in, Line-out and Mic-in 1 Reset button 1 Power & WWAN/Wi-Fi LED 1 2-pole Phoenix DC jack
Back Panel I/O	2 USB 2.0 ports 1 HDMI port 1 Composite RCA jack 1 Gigabit Ethernet port (supports optional IEEE802.3 at type 2) 1 Micro SD/SPI boot switch
Watchdog Timer	Integrated watch dog timer supports two comparison points. Each comparison point can interrupt ARM core, 2nd comparison point capable of generating external interrupts on WDOG line.
Power Supply	12V DC-in (typical: 7W)
Operating System	Android 4.4.2, Linux Kernel 3.10.17
Operating Temperature	-20°C ~ 65°C (3G & Wi-Fi not included) -20°C ~ 60°C PoE sku (3G & Wi-Fi not included)
Operating Humidity	0% ~ 90% @ 45° C (non-condensing)
Vibration Loading during Operation	With onboard eMMC 7Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500Hz, 1hr/axis
Shock During Operation	With onboard eMMC 70G, IEC 60068-2-27, half size, 11ms duration
PoE Function	Supports IEEE802.3 at compliant (type2) PD (AMOS-820-P)
Bottom Opening Covers	Open window with removable door plate to access Micro SD and miniPCIe slots
Dimensions	150.5mm(W) x 48.1mm(H) x 103.3mm(D) (5.9" x 1.9" x 4.1")
Weight	0.673kg (1.48lbs)

Front System I/O

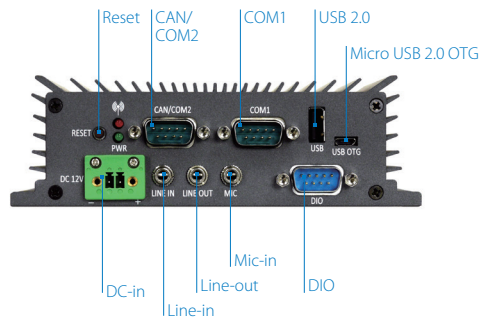

Rear System I/O

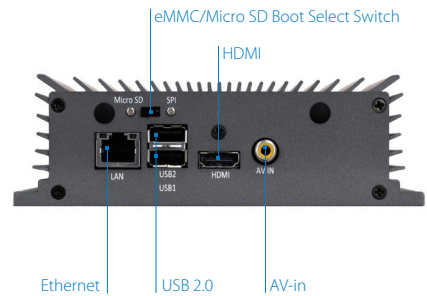

Ordering Information


Part Number	SoC Frequency	Description
AMOS-820-1Q10A1	Freescale™ i.MX 6Quad Cortex-A9 quad-core SoC @ 1.0GHz	Fanless embedded system with 1.0GHz Freescale™ i.MX 6Quad Cortex-A9 SoC, 1GB DDR3 RAM, 4GB eMMC, 512KB SPI Flash ROM, HDMI, 3 USB 2.0, Micro USB 2.0 OTG port, 2 CAN bus, 2 COM, GPIO, Gigabit Ethernet, miniPCle, RCA-in, 12V DC-in
AMOS-820-2Q10A1	Freescale™ i.MX 6Quad Cortex-A9 quad-core SoC @ 1.0GHz	Fanless embedded system with 1.0GHz Freescale™ i.MX 6Quad Cortex-A9 SoC, 1GB DDR3 RAM, 4GB eMMC, 512KB SPI Serial Flash, HDMI, 3 USB 2.0, Micro USB 2.0 OTG port, 2 CAN bus, 2 COM, GPIO, Gigabit Ethernet, miniPCle, RCA-in, PoE function, 12V DC-in

Optional Accessories

Wireless Accessories

Part Number	Description
00GO27100BU2B0D0	VNT9271BU0DB IEEE 802.11b/g/n USB Wi-Fi dongle
EMIO-1541-00A1	VNT9485 IEEE 802.11 b/g/n miniPCle Wi-Fi module with assembly kit and antenna
EMIO-2550-00A1	3.75G HSPA/UMTS mobile broadband full size miniPCle module with GPS and SIM card slot

Dimensions

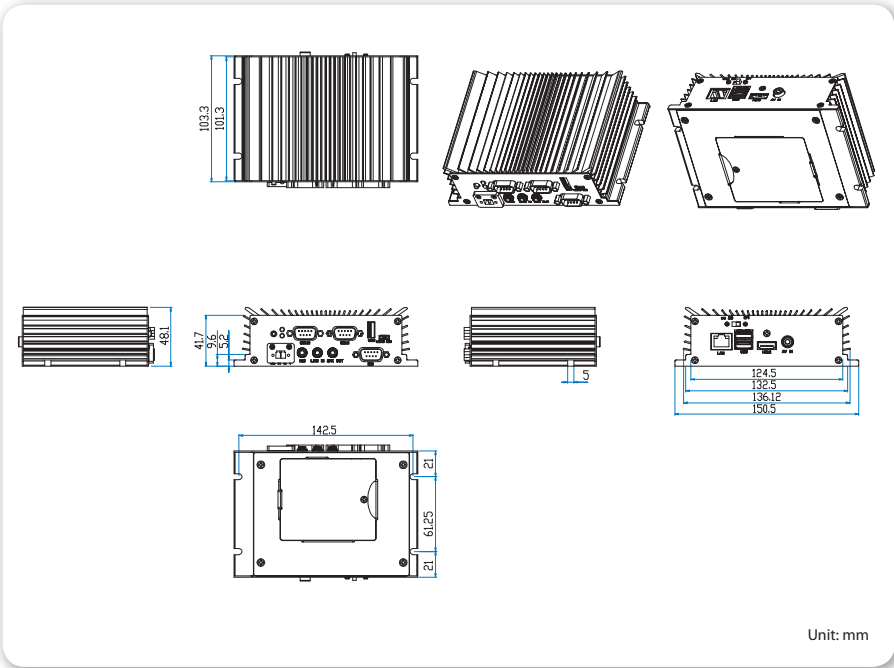

Packing List

AMOS-820 system
2-pole phoenix plug to DC jack
Screw pack for mounting
Washer rubbers pack
Screw pack for miniPCle card
COM/CAN conversion cable

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А