


CFRA101-G Thru. CFRA107-G

Reverse Voltage: 50 to 1000 Volts

Forward Current: 1.0 Amp

RoHS Device




Features

- Glass passivated chip.
- Low forward voltage
- High current capability
- High reliability
- High surge current capability.

Mechanical data

- Epoxy: UL 94V-0 rate flame retardant.
- Case: SMA/DO-214AC, molded plastic.
- Terminals: Solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Polarity: Color band denotes cathode end.
- Weight: 0.069 grams(approx.)

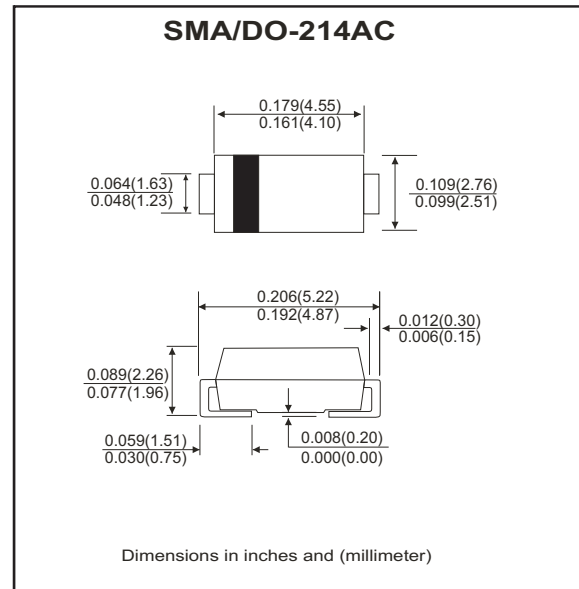

Circuit diagram



Maximum Rating And Electrical Characteristics (at T_A=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	CFRA 101-G	CFRA 102-G	CFRA 103-G	CFRA 104-G	CFRA 105-G	CFRA 106-G	CFRA 107-G	Unit
Max. repetitive peak reverse voltage @ I _r =5μA	V _{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Max. DC blocking voltage	V _{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Max. RMS voltage	V _{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V
Max. average forward rectified current	I _o	1.0							A
Max. Instantaneous forward voltage at specified current	V _F	1.3							V
Max. Reverse recovery time (Note 1)	T _{rr}	150				250	500		nS
Max. DC reverse current at T _A =25°C	I _R	5.0							μA
Operating temperature range	T _J	-55 to +150							°C
Storage temperature range	T _{STG}	-55 to +150							°C

Notes: 1. Reverse recovery test conditions: I_F=0.5A, I_R=1.0A, I_{RR}=0.25A(RGI circuit)

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CFRA101-G thru CFRA107-G)

Fig.1 - Typical Forward Current Derating Curve

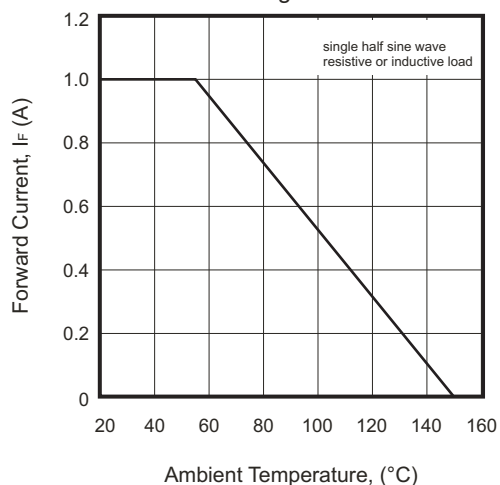


Fig. 2 - Maximum Non-Repetitive Forward Surge Current

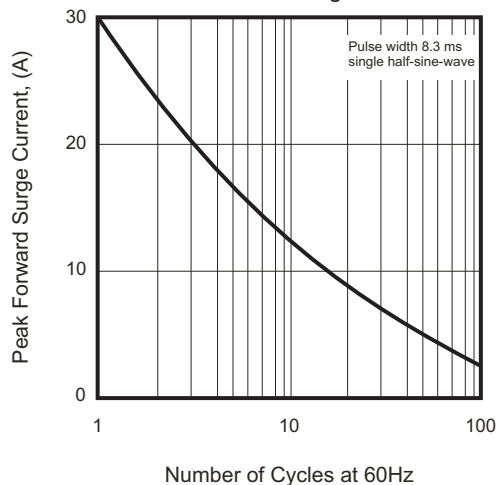


Fig.3 - Typical Forward Characteristics



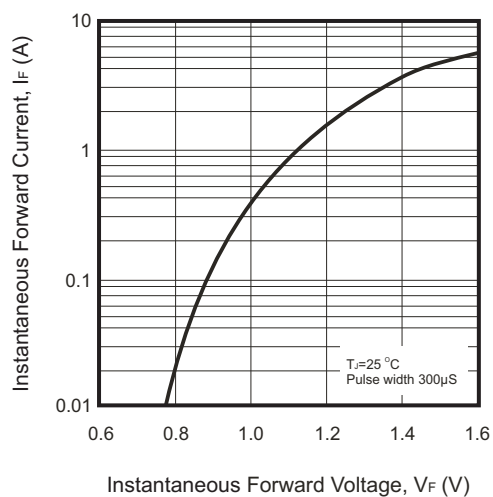


Fig.4 - Typical Junction Capacitance

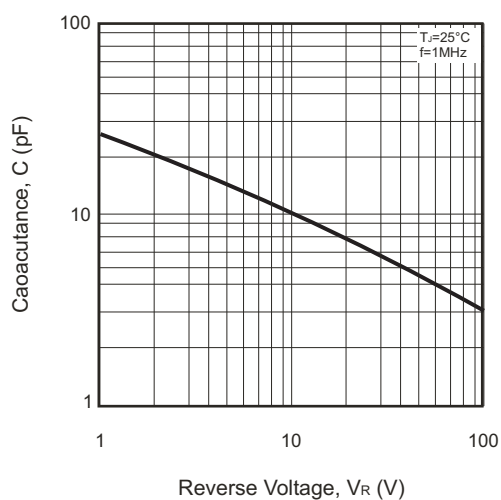

Reel Taping Specification

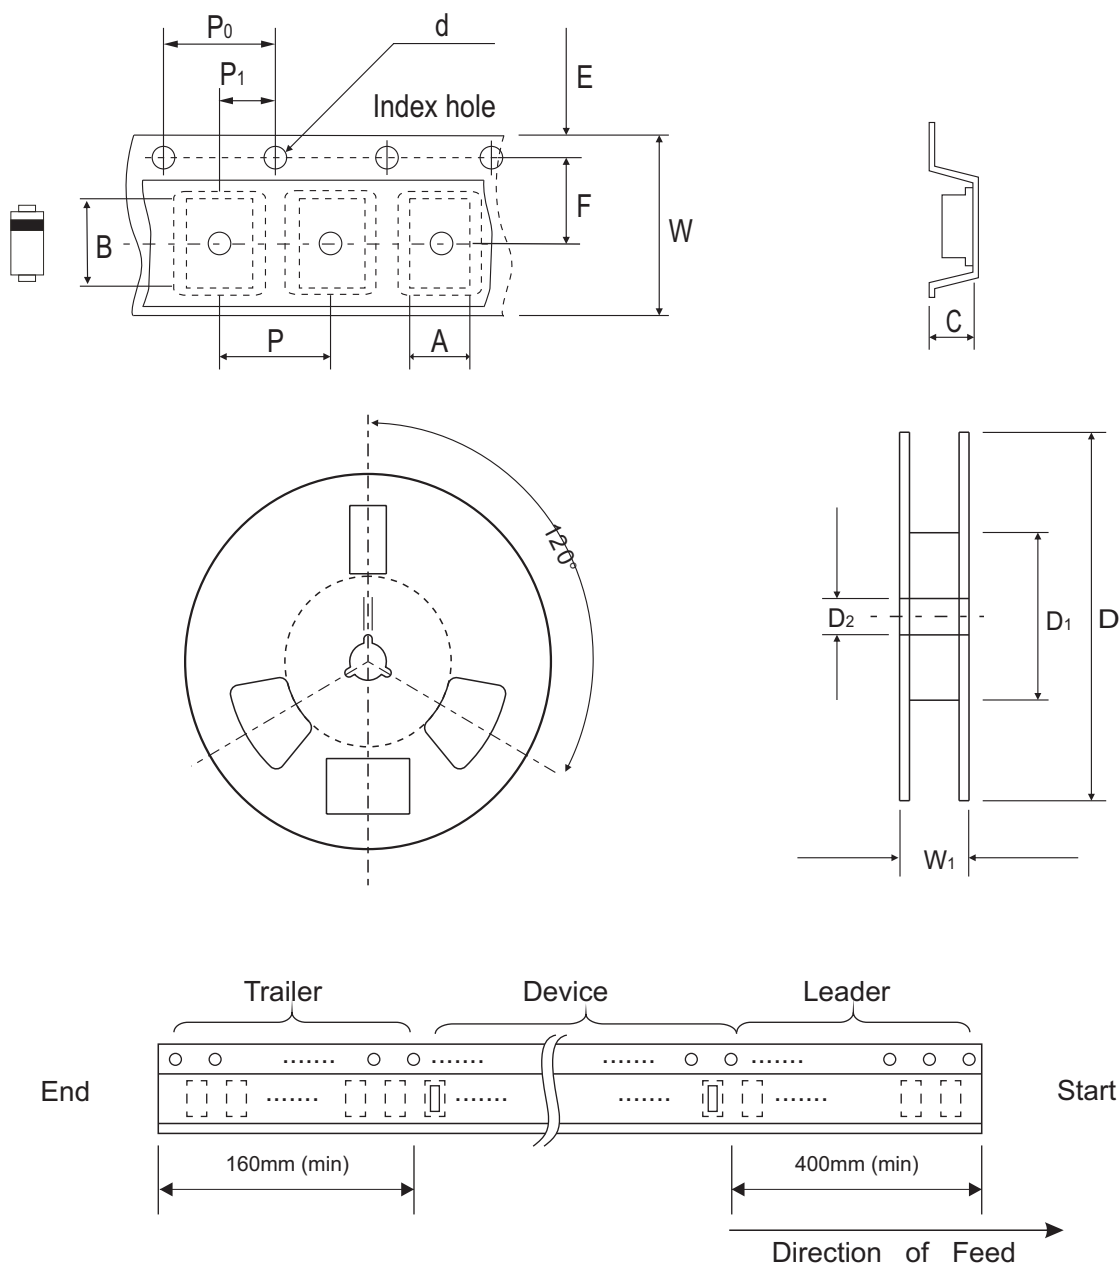


	SYMBOL	A	B	C	d	D	D ₁	D ₂
SMA/DO-214AC	(mm)	2.79 ± 0.10	5.33 ± 0.10	2.36 ± 0.10	1.55 ± 0.05	330.00 ± 1.00	50.00 MIN.	13.00 + 0.50 - 0.20
	(inch)	0.110 ± 0.004	0.210 ± 0.004	0.093 ± 0.004	0.061 ± 0.002	12.99 ± 0.039	1.969 MIN.	0.512 + 0.020 - 0.008

	SYMBOL	E	F	P	P ₀	P ₁	W	W ₁
SMA/DO-214AC	(mm)	1.75 ± 0.10	5.50 ± 0.05	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.05	12.00 ± 0.10	18.40 MAX.
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.217 ± 0.002	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.002	0.472 ± 0.004	0.724 MAX


Marking Code

Part Number	Marking Code
CFRA101-G	101
CFRA102-G	102
CFRA103-G	103
CFRA104-G	104
CFRA105-G	105
CFRA106-G	106
CFRA107-G	107

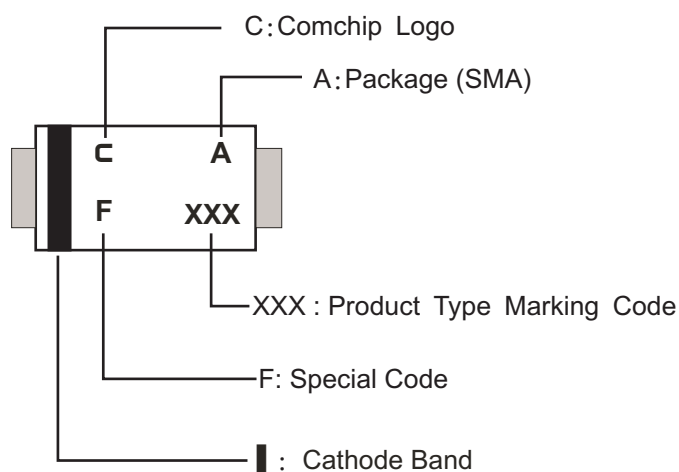

Suggested PAD Layout

SIZE	DO-214AC(SMA)	
	(mm)	(inch)
A	5.28	0.208
B	1.88 MAX	0.074 MAX
C	1.52 MIN	0.060 MIN
D	1.68 MIN	0.066 MIN

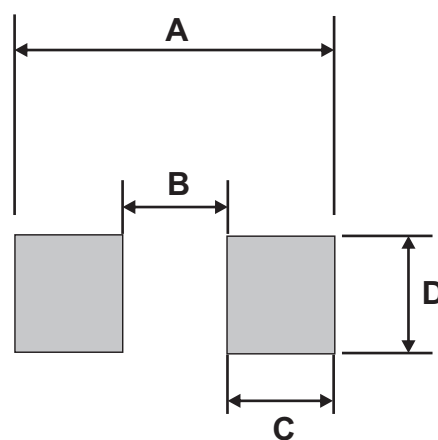

Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
SMA/DO-214AC	5,000	13

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А