
Features

- APD with 0.04 mm² active area
- Optimized for 550 nm to 750 nm
- Very high sensitivity
- High cut-off frequency
- Ultra low temperature coefficient

Description

Circular active area APD chip with 230 μm diameter. Metal can type hermetic TO52S1 package with clear glass window.

Application

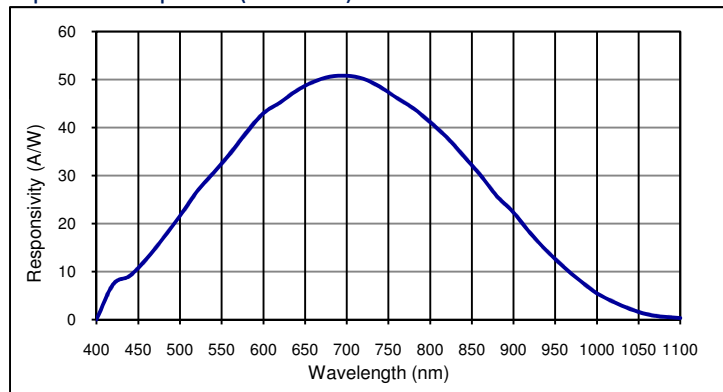
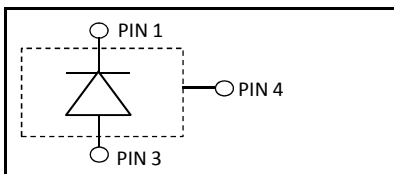
- Laser range finder
- High speed photometry
- High speed optical communications
- Medical equipment

RoHS

2002/95/EC


Absolute maximum ratings

| Symbol | Parameter | Min | Max | Unit |
|-------------------|-------------------------------|-----|------|------|
| T _{STG} | Storage temp | -55 | 125 | °C |
| T _{OP} | Operating temp | -40 | 100 | °C |
| M _{max} | Gain (I _{PO} = 1 nA) | 200 | | |
| I _{PEAK} | Peak DC current | | 0.25 | mA |

Spectral response (M = 100)

Schematic

Electro-optical characteristics @ 23°C

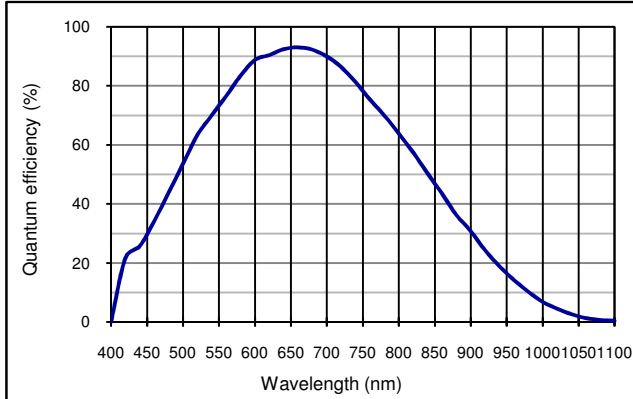
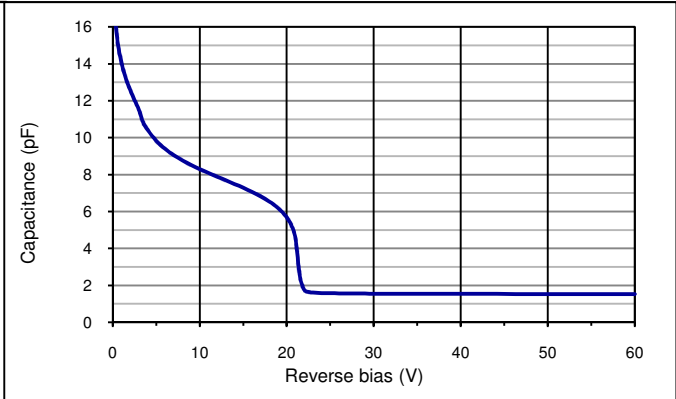
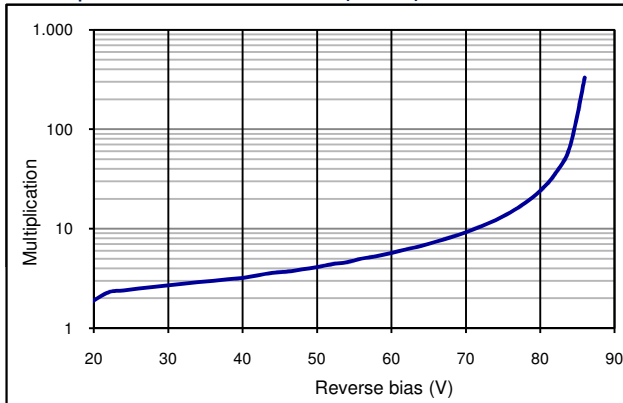
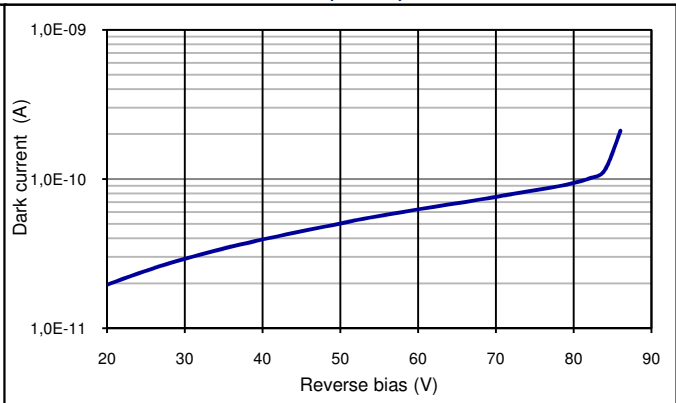
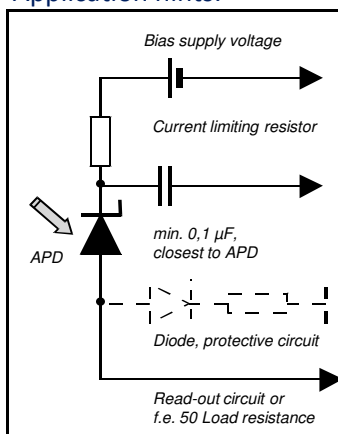
| Symbol | Characteristic | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|-----------------|-------------------------|--|--------------|------|-----|-----------------|
| | Active area | | diameter 230 | | | μm |
| | Active area | | 0.04 | | | mm ² |
| I _D | Dark current | M = 100 | | 0.2 | 1.0 | nA |
| C | Capacitance | M = 100 | | 1.5 | | pF |
| | Responsivity | M = 100; λ = 660 nm | 45 | 50 | | A/W |
| t _R | Rise time | M = 100; λ = 660 nm; R _L = 50 Ω | | 0.18 | | ns |
| | Cut-off frequency | -3dB, phase shift mode | 2 | 3 | | GHz |
| V _{BR} | Breakdown voltage | I _R = 2 μA, V _{BR} - binning available | 60 | 90 | 120 | V |
| | Temperature coefficient | Change of V _{BR} with temperature | | 0.2 | | V/K |
| | Excess noise factor | M = 100 | | 2.0 | | |
| | Excess noise index | M = 100 | | 0.15 | | |

European, International Sales:


First Sensor AG
 Peter-Behrens-Strasse 15
 12459 Berlin
 Germany
 Phone: +49-30-6399-2399
 Fax: +49-30-6399-23752
 E-Mail: sales.opto@first-sensor.com

USA:


Pacific Silicon Sensor, Inc.
 5700 Corsa Avenue #105
 Westlake Village
 CA 91362 USA
 Phone: +1-818-706-3400
 Fax: +1-818-889-7053
 E-Mail: sales@pacific-sensor.com

Quantum efficiency (23 °C)

Capacitance as fct of reverse bias (23 °C)

Multiplication as fct of bias (23 °C)

Dark current as fct of bias (23 °C)

Application hints:


- Current should be limited by a protecting resistor or current limiting - IC inside the power supply
- For low light level applications blocking of ambient light should be used
- For high gain applications bias voltage should be temperature compensated
- Please consider basic ESD protection while handling
- Use low noise read-out - IC
- For further questions please refer to document "Instructions for handling and processing"

Package dimension:

Small quantities: Foam pad, boxed (12 cm x 16.5 cm)

Disclaimer: Due to our strive for continuous improvement, specifications are subject to change within our PCN policy according to JESD46C.

European, International Sales:


First Sensor AG
 Peter-Behrens-Strasse 15
 12459 Berlin
 Germany
 Phone: +49-30-6399-2399
 Fax: +49-30-6399-23752
 E-Mail: sales.opto@first-sensor.com

USA:


Pacific Silicon Sensor, Inc.
 5700 Corsa Avenue #105
 Westlake Village
 CA 91362 USA
 Phone: +1-818-706-3400
 Fax: +1-818-889-7053
 E-Mail: sales@pacific-sensor.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А