

SH Series



Agency Approvals

Agency	Agency File Number
	E128662

Two Electrode GDT Graphical Symbol



Additional Information



Datasheet



Resources



Samples

Description

The Littelfuse SH Gas Discharge Tubes (GDT) series provides high levels of protection against fast rising transients caused by lightning disturbances. It has a surge rating of 5kA, 8/20 μ s. Offered in a Squared Surface Mount package, which helps to make pick and place on PCB process easier.

This GDT series is perfectly suited for broadband equipment applications. The GDT's low off-state capacitance is compatible with high bandwidth applications and this capacitance loading value does not vary if the voltage across the GDT changes.

The Littelfuse SH Gas Discharge Tube (GDT) series are specifically designed for protection of electrical, multimedia, and communication equipment against over voltage transients in surface mount assembly applications.

Features

- Excellent response to fast rising transients
- GHz working frequency
- 5kA, 8/20 μ s surge capability as defined by IEC 61000-4-5 2nd Edition
- UL recognized
- Offered with squared body package
- Non-Radioactive
- Ultra Low capacitance (<0.7pF)
- Lead-free and RoHS compliant

Applications

- CATV equipment
- Antennas
- RS 485
- Telecom Base Station
- Power Supply AC Main
- G.fast
- EV power Charging
- Inverter/Variable Frequency Drivers (VFDs)
- IEEE 802.3 compliant Ethernet interfaces
- Broad Band equipment
- xDSL, ADSL, ADSL2, VDSL, and VDSL2
- Medical Electronics
- Test Equipment
- General Telecom Equipment
- Renewable Energy

Electrical Characteristics

Part Number	Component Specifications (at 25°C)							Life Ratings					
	DC Breakdown in Volts (@100V/s)			Maximum Impulse Break-down Voltage		Maximum Impulse Discharge Current (8/20µs)	Insulation Resistance	Capacitance (@1MHz)	Impulse Discharge Current (8/20µs)	AC Discharge Current (50Hz, 1sec)	AC Discharge Current (9 Cycles @50Hz)	DC Holdover Voltage (<150ms)*	Impulse Life (10/1000µs (100A)
	MIN	TYP	MAX	@100V/µs	1000V/µs	1 Time	MIN	MAX	MAX	MIN	MIN		MIN
SH75	60	75	90	600	700	6kA	1GΩ @50V	0.7pf	10 Shots @ (5kA) 1 Shot at 6kA**	5A	15A	52V	300 Shots
SH90	72	90	108	600	700		1GΩ @100V					52V	
SH145	116	145	174	600	700							52V	
SH230	186	230	276	600	700							80V	
SH250	200	250	300	600	700							135V	
SH300	240	300	360	650	800							135V	
SH350	280	350	420	750	900							135V	
SH400	360	400	480	850	1000							135V	
SH470	376	470	564	900	1100							150V	
SH600	480	600	720	1000	1200							150V	

Note:

* Reference REA PE-80, 0.2A, tested to ITU-T Rec K.12 and REA PE 80 <150 ms.

** DC spark-over may exceed ± 25% after discharge, but will continue to protect without venting

Product Characteristics


Materials	Device Tin Plated 17.5 ± 12.5 Microns Construction: Ceramic Insulator
Storage and Operational Temperature	-40 to +90°C

Typical Insertion Loss

@1.0GHz = 0.08dB
@1.4GHz = 0.16dB
@1.8GHz = 0.26dB
@2.0GHz = 0.33dB
@2.4GHz = 0.47dB
@2.8GHz = 0.59dB
@3.1GHz = 0.70dB
@3.5GHz = 0.89dB
@4.0GHz = 1.24dB

Note: Insertion data for customer reference only, application testing needed for verification.


Voltage Vs. Time Characteristic

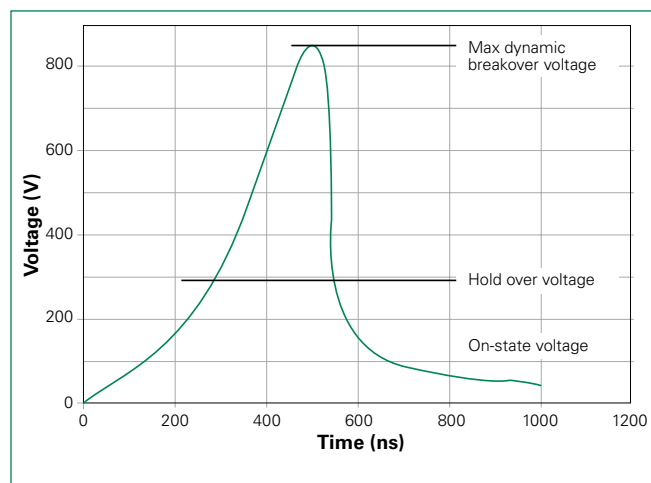

Note: Tested per 1kV/µs waveform



Soldering Parameters - Reflow Soldering (Surface Mount Devices)

Reflow Condition		Pb – Free assembly
Pre Heat	-Temperature Min ($T_{s(min)}$)	150°C
	-Temperature Max ($T_{s(max)}$)	200°C
	-Time (Min to Max) (t_p)	60 – 180 secs
Average ramp up rate (Liquidus Temp (T_L) to peak)		3°C/second max
$T_{s(max)}$ to T_L - Ramp-up Rate		5°C/second max
Reflow	-Temperature (T_L) (Liquidus)	217°C
	-Temperature (t_L)	60 – 150 seconds
Peak Temperature (T_p)		260 ^{+0/-5} °C
Time within 5°C of actual peak Temperature (t_p)		10 – 30 seconds
Ramp-down Rate		6°C/second max
Time 25°C to peak Temperature (T_p)		8 minutes Max.
Do not exceed		260°C

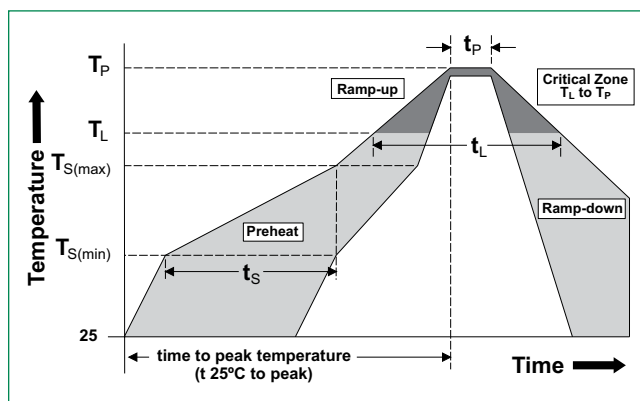


Product Dimensions

Dimensions in millimeters

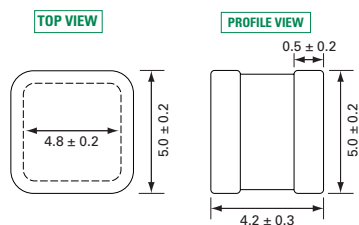

Recommended Soldering Pad Layout


Product Marking

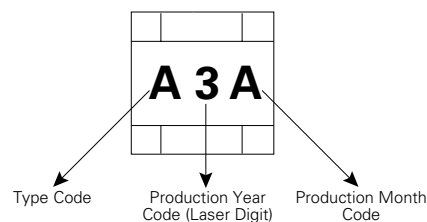

Type Code	
A	SH75
B	SH90
S	SH145
D	SH230
R	SH250
E	SH300
G	SH350
I	SH400
P	SH470
V	SH600

Month Code	
A	January
B	February
C	March
D	April
E	May
F	June
G	July
H	August
I	September
J	October
K	November
L	December

Part Numbering System and Ordering Information

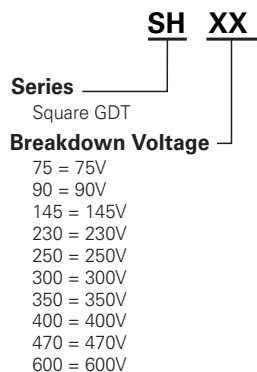


Taping and Reel Specifications

Taping

Unit = mm

Item	Spec	Item	Spec
P	12.0±0.1	D	Ø1.55±0.05
P0	4.0±0.1	W	16.0±0.3
A	5.4±0.1	K0	5.4±0.1
B	4.6±0.1	t	0.5±0.05

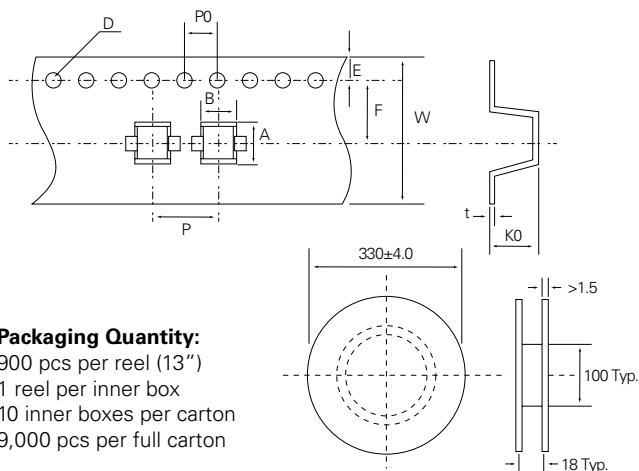

Packaging Quantity:
900 pcs per reel (13")
1 reel per inner box
10 inner boxes per carton
9,000 pcs per full carton

Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at: www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А