




# PSE Technology Corporation

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	_____
NOMINAL FREQUENCY	<b>12.000000 MHz</b>
PRODUCT TYPE	<b>TYPE FH 2.5x2.0 SEAM SEALED CRYSTAL</b>
PART NUMBER	<b>FH1200004</b>
CUSTOMER P/N	_____
ISSUE DATE	<b>September 13, 2012</b>
VERSION	<b>D</b>

APPROVED	PREPARED	QA
		
APPROVED BY CUSTOMER		
Please return one copy with approval to PSE-TW		

### PSE Technology Corporation

No.2, Tzu-Chiang 5th Rd., Chung Li Industrial Park,  
 Chung Li City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)  
 TEL:886-3-451-8888  
 FAX:886-3-461-3865  
<http://www.saronix-ecera.com.tw/>

- \*Pb-free
- \*RoHS Compliant
- \*HF-Halogen Free
- \*REACH Compliant

**A Company of PERICOM Semiconductor Corporation**

# TYPE FH 2.5x2.0 SEAM SEALED CRYSTAL

***FH1200004***

VER.D 13-SEP-12

## VERSION HISTORY

Version No.	Version Date	Customer Receipt Date	Supplier Receipt Date	Description	Notes
A	Apr. 26, 2012			Initial Release	
B	Apr. 26, 2012			Updated Suggested IR Reflow Profile & Format	
C	Apr. 26, 2012			Changed Mechanical Drawings	
D	Sep. 13, 2012			Changed Operating Temperature Range from 0~85°C to -30~70°C	

# TYPE FH 2.5x2.0 SEAM SEALED CRYSTAL

**FH1200004**

VER.D 13-SEP-12

## ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Item	Symbol	Specifications	Units	Notes
Nominal Frequency	Fn	12.000000	MHz	
Mode of Oscillation	MO	AT Cut-Fundamental		
Calibration Load Capacitance	CL	12	pF	
Calibration Tolerance	FL	± 15	ppm	at 25°C±3°C
Operating Temperature Range	TR	-30 to +70	°C	
Frequency Stability(Frequency Deviation over the Operating Temperature Range)	F/T	± 15	ppm	Reference to the Frequency at 25°C
Operating Drive Level		100	μW	
Maximum Drive Level		150	μW	
Equivalent Series Resistance	ESR	150	Ω	Max.
Shunt Capacitance	C0	5	pF	Max.
Aging at 25°C		± 3	ppm	Max, 1st year
Storage Temperature		-55 to +125	°C	
Insulation Resistance		500	MΩ	Min

\*\* This product doesn't include harmful substance that stipulated by SONY SS-00259 Level 1 and S-AT2-001 Level 1 standard. RoHS Compliant (Pb - Free).

# TYPE FH 2.5x2.0 SEAM SEALED CRYSTAL

**FH1200004**

VER.D 13-SEP-12


## RELIABILITY SPECIFICATIONS

### MECHANICAL AND ENVIRONMENTAL RATINGS:

- a) FINE LEAK TEST: JESD22-A109 (Condition 1A)
- b) GROSS LEAK TEST: JESD22-A109 (Condition C)
- c) MOISTURE RESISTANCE: JESD22-A113
- d) SHOCK: JESD22-B104 (Condition B)
- e) SOLDERABILITY : (RoHS version): J-STD-002
- f) VIBRATION: JESD22-B103
- g) SOLVENT RESISTANCE: JESD22-B107
- h) RESISTANCE TO SOLDERING HEAT (RoHS version): J-STD-020D Table 5.2 Pb free devices (3 cycles max)

## SUGGESTED IR REFLOW PROFILE

\*As per IPC-JEDEC J-STD-020D

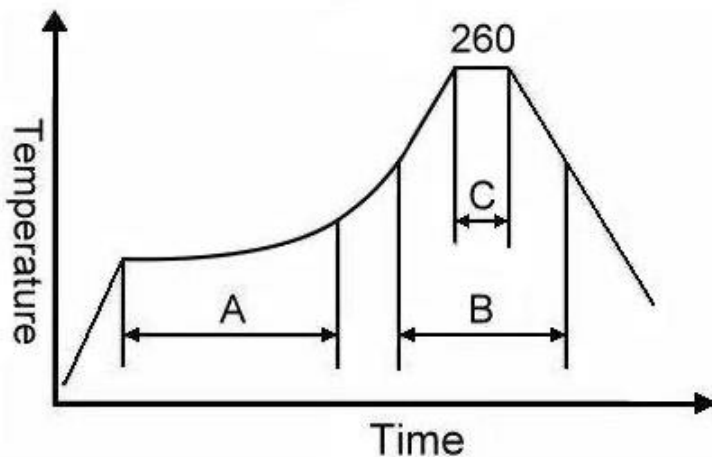

Note:

	Stage	Temperature	Time
A	Preheat	150~200°C	60~120 Sec
B	Primary Heat	217°C	60~150 Sec
C	Peak	260°C	10 Sec




For soldering reflow profile and reliability test ratings go to: <http://www.pericom.com/pdf/sre/reflow.pdf>

# TYPE FH 2.5x2.0 SEAM SEALED CRYSTAL


**FH1200004**

VER.D 13-SEP-12

## MARKING

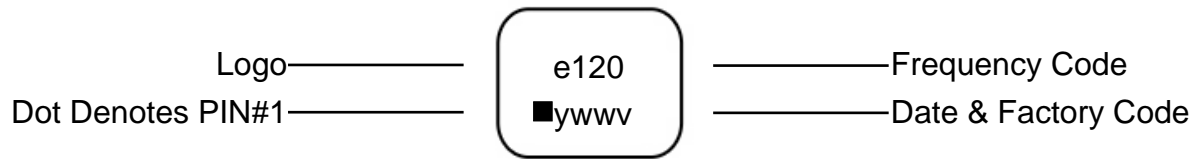

## MECHANICAL DRAWINGS ( Scale: None. Dimensions are in mm.)

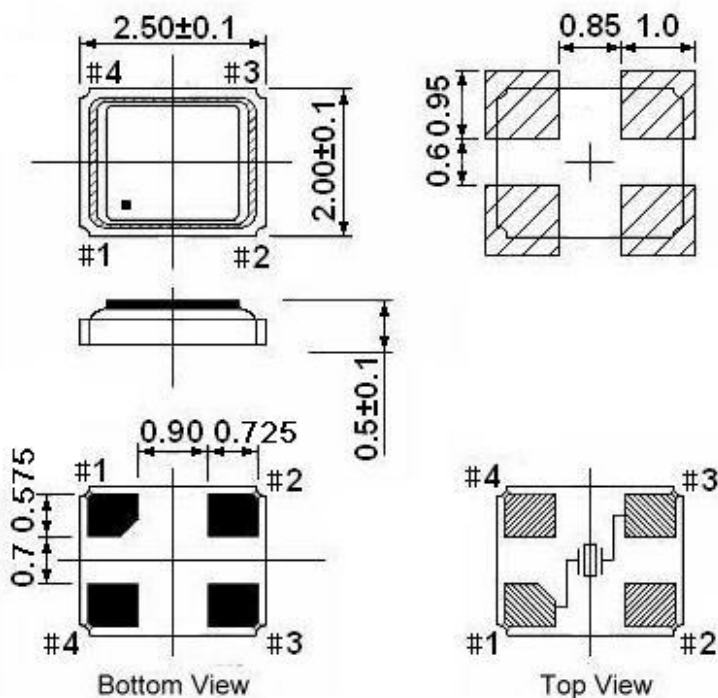

\*\* Recommended - Pin 1 & 3 : CRYSTAL  
Pin 2 & 4 : GND

### Note:




1. The marking dot denotes Pin#1.
2. Pin positions of the drawing is only for reference, and the Pin with chamfer is based on the real product.
3. The package is optional and based on the real product.

# TYPE FH 2.5x2.0 SEAM SEALED CRYSTAL

**FH1200004**

VER.D 13-SEP-12

## Tape & Reel

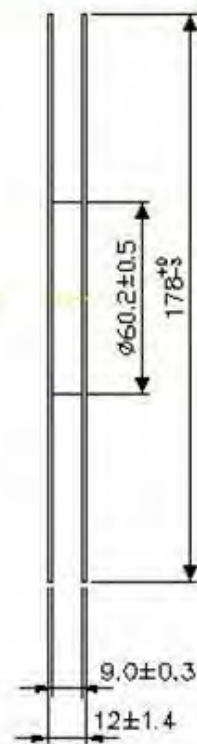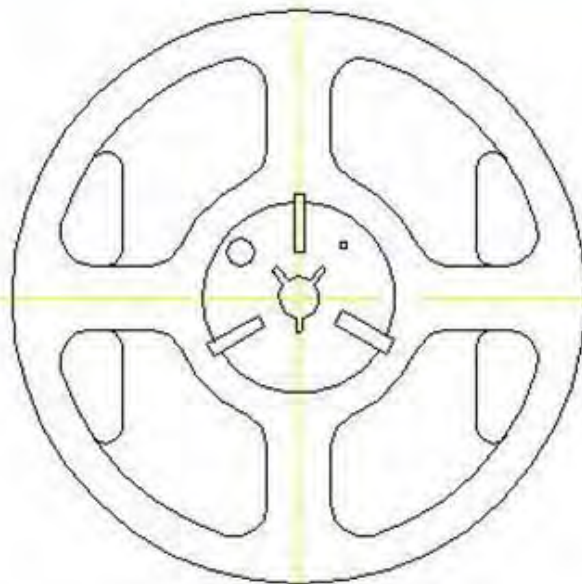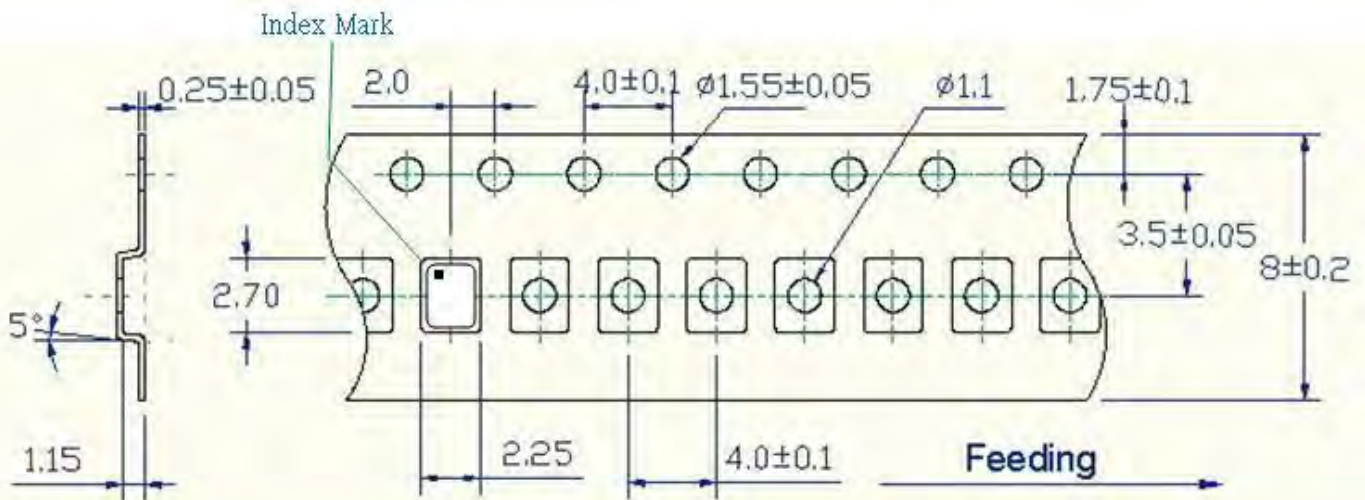

1. 230mm minimum leader which consist of carrier and/or tape followed by a minimum of 160mm of empty carrier tape sealed with cover tape.
2. 160mm minimum trailer of empty carrier tape sealed with cover tape.

# TYPE FH 2.5x2.0 SEAM SEALED CRYSTAL

**FH1200004**

VER.D 13-SEP-12

## PACKING



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А