



## ■TERMINAL DESCRIPTION

SYMBOL	FUNCTION	
$\overline{\text{CONT}}$	Oscillation and 3-state Output Buffer Control	
	$\overline{\text{CONT}}$	$F_{\text{OUT}}$
	H or OPEN	Output frequency $f_0$ Note1)
	L	Oscillation Stop and High impedance Output
$\overline{\text{XT}}$	Quartz Crystal Connecting Terminals	
$\text{XT}$		
$V_{\text{SS}}$	$V_{\text{SS}}=0\text{V}$	
$F_{\text{OUT}}$	Frequency Output	
$V_{\text{DD}}$	$V_{\text{DD}}=2.5\text{V}/3.0\text{V}/5.0\text{V}$	

Note1) Refer to the line-up table.

## ■ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

PARAMETER	SYMBOL	RATING	UNIT
Supply Voltage	$V_{\text{DD}}$	-0.5 to +7.0	V
Input Voltage	$V_{\text{IN}}$	$V_{\text{SS}}-0.5$ to $V_{\text{DD}}+0.5$	V
Output Voltage	$V_{\text{O}}$	-0.5 to $V_{\text{DD}}+0.5$	V
Input Current	$I_{\text{IN}}$	$\pm 10$	mA
Output Current	$I_{\text{O}}$	$\pm 25$	mA
Power Dissipation Note4)	$P_{\text{D}}$	200(MTP-6)	mW
Operating Temperature Range	$T_{\text{opr}}$	-40 to +85	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	$T_{\text{stg}}$	-55 to +125	$^\circ\text{C}$

Note2) If the supply voltage( $V_{\text{DD}}$ ) is less than 7.0V, the input voltage must not over the  $V_{\text{DD}}$  level though 7.0V is limit specified.

Note3) Decoupling capacitor should be connected between  $V_{\text{DD}}$  and  $V_{\text{SS}}$  due to the stabilized operation for the circuit.

Note4) The power dissipation is the maximum value at only the package.

## ■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Operating Voltage	V <sub>DD</sub>		2.2		5.5	V

(V<sub>DD</sub>=2.5V, Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Operating Current	I <sub>DD</sub>	G version, fosc=40MHz, C <sub>L</sub> =15pF			6	mA
		H version, fosc=50MHz, C <sub>L</sub> =15pF			9	
		J version, fosc=60MHz, C <sub>L</sub> =15pF			9	
		K version, fosc=75MHz, C <sub>L</sub> =15pF			10	
Oscillation Stopping Current	I <sub>STB</sub>	$\overline{\text{CONT}} = V_{SS}$ , No load		2	5	uA
Stand-by Current	I <sub>st</sub>	$\overline{\text{CONT}} = \text{XT} = V_{SS}$ , No load Note5)			1	uA
Input Voltage	V <sub>IH</sub>		2.0		2.5	V
	V <sub>IL</sub>		0		0.5	V
Output Current	I <sub>OH</sub>	V <sub>OH</sub> =2.2V	4			mA
	I <sub>OL</sub>	V <sub>OL</sub> =0.3V	4			mA
Input Current	I <sub>IN</sub>	$\overline{\text{CONT}} = 0.8V_{DD}$		7.5	12.0	uA
		$\overline{\text{CONT}} = 0.2V_{DD}$		1.2	2.0	uA
3-state Off Leakage Current	I <sub>OZ</sub>	$\overline{\text{CONT}} = V_{SS}$ , F <sub>OUT</sub> = V <sub>DD</sub> or V <sub>SS</sub>			±0.1	uA
Feedback Resistance	R <sub>f</sub>	G version		4.5		KΩ
		H version		3.1		
		J version		3.9		
		K version		3.1		
Internal Capacitor	C <sub>g</sub> /C <sub>d</sub>	G version, fosc=40MHz		18/18		pF
		H version, fosc=50MHz		16/16		
		J version, fosc=60MHz		11/11		
		K version, fosc=75MHz		10/10		
Maximum Oscillation Frequency	F <sub>MAX</sub>	G version	40			MHz
		H version	50			
		J version	60			
		K version	75			
Output Signal Symmetry	SYM	C <sub>L</sub> =15pF, @V <sub>DD</sub> /2	45	50	55	%
Output Signal Rise Time	t <sub>r</sub>	C <sub>L</sub> =15pF, 10% to 90%		3	6	ns
Output Signal Fall Time	t <sub>f</sub>	C <sub>L</sub> =15pF, 90% to 10%		3	6	ns
Output Disable time	T <sub>PLZ</sub>	C <sub>L</sub> =15pF, R <sub>UP</sub> =10kΩ			200	ns
Output Enable Time	T <sub>PZL</sub>	C <sub>L</sub> =15pF, R <sub>UP</sub> =10kΩ			200	ns

Note5) Excluding input current on  $\overline{\text{CONT}}$  Terminal.

( $V_{DD}=3.0V, T_a=25^{\circ}C$ )

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Operating Current	$I_{DD}$	G version, $f_{osc}=40MHz, C_L=15pF$			8	mA
		H version, $f_{osc}=50MHz, C_L=15pF$			10	
		J version, $f_{osc}=60MHz, C_L=15pF$			11	
		K version, $f_{osc}=75MHz, C_L=15pF$			12	
Oscillation Stopping Current	$I_{STB}$	$\overline{CONT} = V_{SS}$ , No load		2	5	uA
Stand-by Current	$I_{st}$	$\overline{CONT} = XT = V_{SS}$ , No load Note5)			1	uA
Input Voltage	$V_{IH}$		2.1		3.0	V
	$V_{IL}$		0		0.9	V
Output Current	$I_{OH}$	$V_{OH}=2.7V$	5			mA
	$I_{OL}$	$V_{OL}=0.3V$	5			mA
Input Current	$I_{IN}$	$\overline{CONT} = 0.8V_{DD}$		10.0	15.0	uA
		$\overline{CONT} = 0.2V_{DD}$		1.8	3.0	uA
3-state Off Leakage Current	$I_{OZ}$	$\overline{CONT} = V_{SS}$ , $F_{OUT} = V_{DD}$ or $V_{SS}$			$\pm 0.1$	uA
Feedback Resistance	$R_f$	G version		4.5		K $\Omega$
		H version		3.1		
		J version		3.9		
		K version		3.1		
Internal Capacitor	$C_g/C_d$	G version, $f_{osc}=40MHz$		18/18		pF
		H version, $f_{osc}=50MHz$		16/16		
		J version, $f_{osc}=60MHz$		11/11		
		K version, $f_{osc}=75MHz$		10/10		
Maximum Oscillation Frequency	$F_{MAX}$	G version	40			MHz
		H version	50			
		J version	60			
		K version	75			
Output Signal Symmetry	SYM	$C_L=15pF, @V_{DD}/2$	45	50	55	%
Output Signal Rise Time	$t_r$	$C_L=15pF, 10\% \sim 90\%$		2.5	5	ns
Output Signal Fall Time	$t_f$	$C_L=15pF, 90\% \sim 10\%$		2.5	5	ns
Output Disable time	$T_{PLZ}$	$C_L=15pF, R_{UP}=10k\Omega$			150	ns
Output Enable Time	$T_{PZL}$	$C_L=15pF, R_{UP}=10k\Omega$			150	ns

Note5) Excluding input current on  $\overline{CONT}$  Terminal.



(V<sub>DD</sub>=5.0V, T<sub>a</sub>=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Operating Current	I <sub>DD</sub>	G version, fosc=40MHz, C <sub>L</sub> =15pF			22	mA
		H version, fosc=50MHz, C <sub>L</sub> =15pF			25	
		J version, fosc=60MHz, C <sub>L</sub> =15pF			32	
		K version, fosc=75MHz, C <sub>L</sub> =15pF			34	
Oscillation Stopping Current	I <sub>STB</sub>	$\overline{\text{CONT}} = V_{SS}$ , No load		5	10	uA
Stand-by Current	I <sub>st</sub>	$\overline{\text{CONT}} = \text{XT} = V_{SS}$ , No load Note5)			1	uA
Input Voltage	V <sub>IH</sub>		3.5		5.0	V
	V <sub>IL</sub>		0		1.5	V
Output Current	I <sub>OH</sub>	V <sub>OH</sub> =4.5V	8			mA
	I <sub>OL</sub>	V <sub>OL</sub> =0.5V	8			mA
Input Current	I <sub>IN</sub>	$\overline{\text{CONT}} = 0.8V_{DD}$		27.0	40.0	uA
		$\overline{\text{CONT}} = 0.2V_{DD}$		5.5	8.0	uA
3-state Off Leakage Current	I <sub>OZ</sub>	$\overline{\text{CONT}} = V_{SS}$ , F <sub>OUT</sub> = V <sub>DD</sub> or V <sub>SS</sub>			±0.1	uA
Feedback Resistance	R <sub>f</sub>	G version		4.5		KΩ
		H version		3.1		
		J version		3.9		
		K version		3.1		
Internal Capacitor	C <sub>g</sub> /C <sub>d</sub>	G version, fosc=40MHz		18/18		pF
		H version, fosc=50MHz		16/16		
		J version, fosc=60MHz		11/11		
		K version, fosc=75MHz		10/10		
Maximum Oscillation Frequency	F <sub>MAX</sub>	G version	40			MHz
		H version	50			
		J version	60			
		K version	75			
Output Signal Symmetry	SYM	C <sub>L</sub> =15pF, @V <sub>DD</sub> /2	45	50	55	%
Output Signal Rise Time	t <sub>r</sub>	C <sub>L</sub> =15pF, 10%~90%		2	4	ns
Output Signal Fall Time	t <sub>f</sub>	C <sub>L</sub> =15pF, 90%~10%		2	4	ns
Output Disable time	T <sub>PLZ</sub>	C <sub>L</sub> =15pF, R <sub>UP</sub> =10kΩ			100	ns
Output Enable Time	T <sub>PZL</sub>	C <sub>L</sub> =15pF, R <sub>UP</sub> =10kΩ			100	ns



Note5) Excluding input current on  $\overline{\text{CONT}}$  Terminal.

MEASUREMENT CIRCUITS



(1) Output Signal Symmetry ( $C_L=15\text{pF}$ )

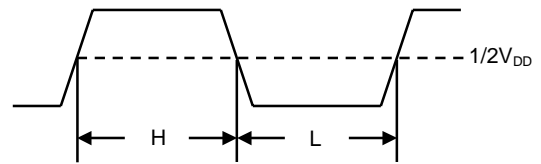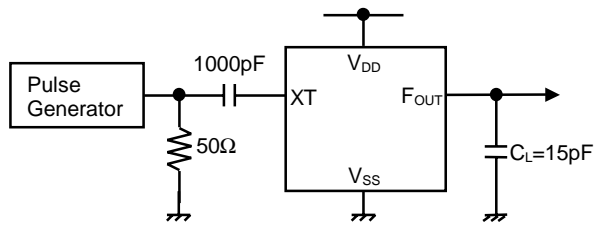

(2) Output Signal Rise/Fall Time ( $C_L=15\text{pF}$ )

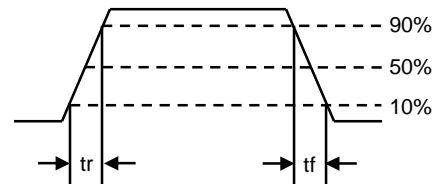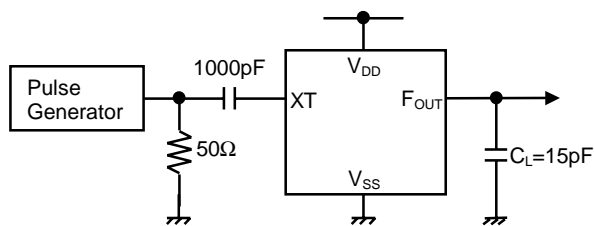

(3) Output Disable/Enable Time ( $C_L=15\text{pF}, R_{UP}=10\text{k}\Omega$ )

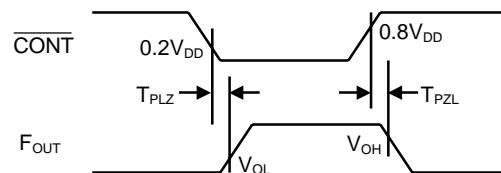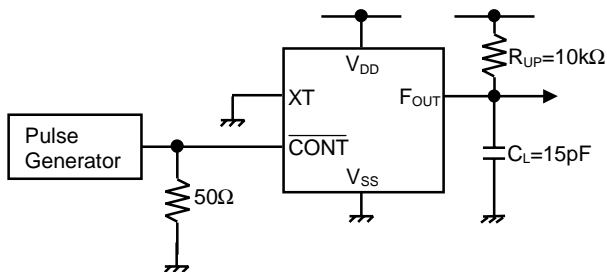

[CAUTION]  
 The specifications on this data book are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this data book are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[NJR:](#)

[NJU6376GF1-TE1](#) [NJU6376HF1-TE1](#) [NJU6376JF1-TE1](#) [NJU6376KF1-TE1](#) [NJU6376AF1-TE1](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А