


- CDMA 450 F-Band RF SAW Filter
- 3.8 x 3.8 x 1.4 mm Surface-mount Package
- Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)



## SF1214D

## 413.7 MHz SAW Filter



SM3838-6

### Absolute Maximum Ratings

Rating	Value	Units
Maximum Incident Power in Passband	+30	dBm
Maximum DC Voltage between any Two Terminals	30	VDC
Storage Temperature Range	-40 to +85	°C
Suitable for Lead-free Soldering - Maximum Soldering Profile	260°C for 30 s	

### Electrical Characteristics

Characteristic	Sym	Notes	Min	Typ	Max	Units
Nominal 1 dB Center Frequency	$f_c$			413.7		MHz
Passband Insertion Loss	411.6 to 415.9 MHz	1		1.8	2.8	dB
VSWR	411.6 to 415.9 MHz			1.5:1	2:1	
Rejection	0.3 to 400.0 MHz	1, 2, 3	25	27		dB
	421.6 to 425.9 MHz		30	50		
	425.9 to 1700 MHz		23	27		
	1700 to 2000 MHz		18	21		
Operating Temperature Range	$T_A$	1	-30		+80	°C
Impedance at $f_c$	Source, single ended		50 ohm			
	Load, single ended		50 ohm			

Case Style	SM3838-6 3.8 x 3.8 mm Nominal Footprint	
Lid Symbolization (Y=year, WW=week, S=shift) dot=pin 1 indicator	643, YWWS	
Standard Reel Quantity	Reel Size 7 Inch	1000 Pieces/Reel
	Reel Size 13 Inch	3000 Pieces/Reel

### Electrical Connections


Connection	Terminals
Port 1	2
Port 2	5
Case Ground	All others




**CAUTION: Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.**

### NOTES:



1. Unless noted otherwise, all specifications apply over the operating temperature range with filter soldered to the specified demonstration board with impedance matching to 50  $\Omega$  and measured with 50  $\Omega$  network analyzer.
2. Unless noted otherwise, all frequency specifications are referenced to the nominal center frequency,  $f_c$ .
3. Rejection is measured as attenuation below the minimum IL point in the passband. Rejection in final user application is dependent on PCB layout and external impedance matching design. See Application Note No. 42 for details.
4. "LRIP" or "L" after the part number indicates "low rate initial production" and "ENG" or "E" indicates "engineering prototypes."
5. The design, manufacturing process, and specifications of this filter are subject to change.
6. Either Port 1 or Port 2 may be used for either input or output in the design. However, impedances and impedance matching may vary between Port 1 and Port 2, so that the filter must always be installed in one direction per the circuit design.
7. US and international patents may apply.
8. Murata, stylized Murata logo, and Murata N.A., Inc. are registered

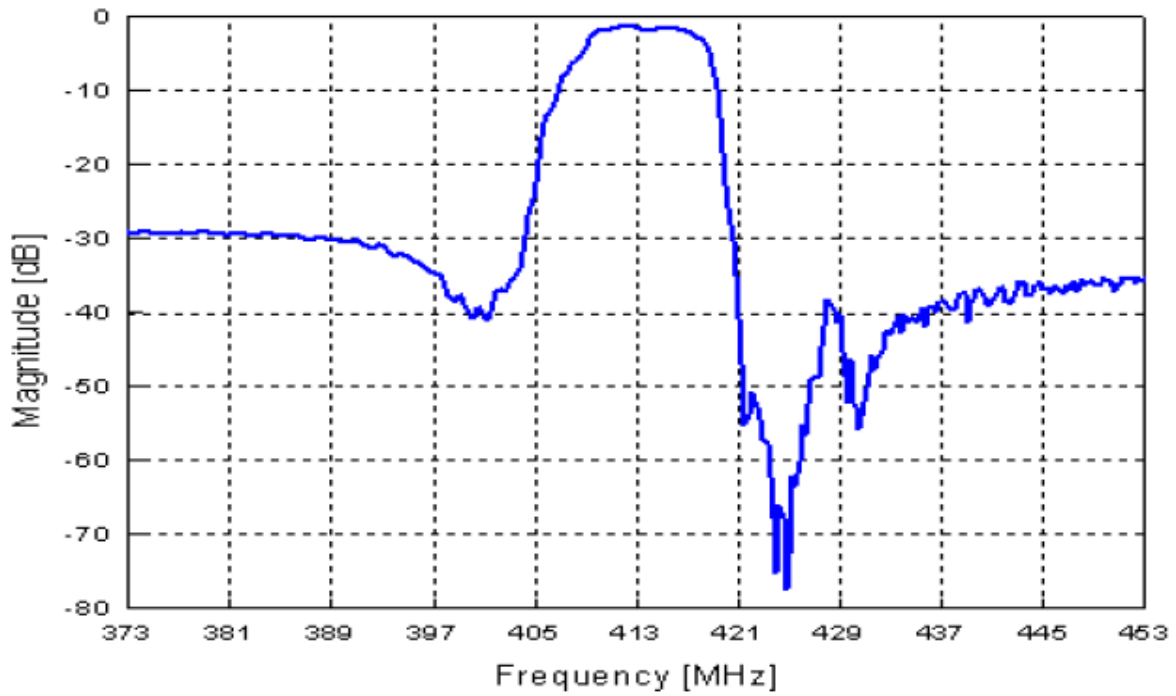



**Passband Plot**

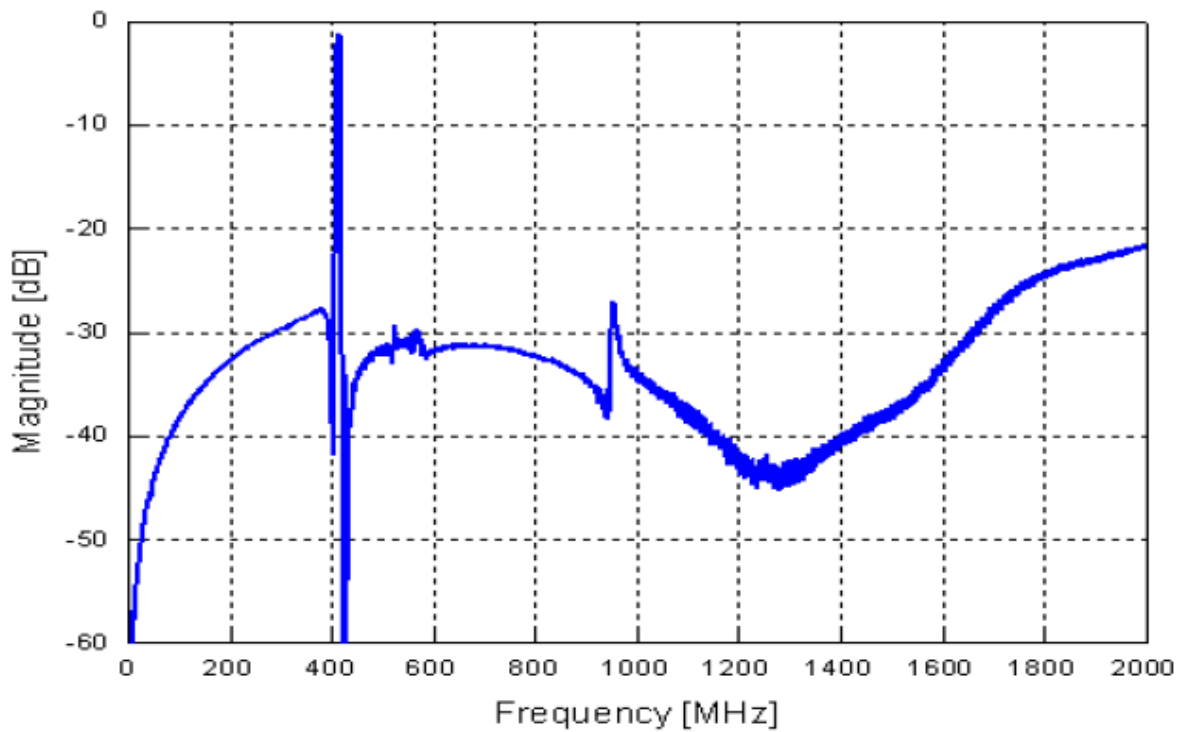

**Wideband Plot**

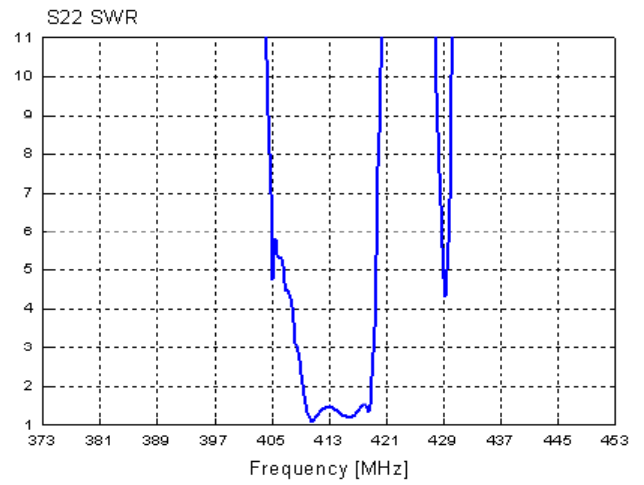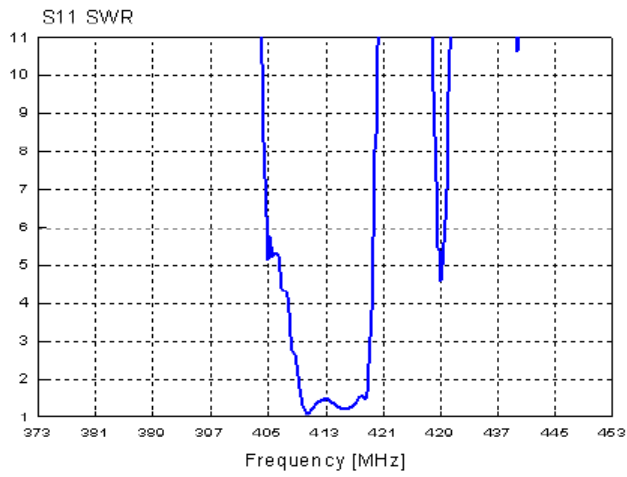


**VSWR**

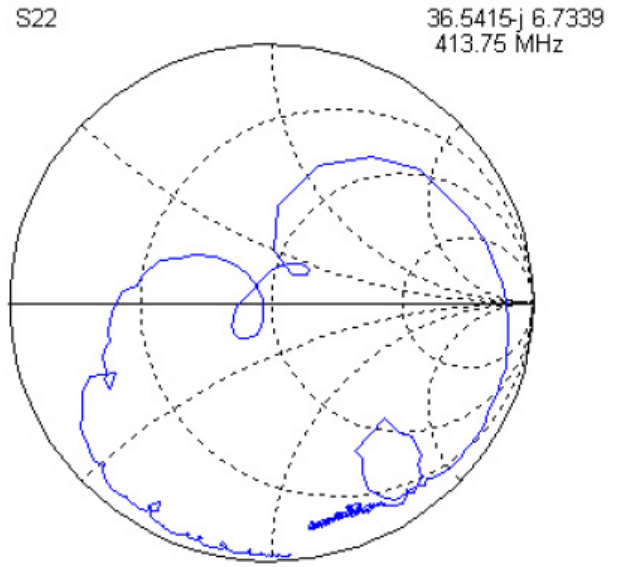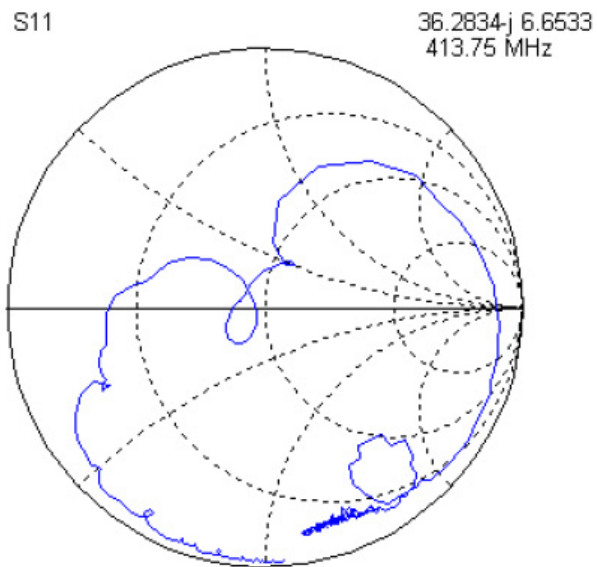


**S11 and S22 Plots**

## Tape and Reel Specifications

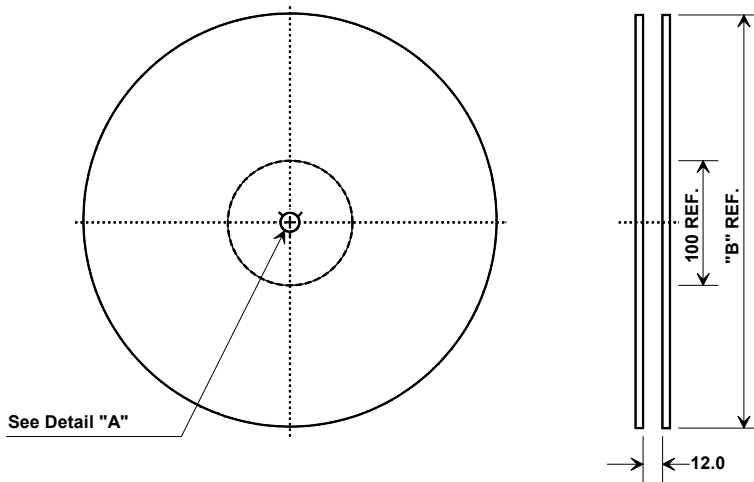


"B "		Quantity Per Reel
Inches	millimeters	
7	178	1000
13	330	3000



## COMPONENT ORIENTATION and DIMENSIONS


Carrier Tape Dimensions	
Ao	4.25 mm
Bo	4.25 mm
Ko	1.30 mm
Pitch	8.0 mm
W	12.0 mm

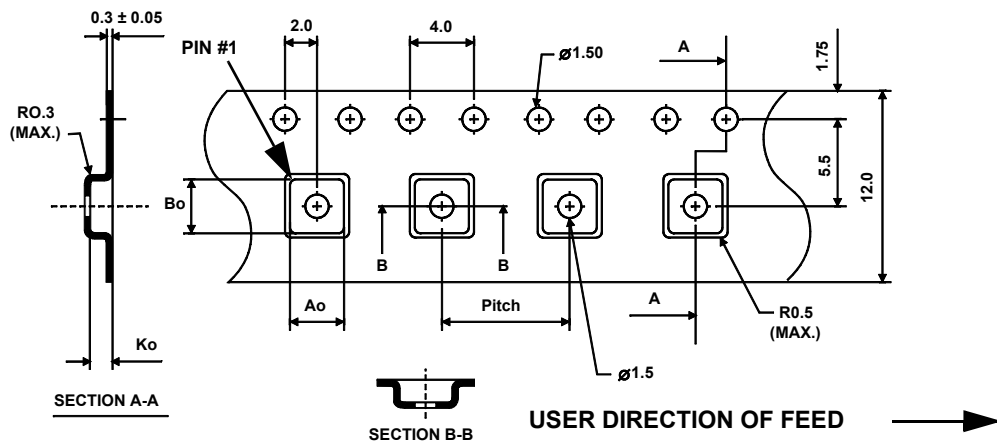

# SM3838-6 Case

## 6-Terminal Ceramic Surface-Mount Case

### 3.8 X 3.8 mm Nominal Footprint

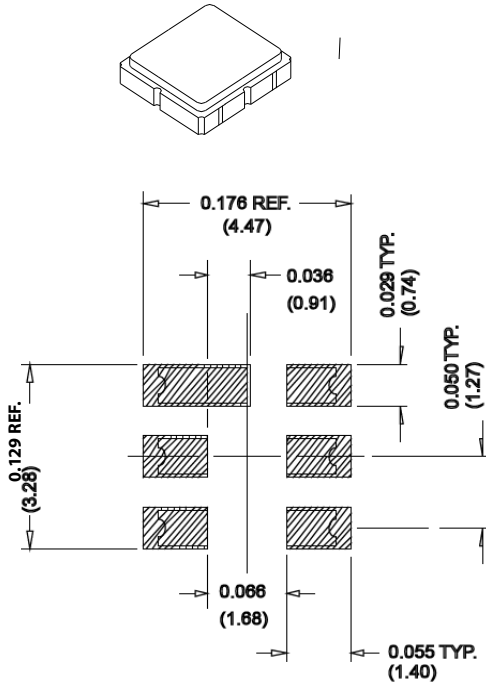


PCB Footprint

Case Dimensions						
Dimension	mm			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	3.60	3.80	4.0	0.14	0.15	0.16
B	3.60	3.80	4.0	0.14	0.15	0.16
C	1.30	1.50	1.70	0.05	0.06	0.067
D	0.95	1.10	1.25	0.037	0.043	0.05
E	2.39	2.54	2.69	0.090	0.10	0.110
G	0.90	1.0	1.10	0.035	0.04	0.043
H	1.90	2.0	2.10	0.75	0.08	0.83
I	0.50	0.6	0.70	0.020	0.024	0.028
J	1.70	1.8	1.90	0.067	0.07	0.075



Electrical Connections		
Connection		Terminals
Port 1	Single Ended Input	2
Port 2	Single Ended Output	5
	Ground	All others
<b>Single Ended Operation Only</b>		
Dot indicates Pin 1		

Materials	
Solder Pad Termination	Au plating 30 - 60 μinches (76.2-152 μm) over 80-200 μinches (203-508 μm) Ni.
Lid	Fe-Ni-Co Alloy Electroless Nickel Plate (8-11% Phosphorus) 100-200 μinches Thick
Body	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Ceramic
Pb Free	

TOP VIEW

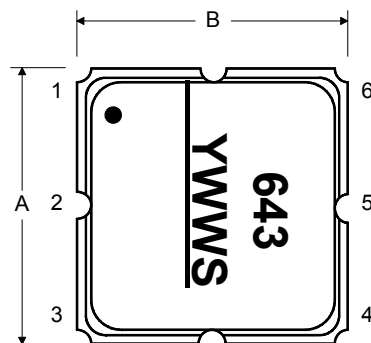

BOTTOM VIEW

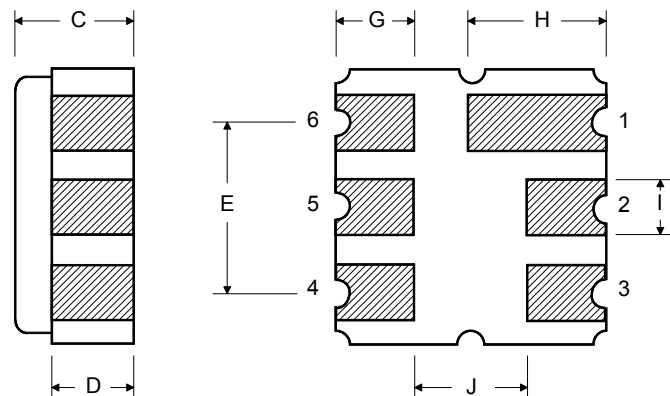

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А