


DUR60120W

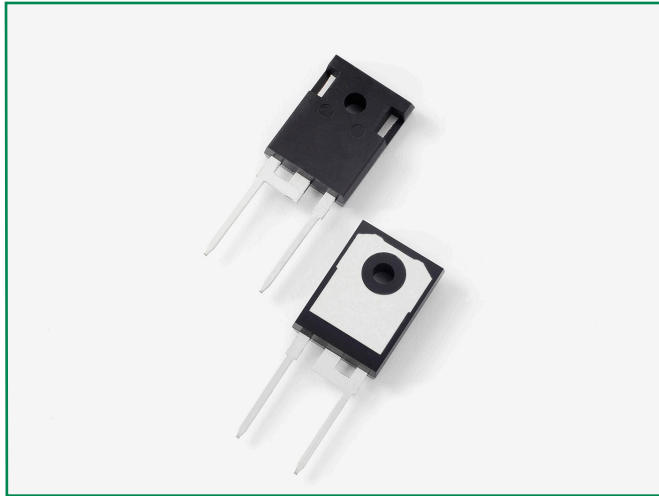


Description

Littelfuse DUR series Ultrafast Recovery Rectifier is designed to meet the general requirements of commercial applications by providing low T_{rr} , high-temperature, low-leakage and low forward voltage drop products. It is suitable for output rectifier, free-wheeling or boost diode in high-frequency power switching application such as switch mode power supply and DC-DC converters.

Features

- Ultra-fast switching
- Low reverse leakage current
- High surge current capability
- Low forward voltage drop
- Single die in two-lead TO-247AC package
- Pb-free E3 means 2nd level interconnect is Pb-free and the terminal finish material is tin(Sn) (IPC/JEDEC J-STD-609A.01)

Circuit Diagram



Applications

- Output rectifiers in switch mode power supplies (SMPS) and DC to DC converters
- Free-wheeling diode or boost diode in converters and motor control circuits
- Anti-parallel diode for high frequency switching devices such as IGBT
- Uninterruptible Power Supplies (UPS)
- Inductive heating and melting
- Ultrasonic cleaners and welders

Maximum Ratings

Characteristics	Symbol	Conditions	Max.	Unit
Peak Inverse Voltage	V_{RWM}	-	1200	V
Average Rectified Forward Current (Per Device)	$I_{F(AV)}$	50% duty cycle @ $T_C = 90^\circ\text{C}$, rectangular wave form	60	A
Peak One Cycle Non-Repetitive Surge Current (Per Leg)	I_{FSM}	8.3 ms, half sine pulse	280	A

Electrical Characteristics

Characteristics	Symbol	Conditions	Typ.	Max.	Unit
Forward Voltage Drop (Per Leg) ¹	V_{F1}	@60A, Pulse, $T_J = 25^\circ\text{C}$	-	3.5	V
Reverse Current (Per Leg) ¹	I_{R1}	@ V_R = Rated V_R , $T_J = 25^\circ\text{C}$	2.5	650	μA
	I_{R2}	@ V_R = Rated V_R , $T_J = 125^\circ\text{C}$	1.4	8	mA
Reverse Recovery Time (Per Leg)	t_{rr1}	$I_F = 500\text{mA}$, $I_R = 1\text{A}$, and $I_{rm} = 250\text{mA}$	-	100	ns

Footnote ¹: Pulse Width < 300 μs , Duty Cycle < 2%

Thermal-Mechanical Specifications

Characteristics	Symbol	Conditions	Specification	Unit
Junction Temperature	T_J	-	-55 to +150	°C
Storage Temperature	T_{stg}	-	-55 to +150	°C
Typical Thermal Resistance Junction to Case	$R_{\theta JC}$	DC operation	0.65	°C/W
Approximate Weight	wt	-	6.7	g
Case Style	-	TO-247AC	-	-

Figure 1: Typical Forward Characteristics

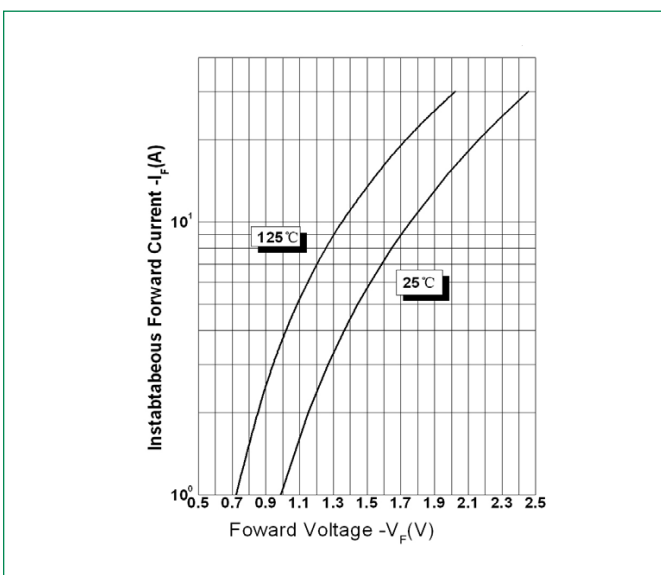


Figure 2: Typical Reverse Characteristics



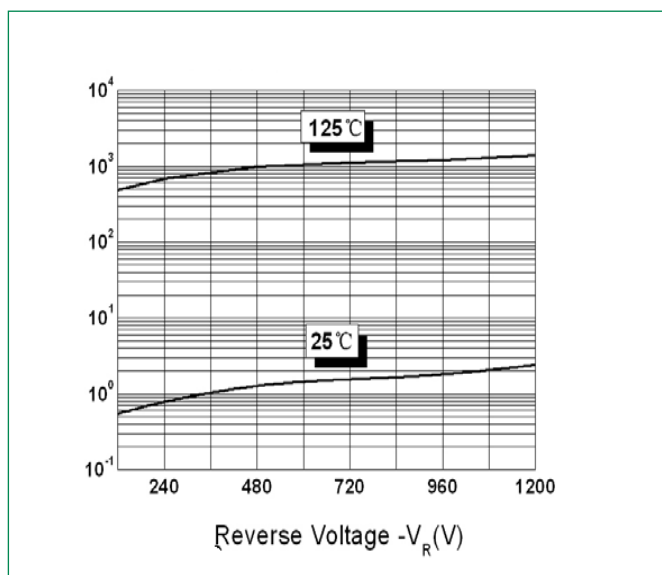


Figure 3: Typical Junction Capacitance

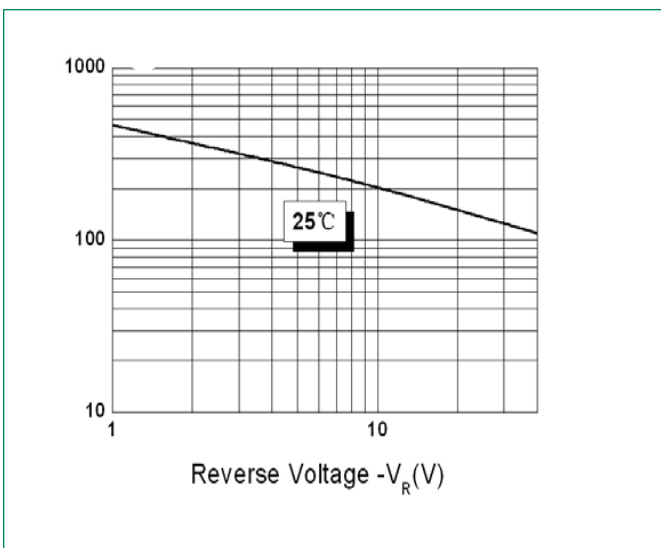

Part Numbering and Marking System

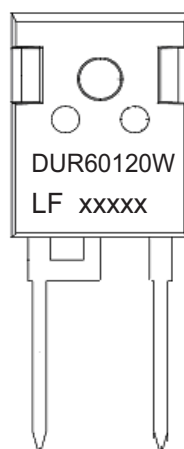

Where XXXXX is YYWWL

DUR = Device Type
 60 = Forward Current (60A)
 120 = Reverse Voltage (1200V)
 W = Configuration
 LF = Littelfuse
 YY = Year
 WW = Week
 L = Lot Number


Ultrafast Recovery Rectifier

DUR60120W, 60A, 1200V, TO-247AC

Packing Options


Part Number	Marking	Packing Mode	M.O.Q
DUR60120W	DUR60120W	30 pcs/Tube	300

Dimensions-Package TO-247AC

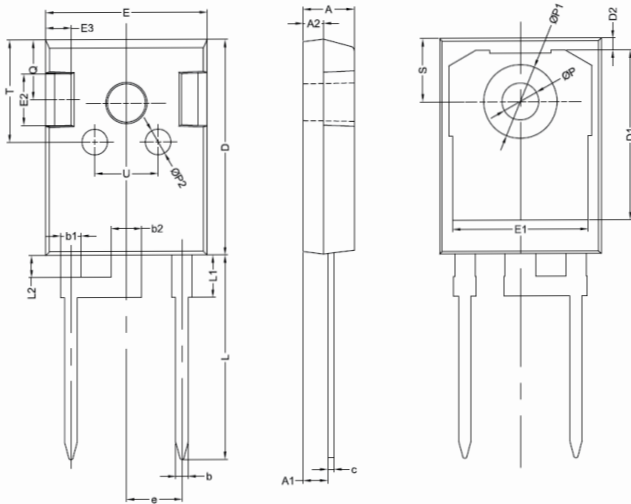

Symbol	Millimeters		
	Min	Typ	Max
A	4.80	5.00	5.20
A1	2.21	2.41	2.61
A2	1.90	2.00	2.10
b	1.10	1.20	1.35
b1	-	2.00	-
b2	-	3.00	-
c	0.55	0.60	0.75
D	20.80	21.00	21.20
D1	-	16.55	-
D2	-	1.20	-
E	15.60	15.80	16.00
E1	-	13.30	-
E2	-	5.00	-
E3	-	2.50	-
e	-	5.44	-
L	19.42	19.92	20.42
L1	-	4.13	-
L2	-	2.15	-
P	3.50	3.60	3.70
P1	-	-	7.40
P2	-	2.50	-
Q	-	5.80	-
S	6.05	6.15	6.25
T	-	10.00	-
U	-	6.20	-

Tube Specification TO-247AC



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А