

Description

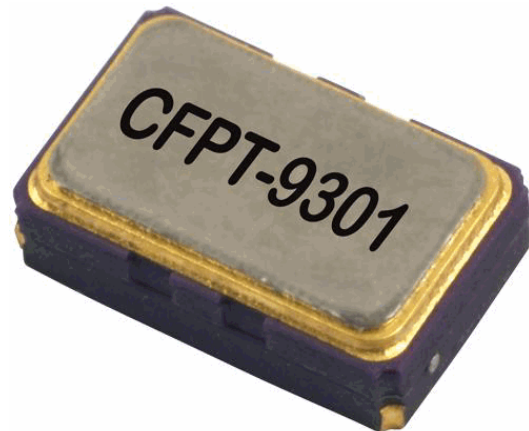
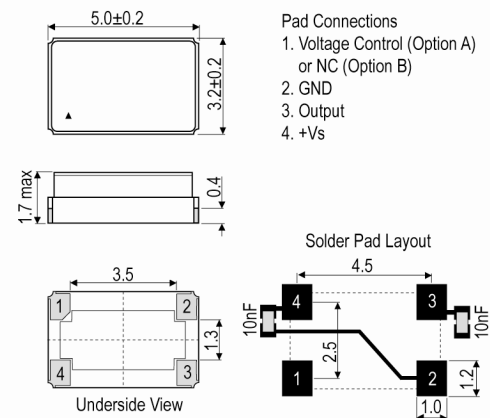
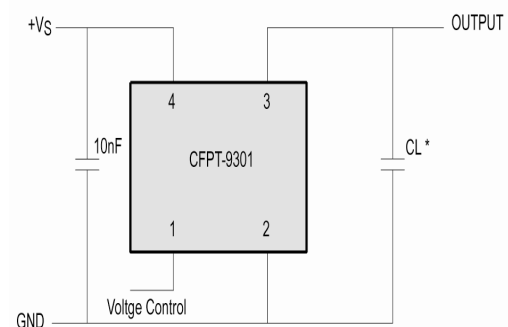
- Surface mount temperature compensated voltage controlled crystal oscillator.
- Freq Adj option
Option A (standard):
Ageing adjustment by means of external Control Voltage applied to pad 1
Range (frequency $\leq 20\text{MHz}$) $\geq \pm 5\text{ppm}$
Range (frequency $> 20\text{MHz}$) $\geq \pm 7\text{ppm}$
Linearity $\leq 2\%$
Slope Positive
Input resistance $\geq 100\text{k}\Omega$
Modulation bandwidth $\geq 2\text{kHz}$
Standard control voltage range $1.5\text{V} \pm 1\text{V}$
- Model CFPT-9301-A
- Model Issue number 7

Frequency Parameters

- Frequency 20.0MHz
- Frequency Tolerance $\pm 1.00\text{ppm}$
- Frequency Stability $\pm 1.00\text{ppm}$
- Operating Temperature Range -40.00 to 85.00°C
- Ageing $\pm 1\text{ppm}$ max in 1st year (see Note 1)
- Supply Voltage Variation (@ $\pm 5\%$ change):
Frequency $< 20\text{MHz}$: $\pm 0.1\text{ppm}$ typ
Frequency 20MHz to $< 35\text{MHz}$: $\pm 0.3\text{ppm}$ typ
Frequency 35MHz to 52MHz : $\pm 0.5\text{ppm}$ typ
- Load Variation (@ $\pm 5\text{pF}$ change):
Frequency $< 20\text{MHz}$: $\pm 0.2\text{ppm}$ typ
Frequency 20MHz to $< 35\text{MHz}$: $\pm 0.3\text{ppm}$ typ
Frequency 35MHz to 52MHz : $\pm 0.5\text{ppm}$ typ
- Note 1 Ageing:
Frequency $\leq 20\text{MHz}$: $\pm 1\text{ppm}$ max in 1st year
Frequency $\leq 20\text{MHz}$: $\pm 3\text{ppm}$ max for 10 years (including the 1st year)
Frequency $> 20\text{MHz}$: $\pm 2\text{ppm}$ max in 1st year
Frequency $> 20\text{MHz}$: $\pm 5\text{ppm}$ max for 10 years (including the 1st year)

Electrical Parameters

- Supply Voltage $3.3\text{V} \pm 10\%$
- Supply Current (typical):
HCMOS:
 $1 + \text{Frequency}(\text{MHz}) * \text{Supply}(\text{V}) * \{\text{Load}(\text{pF}) + 15\} * 10^{-3} \text{mA}$
e.g. 20MHz , 3.3V , $15\text{pF} \approx 3\text{mA}$
- Supply Voltage Tolerance: Parts will operate correctly with $\pm 10\%$ supply voltage variation but supply coefficient is measured with $\pm 5\%$ variation
- Frequency Adjustment - option B
No frequency adjustment
Initial calibration: $\leq \pm 1.0\text{ppm}$


Outline (mm)

Test Circuit


* Load 15pF (HCMOS), inclusive of probe and jig capacitance

Sales Office Contact Details:

UK: +44 (0)1460 270200
Germany: 0800 1808 443

France: 0800 901 383
USA: +1.760.318.2824

Email: info@iqdfrequencyproducts.com
Web: www.iqdfrequencyproducts.com

Frequency Adjustment

- Pulling Optional
- Frequency Adjustment - option A (standard):
Ageing adjustment by means of external Control Voltage applied to pad 1
Range (frequency $\leq 20\text{MHz}$): $\geq \pm 5\text{ppm}$
Range (frequency $> 20\text{MHz}$): $\geq \pm 7\text{ppm}$
Linearity: $\leq 2\%$
Slope: Positive
Input resistance: $\geq 100\text{k}\Omega$
Modulation bandwidth: $\geq 2\text{kHz}$
Standard control voltage range: $1.5\text{V} \pm 1\text{V}$

Output Details

- Output Compatibility HCMOS
- Drive Capability 15pF max
- Rise and Fall Time 8.0ns max
- Duty Cycle $45/55\%$

Output Levels

- Output Level:
 $V_{OH} \geq 90\% V_S$
 $V_{OL} \leq 10\% V_S$

Environmental Parameters

- Storage Temperature Range: -55 to 125°C
- Shock: IEC 60068-2-27, Test Ea: 1500G acceleration for 0.5ms , 3 shocks in each of 3 mutually perpendicular planes
- Vibration: IEC 60068-2-6, Test Fc: $10\text{-}60\text{Hz}$ 1.5mm displacement, $60\text{-}2000\text{Hz}$ at 20G , 4 hours in each of three mutually perpendicular axes at 1oct/min

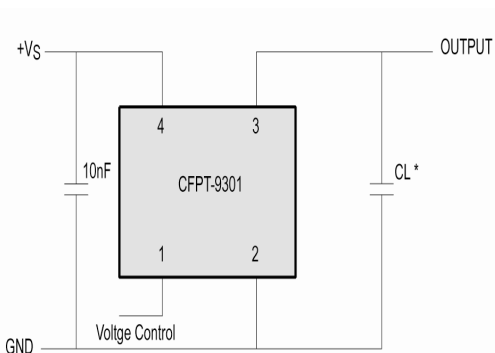
Compliance

- RoHS Status (2011/65/EU) Compliant
- REACH Status Compliant
- MSL Rating (JDEC-STD-033): Not Applicable

Packaging Details


- Pack Style: Bulk Loose in bulk pack
Pack Size: 10
- Alternative packing option available

Test Circuit



* Load 15pF (HCMOS), inclusive of probe and jig capacitance

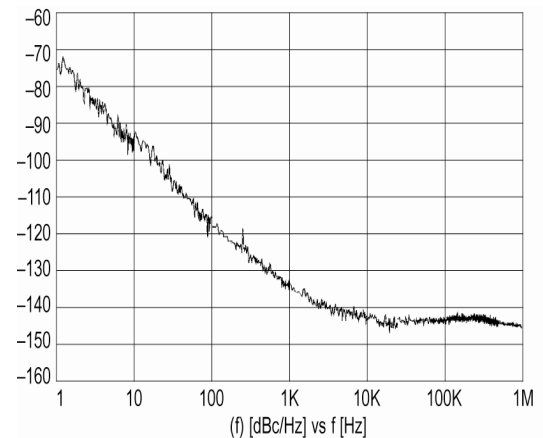Typical Phase Noise at 14.4MHz



Sales Office Contact Details:

UK: +44 (0)1460 270200
Germany: 0800 1808 443

France: 0800 901 383
USA: +1.760.318.2824

Email: info@iqdfrequencyproducts.com
Web: www.iqdfrequencyproducts.com

Chipset Approval Table

Ref No.		Frequency	Chipset Type	IC Supplier	
E4190LF		12.8MHz	ACS1790T, ACS9510, ACS9520T, ACS9522T, ACS9550, ACS9593T, ACS8522BT, ACS8509, ACS8510, ACS8514, ACS8515, ACS8520, ACS8520A, ACS8522	Semtech	
E4191LF		12.8MHz	ACS1790T, ACS9510, ACS9520T, ACS9522T, ACS9550, ACS9593T, ACS8522BT, ACS8509, ACS8510, ACS8514, ACS8515, ACS8520, ACS8520A, ACS8522	Semtech	
E4437LF		12.8MHz	ACS1790T, ACS9510, ACS9520T, ACS9522T, ACS9550, ACS9593T, ACS8522BT, ACS8509, ACS8510, ACS8514, ACS8515, ACS8520, ACS8520A, ACS8522	Semtech	
E4438LF		20MHz	ZL30152, ZL30155, ZL30157, ZL30159, ZL30160, ZL30165	Microsemi	
E4439LF		20MHz	ZL30152, ZL30155, ZL30157, ZL30159, ZL30160, ZL30165	Microsemi	
E4441LF		20MHz	ZL30152, ZL30155, ZL30157, ZL30159, ZL30160, ZL30165	Microsemi	
E4698LF		12.8MHz	ACS1790T, ACS9510, ACS9520T, ACS9522T, ACS9550, ACS9593T, ACS8522BT, ACS8509, ACS8510, ACS8514, ACS8515, ACS8520, ACS8520A, ACS8522	Semtech	

Sales Office Contact Details:

UK: +44 (0)1460 270200
Germany: 0800 1808 443

France: 0800 901 383
USA: +1.760.318.2824

Email: info@iqdfrequencyproducts.com
Web: www.iqdfrequencyproducts.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А