
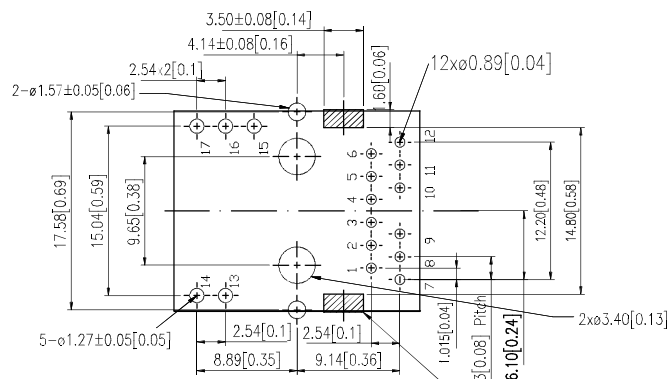
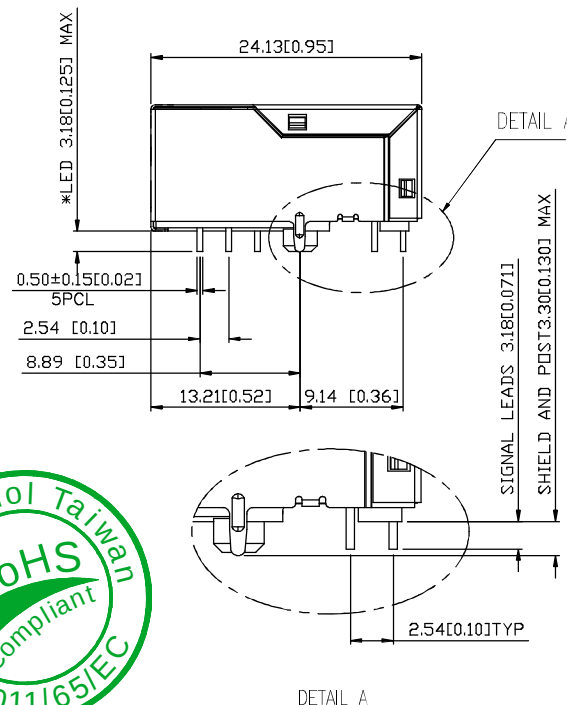
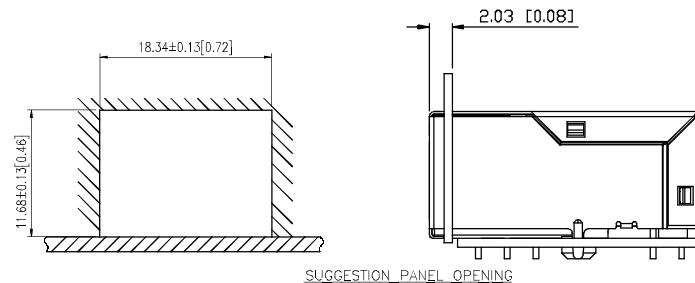


This document is the property of Amphenol Corporation and is delivered on the express condition that is not to be disclosed, reproduced or used, in whole or in part, for manufacture or sale by anyone other than Amphenol Corporation without its prior consent, and that no right is granted to disclose or to use any information in this document.

The marking on this product doesn't contain environmental hazardous materials per Material Specification SS-00259 for Sony GP compliant or per directive 2011/65/EU for RoHS compliant.

CUSTOMER DRAWING


REVISIONS				
SYM	ECN No.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A		NEW RELEASE	Apr.02.2010	Greg L
B		UPDATED THE DIMENSIONS	June.01.2010	Greg L
C		Change the LED design to directly LED	June.21.2011	Lawrence Chan
D		CHANGE DATA PIN LENGTH FROM 1.80 TO 3.18	Feb.09.2012	Roger Tsai
EX1		CORRECTION DIMENSION	Jan.25.2013	Roger Tsai
EX2		CORRECTION DIMENSION	Jan.28.2013	Roger Tsai

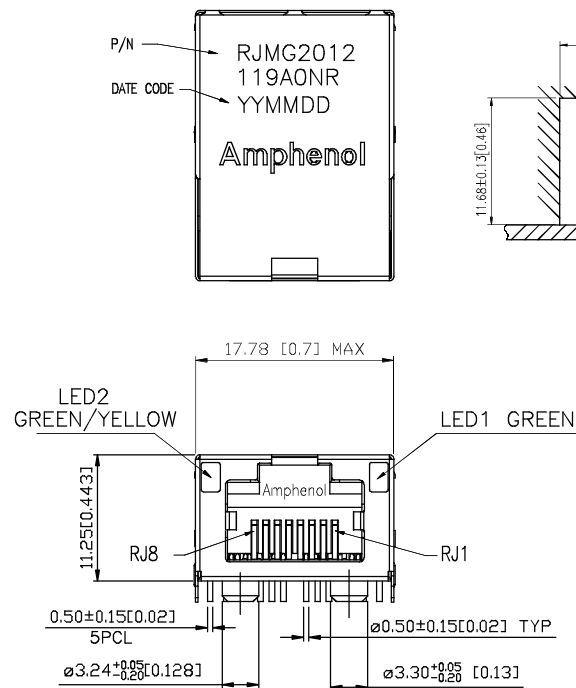

RECOMMENDED PCB LAYOUT
SEE FROM COMPONENT SIDE
GENERAL TOLERANCE: ±0.05

IT IS RECOMMENDED THAT SHADED AREA OF CUSTOMER PC BOARD BE CLEAR OF ANY VIA HOLE COMPONENT AND CIRCUIT TRANCE



TOLERANCE		APPROVALS		DATE	TITLE				Amphenol®			
X. X.X ±0.35 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15		DRAWN Devin Yen		01/28/2013	RJMG201X SERIES Single Port 1000 Base-T SERIES Ultra Low Profile Tab Up				Amphenol Corporation Amphenol Taiwan Corporation			
		CHECKED LiLy Zhao		01/28/2013								
		APPROVED Roger Tsai		01/28/2013								
ANGULAR ±1°						UNIT mm	SIZE A3	PART No.	RJMG2012119A0NR			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DWG TYPE CUST DWG		PROJECT CODE GT363		SCALE NA	SHEET 1 OF 2	DWG No.	RJMG2012119A0NR		REV. EX2	

This document is the property of Amphenol Corporation and is delivered on the express condition that it is not to be disclosed, reproduced or used, in whole or in part, for manufacture or sale by anyone other than Amphenol Corporation without its prior consent, and that no right is granted to disclose or to use any information in this document.

The marking on this product doesn't contain environmental hazardous materials per Material Specification SS-00259 for Sony GP compliant or per directive 2011/65/EU for RoHS compliant.

CUSTOMER DRAWING

REVISIONS				
SYM	ECN No.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A		NEW RELEASE	Apr.02.2010	Greg L
B		UPDATED THE DIMENSIONS	June.01.2010	Greg L
C		Change the LED design to directly LED	June.21.2011	Lawrence Chan
D		CHANGE DATA PIN LENGTH FROM 1.80 TO 3.18	Feb.09.2012	Roger Tsai
EX1		CORRECTION DIMENSION	Jan.25.2013	Roger Tsai
EX2		CORRECTION DIMENSION	Jan.28.2013	Roger Tsai

Compliant with IEEE 802.3ab Standard


CONNECTOR PERFORMANCE ELECTRICAL SPECIFICATION(@25° C)

PARAMETER	LIMITS (MAX. OR MIN.)	FREQUENCY RANGE/TEST CONDITIONS
INSERTION LOSS	-0.8dB MAX. -1.2dB MAX.	0.1-100 MHz 100-125 MHz
RETURN LOSS	-18dB MIN. -12+20 log(f/80MHz)dB MIN.	0.5-40 MHz 40-100 MHz
CM-CM REJECTION	-30dB MIN.	100 KHz-100 MHz
CM-DM REJECTION	-35dB MIN.	100 KHz-100 MHz
CROSSTALK ISOLATION	-30+20 log(f/100MHz)dB MIN.	100 KHz-100 MHz
HIPOT (ISOLATION)	2250KVDC 1mA	60S
OCL	350uH MIN.	100KHz 100mV 8mA
TURN RATIO	1:1±2%	



LED PERFORMANCE

PARAMETER	SINGLE COLOUR		BICOLOUR				UNITS
	GREEN	YELLOW	GREEN	YELLOW	GREEN	ORANGE	
FORWARD CURRENT IF MAX	30	30	30		30		mA
REVERSE CURRENT IR MAX	100	100	100		100		uA
REVERSE VOLTAGE VR MAX	-5	-5	-5		-5		V
T OPERATURE	-40~+85	-40~+85	-40~+85		-40~+85		°C
T SOLDERING	260+/-5	260+/-5	260+/-5		260+/-5		°C
POWER DISS. Pd	80	80	80		80		mW
PEAK WAVELENGTH	568	585	568	585	573	610	nM
FORWARD VOLTAGE TYP	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	(@IF=20mA)
FORWARD VOLTAGE MAX	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	(@IF=20mA)

LED 1 POLARITY			LED 2 POLARITY			
PIN 13	PIN 14	COLOR	PIN 15	PIN 16	PIN 17	COLOR
-	+	GREEN	-	+		YELLOW
				+	-	GREEN



SCHEMATIC DRAWING

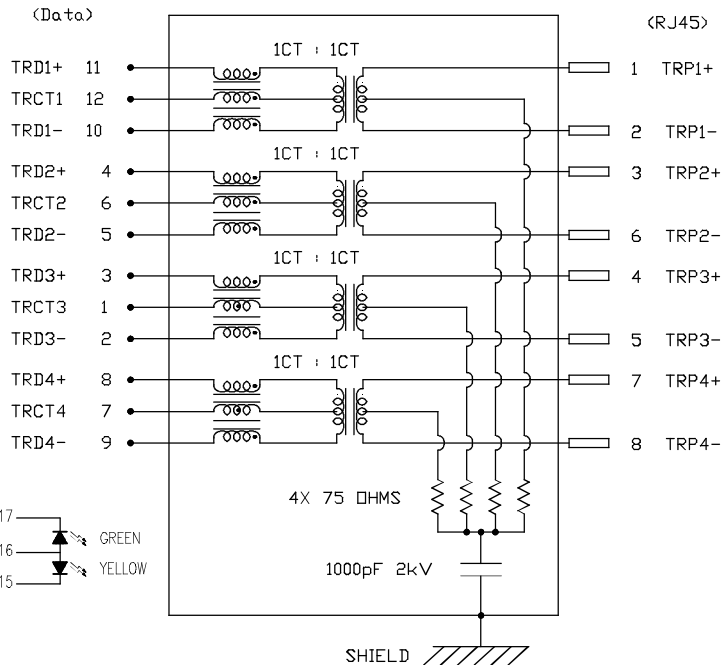

LED can be option available

1. Green
2. Yellow
8. Green/Orange (3 Pins)
9. Green/Yellow (3 Pins)

TOLERANCE		APPROVALS		DATE	TITLE				Amphenol® Amphenol Corporation Amphenol Taiwan Corporation				
X. X.X ±0.35 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15		DRAWN Devin Yen		01/28/2013	RJMG201X SERIES Single Port 1000 Base-T SERIES Ultra Low Profile Tab Up								
		CHECKED LiLy Zhao		01/28/2013									
		APPROVED Roger Tsai		01/28/2013									
ANGULAR ±1°						UNIT mm	SIZE A3	PART No. RJMG2012119A0NR					
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DWG TYPE CUST DWG		PROJECT CODE GT363		SCALE NA	SHEET 2 OF 2	DWG No. RJMG2012119A0NR				REV. EX2	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А