
Product Specification
Coherent 64 Gbaud Polarization Diversity
Cartesian Phase Detector
CPDV1200R-GM

PRODUCT FEATURES

- Up to 64 Gbaud
- 40 GHz bandwidth
- Surface mount package
- GPPO® compatible RF-output interface
- Polarization diversity



APPLICATIONS

- Coherent T&M Systems
- 400 Gb/s and 1 Tb/s coherent detection
- OFDM
- Intradyne and homodyne coherent detection

The coherent detector module CPDV1200R-GM consists of an integrated polarization beam splitter and four balanced photodiodes pairs monolithically integrated with optical 90° hybrids. The detector is a fully differential optical front-end suited for up to 64 Gbaud polarization diversity x-QAM measurement applications featuring high common mode rejection ratio. The optical 90° hybrids demodulate the I/Q incident signal for each respective polarization state using external reference oscillator laser sources. The mixing products are detected by pin-photodiodes and signal is available via GPPO® compatible connectors.

ORDERING INFORMATION

CPDV1200R-GM-zz


R: R = 50 Ω internal, DC
GM: GM = GPPO® compatible, male
zz: FA = FC/APC connector
LP = LC/PC connector

For accessories, please check section IX

I. Pin Description

# Pin	Symbol	Description	# Pin	Symbol	Description
1	NC	future use	40	NC	future use
2	NC	future use	39	NC	future use
3	NC	future use	38	NC	future use
4	NC	future use	37	NC	future use
5	DNU	future use (reserved for MPD, cathode)	36	T2	thermistor (NTC)
6	DNU	future use (reserved for MPD, anode)	35	T1	thermistor (NTC)
7	NC	future use	34	NC	future use
8	GND	ground reference	33	GND	ground reference
9	PD-YI+	positive I-photodiode supply voltage Y-pol.	32	PD-XQ-	negative Q-photodiode supply voltage X-pol.
10	PD-YI-	negative I-photodiode supply voltage Y-pol.	31	PD-XQ+	positive Q-photodiode supply voltage X-pol.
11	PD-YQ+	positive Q-photodiode supply voltage Y-pol.	30	PD-XI-	negative I-photodiode supply voltage X-pol.
12	PD-YQ-	negative Q-photodiode supply voltage Y-pol.	29	PD-XI+	positive I-photodiode supply voltage X-pol.
13	GND	ground reference	28	GND	ground reference
14	NC	future use	27	NC	future use
15	NC	future use	26	NC	future use
16	NC	future use	25	NC	future use
17	NC	future use	24	NC	future use
18	NC	future use	23	NC	future use
19	NC	future use	22	NC	future use
20	NC	future use	21	NC	future use

II. Block Diagram

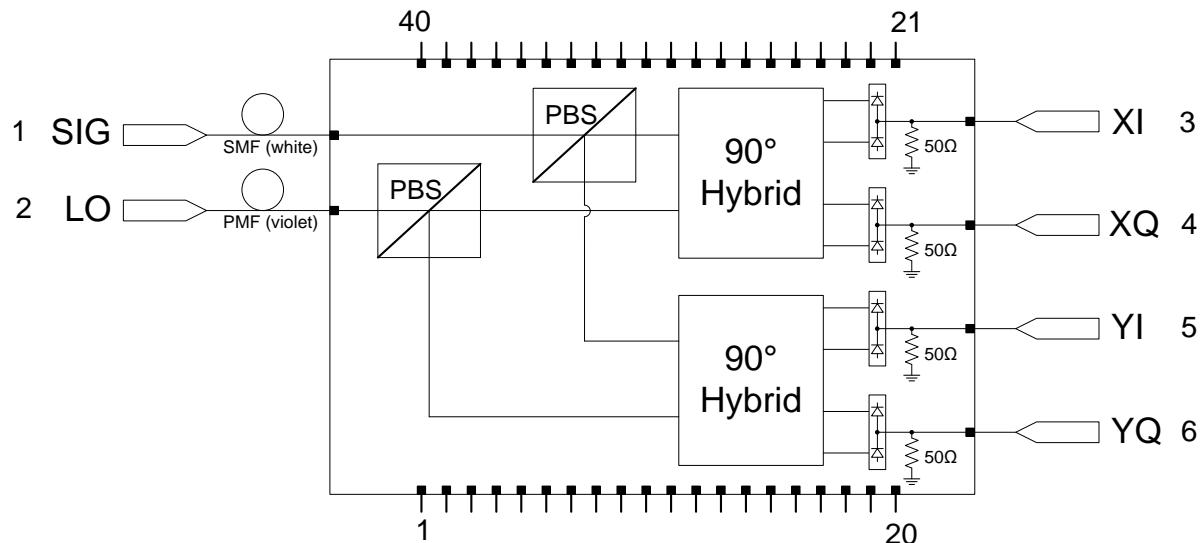

III. Absolute Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Photodiode Bias Voltage	V_{PDP}		0		3.5	V
	V_{PDN}		-3.5		0	
Average Optical Input Power	$P_{opt, Sig}$	unpolarized CW			18	dBm
	$P_{opt, LO}$	polarized CW			18	dBm
ESD, Output Pins	V_{ESD}	human body model	-250		250	V
Fiber Bend Radius			20			mm



Notice

Stresses greater than those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operations section for extended periods of time may affect reliability.

The inherent design of this component causes it to be sensitive to electrostatic discharge (ESD). To prevent ESD-induced damage and/or degradation to equipment, take normal ESD precautions when handling this product.

IV. Environmental Conditions

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Operating Case Temperature	T _{Case}		5		35	°C
Relative Humidity	RH	non condensing	5		85	%
Storage Temperature	T _{sto}		-40		85	°C

V. Operating Conditions


Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Photodiode Bias Voltage	V _{PDP}		2.0	2.8	3.3	V
	V _{PDN}		-3.3	-2.8	-2.0	V
Wavelength Range	λ		1530		1570	nm
Average Optical Input Power Local Oscillator	P _{LO}	CW			16	dBm
Average Optical Input Power Signal	P _{SIG}	DP-QPSK	-20		10	dBm

VI. Electro-Optical Specifications

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Photodiode Responsivity,	R _{Sig}	linear polarized, optimum transition at PBS	0.045	0.060		A/W
	R _{LO}	including 3 dB splitting loss	0.020	0.030		A/W
Photodiode Dark Current	I _{DARK}	sum of all photocurrents		100	500	nA
3dB Cut-off Frequency	f _{3dB}		40	42		GHz
6dB Cut-off Frequency	f _{6dB}		45			GHz
Electrical Output Reflection Coefficient	S _{xx}	f < 15 GHz 15 GHz - 50 GHz			-10 -1	dB dB
Common Mode Rejection Ratio ¹	CMRR	Sig & LO, DC			-18	dB _e
Skew	τ _{PN}	intra symbol		0		ps
	τ _{IQ}	inter symbol per polarization		0		ps
	τ _{XY}	inter polarization		1		ps
Imbalance ²	I _{Sig} , I _{LO}	DC			2	dB ₀
Phase Deviation from 90°	Δφ		-7.5		+7.5	Deg
Polarization Extinction Ratio for Sig & LO	PER		20			dB ₀
Optical Return Loss	ORL		27			dB ₀
Thermistor Resistance	R _{THERM}	T _{Case} = 25°C	9.9	10	10.1	kΩ
Thermistor B Value	B _{25/50}		3300		3400	K
Notes:						
1. CMRR=20 log(ΔIPD / ΣIPD), 10*log(Rmax/Rmin)						

VII. Mechanical Specifications*

(*All dimensions in mm, tolerances, if not stated otherwise: ± 0.2 mm)

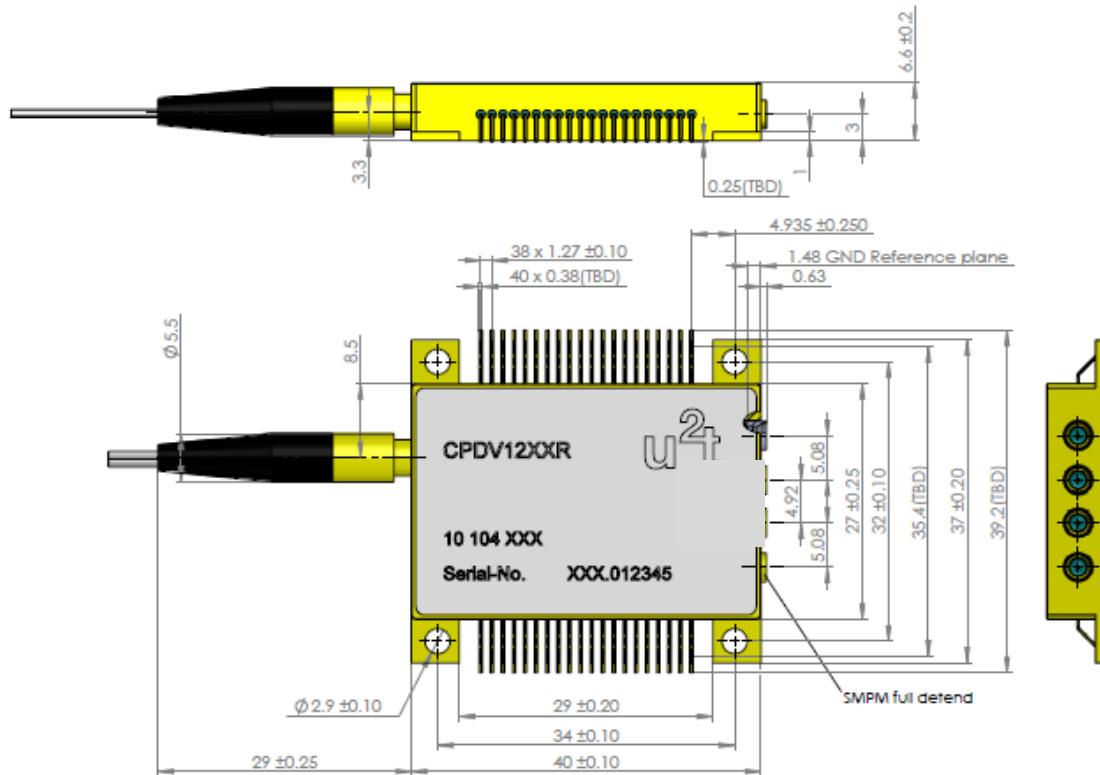

RF interface is realized in GPPO® compatible, male connectors.

VIII. Fiber Pigtail and Optical Connector

LO optical port has polarization maintaining single-mode fiber (e.g. Corning Panda PM 15-U25A). The connector key is aligned to the slow axis. Signal optical port has SMF. FC/APC connectors are used. The fiber length is 1400 +0/-200 mm.

IX. Accessories

Evaluation Kit

The evaluation kit EVA-CPDV serves as easy-to-use utility to characterize the Finisar photodetector CPDV1200R-GM under laboratory conditions. The kit consists of a PCB (printed circuit board), a DC cable set and 4 socket head screws (see picture).

ORDERING INFORMATION

EVA-CPDV



X. Revision History

Revision	Date	Description
A1	04/09/2014	<ul style="list-style-type: none">• Document created.

Notes

- Any trademarks used in this document are properties of their respective owners.
- Finisar Corporation reserves the right to make changes without notice.

For More Information

Finisar Corporation
1389 Moffett Park Drive
Sunnyvale, CA 94089-1133
Tel. 1-408-548-1000
Fax 1-408-541-6138
sales@finisar.com
www.finisar.com



OCEAN CHIPS

Океан Электроники

Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А