



## Main

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Range of product              | Harmony XB6                                 |
| Product or component type     | Complete body for pilot lights              |
| Device short name             | ZB6                                         |
| Sale per indivisible quantity | 5                                           |
| Connections - terminals       | Pins for printed circuit board (1 x 0.5 mm) |
| Light source                  | LED                                         |
| Bulb base                     | Integral LED                                |
| Light block supply            | Direct                                      |
| Light source colour           | Green                                       |
| [Us] rated supply voltage     | 12...24 V AC/DC                             |

## Complementary

|                                        |                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product weight                         | 0.01 lb(US) (0.003 kg)                                                                      |
| Operating position                     | Any position                                                                                |
| [Ui] rated insulation voltage          | 250 V (degree of pollution: 3) conforming to EN/IEC 60947-1                                 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV conforming to EN 60947-1                                                               |
| Signalling type                        | Steady                                                                                      |
| Supply voltage limits                  | 6...30 V AC/DC                                                                              |
| Current consumption                    | 15 mA                                                                                       |
| Surge withstand                        | 1 kV in contact conforming to IEC 61000-4-5<br>2 kV in free air conforming to IEC 61000-4-5 |

## Environment


|                                       |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protective treatment                  | TC                                                                                                                                                                     |
| ambient air temperature for storage   | -40...158 °F (-40...70 °C)                                                                                                                                             |
| ambient air temperature for operation | -13...158 °F (-25...70 °C)                                                                                                                                             |
| electrical shock protection class     | Class II conforming to IEC 61140                                                                                                                                       |
| standards                             | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 4520<br>JIS C 852<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14                                                         |
| product certifications                | CCC<br>CSA<br>GOST<br>UL                                                                                                                                               |
| vibration resistance                  | +/- 3 mm (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>5 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                             |
| shock resistance                      | 30 gn (duration = 18 ms) half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |
| resistance to fast transients         | 2 kV conforming to IEC 61000-4-4                                                                                                                                       |
| resistance to electromagnetic fields  | 9.14 V/yd (10 V/m) conforming to IEC 61000-4-3                                                                                                                         |
| resistance to electrostatic discharge | 6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-2-6<br>8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-2-6                                     |
| electromagnetic emission              | Class B conforming to IEC 55011                                                                                                                                        |

## Contractual warranty

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|

## Body for Pilot Light


### Dimensions




b 15.5 mm/0.61 in.

## Pushbuttons, Switches and Pilot Lights for Printed Circuit Board Connection

### Front Panel Cut-out (Viewed from Installer's Side)

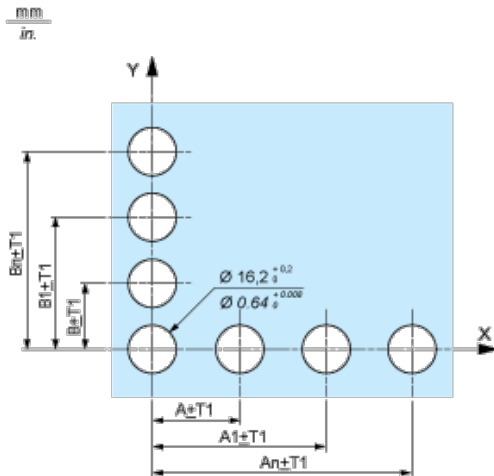

### Printed Circuit Board Drillings (Viewed from Electrical Block Side)

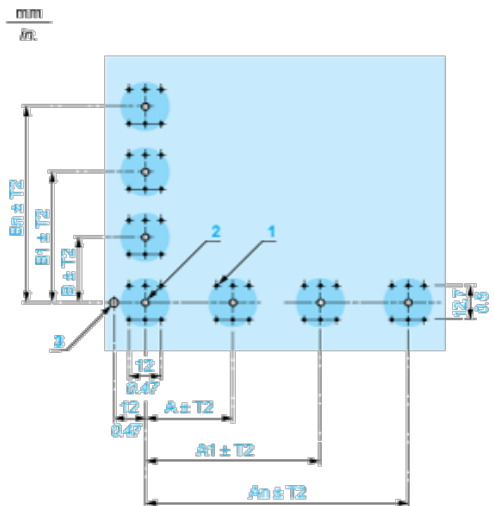

A 24 mm/0.94 in. minimum for rectangular heads, 18 mm/0.71 in. minimum for square or circular heads

B 18 mm/0.71 in. minimum

(1) 6 x Ø 1.1 mm / 6 x Ø 0.04 in. holes.

(2) 1 x Ø 2.6<sup>0</sup><sub>-0.2</sub> mm / 1 x Ø 0.10<sup>0</sup><sub>-0.008</sub> in. hole for locating pin, only when using socket adaptor ZB6Y010.

(3) 1 x Ø 3.2<sup>0</sup><sub>-0.2</sub> mm / 1 x Ø 0.13<sup>0</sup><sub>-0.008</sub> in. hole for fixing of printed circuit board onto the front panel using body bracket ZB6Y011. This hole must be drilled on the left-hand side, when heads are positioned at the normal angle. Fit a body bracket ZB6Y011 every 72 mm/2.83 in. maximum for cut-outs on 24 mm/0.94 in. centres (rectangular heads) and 54 mm/2.13 in. maximum for cut-outs on 18 mm/0.71 in. centres (square or circular heads).


General tolerances of the panel and printed circuit board: T1, T2: T1 + T2 = 0.3 mm/0.01 in. maximum.

### Installation precautions:

Thickness of printed circuit board: 1.6 mm/0.06 in. minimum.


### Mounting with Body Bracket

## With socket adaptor ZB6Y010

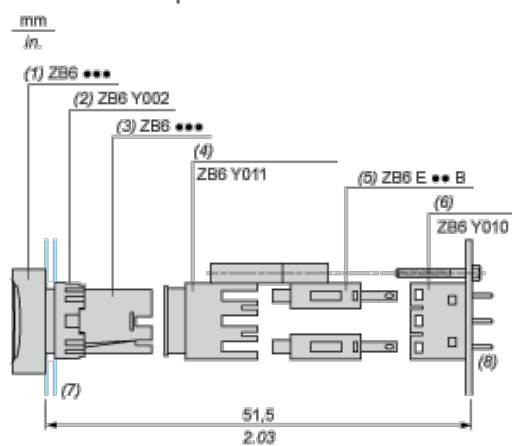

- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Socket adaptor
- (7) Panel
- (8) Printed circuit

## Direct mounting without socket adaptor ZB6Y010

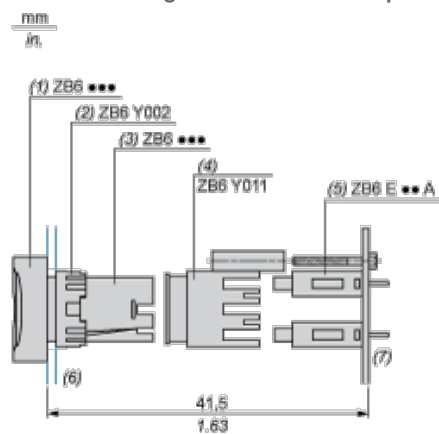

- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Panel
- (7) Printed circuit

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А