

General Specifications

Toggles

Rockers

Pushbuttons

Illuminated PB

Programmable

Keylocks

Rotaries

Slides

Tactiles

Tilt

Touch

Indicators

Accessories

Supplement

Electrical Capacity (Resistive Load)

Power Level (silver):	3VA maximum @ 28V DC maximum (Applicable Range 10mA ~ 125mA @ 0.1V ~ 28V)
Logic Level (gold):	0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum (Applicable Range 0.1mA ~ 0.1A @ 20mV ~ 28V)
	Note: See Supplement for further explanation of operating range.

Other Ratings

Contact Resistance:	100 milliohms maximum
Insulation Resistance:	100 megohms minimum @ 100V DC
Dielectric Strength:	250V AC minimum for 1 minute minimum between contacts & between contacts & case
Mechanical Life:	500,000 operations minimum
Electrical Life:	500,000 operations minimum
Nominal Operating Force:	1.60N
Total Travel:	.008" (0.2mm)

Materials & Finishes

Actuator:	Glass fiber reinforced polyamide (UL94V-0)
Case:	Stainless steel
Base:	Glass fiber reinforced polyamide (UL94V-0)
Movable Contacts:	Stainless steel with silver or gold plating
Stationary Contacts:	Brass with silver or gold plating
Terminals:	Brass with silver or gold plating

Environmental Data

Operating Temperature Range:	-20°C through +70°C (-4°F through +158°F)
Humidity:	90 ~ 95% humidity for 240 hours @ 40°C (104°F)
Vibration:	10 ~ 55Hz with peak-to-peak amplitude of 1.5mm traversing the frequency range & returning in 1 minute; 3 right angled directions for 2 hours
Shock:	100G (981m/s ²) acceleration (tested in 6 right angled directions, with 5 shocks in each direction)

Processing

Soldering:	Reflow Soldering Recommended. See Profile A in Supplement section. Manual Soldering: See Profile A in Supplement section.
Cleaning:	These devices are not process sealed. Hand clean locally using alcohol based solution.

Standards & Certifications

Flammability Standards:	UL94V-0 actuator and base These switches are designed for use in a low-voltage, low-current circuit. When used as intended, the results do not produce hazardous energy.
--------------------------------	--

Distinctive Characteristics

.244" (6.2mm) square body allows compact mounting.

Heat resistant resin body meets lead-free solder processing requirements and UL flammability rating of 94V-0.

Stick-tube and tape-reel packaging allow rapid automated placement of devices.


Gold plated contacts available for very low voltage/current applications offer advantages of little or no oxidization or sulfurization and stable contact resistance.

Gull-winged terminals ensure mechanical stability during soldering and simplified solder joint inspection.


Insert molded terminals lock out flux, solvents, and other contaminants and allow automated soldering.

Tape-reel packaging meets EIA-481-D Standard.


Coplanarity: all considered surfaces must lie between two parallel planes that are a maximum distance apart of .0039" (0.10mm). (Additional coplanarity details in Terms and Acronyms in the Supplement section.)

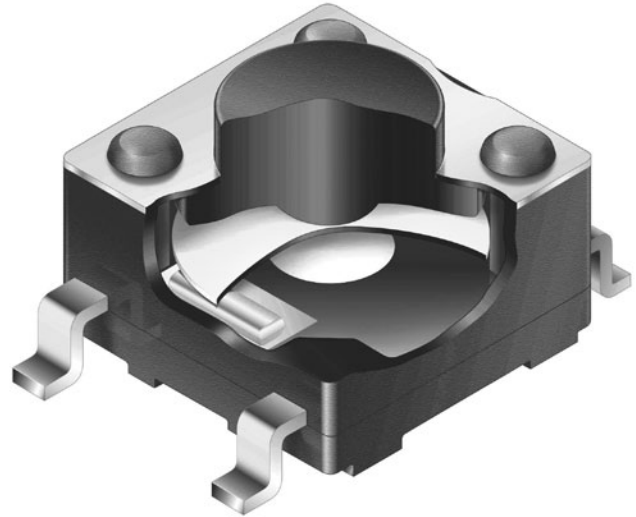

Actual Size




TYPICAL SWITCH ORDERING EXAMPLE

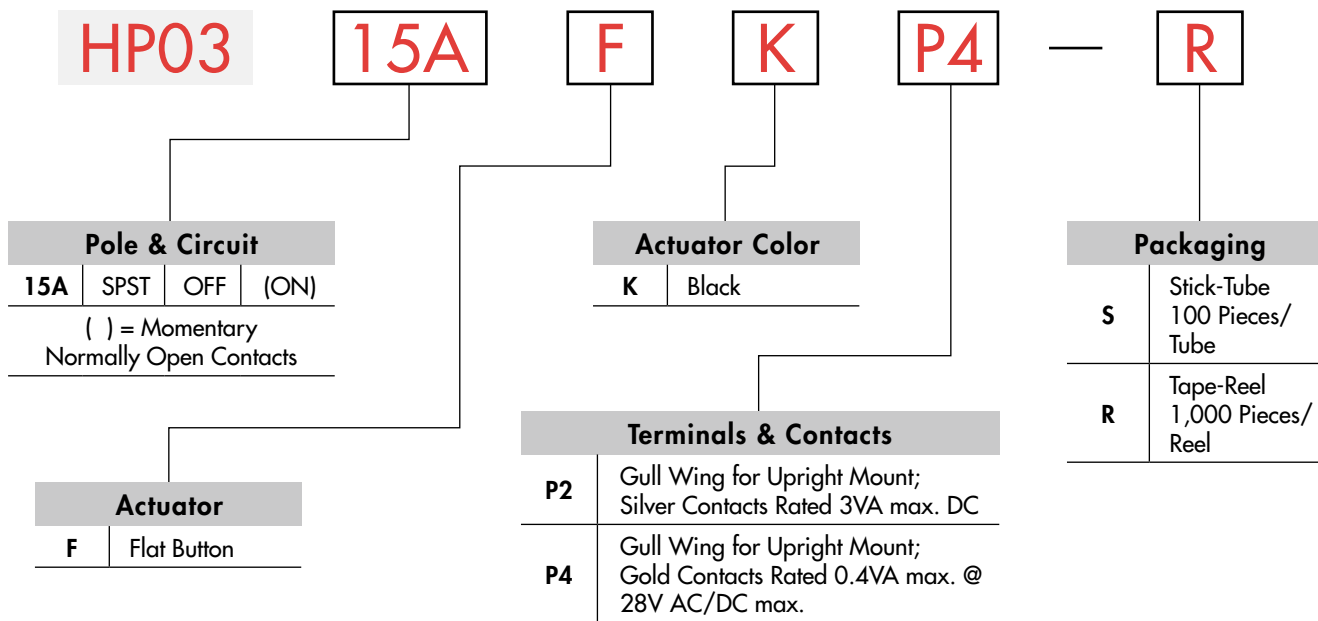


DESCRIPTION FOR TYPICAL ORDERING EXAMPLE

HP0315AFKP4-R

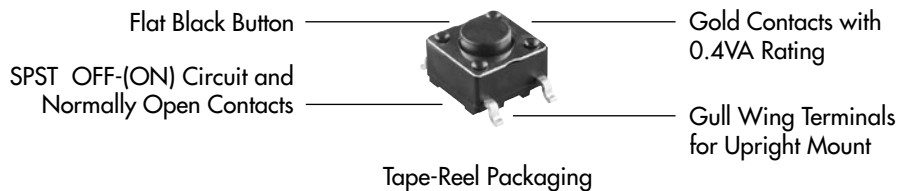

POLE & CIRCUIT





Pole	Model	Actuator Position () = Momentary		Switch Throw & Schematic	Note: Terminal numbers are not actually on the switch.
		Normal	Down		
SP	HP0315A	OFF	(ON)	SPST 	

TYPICAL SWITCH DIMENSIONS

Gull-winged



HP0315AFKP4



PACKAGING


S Stick-Tube

Switches must be ordered in 100-piece increments when stick-tube packaging is selected.



R Tape-Reel


Switches must be ordered in 1,000-piece increments when tape-reel packaging is selected.

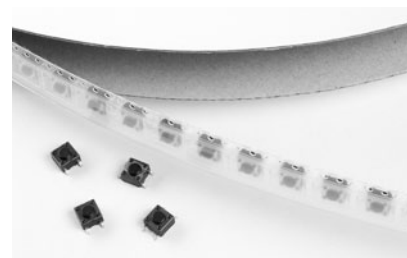

Packaging meets EIA-481-D Standard.


Stick-Tube Dimensions

Each stick-tube contains 100 switches

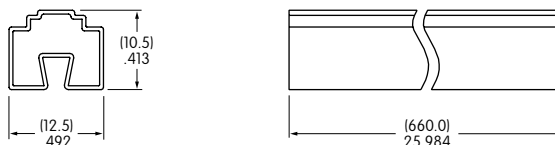

Tape-Reel Dimensions



Each tape-reel of 1,100 pockets contains 1,000 switches.
Minimum Leader Length: 15.748" (400mm). Minimum Trailer Length: 6.299" (160mm).

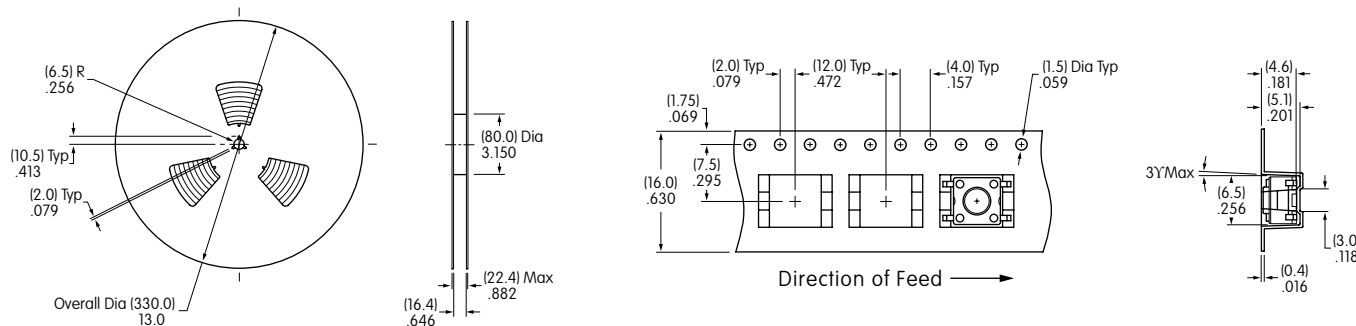

KEYBOARD MATRIX

Common Bus Matrix



These single pole, single throw switches can be used in a keyboard matrix and, using strapped terminals, achieve a common bus electrical configuration on a single-sided PC board.

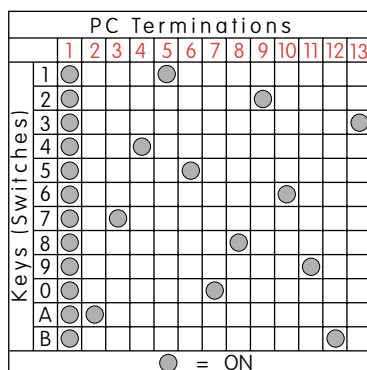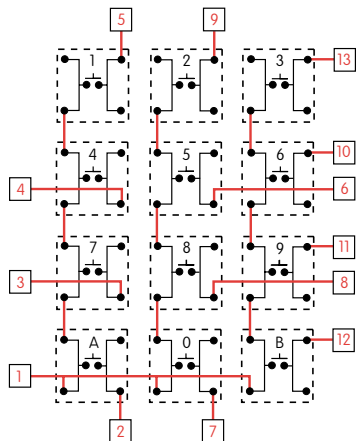

Red = PCB Trace Black = Switch Circuit

X-Y Matrix

These single pole, single throw switches can be arranged on a single-sided PC board matrix with strapped terminals to achieve an X-Y type electrical interconnection.

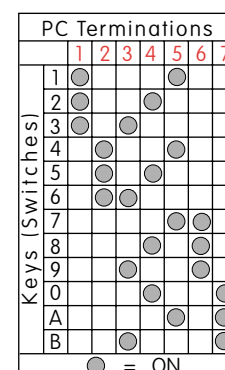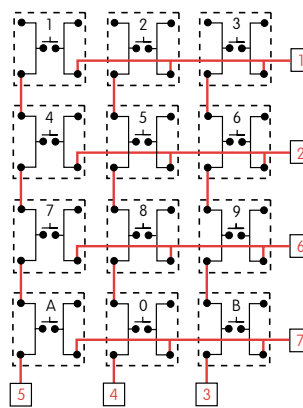

Toggles
Rockers
Pushbuttons
Illuminated PB
Programmable
Keylocks
Rotaries
Slides
Tactiles
Tilt
Touch
Indicators
Accessories
Supplement

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А