

**Rast 5 Power Relay 419 11 (EA/. .)**

- 2 pole 16A, 2 form A ( 2 NO) contacts
- Safety mains insulation
- Quick connect terminals 6.3x0.8mm
- Contact gap >3mm
- 4kV/8mm coil-contact
- Snap or screw mounting
- Product in accordance to IEC 60335-1

Typical applications

Industrial and domestic appliances, heating controls,  
absolute safe power supply disconnection



F0255-CI

**Approvals**

VDE REG.-Nr. 5064 ÜG, UL E214024  
Technical data of approved types on request

**Contact Data**

Contact arrangement	2 form A (2 NO)
Contact gap	>3mm
Rated voltage	250VAC
Max. switching voltage	400VAC
Rated current	16A
Limiting making current, max 4 s, duty factor 10%	25A
Contact material	AgCu3
Contact style	bifurcated contact
Frequency of operation, with/without load	900/36000h <sup>-1</sup>

**Contact ratings**

Type	Contact	Load	Cycles
<b>IEC 61810</b>			
0419 .. 03	2 A (2 NO)	16A, 250VAC, cosφ=1, 85°C	250x10 <sup>3</sup>
0419 .. 04	2 A (2 NO)	12A, 250VAC, cosφ=1, 85°C	250x10 <sup>3</sup>
0419 .. 03	2 A (2 NO)	20A, 250VAC, cosφ=1, 85°C	6x10 <sup>3</sup>
0419 .. 12 & 13	2 A (2 NO)	16A, 250VAC, cosφ=1, 85°C	250x10 <sup>3</sup>
0419 .. 12 & 13	2 A (2 NO)	12A, 400VAC, cosφ=1, 85°C	250x10 <sup>3</sup>
0419 .. 12 & 13	2 A (2 NO)	20A, 250VAC, cosφ=1, 85°C	6x10 <sup>3</sup>

Mechanical endurance

DC coil	>2x10 <sup>6</sup> operations
AC coil	>0.5x10 <sup>6</sup> operations

**Coil Data**

Coil voltage range	
DC coil	6 to 60VDC
AC coil	24 to 400VAC
Operative range, IEC 61810	
DC coil	1
AC coil	2

**Coil versions, DC coil**




Coil code	Rated voltage VDC	Operate voltage VDC	Release voltage VDC	Coil resistance Ω±10%	Rated power mW
10	6	3.5	0.4	50	720
11	10	6.0	0.7	150	667
12	12	7.5	0.9	200	720
13	24	15.0	1.8	800	720

All figures are given for coil without pre-energization, at ambient temperature +23°C.  
Other coil voltages on request.

**Coil versions, AC coil**

Coil code	Rated voltage VAC	Operate voltage VAC	Release voltage VAC	Coil resistance Ω±10%	Rated coil power VA
01	200	160	15	4050	2.2
03	220/240	187	16	4500	2.2
04	100/120	80	7	850	2.2

All figures are given for coil without pre-energization, at ambient temperature +23°C, 50Hz.  
Other coil voltages on request.

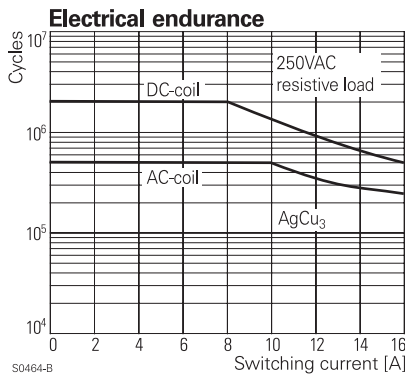

**Rast 5 Power Relay 419 11 (EA/. .)** (Continued)


**Insulation Data**

Initial dielectric strength	
between open contacts	2000V <sup>rms</sup>
between contact and coil	4000V <sup>rms</sup>
between adjacent contacts	4000V <sup>rms</sup>
Clearance/creepage	
between contact and coil	≥6/8mm
Material group of insulation parts	IIIa
Tracking index of relay base	PTI250

**Other Data**

Material compliance: EU RoHS/ELV, China RoHS, REACH, Halogen content refer to the Product Compliance Support Center at <a href="http://www.te.com/customersupport/rohssupportcenter">www.te.com/customersupport/rohssupportcenter</a>	
Resistance to heat and fire	according EN60335, par.30
Ambient temperature	-20 to +85°C
Category of environmental protection	
IEC 61810	RTI - dust protected
Vibration resistance (functional), 50 to 500Hz	2g
Shock resistance (destructive)	80g
Terminal type	Rast 5 connector
Mounting	snap mounting, screw mounting
Weight	92 g
Packaging unit	50 pcs.

**Dimensions**

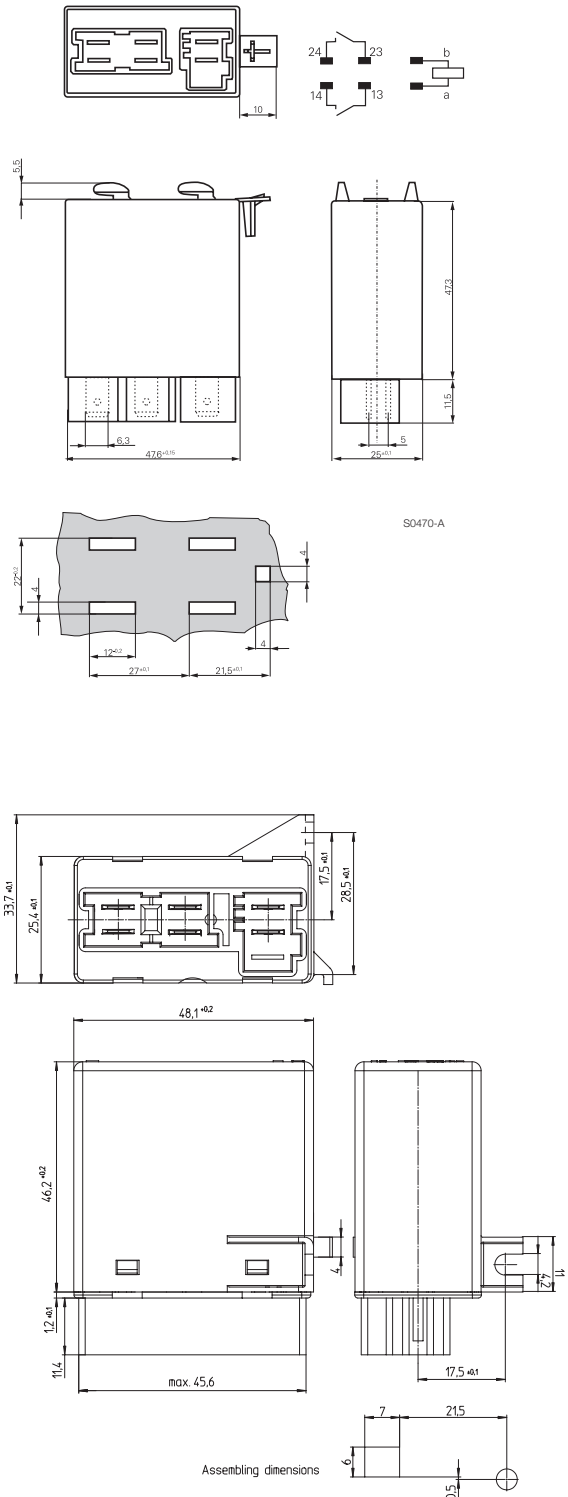

**Rast 5 Power Relay 419 11 (EA/. .)** (Continued)

<b>Product code structure</b>		Typical product code		<b>0419</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>00</b>
<b>Type</b>		0419 Rast 5 Power Relay 419 11 (EA/. .)								
<b>Mounting</b>		1 Snap mounting, 1.0mm panel 2 Snap mounting, 1.5mm panel 3 Screw mounting								
<b>Version</b>		1 2 coil connectors 2 3 coil connectors								
<b>Coil</b>		Coil code: please refer to coil versions table								
<b>Contact material</b>		0 AgCu 3								
<b>Contact connectors</b>		1 Silver plated								
<b>Version</b>		00 Standard								

Other types on request

Product code	Version	Cont. material	Cont.arrangement	Coil	Part number
0419 11 0301 00	Snap Mounting	AgCu3	2 form A,	AC coil	3-1415419-5
0419 11 1201 00	1.0mm plate		2 NO	DC coil	4-1415419-0
0419 11 1301 00			contacts		4-1415419-2
0419 31 0301 00	Screw Mounting			AC coil	4-1415419-9
0419 31 1301 00				DC coil	5-1415419-5

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А