

General Specifications

Motor Structure: Shaded Pole Induction Motor
Motor Protection: Thermal Protection
Insulation Resistance:
 10M Ω or over with a DC500V Megger
Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s
Allowable Ambient Temperature Range:
 -10°C ~ +65°C (Operating)
 -40°C ~ +70°C (Storage)
 (non-condensing environment)

Expected Life


Failure Rate: 10%
 25°C 100,000 Hours

Material

Casing : Aluminum (Black Painting)
Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
Lead Wire : AWG22, UL3266
or Terminal : Faston #110 or equivalent


Panel Cut-Outs

Units: $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$

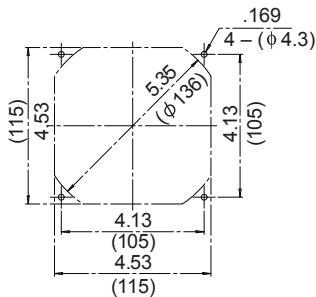


INLET SIDE / OUTLET SIDE

Characteristic Curves

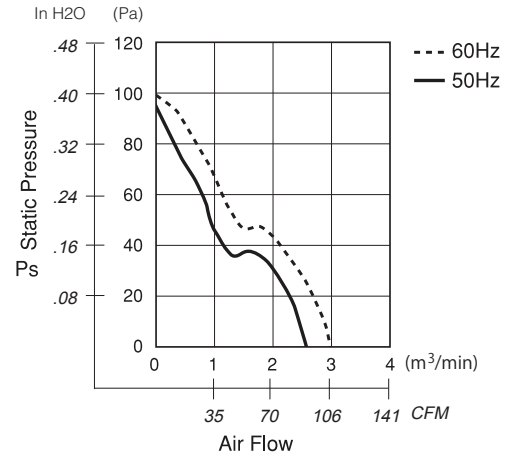

Outline

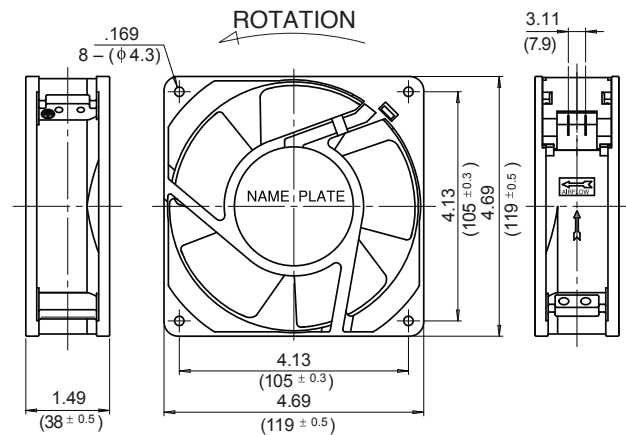

Specifications

MODEL	LEGACY P/N	Rated Voltage	Frequency	Starting Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(Hz)	(V)	(A) ¹	(W)	(min ⁻¹) ²	CFM ¹	(m ³ /min) ²	in H ₂ O	(Pa) ²	(dB) ²	(g)
** 11938SB-A0N-NP-00	4715HS-10T-B5A-B00	100	50	65	0.370	18.0	2600	91.8	2.60	0.380	94.0	40	570
		100	60	65	0.290	15.5	3100	105.9	3.00	0.400	100.0	44	570
11938SB-A1N-NP-00	4715HS-12T-B5A-A00	115	50	75	0.320	18.0	2600	91.8	2.60	0.380	94.0	40	570
		115	60	75	0.250	15.5	3100	105.9	3.00	0.400	100.0	44	570
** 11938SB-B0N-NP-00	4715HS-20T-B5A-B00	200	50	130	0.180	18.0	2600	91.8	2.60	0.380	94.0	40	570
		200	60	130	0.150	15.5	3100	105.9	3.00	0.400	100.0	44	570
** 11938SB-B2N-NP-00	4715HS-22T-B5A-B00	220	50	145	0.160	18.0	2600	91.8	2.60	0.380	94.0	40	570
		220	60	145	0.130	15.5	3100	105.9	3.00	0.400	100.0	44	570
11938SB-B3N-NP-00	4715HS-23T-B5A-A00	230	50	175	0.160	18.0	2600	91.8	2.60	0.380	94.0	40	570
		230	60	175	0.120	15.5	3100	105.9	3.00	0.400	100.0	44	570
** 11938SB-B4N-NP-00	4715HS-24T-B5A-A00	240	50	175	0.150	18.0	2600	91.8	2.60	0.380	94.0	40	570
		240	60	175	0.120	15.5	3100	105.9	3.00	0.400	100.0	44	570

Rotation: Counterclockwise Airflow Outlet: Air Out Over Struts
 ** Contact NMB for Availability

¹: Maximum Values in Free Air
²: Average Values in Free Air
³: Minimum Values in Free Air

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А